



RUSTFRIE BERGH AS

Dokka - Oslo - www.rustfriebergh.no

PRODUKTKATALOG

Storkjøkken - februar 2025





Karianne Osufsen
Salg
Telefon: 45 63 57 07
karianneo@rustfriebergh.no

May Britt Rønningen
Salg
Telefon: 41 65 62 93
maybb@rustfriebergh.no

Mette Olsen
Salg
Telefon: 99 29 25 16
metteo@rustfriebergh.no

Øivind Bergh
Marked
Telefon: 90 03 91 24
oivindb@rustfriebergh.no

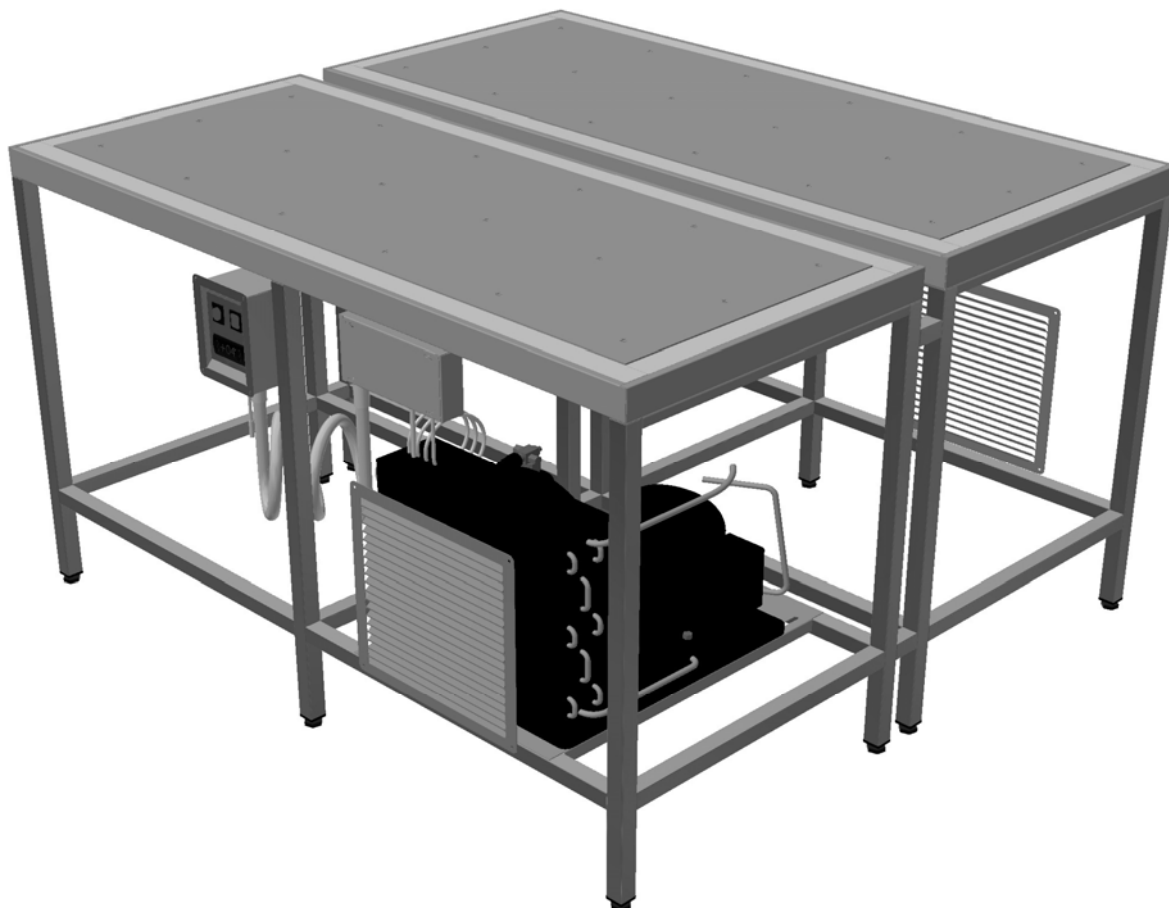
Gunnar Sørensen
Teknisk sjef
Telefon: 99 26 82 38
gunnars@rustfriebergh.no

Nikolai Bergh
Salgstøtte / Controller
Telefon: 92 69 10 50
nikolaib@rustfriebergh.no

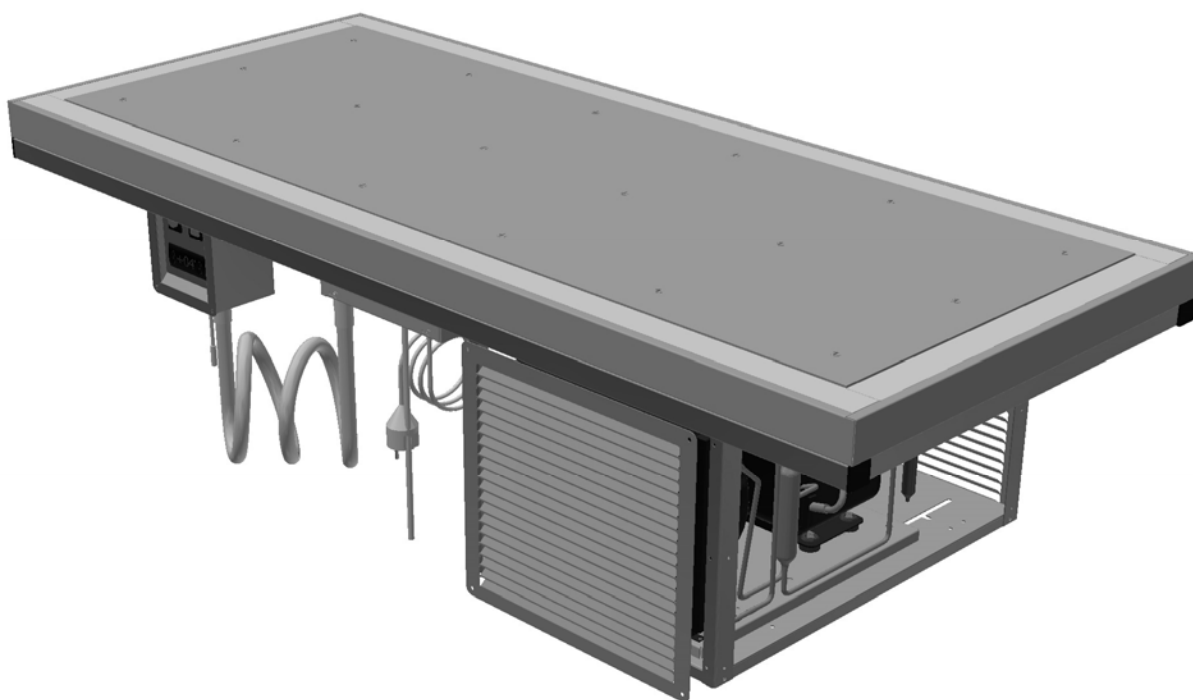
Sentralbord:	61 11 19 50
Mail:	rfb@rustfriebergh.no
Adresse:	Ulvasvevegen 4, 2870 Dokka
Hjemmeside:	www.rustfriebergh.no
Mail storkjøkken:	storkjokken@rustfriebergh.no
Mail reservedeler:	reservedeler@rustfriebergh.no



Nyhet!



Dobbel kjøleplate for undermontering RBKP-2X UM, se side 89



Kjøleplate for undermontering uten stativ RBKP-UM, se side 88

Innholdsfortegnelse

Rustfrie benker		Kjølte arbeidsbord	
Rustfri topplate	Side 14	Kjølt arbeidsbord RBE	Side 67
Rustfri glatt benk	Side 16	Koldjomfru RBE-GD	Side 68
Rustfri benk med vulst	Side 17	Tilleggsutstyr RBE	Side 69
Høyderegulerbar benk	Side 32	Høyderegulerbar RBE	Side 75
Vegghengt benk	Side 34	Vegghengt kjølt arbeidbord	Side 76
Tilbehør benker		Kjølt grillbenk RBEL	Side 78
Underhulle for benk	Side 18	Smøredisk RBE-Pizza	Side 79
Tilbehør benker, fra	Side 18	Kjølt arbeidbord RBE-BN	Side 80
Kummer for isveising	Side 20	Garnityrbenk RBE-XL	Side 81
Tegninger av kummer	Side 23	Marinetillegg kjøleprodukter	Side 82
Skuffer og skap for benk	Side 30	Kjøleplater	
Marinetillegg benker	Side 31	Kjøleplate RBKP-T	Side 85
Oppvask		Kjøleplate RBKP-DI	Side 86
Rullebane	Side 36	Kjøleplate RBKP	Side 87
Innlevering	Side 37	Kjøleplate RBKP-UM	Side 88
Hyller for oppvaskanlegg	Side 40	Kjøleplate RBKP-2X	Side 89
Overskap		Kjøleplate RBKP-TS	Side 90
	Side 41	Kjølebrønner	
Vegghyller		Isbrønn RBIB-110	Side 91
	Side 42	Isbrønn RBIBD-110	Side 92
Overhulle OH		Kjølebrønn KBKS-160	Side 93
Marinetillegg hyller	Side 45	Kjølebrønn KBK-160	Side 94
Reoler, stativer		Kjølebrønn KBKNS-160	Side 95
	Side 46	Kjølebrønn KBKN-160	Side 96
Utstyr på hjul		Kjølebrønn KBKND-160	Side 97
Kurvogner	Side 47	Kjølebrønn KBK-60	Side 98
Gastronormvogner	Side 48	Kjølerenne KBR-160	Side 99
Trillebord	Side 49	Kjølebrønn KBOS	Side 100
Hyllevogn	Side 49	Kjølebrønn KBO	Side 101
Avfallsbeholder	Side 50	Kakekjøler RBKK	Side 102
Avfallsvogner	Side 51	Sushibenk	Side 104
Ryddevogner	Side 52	Fiskedisk RBFD	
Kildesortering	Side 53		Side 106
Vinskap		Overhyller	
Vinskap	Side 56	Overhulle OHB	Side 110
Kjølt veggskap	Side 60	Overhulle OHG	Side 111
Kjølt høyskap	Side 62	Overhulle OHL Hev/senk luke	Side 115
		Overhulle OHGL	Side 116
		Overhulle OHF - GN	Side 117
		Lys - overvarme	
		Lys for overhulle	Side 112
		Varmelister, varmelamper	Side 113

Innholdsfortegnelse

Buffetbenk - Kafeteriabenk

BUB	Side 118
Kafeteriabenk	Side 122
Brettbaner	Side 123
Frontkledning	Side 125
Sokkel	Side 126
Ventilasjonsrister	Side 127

Buffet RBBL	Side 128
-------------	----------

Vannbad

Vannbad VRB	Side 131
Vannbad VRB-DI	Side 133
Vannbad VRB-SB	Side 135
Marinetillegg vannbad	Side 137
Utleveringshylle VRBT	Side 138
Utleveringshylle UH-UHH	Side 140

Varmeskap

Varmeskap VSR-K	Side 142
Varmeskap VSR-V	Side 143
Varmeskap VSR-VA	Side 144
Varmeskap VSR-UM	Side 145
Varmeri RBVA	Side 146

Varmeplater

Varmeplate RBVPS	Side 149
Varmeplate RBVP-UM	Side 150
Varmeplate RBVP	Side 151
Varmeplate RBVP-Stål	Side 152

Varmemonter

Varmemonter RBRM-VM	Side 155
---------------------	----------

Serveringsdisker

Serveringsdisk RBP	Side 162
Serveringsmonter RBP-DI	Side 165
Serveringsdisk RBK	Side 166
Serveringsmonter RBK-DI	Side 169
Serveringsdisk RBK-2 plan	Side 170
Serveringsmonter RBK- 2plan DI	Side 171
Serveringsdisk FFK	Side 172
Serveringsmonter FFK-DI	Side 173
Serveringsdisk RBRM	Side 174
Serveringsmonter RBRM-DI	Side 177
Serveringsdisk RBRM-2 plan	Side 178
Serveringsmonter RBRM-2Plan DI	Side 179
Serveringsdisk RBRM-FF	Side 180
Serveringsmonter RBRM-FF	Side 181

Displaymontre

Displaymonter RBDM	Side 188
Displaymonter RBDM-2plan	Side 193
Serveringsdisk KSÅ-U - Åpen	Side 196
Serveringsmonter KSÅ - Åpen	Side 197
Serveringsdisk KSÅ-U-2 plan	Side 198
Serveringsmonter KSÅ-2 plan	Side 199

Ferskvaremonter RBBM	Side 200
----------------------	----------

Iskremdisk RBIK	Side 201
-----------------	----------

Serviceoler	Side 203
-------------	----------

Brettstativ	Side 204
-------------	----------

Pølsedisker	Side 206
-------------	----------

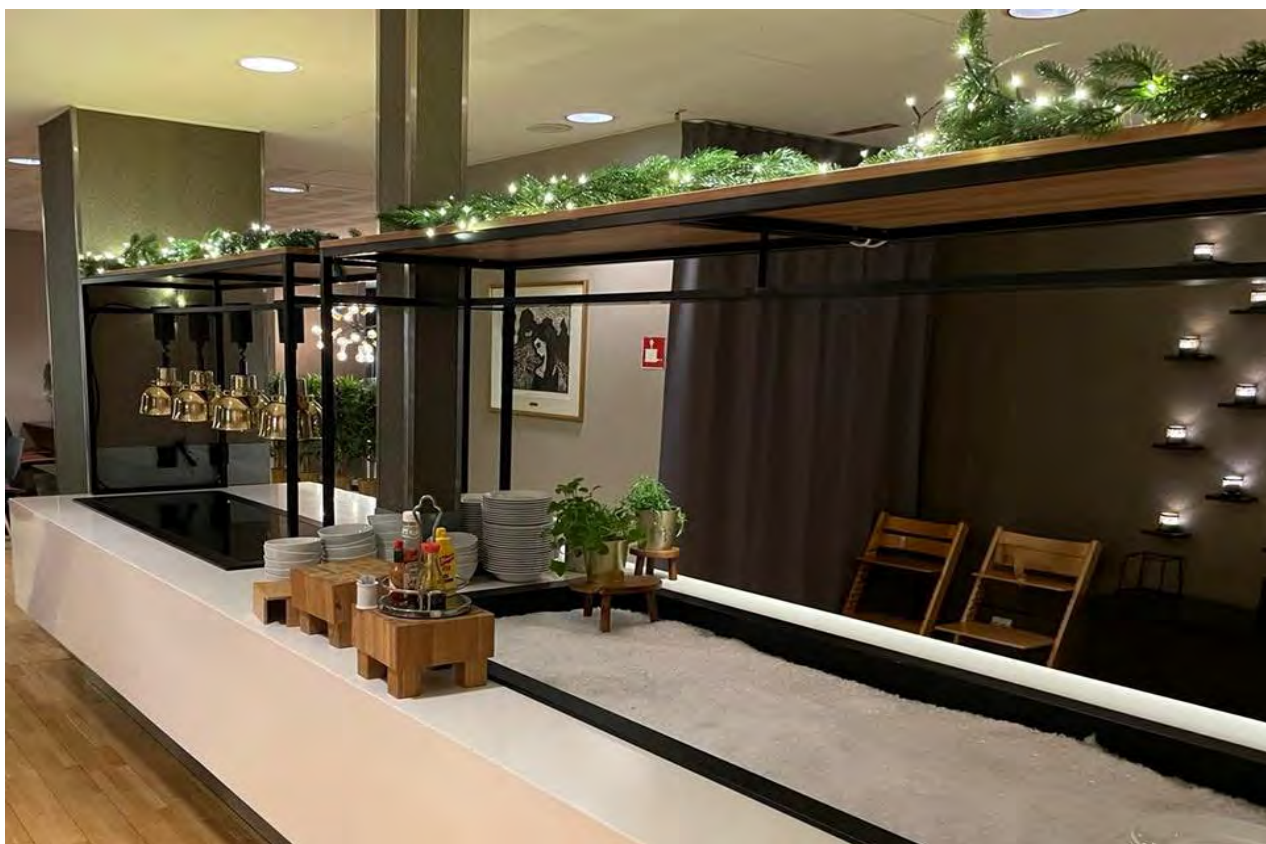
Diverse informasjon

Kjøleanlegg	Side 210
Temperaturområde	Side 211
Rengjøring	Side 212
Glass i display	Side 213
Lakkering av produkter	Side 213

Salgsbetingelser	Side 214
Transportskade	Side 214
Transport	Side 215
Gastronormmål	Side 217



Drop in isbrønn RBIB, varmeplate RBVP og Stayhot varmelamper.



Drop in isbrønn RBIB, varmeplate RBVP og Stayhot varmelamper.



Som Norges ledende og mest allsidige produsent av kjøle og varmeprodukter til storkjøkkenbransjen, ønsker vi å videreutvikle oss gjennom utstrakt samarbeid med våre kunder og sluttbrukere.

Dersom du og din kunde har behov for hjelp til å utvikle et konsept eller produkt, ta kontakt med våre selgere!

Vår tegne og konstruksjonsavdeling hjelper med løsninger der standard ikke strekker til.





Displaymonter RBDM



Buet kjølt monter i messing, kundespesifisert.



Kundespesifisert buffetløsning med varmeplater, kjølebenker under.



Leveranse basert på standard produkter, men samtidig har vi gjort en del kundetilpasninger.



**Varmeplater for nedfelling og Stayhot varmelamper.
Kjølebenker under.**



RBDM displaymonter.



**Benker med lakkerte skap og skuffer.
Vi lakerer i alle farger!**





Montasje

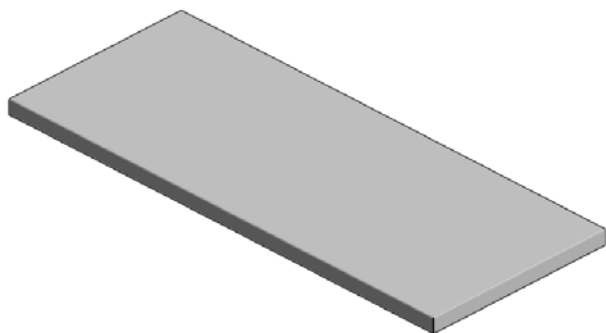
- Trenger du hjelp med montasje?
- Eller hjelp til sveiseskjøting av beslag og benker?
- Vi har dyktige fagfolk som kan hjelpe deg.
- Ta kontakt med oss!



Sveiseskjøt med ulike sliperetninger



Kap. 1. Rustfri glatt topplate





Rustfri glatt topplate med standard bredde 600 / 650 mm.
Kan leveres med rett eller fri oppkant.
Prisene inkluderer innlimt 19 mm spon, tillegg for utfyllingslister.

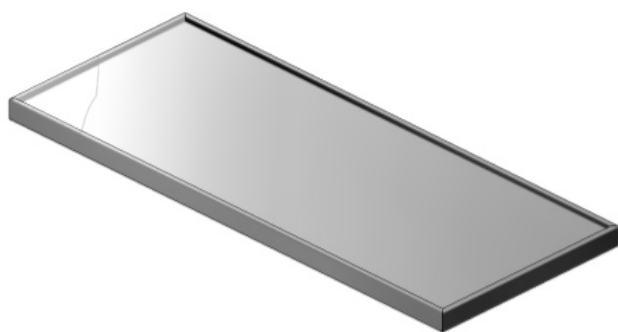
Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Rustfri glatt topplate B: 600/650 mm		
Rustfri glatt topplate 600	01700600	2 890
Rustfri glatt topplate 800	01700800	3 380
Rustfri glatt topplate 1000	01701000	3 620
Rustfri glatt topplate 1200	01701200	3 760
Rustfri glatt topplate 1400	01701400	3 890
Rustfri glatt topplate 1600	01701600	4 030
Rustfri glatt topplate 1800	01701800	4 240
Rustfri glatt topplate 2000	01702000	4 520
Rustfri glatt topplate 2200	01702200	4 990
Rustfri glatt topplate 2400	01702400	5 100
Rustfri glatt topplate 2600	01702600	5 360
Rustfri glatt topplate 2800	01702800	5 500
Rustfri glatt topplate 2900	01702900	5 660
Topplate uten innlimt spon - Fratrekk	01301101	20%
Utfyllingslister - tillegg	02005901	870
Topplate med bredde 651-750 mm	01301102	+20%
Topplate med bredde 751-1150 mm	01301103	+40%
Topplate med bredde 1151-1400 mm	01301104	+60%

Andre lengder og bredder på forespørsel
Topplater med skrå ender på forespørsel

Tilleggsutstyr, se fra side 20




Kap. 1. Rustfri topplate med vulst



Rustfri topplate med vulst, standard bredde 600 / 650 mm.

Kan leveres med rett eller fri oppkant.


Prisene inkluderer innlimt 19 mm spon, tillegg for utfyllingslister.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Rustfri topplate med vulst B: 600/650 mm		
 Topplate vulst 600	01700601	3 010
Topplate vulst 800	01700801	3 520
Topplate vulst 1000	01701001	3 880
Topplate vulst 1200	01701201	3 890
Topplate vulst 1400	01701401	4 070
Topplate vulst 1600	01701601	4 240
Topplate vulst 1800	01701801	4 500
Topplate vulst 2000	01702001	4 820
Topplate vulst 2200	01702201	5 160
Topplate vulst 2400	01702401	5 440
Topplate vulst 2600	01702601	5 860
Topplate vulst 2800	01702801	6 010
Topplate vulst 2900	01702901	6 240
Topplate uten innlimt spon - Fratrekk	01301101	-20%
Utfyllingslister - tillegg	02005901	850
Topplate med bredde 651 - 750 mm	01301102	+20%
Topplate med bredde 751 - 1150 mm	01301103	+40%
Topplate med bredde 1151 - 1400 mm	01301104	+60%


Andre lengder og bredder på forespørsel

Topplater med skrå ender på forespørsel


Tilleggsutstyr, se fra side 20



Rett oppkant (R)



Fri oppkant (F)



Vulst (V NI)
(Spon)

Kap. 1. Rustfri glatt benk - BG



Rustfri benk med glatt topplate.
 Kan leveres med rett eller fri oppkant.
 Solid og hygienisk utførelse, lyddempet.
 Rustfritt understativ av 30 x 30 mm firkanttrør.
 Tre beinpar ved L 2000 mm og oppover.
 Klargjort for bunnhyll, kan leveres med midthylle.
 Veggfester er inkludert i prisen.
 Standard bredde 650, høyde 900 mm. (890 - 950 mm).
 Kan leveres i marineutførelse.



Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Rustfri glatt benk Bredde 650 mm		
Rustfri glatt benk BG-600	01100600	7 390
Rustfri glatt benk BG-800	01100800	7 750
Rustfri glatt benk BG-1000	01101000	7 920
Rustfri glatt benk BG-1200	01101200	8 280
Rustfri glatt benk BG-1400	01101400	8 770
Rustfri glatt benk BG-1600	01101600	9 160
Rustfri glatt benk BG-1800	01101800	9 690
Rustfri glatt benk BG-2000	01102000	11 320
Rustfri glatt benk BG-2200	01102200	11 580
Rustfri glatt benk BG-2400	01102400	11 960
Rustfri glatt benk BG-2600	01102600	12 290
Rustfri glatt benk BG-2800	01102800	12 610
Rustfri glatt benk BG-2900	01102900	12 980
Benk med bredde 651 - 720 mm	01301001	+ 10%
Samme understativ		
Benk med bredde 721 - 900 mm	01301002	+ 25%
Spesial understativ		
Benk med bredde 901 - 1150 mm	01301003	+ 40%
Spesial understativ		
Benk med bredde 1151 - 1400 mm	01301004	+ 60%
Spesial understativ		

Høyere oppkant enn standard, inntil 150 mm

+ 10%

Se også datablad på www.rustfriebergh.no

Tilleggsutstyr, se fra side 18




Kap. 1. Rustfri benk med vulst - B




Rustfri benk med vulst topplate.
 Kan leveres med rett eller fri oppkant.
 Solid og hygienisk utførelse, lyddempet.
 Rustfritt understativ av 30 x 30 mm firkantør.
 Tre beinpar ved L 2000 mm og oppover.
 Klargjort for bunnhylle, kan leveres med midthylle.
 Veggfester er inkludert i prisen.
 Standard bredde 650, høyde 900 mm. (890 - 950 mm).
 Kan leveres i marineutførelse.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Rustfri benk med vulst Bredde 650 mm		
Rustfri benk med vulst B-600	01200600	7 780
Rustfri benk med vulst B-800	01200800	8 100
Rustfri benk med vulst B-1000	01201000	8 350
Rustfri benk med vulst B-1200	01201200	8 730
Rustfri benk med vulst B-1400	01201400	9 260
Rustfri benk med vulst B-1600	01201600	9 720
Rustfri benk med vulst B-1800	01201800	10 220
Rustfri benk med vulst B-2000	01202000	11 830
Rustfri benk med vulst B-2200	01202200	12 150
Rustfri benk med vulst B-2400	01202400	12 540
Rustfri benk med vulst B-2600	01202600	12 930
Rustfri benk med vulst B-2800	01202800	13 280
Rustfri benk med vulst B-2900	01202900	13 660
Benk med bredde 651 - 720 mm	01301001	+ 10%
Samme understativ		
Benk med bredde 721 - 900 mm	01301002	+ 25%
Spesial understativ		
Benk med bredde 901 - 1150 mm	01301003	+ 40%
Spesial understativ		
Benk med bredde 1151 - 1400 mm	01301004	+ 60%
Spesial understativ		
Høyere oppkant enn standard, inntil 150 mm		+ 10%




Se også datablad på www.rustfriebergh.no


Tilleggsutstyr, se fra side 18



Vulst





Rett oppkant (R)



Fri oppkant (F)

Kap. 1.

Tilleggsutstyr for benk Underhulle

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Underhulle med oppkant bak		
Til standard benkestativ.		
Leveres i moduler 200, 300 og 400 mm. Dybde 480 mm		
	Underhulle 600	01300600 800
	Underhulle 800	01300800 810
	Underhulle 1000	01301000 1 170
	Underhulle 1200	01301200 1 230
	Underhulle 1400	01301400 1 620
	Underhulle 1600	01301600 1 640
	Underhulle 1800	01301800 2 000
	Underhulle 2000	01302000 2 170
	Underhulle 2200	01302200 2 340
	Underhulle 2400	01302400 2 380
	Underhulle 2600	01302600 2 700
	Underhulle 2800	01302800 2 740
	Underhulle 2900	01302900 2 750
Underhulle glatt		
Leveres som standard med oppkant bak, kan leveres glatt til samme pris		
	Midthulle benk	
	Til standard benkestativ.	
	Leveres i moduler 200, 300 og 400 mm. Dybde 480 mm	
	Midthulle 600	01310600 1 360
	Midthulle 800	01310800 1 440
	Midthulle 1000	01311000 2 070
	Midthulle 1200	01311200 2 140
	Midthulle 1400	01311400 2 770
	Midthulle 1600	01311600 2 760
	Midthulle 1800	01311800 3 350
	Midthulle 2000	01312000 3 360
	Midthulle 2200	01312200 3 950
	Midthulle 2400	01312400 4 000
	Midthulle 2600	01312600 4 380
	Midthulle 2800	01312800 4 520
	Midthulle 2900	01312900 4 650
Tillegg for bredere hulle		
Underhulle med bredde 721 - 900 mm	01301152	1 280
Underhulle med bredde 901 - 1150 mm	01301153	1 390
Underhulle med bredde 1151 - 1400 mm	01301154	1 490
Tillegg for smalere hulle	01301155	1 280

Kap. 1.



Tilleggsutstyr for benk Underhulle



Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Ribbehylle		
Til standard benkestativ.		
Leveres i moduler 200, 300 og 400 mm. Dybde 480 mm		
Ribbehylle 600	01320600	1 080
Ribbehylle 800	01320800	1 130
Ribbehylle 1000	01321000	1 630
Ribbehylle 1200	01321200	1 730
Ribbehylle 1400	01321400	2 190
Ribbehylle 1600	01321600	2 480
Ribbehylle 1800	01321800	2 750
Ribbehylle 2000	01322000	2 880
Ribbehylle 2200	01322200	3 660
Ribbehylle 2400	01322400	3 680
Ribbehylle 2600	01322600	4 220
Ribbehylle 2800	01322800	4 270
Ribbehylle 2900	01322900	4 320
Tillegg for bredere hylle		
Underhulle med bredde 721 - 900 mm	01301152	1 280
Underhulle med bredde 901 - 1150 mm	01301153	1 390
Underhulle med bredde 1151 - 1400 mm	01301154	1 490
Tillegg for smalere hylle	01301155	1 280

Kap. 1.

Tilleggsutstyr benk, topplate Kum for innsveising









Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Rustfri kum 18/38/16, innsveiset L 180, B 380, D 160 mm	02101838	4 470
Rustfri kum 20/40/17, innsveiset L 200, B 400, D 170 mm	02102040	4 250
Rustfri kum 25/37/16, innsveiset L 250, B 370, D 160 mm	02102537	3 710
Rustfri kum 34/40/20, innsveiset L 335, B 400, D 200 mm	02103440	5 090
Rustfri kum 40/40/20, innsveiset L 400, B 400, D 200 mm	02104040	4 910
Rustfri kum 37/37/15, innsveiset L 370, B 370, D 150 mm	02103737	4 020
Rustfri kum 44/36/18, innsveiset L 440, B 360, D 180 mm	02104436	3 400
Rustfri kum 50/40/20, innsveiset L 500, B 400, D 200 mm	02105040	4 830
Rustfri kum 50/40/30, innsveiset L 500, B 400, D 300 mm	02105030	7 740
Rustfri kum 55/50/25, innsveiset L 550, B 500, D 250 mm	02105550	8 480
Rustfri kum 60/45/30, innsveiset L 600, B 450, D 300 mm	02106045	6 300
Rustfri kum 63/51/22, innsveiset L 633, B 510, D 220 mm	02106351	7 110
Rustfri kum 70/50/30, innsveiset L 700, B 500, D 300 mm	02107050	8 600
Rustfri kum 55/55/22, innsveiset L 550, B 550, D 220 mm Kum med rette hjørner, radie i bunn	02105555	8 370







Alle kummer leveres med 1 1/2" avløp, plugg og kjede
Vannlås og kuleventil er ekstraustyr

Kap. 1.

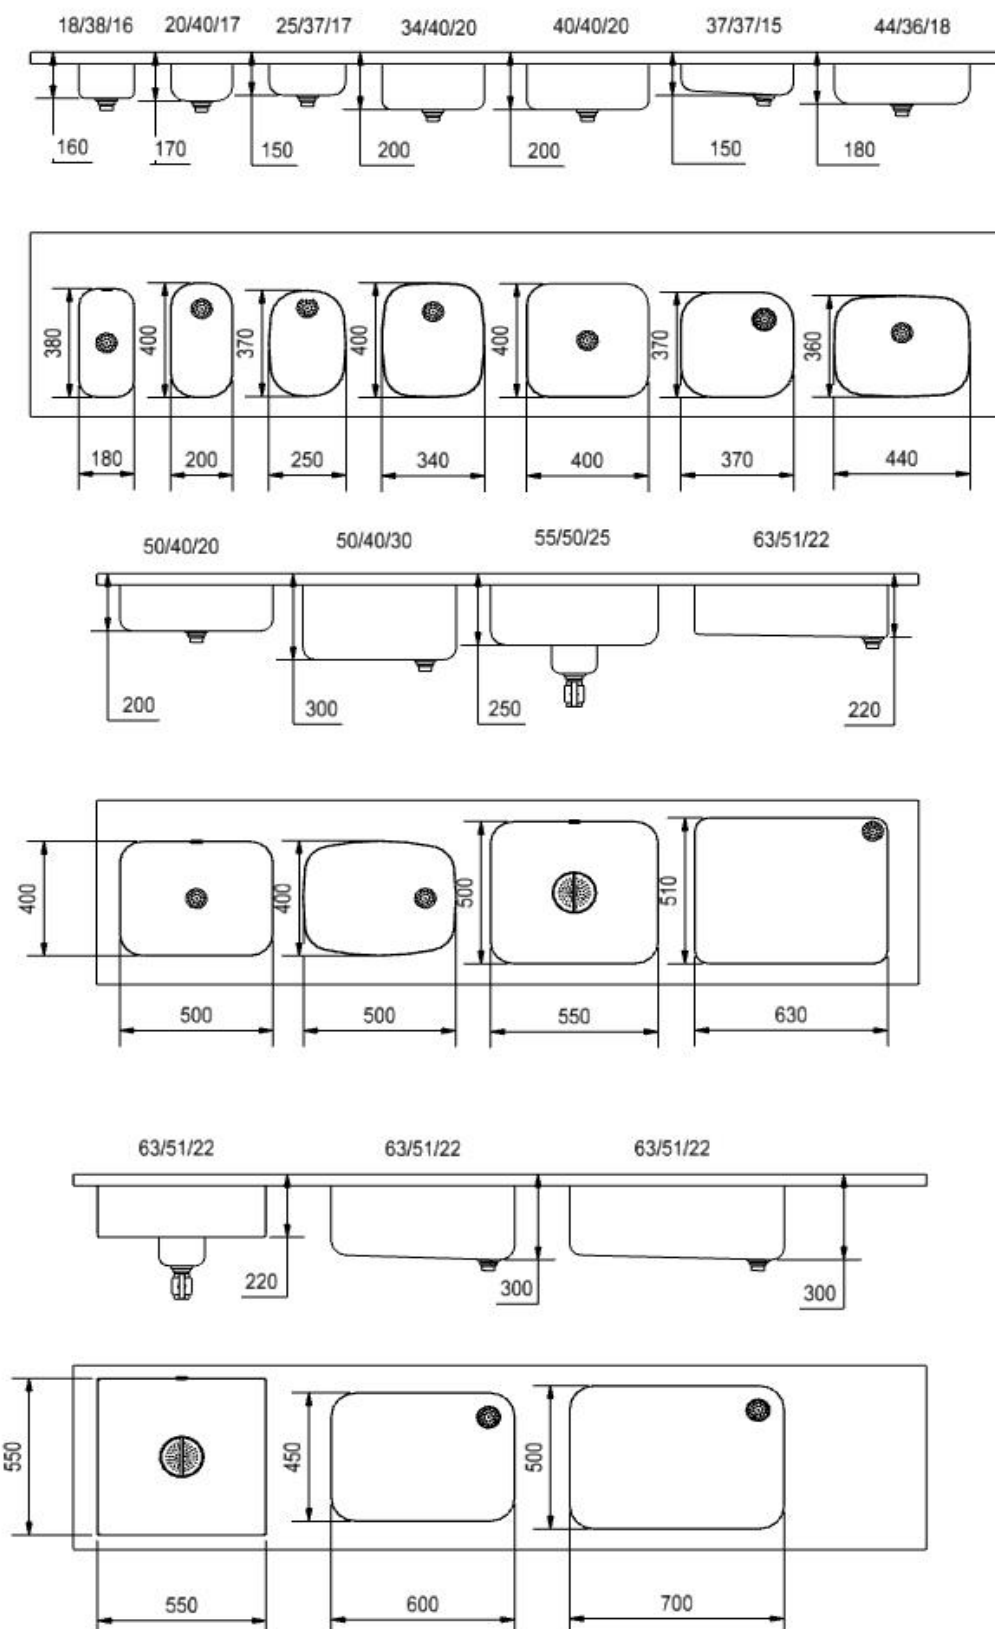
Tilleggsutstyr for kum Håndvask

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Rustfri rund kum 313/150, innsveiset Ø 313, D 150 mm	02109000	8 800
	GN kum tilpasset 1/1 GN, innsveiset L 305, B 510, D 220 mm	02109002	5 540
	Syrefast kum innsveiset Syrefast kum 50/40/20, innsveiset L 500, B 400, D 200 mm	02114020	9 380
	Glideskinne over kum Glideskinne for kum - 50/40	02135040	1 810
	Glideskinne for kum - 55/55	02135555	1 810
	Glideskinne for kum - 55/50	02135055	1 850
	Glideskinne for kum - 60/45	02136045	1 850
	Glideskinne for kum - 70/50	02137050	1 850
	Hull for blandebatteri - Ø 32 Plasseres i senter bak kum om ikke annet er avtalt	02121000	340
	Vannlås for kum - enkel 1 1/2" - 50 mm	02121050	460
	Vannlås for kum - lavtbyggende 1 1/2" - 50 mm. Festes til vegg	02121055	890
	Silspann og kuleventil Silspann innsveist, inkl silkurv 2 liter I syrefast stål Kuleventil 1 1/4" med T håndtak	02121020	3 280
		02121030	1 440
	Rustfri utslagsvask GUB-U Montert på benk, inkl. bakplate L 460, B 340, H 215 mm	02121010	5 080
	Håndvask for vegg L 420, B 420, H 200/650 Kum 34/27/18 innsveiset Rustfri rygg, høyde 450 mm Med hull for blandebatteri, Ø 32 mm	02120420	6 450

Kap. 2. Kum for nedfelling - Vaskerenne

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Rustfri kum for nedfelling		
	Rustfri kum SK-50/40/20 L 500, B 400, D 200 mm	06105020	8 670
	Rustfri rund kum for nedfelling		
	Kum for nedfelling - C-313 Ø 313, D 150 mm Utsparingsmål Ø 343 mm.	06110313	3 210
	Montering av nedfellingskum	06115000	2 120
	Alle kummer leveres med 1 1/2" avløp, plugg og kjede Vannlås og kuleventil er ekstrautstyr Flere opplysninger, se side 23-24		
	Utslagsvask for vegg U1STD	06301000	5 590
	L 390, B 308, D 330 mm Mål kum L 330, B 270, D 180 mm Med 1,1/2" avløp med kuppelrist Med bakplate, h 150 mm		
	Utslagsvask for vegg GUB	06304000	3 480
	L 455, B 340, H 412 mm Mål kum L 400, B 290, D 217 mm Med 1 1/2" avløp, plugg og kjede Med bakplate, h 195 mm		
	Bøtterist for GUB	06304010	790
	Utslagsvask for vegg U4	På forespørsel	
	L 542, B 450, D 450 mm Mål kum L 500, B 400, D 190 mm Med 1,1/2" avløp med kuppelrist Med bakplate, h 195 mm		
	RB vaskerenne 1500	01951500	12 120
	L 1500, B 425, D 140 mm, oppkant 100 mm Hygienisk utførelse i rustfritt stål To festebraketter Tre hull for blandebatteri, Ø 32 mm 1 1/2 avløp med kuppelrist, sentrert		
	RB vaskerenne 2000	01952000	13 260
	L 2000, B 425, D 140 mm, oppkant 100 mm Hygienisk utførelse i rustfritt stål To festebraketter Fire hull for blandebatteri, Ø 32 mm 1 1/2 avløp med kuppelrist, sentrert		

Kap. 1. Kummer



Silspann og kuleventil som vist på tegning er tilleggsutstyr.


Kan også monteres på andre kummer

Alle kummer leveres med 1 1/2" avløp, plugg og kjede


For nøyaktige mål på kummer, be om tegning

Se også neste side

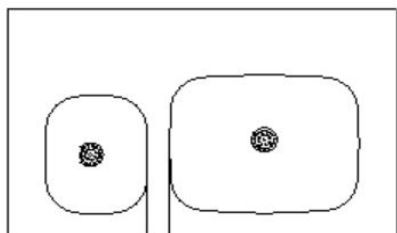
Kap. 1. Kummer



Håndlagde kummer i rustfritt eller syrefast stål leveres på forespørsel.



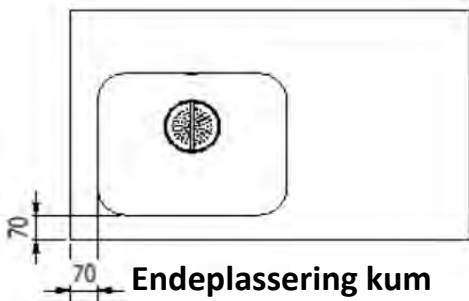
C 313



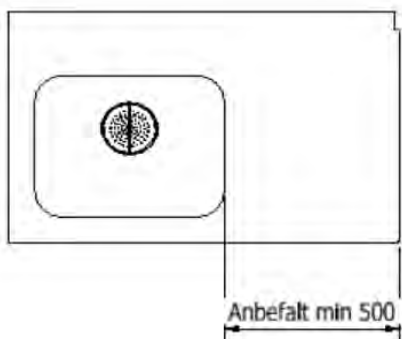
Når begge kummene er 300 mm dype, økes kumavstanden til 100 mm

60

Avstand mellom kummer



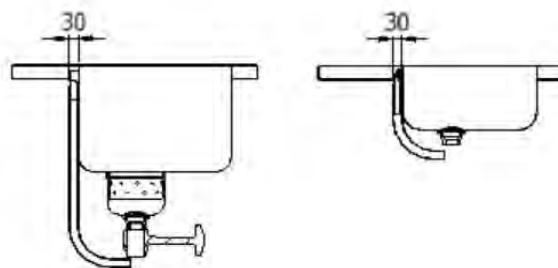

Endeplassering kum



Kumplassering ved maskin

Anbefalt min 500






GUB-U utslagsvask for benk





Overløp montert på kum, og kum med silspann og kuleventil

For nøyaktige mål på kummer, be om tegning






Kap. 1. Tilleggsutstyr benk

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Rustfri låsbar slagdør montert på benk		
	L 350 - 650 mm		
	Rustfri dør 350	02150350	2 520
	Rustfri dør 400	02150400	2 540
	Rustfri dør 450	02150450	2 630
	Rustfri dør 500	02150500	2 640
	Rustfri dør 550	02150550	2 710
	Rustfri dør 600	02150600	2 750
	Rustfri dør 650	02150650	2 920
Lakking av dører, se bak i katalogen			
Delevegg i benk			
			2 250
	Blendet langside pris pr. meter	02151000	2 500
	Blendet kortsida	02151100	1 550
	Blendet fri oppkant pris pr. ende	02151200	650
	Skruskjøt SKS	02151300	1 140
	Av to benker		
Sveiseskjøt benker / beslag			
	SVS Sveiseskjøt i kum/utsparing	02151402	4 260
	SVS-1 Sveiseskjøt B inntil 700 mm	02151400	4 860
	SVS-2 Sveiseskjøt B inntil 1400 mm	02151401	6 130
Hengsling av benkeplate			
	Nedsenket parti i enden - NPGE.	02151600	4 060
	I enden av benk, uten tett sidevegg og rygg		
	Tett sidevegg og rygg - NPGET	02151700	1 850
	Tillegg for tett sidevegg og rygg		
	Nedsenket parti i benk - NPG.	02151800	5 200
	Midt på benk, med tett rygg, uten sidevegger		
	Tette sidevegger. NPGE.	02151900	1 850
To profiler samme side av topplate			
		02152850	2 230






Kap. 1. Tilleggsutstyr benk, topplate

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
 Avfallsbeholder i benk - Utvippbar Utvippbare avfallsbeholder 60 liter Inkl. underhylle med vippeprofil og avfallsbeholdere uten lokk Nødvendig plass i benk 320 mm pr. beholder Pris for benk kommer i tillegg En avfallsbeholder - AVB1. To avfallsbeholdere - AVB2. Tre avfallsbeholdere - AVB3. Fire avfallsbeholdere - AVB4.	02150901 02150902 02150903 02150904	3 050 4 280 5 540 6 470
 Avfallsskuff i benk - RBAS Mål L 350 mm Rustfri skuff for montering i benk. Inkl 60 liters beholder	02150910	9 750
 Spillbakke SB Spillbakke for oppvaskkurver SB L 510, B 510, H 40 mm	02153600	1 260
 Nedsenket parti for skjæreplate I hele benken lengde (uten skjæreplater) Nedsenket parti for skjæreplate I deler av benken lengde (uten skjæreplater)	02256100 02256110	4 350 5 190
Skjæreplate i 20 mm Zanithan L 500, B 295 mm	02256200	1 600
 Festebraketter for skjæreplate Endebrakett for skjæreplate Brakett for skjøt av skjæreplate	02256300 02256310	650 630
Topplater i andre materialer Laminat, granitt, marmor, heltre, Corian. På forespørsel		














Kap. 1. Tilleggsutstyr benk, topplate

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Grutskuff Primulator AG12 med vipp, montert i benk. L 400 mm Inkl. monteringsplate i front	02154444	12 070
	Plass under benk - PUB For oppvaskmaskin, kjøleskap, avfallsbeholder osv. Ikke tillegg for PUB i enden av benk med lengde 2000-2700 mm	02152900	1 300
	Geidersett i benkestativ Geidersett G-3 For tre kurver 50 x 50 cm. Geideravstand 225 mm	02153100	2 500
	Geidersett G-4 For fire kurver 50 x 50 cm. Geideravstand 170 mm	02153400	2 930
	Geidersett G-5 For fem kurver 50 x 50 cm. Geideravstand 135 mm	02153500	3 270
	Geidersett GN-8 Geidersett i benk, for åtte brett 1/1 - GN. Geideravstand 80 mm	02153800	4 710
	Hjul på benk Fire hjul montert på benk, to med brems Seks hjul montert på benk, tre med brems	02150704 02150706	2 710 3 530
	Avfallsnedkast - innsveist. AH-Ø-180 Ø 180 mm, H 50 mm	02152100	2 920
	Avfallsnedkast med flens. Ø 180 mm Flens Ø 205/180 mm, H 85 mm	02122150	930
	Utsparing uten flens, med råkanter	02152200	250
	Bestikknedkast isveiset I benk eller topplate L 450, B 150 mm	02153000	4 710
	Utsparing uten flens, med råkanter	02152200	250
	Bestikknedkast - nedfelt. BNKNF I benk eller topplate L 450, B150 mm. Flensmål 500 x 200 mm	02153001	4 470
	Utsparing uten flens, med råkanter	02152200	250
	Isveising trakt for avfallskvern	02152400	4 380
	Isveising av avfallskvern i kum	02152450	6 010

Kap. 1. Tilleggsutstyr benk, topplate

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Utsparing i topplate For dispensere, koketopper og lignende		
	Utsparing uten flens, med råkanter	02152200	250
	Utsparing med innsveiset flens	02152300	3 680
	Utsparing av hjørne Med rett oppkant	02152500	2 350
	Utsparing på side av topplate Med rett oppkant	02152600	3 680
	Benk med skrå ende Skrå hele siden av benk		
	Glatt benk uten stativ under skrått parti	02201010	1 630
	Vulst benk uten stativ under skrått parti	02201030	2 380
	Skrå hele siden av benk		
	Glatt benk med stativ under skrått parti	02201020	4 100
	Vulst benk med stativ under skrått parti	02201040	4 840
	Skrå mindre enn hele siden av benk		
	Glatt benk uten stativ under skrått parti	02201050	2 330
	Vulst benk uten stativ under skrått parti	02201070	3 000
	Skrå mindre enn hele siden av benk		
	Glatt benk med stativ under skrått parti	02201060	3 240
	Vulst benk med stativ under skrått parti	02201080	3 990
	Brekk hjørne under 40 mm Brekk hjørne på topplate	02201090	1 290
	Topplate ute av vinkel		
	Topplate skrå hele siden av glatt topplate	02201015	1 630
	Topplate skrå hele siden av vulst topplate	02201035	2 380
	Skrå mindre enn hele siden av glatt topplate	02201055	2 290
	Skrå mindre enn hele siden av vulst topplate	02201075	3 000
	Brekk hjørne under 40 mm Brekk hjørne på topplate	02201090	1 290

Kap. 1. Tilleggsutstyr benk, topplate


		Best. nr.	Pris
	Løs spillbakke med rist SB-600	02160600	3 790
	L 600, B 120, D 20 mm		
	Løs spillbakke med rist SB-800	02160800	3 890
	L 800, B 120, D 20 mm		
	Isveiset spillbakke i topplate		
	For kaffetrakter etc. Med løs rist og avløp (Prisen inkluderer ikke topplaten)		
	Innsveiset spillbakke ISB-600	02170600	5 960
	L 600, B 120, D 20 mm		
	Innsveiset spillbakke ISB-800	02170800	6 430
	L 800, B 120, D 20 mm		
	Innsveiset spillbakke ISB-1000	02171000	6 830
	L 1000, B 120, D 20 mm		
	Innsveiset spillbakke ISB-1200	02171200	7 540
	L 1200, B 120, D 20 mm		
	Innsveiset spillbakke ISB-1600	02171600	8 330
	L 1600, B 120, D 20 mm		
	Innsveiset spillbakke ISB-2000	02172000	8 950
	L 2000, B 120, D 20 mm		
	Innsveiset spillbakke ISB-2400	02172400	9 870
	L 2400, B 120, D 20 mm		
	Innsveiset spillbakke ISB-2800	02172800	10 570
	L 2800, B 120, D 20 mm		
	Barutstyr		
	Iskum RBIS-500	02210500	17 590
	Innvendig mål L 500, B 500, D 400 mm		
	Isolert og innsveiset i benk, synlig isolasjon		
	3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil		
	Inkl en delevegg og to perforerte rister i bunn		
	Iskum RBIS-800	02210800	20 850
	Innvendig mål L 800, B 500, D 400 mm		
	Isolert og innsveiset i benk, synlig isolasjon		
	3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil		
	Inkl. to delevegger og tre perforerte rister i bunn		
	Speedrail-800	02220800	5 860
	Mål L 800, B 120		
	Montert på benk		
	Flaskerenne RBFR-500	02230500	5 240
	Mål L 500, B 120, D 120 mm		
	Uisolert og isveiset i benk		
	Flaskerenne RBFR-800	02230800	5 820
	Innvendig mål L 800, B 120, D 120 mm		
	Uisolert og isveiset i benk		

Kap. 1. Skuffer og skap

		Best. nr.	Pris
	Rustfri opphengsskuff SS-1-150 L 400, B 620, H 260 mm En skuff for 1/1 GN - 150 mm Skuff med tett bunn og sider	02310150	6 010
	Rustfri skuffeseksjon SS-2-200 L 400, B 610, H 680 mm Med to skuffer for 1/1 GN - 200 mm Skuff med tett bunn og sider	02320200	11 150
	Rustfri skuffeseksjon SS-3-150 L 400, B 610, H 680 mm Med tre skuffer for 1/1 GN - 150 mm Skuff med tett bunn og sider	02330150	12 180
	Rustfri skuffeseksjon SS-4-100 L 400, B 610, H 680 mm Med fire skuffer for 1/1 GN - 100 mm Skuff med tett bunn og sider	02340100	14 230
	Rustfritt underskap Med låsbar dør og en regulerbar hylle Rustfritt underskap US-400 L 400, B 610, H 680 mm Rustfritt underskap US-500 L 500, B 610, H 680 mm Rustfritt underskap US-600 L 600, B 610, H 680 mm	02500400 02500500 02500600	6 880 7 760 8 630

Lakkering av skap og skuffefronter,
se bak i katalogen

Kap. 1. Marinetillegg benk, topplate

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Skipsvulst på topplate	13001001	2 100
	Åpning for drenering i skipsvulst	13001002	1 955
	Slingrestag på topplate		
	Slingrestag på topplate mindre enn 700 mm	13025913	4 040
	Slingrestag på topplate 701-1400 mm	13025914	4 650
	Slingrestag på topplate 1401-2100 mm	13025915	5 730
	Slingrestag på underhylle på benk		
	Slingrestag en side, fast	13025900	1 180
	Tillegg pr. meter		
	Tillegg for løse slingrestag	13025901	770
	Tillegg pr. stag		
	Dørkfester på benk med 4 bein (<2000 mm)	13025902	1 430
	Dørkfester på benk 6 bein (>2000 mm)	13025909	2 120
	Marinelås på skuff	13025903	710
	Pris pr skuff		

Kap. 1. Rustfri høyderegulerbar glatt benk RJB



Rustfri benk med hydraulisk høyderegulering på bein.
Leveres med manuell høydejustering (sveiv) eller med elektrisk høydejustering.
Solid og hygienisk utførelse, lyddempet.
Standard topplatebredde er 650 mm.
Topplaten leveres glatt eller med vulst.
Kan leveres med rett eller fri oppkant bak.
Klargjort for bunnhylle, kan leveres med midthylle.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Høyderegulerbar glatt benk på bein		
	Høyderegulering fra 820 - 1020 mm. B: 650 mm		
	Høyderegulerbar benk RJB-1000	01501000	20 330
	Høyderegulerbar benk RJB-1200	01501200	20 830
	Høyderegulerbar benk RJB-1400	01501400	21 300
	Høyderegulerbar benk RJB-1600	01501600	21 830
	Høyderegulerbar benk RJB-1800	01501800	23 920
	Høyderegulerbar benk RJB-2000	01502000	32 400
	Høyderegulerbar benk RJB-2200	01502200	33 210
	Høyderegulerbar benk RJB-2400	01502400	33 630
	Høyderegulerbar benk RJB-2600	01502600	34 230
	Høyderegulerbar benk RJB-2800	01502800	35 040
	Høyderegulerbar benk RJB-2900	01502900	35 610
	Benk med bredde 651 - 800 mm	01301005	+ 5%
	Samme understativ		
	Benk med bredde 801 - 1150 mm	01301006	+ 15%
	Spesial understativ		
	Benk med bredde 1150 - 1400 mm	01301007	+ 25%
	Spesial understativ		
Andre lengder og bredder på forespørsel			
Hjul leveres på forespørsel			
Elektrisk høyderegulering - tillegg			
	Inkl, sprutdeksel for pumpe og styring	02005900	9 460
	Strømart 230 V, 50/60 HZ, 240 W		

Tilleggsutstyr, se fra side 18

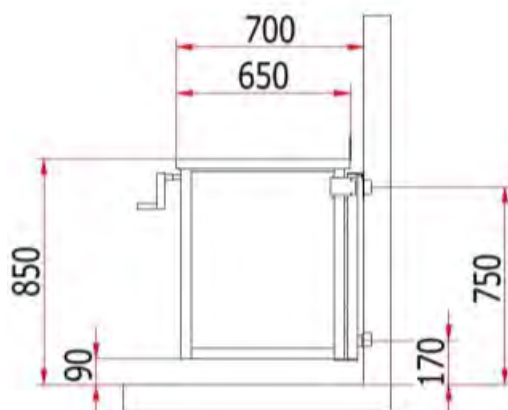
Kap. 1. Vegghengt høyderegulerbar glatt benk RJBV



Rustfri benk med hydraulisk høyderegulering.
Leveres med manuell høydejustering (sveiv) eller med elektrisk høydejustering.
Solid og hygienisk utførelse, lyddempet.
Standard topplatebredde er 650 mm.
Topplaten leveres glatt eller med vulst.
Leveres med rett eller fri oppkant bak. (Ikke glatt)
Klargjort for bunnhylle, kan leveres med midthylle.
Tre veggfester fra L. 2000 mm og oppover.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Vegghengt høyderegulerbar benk		
Høyderegulering fra 805 - 1005 mm. B: 650 mm		
Vegghengt regulerbar benk RJBV-1200	01521200	21 630
Vegghengt regulerbar benk RJBV-1400	01521400	22 440
Vegghengt regulerbar benk RJBV-1600	01521600	23 380
Vegghengt regulerbar benk RJBV-1800	01521800	24 860
Vegghengt regulerbar benk RJBV-2000	01522000	35 580
Vegghengt regulerbar benk RJBV-2200	01522200	36 820
Vegghengt regulerbar benk RJBV-2400	01522400	37 950
Vegghengt regulerbar benk RJBV-2600	01522600	38 880
Vegghengt regulerbar benk RJBV-2800	01522800	39 960
Vegghengt regulerbar benk RJBV-2900	01522900	41 170
Benker med bredde 651 - 720 mm		+7%
Samme understativ		
Elektrisk høyderegulering - tillegg	02005900	9 460
Inkl, sprutdeksel for pumpe og styring		
Strømart 230 V, 50/60 HZ, 240 W		



Tilleggsutstyr, se fra side 18



Kap. 1. Rustfri vegghengt glatt benk BGV



Rustfri vegghengt benk.
Solid og hygienisk utførelse, lyddempet.
Rustfritt understativ.
Standard topplatebredde er 650 mm.
Topplaten leveres glatt eller med vulst.
Leveres med rett eller fri oppkant bak.
Klargjort for bunnhylle, kan leveres med midthylle.
Tre veggfester fra L. 2000 mm og oppover.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Vegghengt benk glatt B: 650 mm		
 Vegghengt glatt benk BGV-600	01100601	8 920
Vegghengt glatt benk BGV-800	01100801	9 330
Vegghengt glatt benk BGV-1000	01101001	10 060
Vegghengt glatt benk BGV-1200	01101201	10 700
Vegghengt glatt benk BGV-1400	01101401	11 170
Vegghengt glatt benk BGV-1600	01101601	11 630
Vegghengt glatt benk BGV-1800	01101801	12 220
Vegghengt glatt benk BGV-2000	01102001	13 350
Vegghengt glatt benk BGV-2200	01102201	14 230
 Vegghengt glatt benk BGV-2400	01102401	14 630
Vegghengt glatt benk BGV-2600	01102601	15 260
Vegghengt glatt benk BGV-2800	01102801	16 070
Vegghengt glatt benk BGV-2900	01102901	16 500
Benk med bredde 651 - 720 mm	01301001	+7%
Samme understativ		
Vegghengt benk med vulst B: 650 mm		
 Vegghengt benk vulst BV-600	01200601	9 570
Vegghengt benk vulst BV-800	01200801	9 960
Vegghengt benk vulst BV-1000	01201001	10 900
Vegghengt benk vulst BV-1200	01201201	11 330
Vegghengt benk vulst BV-1400	01201401	11 620
Vegghengt benk vulst BV-1600	01201601	11 890
Vegghengt benk vulst BV-1800	01201801	12 280
Vegghengt benk vulst BV-2000	01202001	13 930
Vegghengt benk vulst BV-2200	01202201	14 810
 Vegghengt benk vulst BV-2400	01202401	15 190
Vegghengt benk vulst BV-2600	01202601	15 810
Vegghengt benk vulst BV-2800	01202801	16 620
Vegghengt benk vulst BV-2900	01202901	17 050
Benker med bredde 651 - 720 mm		+7%
Samme understativ		

Tilleggsutstyr, se fra side 18



Benker tilpasset hettemaskin




Eksempel på oppvaskanlegg







Kap. 3. Oppvask

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Rullebane på stativ		
	Mål B 590, H 900 mm		
	Leveres med korte ruller. 1 1/2" avløp med kuppelrist		
	Rullebane RB-1100	03101100	17 370
	Rullebane RB-1600	03101600	20 640
	Rullebane RB-2100	03102100	23 710
	Rullebane RB-2600	03102600	27 120
	Rullebane RB-3100	03103100	30 420
	Forspylebasseng RBK-1000	03401000	20 920
	Med ruller		
	Med silspann og kuleventil		
	Forspylebasseng RBKG-1000	03451000	18 030
	Med glidebane		
	Med silspann og kuleventil		
	Tilleggsutstyr		
	Tillegg for tilpasning langside. TPL	03702000	3 750
	Tilpasningsstykke		
	Mellom forspylebasseng/rullebane og oppvaskmaskin		
	Skrudd til forspylebasseng		
	Tilpasningsstykke TSP-100	03750100	2 030
	L 100 mm		
	Tilpasningsstykke TSP-200	03750200	2 180
	L 200 mm		
	Tilpasningsstykke TSP-300	03750300	2 410
	L 300 mm		
	Tilpasningsstykke TSP-400	03750400	2 560
	L 400 mm		


Kap. 3. Oppvask

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Innlevering enkel RSTG		
	Glidebane med dryppbasseng		
	Mål B 590, H 900 mm. 1 1/2" avløp med kuppelrist, uten kuleventil		
	Innlevering enkel RSTG-1100	03051100	11 770
	Innlevering enkel RSTG-1600	03051600	12 590
	Innlevering enkel RSTG-2100	03052100	15 030
	Innlevering enkel RSTG-2600	03052600	16 030
	Innlevering enkel RST		
	Rullebane med oppløftbare hele ruller i ramme, spyledyse og silspann		
	Mål B 615, H 900 mm. 1 1/2" avløp, uten kuleventil		
	Rullebane enkel RST-1600-E	03201600	19 960
	Rullebane enkel RST-2100-E	03202100	23 750
	Rullebane enkel RST-2600-E	03202600	25 520
	Rullebane enkel RST-3100-E	03203100	27 310
	Rullebane enkel RST-3600-E	03203600	29 200
	Innlevering dobbel RST-D		
	Består av kombinert innleveringsbord med oppløftbare rister og rullebane		
	Med oppløftbare ruller.		
	Hygienisk basseng med spyledyse og silspann, uten kuleventil		
	Innlevering dobbel RST-1600-D	03501600	41 750
	L 1600, B 1176 mm		
	Innlevering dobbel RST-2100-D	03502100	46 660
	L 2100, B 1176 mm		
	Innlevering dobbel RST-2600-D	03502600	50 640
	L 2600, B 1176 mm		
	Innlevering dobbel RST-3100-D	03503100	61 930
	L 3100, B 1176 mm		
	Innlevering dobbel RST-3600-D	03503600	66 650
	L 3600, B 1176 mm		
	Silspann og kuleventil, se side 21.		
	Ekstra spyledyse RST	03511000	3 000
	Styreskiner for bløtevogn	03512000	3 140
	Tilpasning mot rullebane/forspylebasseng langside	03513000	2 480
	Plass under benk - PUB	02152900	1 300
	Endestoppbryter	03703000	5 840




Kap. 3. Oppvask

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Brettbane for innlevering Montert på enkel eller dobbel innlevering		
	Brettbane for innlevering 1600 L 1600, B 300 mm	03601600	6 130
	Brettbane for innlevering 2100 L 2100, B 300 mm	03602100	6 720
	Brettbane for innlevering 2600 L 2600, B 300 mm	03602600	7 020
	Brettbane for innlevering 3100 L 3100, B 300 mm	03603100	9 790
	Brettbane for innlevering 3600 L 3600, B 300 mm	03603600	11 180
	Bestikknedkast isveiset	02153000	4 950
	Avfallsnedkast med flens. Ø180 mm Flens Ø 205/180 mm, H 85 mm	02122150	1 030
	Forlenger for avfallsnedkast Sveist til avfallsnedkast med flens Oppgi ønsket mål	02122160	3 000
	Utsparing uten flens, med råkanter	02152200	250
	Frontkledning, pr. meter Rustfri glatt front	03611000	3 870
	Dør i frontkledning Pris pr. dør	03612000	4 640
	Eksempel på dobbel innlevering med brettbane og gjennomgang for bløtevogn, brettbane med bestikknedkast og to avfallsnedkast. Samt oppvask innleveringshylle		
	Eksempel på dobbel innlevering med brettbane og tett front, bestikknedkast og to avfallsnedkast.		

Kap. 3. Oppvask

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Sprutskjerm	02148000	2 710
	Mål: L 725, H 925 mm For montering på benk Med festehull tilpasset KWC forspyledusj		
	Ryggbeslag		
	Rustfritt ryggbeslag for montering på benk Bredde 70 mm		
	Ryggbeslag 250	02148025	1 530
	Høyde 250 mm, pris pr meter		
	Ryggbeslag 350	02148035	1 680
	Høyde 350 mm, pris pr meter		
	Delevegg på benk		
	For plassering mellom kummer / ren og uren sone. Høyde 250 mm		
	Delevegg i acryl	02148040	3 380
	Delevegg i rustfritt stål	02148045	3 030

Kap. 3. Hyller for oppvaskanlegg

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Sorteringshylle for vegg VHK Skråstilt sorteringshylle for kurver, inklusiv veggskinner og braketter Drenert høyre eller venstre side		
	Sorteringshylle VHK-580 L 580, B 560 mm	04200580	4 130
	Sorteringshylle VHK-1080 L 1080, B 560 mm	04201080	5 170
	Sorteringshylle VHK-1580 L 1580, B 560 mm	04201580	5 870
	Sorteringshylle VHK-2080 L 2080, B 560 mm	04202080	7 540
	Sorteringshylle VHK-2580 L 2580, B 560 mm	04202580	8 480
	Tomkurvhylle for vegg VHT Tomkurvhylle med støttebøyer, skinner og braketter.		
	Tomkurvhylle VHT-1080 L 1080, B 450 mm. Inkl. tre støttebøyer	04251080	5 210
	Tomkurvhylle VHT-1580 L 1580, B 450 mm. Inkl. tre støttebøyer	04251580	6 430
	Tomkurvhylle VHT-2080 L 2080, B 450 mm. Inkl. fem støttebøyer	04252080	8 910
	Tomkurvhylle VHT-2580 L 2580, B 450 mm. Inkl. fem støttebøyer	04252580	9 800
	Ekstra støttebøyle for tomkurvhylle, pr. stk.	04255000	800
	Innleveringshylle for benk RUBI Sorteringshylle med tomkurvhylle Rustfri innleveringshylle med platehylle, med vippeanordning for kurv. Tomkurvhylle med støttebøyer over innleveringshyllen D 620 mm, total høyde 520/820 mm		
	Innleveringshylle RUBI-0-1600 Inkl tre støttebøyer	04301600	15 790
	Innleveringshylle RUBI-0-2100 Inkl fem støttebøyer	04302100	16 890
	Innleveringshylle RUBI-0-2600 Inkl fem støttebøyer	04302600	20 570
	Innleveringshylle RUBI-0-3100 Inkl seks støttebøyer	04303100	22 610
	Innleveringshylle RUBI-0-3600 Inkl sju støttebøyer	04303600	24 890
	Ekstra støttebøyle for tomkurvhylle, pr. stk.	04255000	800
	Sorteringshylle for benk VHKB Sorteringshylle med vippeanordning, fall mot avløp D 620 mm, total høyde 520 mm		
	Sorteringshylle VHKB-1600	04201600	8 470
	Sorteringshylle VHKB-2100	04202100	9 130
	Sorteringshylle VHKB-2600	04202600	10 660
	Sorteringshylle VHKB-3100	04203100	13 430

Kap. 4. Rustfritt overskap, høyskap

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Rustfritt overskap OS-400 L 400, B 350, H 700 mm To regulerbare hyller og venstrehengslet låsbar dør	04110400	7 010
	Rustfritt overskap OS-500 L 500, B 350, H 700 mm To regulerbare hyller og venstrehengslet låsbar dør	04110500	7 880
	Rustfritt overskap OS-600 L 600, B 350, H 700 mm To regulerbare hyller og venstrehengslet låsbar dør	04110600	8 070
	Rustfritt overskap OS-800 L 800, B 350, H 700 mm Med to regulerbare hyller og to låsbare dører	04110800	11 840
	Rustfritt overskap OS-1000 L 1000, B 350, H 700 mm Med to regulerbare hyller og to låsbare dører	04111000	15 040
	Rustfritt overskap - hjørne OSH-650 L 650, B 650, H 700 mm To regulerbare hyller og venstrehengslet låsbar dør	04110650	21 200

Lakking av overskap, se bak i katalogen

Vegghylle for microbølgeovn



VHM-650/450

L 650, B 450 mm

Komplett med 600 mm veggskinner og braketter

04136545

2 390

Rustfritt vaskeskap HS-400

L 400, B 600, H 2100 mm

Perforert bunn og topp

En hylle, en låsbar dør

04154060

28 270

Rustfritt høyskap HS-600

L 600, B 600, H 2100 mm

Fire justerbare hyller, en låsbar dør

04156060

31 020

Rustfritt høyskap HS-1200

L 1200, B 600, H 2100 mm

Fire justerbare hyller, to låsbare dører

04156120

47 220

Laminat høyskap LHS-600

L 600, B 600, H 2100 mm i hvit laminat

Fire justerbare hyller, en dør

04186060

13 500



Kap. 4. Vegghylle med bredde 300 mm



Vegghylle i rustfritt stål med bredde 300 mm.

Trinnløs regulering av hyller.

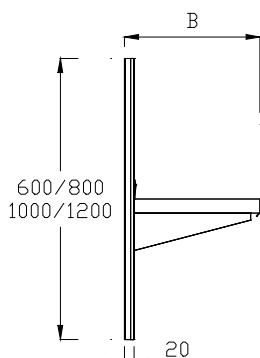
Solid konstruksjon, enkel montering.

Maks, vekt pr. brakett 30 kg.

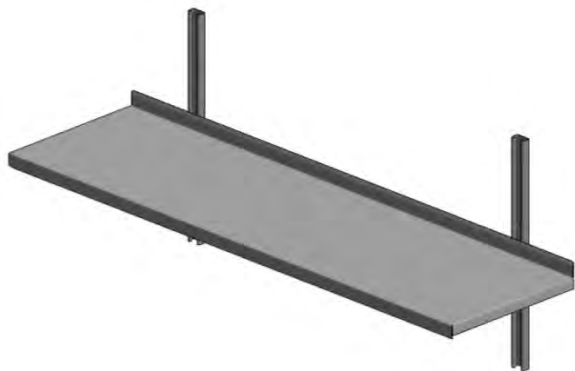
Det anbefales to sett veggskinner/braketter for hyllelengder til og med 1600 mm, og tre sett skinner/braketter for hyllelengder over 1600 mm. Ved hyllelengder over 2600 mm anbefaler vi fire sett skinner/braketter.

Ved stor belastning monteres flere skinner/braketter.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Pris pr. hylleplan, eks. skinner og braketter		
Vegghylle VH-600/300	04030600	750
Vegghylle VH-700/300	04030700	840
Vegghylle VH-800/300	04030800	890
Vegghylle VH-900/300	04030900	930
Vegghylle VH-1000/300	04031000	970
Vegghylle VH-1100/300	04031100	1 040
Vegghylle VH-1200/300	04031200	1 070
Vegghylle VH-1300/300	04031300	1 110
Vegghylle VH-1400/300	04031400	1 110
Vegghylle VH-1500/300	04031500	1 120
Vegghylle VH-1600/300	04031600	1 130
Vegghylle VH-1700/300	04031700	1 210
Vegghylle VH-1800/300	04031800	1 300
Vegghylle VH-1900/300	04031900	1 410
Vegghylle VH-2000/300	04032000	1 490
Vegghylle VH-2100/300	04032100	1 540
Vegghylle VH-2200/300	04032200	1 580
Vegghylle VH-2300/300	04032300	1 640
Vegghylle VH-2400/300	04032400	1 670
Vegghylle VH-2500/300	04032500	1 740
Vegghylle VH-2600/300	04032600	1 810
Vegghylle VH-2700/300	04032700	1 920
Vegghylle VH-2800/300	04032800	2 010
Vegghylle VH-2900/300	04032900	2 140
Tillegg for spesial lengder, på forespørsel		
Tillegg for perforering, pr. hylleplan	04061001	1 620
Veggskinne		
Veggskinne VS-600	04060600	240
Veggskinne VS-800	04060800	280
Veggskinne VS-1000	04061000	340
Veggskinne VS-1200	04061200	360
Brakett for 300 mm vegghylle, VK-300	04070300	380



Kap. 4. Vegghylle med bredde 400 mm



Vegghylle i rustfritt stål med bredde 400 mm.


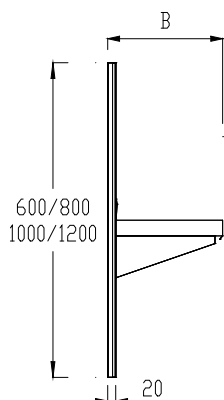
Trinnløs regulering av hyller.

Solid konstruksjon, enkel montering.

Maks, vekt pr. brakett 25 kg.

Det anbefales to sett veggskinner/braketter for hyllelengder til og med 1600 mm, og tre sett skinner/braketter for hyllelengder over 1600 mm. Ved hyllelengder over 2600 mm anbefaler vi fire sett skinner/braketter.


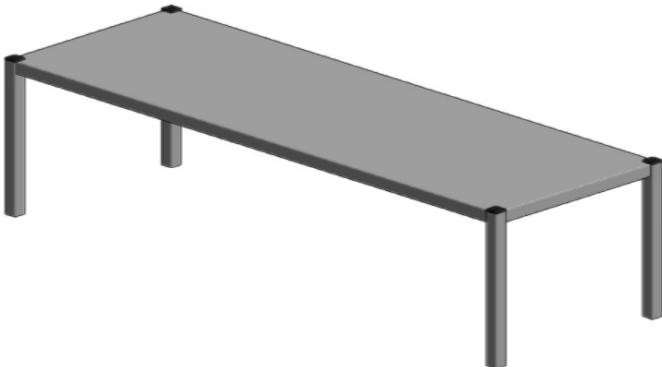
Ved stor belastning monteres flere skinner/braketter.



Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Pris pr. hylleplan, eks. skinner og braketter		
Vegghylle VH-600/400	04040600	900
Vegghylle VH-700/400	04040700	930
Vegghylle VH-800/400	04040800	970
Vegghylle VH-900/400	04040900	1 030
Vegghylle VH-1000/400	04041000	1 050
Vegghylle VH-1100/400	04041100	1 110
Vegghylle VH-1200/400	04041200	1 120
Vegghylle VH-1300/400	04041300	1 160
Vegghylle VH-1400/400	04041400	1 240
Vegghylle VH-1500/400	04041500	1 250
Vegghylle VH-1600/400	04041600	1 280
Vegghylle VH-1700/400	04041700	1 390
Vegghylle VH-1800/400	04041800	1 460
Vegghylle VH-1900/400	04041900	1 510
Vegghylle VH-2000/400	04042000	1 540
Vegghylle VH-2100/400	04042100	1 630
Vegghylle VH-2200/400	04042200	1 700
Vegghylle VH-2300/400	04042300	1 830
Vegghylle VH-2400/400	04042400	1 930
Vegghylle VH-2500/400	04042500	2 020
Vegghylle VH-2600/400	04042600	2 090
Vegghylle VH-2700/400	04042700	2 130
Vegghylle VH-2800/400	04042800	2 170
Vegghylle VH-2900/400	04042900	2 270
Tillegg for spesial lengder, på forespørsel		
Tillegg for perforering, pr. hylleplan	04061001	1 620
Veggskinne		
Veggskinne VS-600	04060600	240
Veggskinne VS-800	04060800	280
Veggskinne VS-1000	04061000	340
Veggskinne VS-1200	04061200	360
Brakett for 400 mm vegghylle VK-400	04070400	400


Kap. 4.

Rustfri overhulle for benk OH-E


	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Enkel overhulle for benk OH-E-300		
	B 300, H 400 mm		
	Ett rustfritt hylleplan		
	Ben i 25 x 25 rustfrie rør, skjult innfesting til topplate		
	Tre beinpar fra lengde 2000 mm		
	Overhulle OH-800/300-E	04350800	4 020
	Overhulle OH-1000/300-E	04351000	4 230
	Overhulle OH-1200/300-E	04351200	4 380
	Overhulle OH-1400/300-E	04351400	4 640
	Overhulle OH-1600/300-E	04351600	4 820
	Overhulle OH-1800/300-E	04351800	5 020
	Overhulle OH-2000/300-E	04352000	5 700
	Overhulle OH-2200/300-E	04352200	6 100
	Overhulle OH-2400/300-E	04352400	6 520
	Overhulle OH-2600/300-E	04352600	6 900
	Overhulle OH-2800/300-E	04352800	7 190
	Overhulle OH-2900/300-E	04352900	7 380
	Enkel overhulle for benk OH-E-400		
	B 400, H 400 mm		
	Ett rustfritt hylleplan		
	Ben i 25 x 25 rustfrie rør, skjult innfesting til topplate		
	Tre beinpar fra lengde 2000 mm		
	Overhulle OH-800/400-E	04360800	4 080
	Overhulle OH-1000/400-E	04361000	4 410
	Overhulle OH-1200/400-E	04361200	4 580
	Overhulle OH-1400/400-E	04361400	4 800
	Overhulle OH-1600/400-E	04361600	5 100
	Overhulle OH-1800/400-E	04361800	5 320
	Overhulle OH-2000/400-E	04362000	6 260
	Overhulle OH-2200/400-E	04362200	6 800
	Overhulle OH-2400/400-E	04362400	7 130
	Overhulle OH-2600/400-E	04362600	7 350
	Overhulle OH-2800/400-E	04362800	7 520
	Overhulle OH-2900/400-E	04362900	7 530

Kap. 4.

Dobbel rustfri overhulle benk OH-D



Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Dobbel overhulle for benk OH-D-300		
B 300, H 700 mm (400+300)		
To rustfrie hylleplan		
Ben i 25 x 25 rustfrie rør, skjult innfesting til topplate		
Tre beinpar fra lengde 2000 mm		
Overhulle OH-800/300-D	04400800	6 970
Overhulle OH-1000/300-D	04401000	7 290
Overhulle OH-1200/300-D	04401200	7 570
Overhulle OH-1400/300-D	04401400	7 780
Overhulle OH-1600/300-D	04401600	8 070
Overhulle OH-1800/300-D	04401800	8 680
Overhulle OH-2000/300-D	04402000	9 940
Overhulle OH-2200/300-D	04402200	10 410
Overhulle OH-2400/300-D	04402400	10 930
Overhulle OH-2600/300-D	04402600	11 190
Overhulle OH-2800/300-D	04402800	11 420
Overhulle OH-2900/300-D	04402900	11 660



Dobbel overhulle for benk OH-D-400		
B 400, H 700 mm (400+300)		
To rustfrie hylleplan		
Ben i 25 x 25 rustfrie rør, skjult innfesting til topplate		
Tre beinpar fra lengde 2000 mm		
Overhulle OH-800/400-D	04410800	7 430
Overhulle OH-1000/400-D	04411000	7 710
Overhulle OH-1200/400-D	04411200	7 940
Overhulle OH-1400/400-D	04411400	8 380
Overhulle OH-1600/400-D	04411600	8 480
Overhulle OH-1800/400-D	04411800	8 860
Overhulle OH-2000/400-D	04412000	10 180
Overhulle OH-2200/400-D	04412200	10 810
Overhulle OH-2400/400-D	04412400	11 250
Overhulle OH-2600/400-D	04412600	11 620
Overhulle OH-2800/400-D	04412800	12 240
Overhulle OH-2900/400-D	04412900	12 430



Marinetillegg

Vegghyller med slingrestag - Alle lengder	13025905	3 050
Tillegg pr hylle		
Slingrestag overskap OS	13045901	2 190
Bunn og begge hyller		

Kap. 4. Reoler, stativer

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Grytereol GR		
	Mål B 550, H 1600 mm		
	Fire hylleplan		
	Leveres med løse ribbehyller i moduler		
	Tre beinpar på 2000 lengde		
	Grytereol GR-800	04500800	13 600
	Grytereol GR-1000	04501000	16 330
	Grytereol GR-1200	04501200	17 620
	Grytereol GR-1500	04501500	18 880
	Grytereol GR-2000	04502000	25 960
	Kan leveres med tette hyller, på forespørsel		
	Kurvstativ GS-3	04550003	7 380
	For 3 stk 50 x 50 kurver		
	L 570, B 505, H 850 mm		
	Geideravstand 200 mm		
	Marinetillegg		
	Slingrestag på grytereol	13025907	5 100
	Faste stag fire sider på alle hyller		
	Tillegg for marinegeidere på geiderstativ (G3)	13025908	1 260

Kap. 5. Kurvvogner

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kurvvogn for 3 kurver GV-3 L 570, B 505, H 835 mm Geideravstand 200 mm På fire hjul, to med brems	05150003	5 820
	Kurvvogn for 6 kurver GV-6 L 570, B 505, H 1460 mm Geideravstand 200 mm På fire hjul, to med brems	05160006	6 200
	Kurvvogn for 7 kurver GV-7 L 570, B 505, H 1660 mm Geideravstand 200 mm På fire hjul, to med brems	05160007	6 790
	Kurvvogn med topplate GV-3-T L 570, B 505, H 900 mm For tre kurver Geideravstand 215 mm På fire hjul, to med brems	05213000	7 140

Kap. 5. Gastronomvogner

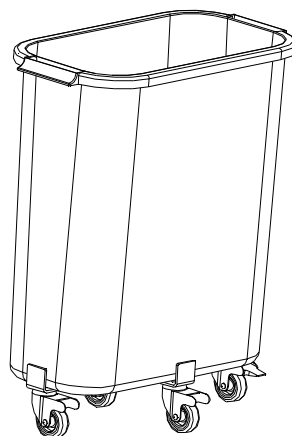
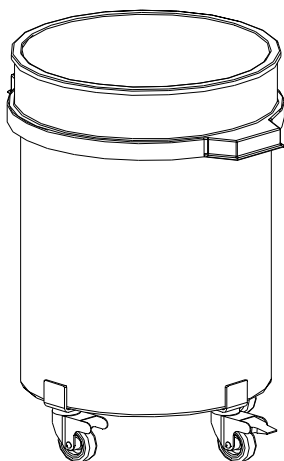
	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Gastronomvogn GNV-12 Mål L 383, B 550, H 1670 mm For 12 x 1/1 GN Geideravstand 110 mm På fire hjul, to med brems	05300012	8 310
	Gastronomvogn GNV-20 Mål L 383, B 550, H 1670 mm For 20 x 1/1 GN Geideravstand 70 mm På fire hjul, to med brems	05310020	9 950
	Gastronomvogn GNV-24 Mål L 741 x B 550 x H 1670 mm For 24 x 1/1 GN Geideravstand 110 mm På fire hjul, to med brems	05330024	14 310
	Gastronomvogn GNV-12/24 Mål L 588, B 660, H 1670 mm For 24 x 1/1 GN Geideravstand 110 mm På fire hjul, to med brems	05731224	10 500
	Vogn for serveringsbrett GVS-10 L 388, B 505, H 1670 mm For 10 serveringsbrett med mål 330 x 430 mm Geideravstand 140 mm På fire hjul, to med brems GVS kan leveres med tett rygg og sider	05265010	8 340
		På forespørsel	

Kap. 5. Trillebord og diverse vogner



	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Trillebord med to plan TB-2 På fire hjul, to låsbare. Fendere på alle hjørner		
	Trillebord TB-2-550/800 Med to plan L 800, B 550, H 830/930 mm	05100800	5 860
	Trillebord TB-2-550/1100 Med to plan L 1100, B 550, H 830/930 mm	05101100	6 040
	Trillebord med tre plan TB-3 På fire hjul, to låsbare. Fendere på alle hjørner		
	Trillebord TB-3-550/800 Med tre plan L 800, B 550, H 830/930 mm	05110800	7 920
	Trillebord TB-3-550/1100 Med tre plan L 1100, B 550, H 830/930 mm	05111100	8 130
	Hyllevogn enkel HV-5 Med fem plan med vulst, hylleavstand 225 mm På fire hjul, to med brems L 570, B 505, H 1460 mm	05740005	12 540
	Hyllevogn dobbel HV-4 L 1115, B 505, H 1460 mm Med fire plan med vulst Hylleavstand 310 mm På fire hjul, to med brems	05740004	14 260
	Bløtevogn for bestikk BV-150 Mål L 550, B 550, H 625 mm På fire hjul, to med brems	05900150	8 230
	Plattformtralle PFT-900/550 Mål L 900, B 550, H 190/900 mm Med kjørebøyle På fire hjul, to med brems	05939055	8 960
	Tomkurvtralle TKT-525/525 Mål L 525, B 525 mm På fire hjul, to med brems	05450000	3 740

Kap. 5. Avfallsbeholdere

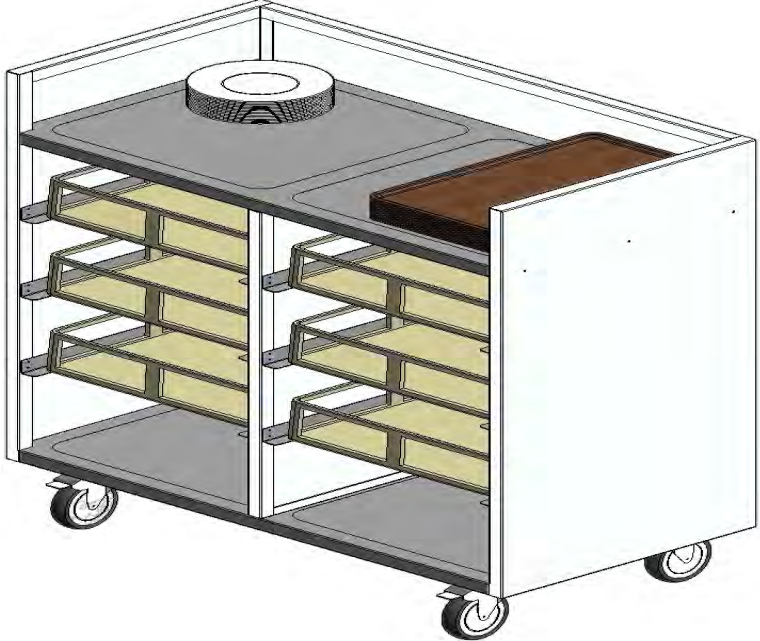
	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Avfallsbeholder 30 liter Rund avfallsbeholder i plast, 30 liter Mål Ø 375, H 430 mm Med lokk	05750031	600
	Avfallsbeholder 60 liter Rektangulær avfallsbeholder i plast, 60 liter Mål L 280, B 590, H 630 mm Med lokk	05750061	1 110
	Avfallsbeholder 50 liter Rund avfallsbeholder i plast, 50 liter Mål Ø 400, H 550 mm Med lokk	05750051	820
	Avfallsbeholder 100 liter Rund avfallsbeholder i plast, 100 liter Mål Ø 500, H 710 mm Med lokk	05750101	900
	Understell for avfallsbeholder Lakkert understell på fire hjul, uten brems		
	Understell for avfallsbeholder 60 liter Innvendig mål 450 x 230 mm	05750062	1 120
	Understell for avfallsbeholder 50 liter Innvendig mål 345 x 345 mm	05750052	1 060
	Understell for avfallsbeholder 100 liter Innvendig mål 433 x 433 mm	05750102	1 120





Kap. 5. Avfallsvogner

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Avfallstativ Mål L 425, B 440, H 815 mm For søppelsekker 100 liter På fire hjul, uten brems	05700100	3 210
	Avfallstativ med lokk Mål L 425, B 440, H 815 mm For søppelsekker 100 liter På fire hjul, uten brems	05700200	3 940
	Avfallstativ med lokk og pedal Mål L 425, B 440, H 815 mm For søppelsekker 100 liter På fire hjul, uten brems	05700300	7 400
	Avfallsvogn RBAV-540 Mål L 540, B 540, H 1050 mm Rustfri topplate med vulst, avfallsnedkast med flens Uttrekkbart oppheng for avfallssekk bak dør Lakkert i sort farge, andre farger kan leveres På fire hjul, to med brems	05950510	14 610
	Avfallsvogn RBAV-300 Mål L 300, B 630, H 850 mm På fire hjul, to låsbare Inklusiv avfallsbeholder 60 liter	05950300	6 270

Kap. 5. Ryddevogner

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Ryddevogn RB-HV-3 L 1130, B 580, H 1200 mm Hvitlakkert front og sider, RAL 9010 - 30 glans Tre rustfrie hyller med lav vulst Fire hjul, to med brems	05411130	14 010
	Ryddevogn RB-GV L 1130, B 580, H 1200 mm Hvitlakkert front og sider, RAL 9010 - 30 glans Med geidere for seks kurver Rustfri topp og bunnhyllje med lav vulst Fire hjul, to med brems	05411135	15 000
			
	Ryddevogn RV-550/1100 Med geidersett for tre kurver, underhyllje, bretttholder og avfallsbøtte Mål L 1100, B 550, H 925 mm På fire hjul, to med brems	05401100	14 510

Kap. 5. Kildesortering

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kildesorteringsvogn KSV-1220	05951220	25 290
	L 1220, B 610, H 830/1220 På fire hjul, to med brems Rustfri utførelse Med tre utvippbare avfallsbeholdere 60 l Overhulle med plass for to kurver, drenert Oppsamlingsbeholder i understativ, 1/9 GN Brettholder		
	Kildesorteringsvogn KSV-1720	05951720	31 900
	L 1720, B 610, H 830/1220 På fire hjul, to med brems Rustfri utførelse Med fire utvippbare avfallsbeholdere 60 l Overhulle med plass for tre kurver, drenert Oppsamlingsbeholder i understativ, 1/9 GN Brettholder		
	Tilleggsutstyr		
	Oppheng for avfallssekk KSV	05951231	2 630
	Montert på KSV		
	Holder for bestikkbakke KSV	05951232	2 570
	For 1/3 GN Montert på KSV		
	Ryddestasjon RS-1085	05951070	33 030
	L 1085, B 650, H 900 mm Rustfri topplate med vulst Tre løse avfallsnedkast Ø 180 mm, med flens Rustfri utførelse Underhulle med styrevinkler for avfallsbeholder Leveres med tre avfallsbeholdere 60 l På fire hjul, to med brems Dører i front		
	Ryddestasjon RS-1400	05951400	36 130
	L 1400, B 650, H 900 mm Rustfri topplate med vulst Fire løse avfallsnedkast Ø 180 mm, med flens Rustfri utførelse Underhulle med styrevinkler for avfallsbeholder Leveres med fire avfallsbeholdere 60 l På fire hjul, to med brems Dører i front		



Kundespesifisert vinskap



Vinskap RBVI-1000-5plan

Kap. 6. Vinskap RBVI-4plan



Kjølt vinskap i klarlakkert karbonstål og glass.
To temperatursoner, 2+2 hyller.
God belysning, dimbar.
Låsbare skyvedører og sidevanger i isolerglass gir god eksponering.
Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
Servicevennlig kjøleanlegg

Temperaturområde, se bak i produktkatalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Vinskap RBVI-800-4plan	10770800	170 830
	L 800, B 550, H 2130 mm Mål på bunnplan 640 x 415 mm, mål på hyller 640 x 325 mm Kapasitet ca 4 x 32 = 128 flasker (v/ diameter 80 mm) Hylleavstand 355 mm To temperatursoner, (2+2 plan) God belysning Automatisk fordamping av tinevann. Strømart 230V, 50 HZ, 780 W		
	Vinskap RBVI-1000-4plan	10771000	176 110
	L 1000, B 550, H 2130 mm Mål på bunnplan 840 x 415 mm, mål på hyller 840 x 325 mm Kapasitet ca 4 x 40 = 160 flasker (v/ diameter 80 mm) Hylleavstand 355 mm To temperatursoner, (2+2 plan) God belysning Automatisk fordamping av tinevann. Strømart 230V, 50 HZ, 805 W		
	Vinskap RBVI-1200-4plan	10771200	179 800
	L 1200, B 550, H 2130 mm Mål på bunnplan 1040 x 415 mm, mål på hyller 1040 x 325 mm Kapasitet ca 4 x 52 = 208 flasker (v/ diameter 80 mm) Hylleavstand 355 mm To temperatursoner, (2+2 plan) God belysning Automatisk fordamping av tinevann. Strømart 230V, 50 HZ, 805 W		
	Vinskap kan lakkres i valgfri farge, på forespørsel		
	Sentralkjøling	80009811	-1 170
	For detaljer, se bak i katalogen		

Kap. 6. Vinskap RBVI-5plan



Kjølt vinskap i klarlakkert karbonstål og glass.
To temperatursoner, 2+3 hyller.
God belysning, dimbar.
Låsbare skyvedører og sidevanger i isolerglass gir god eksponering.
Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
Servicevennlig kjøleanlegg

Temperaturområde, se bak i produktkatalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Vinskap RBVI-800-5plan L 800, B 550, H 2515 mm Mål på bunnplan 640 x 415 mm, mål på hyller 640 x 325 mm Kapasitet ca 5 x 32 = 160 flasker (v/ diameter 80 mm) Hylleavstand 355 mm To temperatursoner, (2+3 plan) God belysning Automatisk fordamping av tinevann. Strømart 230V, 50 HZ, 800 W	10780800	179 560
	Vinskap RBVI-1000-5plan L 1000, B 550, H 2515 mm Mål på bunnplan 840 x 415 mm, mål på hyller 840 x 325 mm Kapasitet ca 5 x 40 = 200 flasker (v/ diameter 80 mm) Hylleavstand 355 mm To temperatursoner, (2+3 plan) God belysning Automatisk fordamping av tinevann. Strømart 230V, 50 HZ, 815 W	10781000	189 090
	Vinskap RBVI-1200-5plan L 1200, B 550, H 2515 mm Mål på bunnplan 1040 x 415 mm, mål på hyller 1040 x 325 mm Kapasitet ca 5 x 52 = 260 flasker (v/ diameter 80 mm) Hylleavstand 355 mm To temperatursoner, (2+3 plan) God belysning Automatisk fordamping av tinevann. Strømart 230V, 50 HZ, 815 W	10781200	195 050

Vinskap kan lakkres i valgfri farge, på forespørsel

Sentralkjøling

For detaljer, se bak i katalogen

80009811

-1 170

Kap. 6. Vinskap RBVI-6plan



Kjølt vinskap i klarlakkert karbonstål og glass.
To temperatursoner, 3+3 hyller.
God belysning, dimbar.
Låsbare skyvedører og sidevanger i isolerglass gir god eksponering.
Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
Servicevennlig kjøleanlegg

Temperaturområde, se bak i produktkatalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Vinskap RBVI-800-6plan L 800, B 550, H 2900 mm Mål på bunnplan 640 x 415 mm, mål på hyller 640 x 325 mm Kapasitet ca 6 x 32 = 192 flasker (v/ diameter 80 mm) Hylleavstand 355 mm To temperatursoner, (3+3 plan) God belysning Automatisk fordamping av tinevann. Strømart 230V, 50 HZ, 800 W	10790800	186 970
	Vinskap RBVI-1000-6plan L 1000, B 550, H 2900 mm Mål på bunnplan 840 x 415 mm, mål på hyller 840 x 325 mm Kapasitet ca 6 x 40 = 240 flasker (v/ diameter 80 mm) Hylleavstand 355 mm To temperatursoner, (3+3 plan) God belysning Automatisk fordamping av tinevann. Strømart 230V, 50 HZ, 825 W	10791000	196 400
	Vinskap RBVI-1200-6plan L 1200, B 550, H 2900 mm Mål på bunnplan 1040 x 415 mm, mål på hyller 1040 x 325 mm Kapasitet ca 6 x 52 = 312 flasker (v/ diameter 80 mm) Hylleavstand 355 mm To temperatursoner, (3+3 plan) God belysning Automatisk fordamping av tinevann. Strømart 230V, 50 HZ, 825 W	10791200	204 280

Vinskap kan lakkres i valgfri farge, på forespørsel

Sentralkjøling	80009811	-1 170
For detaljer, se bak i katalogen		

Kap. 6. Vinskap - tilleggsutstyr

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Tett en vange		860
Tett to vanger		1 720
Glass i rygg		9 050
Skap med dybde 450 mm		10 280
Skap i rustfri utførelse		3 340



Kap. 6. Kjølt veggskap RBKVS



Kjølt veggskap i rustfritt stål og glass.
Tre plan, to glasshyller.
God belysning.
Skyvedører og sidevanger i isolerglass gir god isolasjon.
Glass i sider gir god eksponering.
Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.

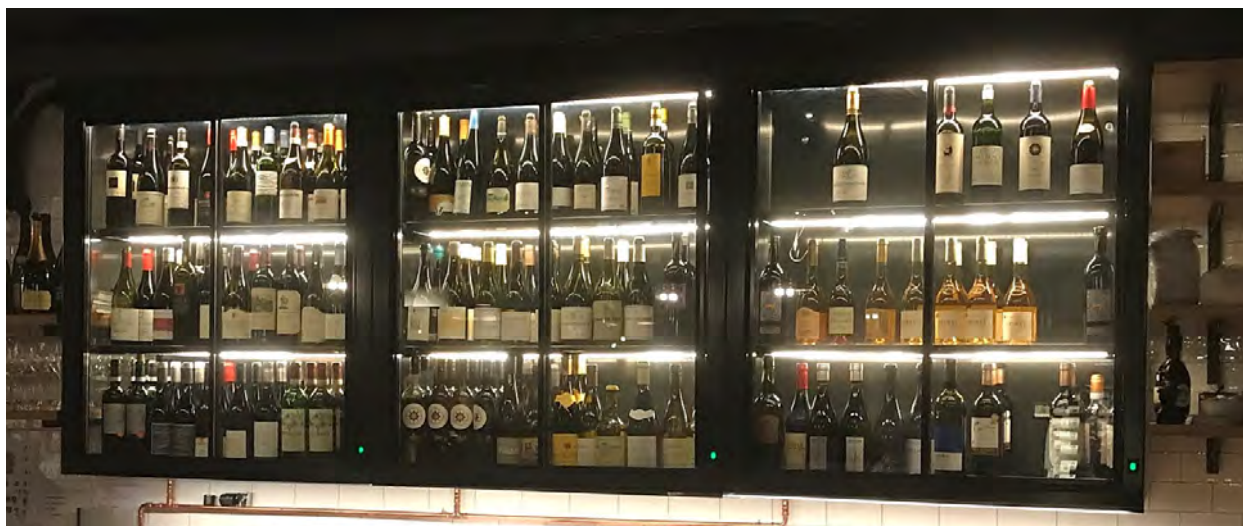
Temperaturområde, se bak i katalogen.



Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Kjølt veggskap RBKVS-1000 L 1000, B 450, H 1550 mm Mål bunnplan 950 x 360 mm, mål på hyller 890 x 250 mm To glasshyller og bunnplan, hylleavstand 330 mm Kjølemaskin plassert på toppen Tinevann må ledes til avløp Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W	10681000	115 360
Kjølt veggskap RBKVS-1200 L 1200, B 450, H 1550 mm Mål bunnplan 1150 x 360 mm, mål på hyller 1090 x 250 mm To glasshyller og bunnplan, hylleavstand 330 mm Kjølemaskin plassert på toppen Tinevann må ledes til avløp. Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W	10681200	120 050

Veggskap kan lakeres i valgfri farge, se bak i katalogen

Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170
---	----------	--------



Tre kundespesifiserte vinskap, sortlakkert



Kundespesifisert, kjølt drikkeskap

Kjølt høyskap - Vinskap

Kap. 6. RBKHS



Kjølt høyskap i rustfritt stål og glass.
Fleksibel innredning. God belysning.
Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjølt høyskap RBKHS-600 L 600, B 700, H 2200 mm En slagdør i front, tett rygg Mål bunnplan 530 x 360 mm, mål på hyller 530 x 450 mm Tre rustfrie hyller og bunnplan, hylleavstand 350 mm Kjølemaskin plassert i bunnen av skapet Automatisk fordamping av tinevann Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W	10690600	124 250
	Kjølt høyskap RBKHS-1200 L 1200, B 700, H 2200 mm To slagdører i front, tett rygg Mål bunnplan 1130 x 360 mm, mål på hyller 1130 x 450 mm Tre rustfrie hyller og bunnplan, hylleavstand 350 mm Kjølemaskin plassert i bunnen av skapet Automatisk fordamping av tinevann Strømart 230V, 50/60 HZ, 850 W	10691200	140 010
Høyskap kan lakkres i valgfri farge, se bak i katalogen			
Høyskap kan leveres med annen innredning, på forespørsel			
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170



Speilvendt RBE kjølebank med skap og skuffeseksjoner



Kjøleplate RBKP under Corian topplate



Gjennomgående kjølt arbeidsbord RBE-GD med sideseksjoner og forlenget topplate



Gjennomgående kjølt arbeidsbord RBE-GD med sideseksjoner forlenget topplate



Kjølt arbeidsbord RBE, dører og skuffer med innfelte håndtak



Kjølt arbeidsbord RBE, lakkert



Serveringslinje med omluftsbrønn KBOS og utleveringstopp i glass

Kap. 7. Kjølt arbeidsbord RBE



Kjølt arbeidsbord i rustfritt stål. Leveres i fem lengder.
Låsbare dører, fem geiderpar bak hver dør. Kan leveres med skuffer.
Rustfri topplate med innlimt spon.
Kan leveres med brønn eller renne i topplaten.
Topplater på andre mål og i andre materialer kan leveres.
Uttrekkbar kjøleenhet. Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Kan også leveres for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjølt arbeidsbord RBE-800 L 802, B 650, H 900 mm (+/- 30 mm) En dør, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07100800	42 900
	Kjølt arbeidsbord RBE-1200 L 1202, B 650, H 900 mm (+/- 30 mm) To dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07101200	48 350
	Kjølt arbeidsbord RBE-1600 L 1602, B 650, H 900 mm (+/- 30 mm) Tre dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07101600	57 980
	Kjølt arbeidsbord RBE-2000 L 2002, B 650, H 900 mm (+/- 30 mm) Fire dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 470 W	07102000	63 310
	Kjølt arbeidsbord RBE-2400 L 2402, B 650, H 900 mm (+/- 30 mm) Fem dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 470 W	07102400	80 630
	RBE med høyderegulering	Se side 75	
	RBE vegghengt	Se side 76	
	RBE vegghengt og høyderegulerbar	Se side 77	
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kjølt arbeidsbord RBE-GD Koldjomfru


Kap. 7.



Dobbelt gjennomgående kjølt arbeidsbord i rustfritt stål.
Leveres i fire lengder, 1200, 1600, 2000 og 2400 mm.
Låsbare dører, fem geiderpar bak hver dør.
Kan leveres med skuffer.
Rustfri topplate med innlimt spon.
Kan leveres med brønn eller renne i topplaten.
Uttrekkbar kjøleenhet. Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Kan også leveres for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres. Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	RBE-1200-GD	07111200	95 620
	L 1202, B 1400, H 900 mm (+/-30 mm) 2 + 2 dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 420 W		
	Tillegg isveiset perforert renne RBE-1200-GD 6 x 1/3 GN - 150 mm, (1/3 GN på tvers)	07111260	8 960
	RBE-1600-GD	07111600	105 390
	L 1602, B 1400, H 900 mm (+/-30 mm) 3 + 3 dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 420 W		
	Tillegg isveiset perforert renne RBE-1600-GD 8 x 1/3 GN - 150 mm, (1/3 GN på tvers)	07111660	9 260
	RBE-2000-GD	07112000	122 230
	L 2002, B 1400, H 900 mm (+/-30 mm) 4 + 4 dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 420 W		
	Tillegg isveiset perforert renne RBE-2000-GD 10 x 1/3 GN - 150 mm, (1/3 GN på tvers)	07112060	9 690
	RBE-2400-GD	07112400	136 690
	L 2402, B 1400, H 900 mm (+/-30 mm) 5 + 5 dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 500 W		
	Tillegg isveiset perforert renne RBE-2400-GD 12 x 1/3 GN - 150 mm, (1/3 GN på tvers)	07112460	10 240
	Høyderegulerbar RBE-GD-JB		
	Høyderegulerbar RBE-1200-GD-JB - L 1450 mm	07118001	120 230
	Høyderegulerbar RBE-1600-GD-JB - L 1850 mm	07118002	143 590
	Høyderegulerbar RBE-2000-GD-JB - L 2250 mm	07118003	160 860
	Høyderegulerbar RBE-2400-GD-JB - L 2650 mm	07118004	176 390
Eksempel RBE-GD med isveiset renne og overhulle OH	Elektrisk høyderegulering - tillegg	02005900	9 460
	Strømart 230 V, 50 eller 60 HZ, 240 W		
Overhulle OH se side 44-45			

Kap. 7. Kjølt arbeidsbord, tilleggsutstyr



Beskrivelse	Best. nr.	Pris
-------------	-----------	------

To skuffer montert i RBE - 2-SK

07300100

8 640

To skuffer for 1/1 GN - 200 mm, med hel skuff
Rustfrie skuffeskiner med inntrekk og demping
God plass for mineralvannsflasker og melkekartonger
Maks høyde 260 mm
Leveres med ett delestag i hver skuff

Tre skuffer montert i RBE - 3 SK

07300200

11 370

Tre skuffer for 1/1 GN - 150 mm, med hel skuff
Rustfrie skuffeskiner med inntrekk og demping
Leveres med ett delestag i hver skuff

Ekstra delestag for GN skuff

07300250

480

Mineral / vinskuff i RBE V-SK

07300500

9 250

Skuff med med innvendig mål L 295, B 510, H 380 mm.
En skuff for 1/1 GN - 150 mm over

Når det monteres drop in kjølerenne eller brønn med dybde
160 mm blir øvre skuff 50 mm lavere. (Ikke ved skrå garnityrrenne)

Skuffer i RBE-GD

Tillegg pr seksjon i tillegg til skuffetillegg

780

Ved tre skuffer i RBE-GD med kjølerenne
er øvre skuff 2/3 GN - 150 mm
Ved to skuffer blir øvre skuff 1/1 GN - 150 mm

Låsbar skuff RBE

07300261

1 600


Sylinderlås montert i skuffefront
Pris pr skuff

RBE med innredning for pizzarakk, på forespørsel

Skap, skuffer og fronter kan lakkres, se bak i katalogen

Kap. 7. Kjølt arbeidsbord, tilleggsutstyr

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
-------------	-----------	------



GN brønn, drop-in

Drop in brønn for 1/1 GN - 150 mm

Med luftgjennomstrømning, inkl. lange deleskinner

Brønn for RBE 800, 1 x 1/1 GN - 150 mm	07261000	7 160
Brønn for RBE 800, 2 x 1/1 GN - 150 mm	07262000	7 320
Brønn for RBE 1200, 3 x 1/1 GN - 150 mm	07263000	7 520
Brønn for RBE 1600, 4 x 1/1 GN - 150 mm	07264000	7 920
Brønn for RBE 2000, 5 x 1/1 GN - 150 mm	07265000	8 660
Brønn for RBE 2400, 6 x 1/1 GN - 150 mm	07266000	8 860
Brønn for RBE 2400, 7 x 1/1 GN - 150 mm	07267000	9 140

OBS! Ved bruk av lokk og overhulle, bruk 6GN brønn i RBE-2400



Hengslet lokk over GN brønn

Acryl lokk i rustfri ramme, med gassdempere

Lokk anbefales, for lavere mattemperatur

Lokk for 1 GN brønn i RBE 800	07242001	7 140
Lokk for 2 GN brønn i RBE 800	07242002	7 430
Lokk for 3 GN brønn i RBE 1200	07242003	7 870
Lokk for 4 GN brønn i RBE 1600	07242004	8 300
Lokk for 5 GN brønn i RBE 2000	07242005	9 630
Lokk for 6 GN brønn i RBE 2400	07242006	10 400
Lokk for 7 GN brønn i RBE 2400	07242007	10 750

Andre mål på garnityrrenner og GN brønner på forespørsel


Deleramme for brønner og skuffer

Obs! I brønn må deleramme

brukes sammen med deleskinne.






1/1 GN deleramme - 6 x 1/6 GN	07270600	910
1/1 GN deleramme - 3 x 1/3 GN	07270610	910
1/1 GN deleramme - 9 x 1/9 GN	07270900	910
1/1 GN deleramme - 4 x 1/6 + 1 x 1/3 GN	07270605	910
1/1 GN deleramme - 2 x 1/3 + 3 x 1/9 GN	07270606	910
1/1 GN deleramme - 4 x 1/4 GN	07270614	910
1/1 GN deleramme - 2 x 1/4 + 1 x 1/2 GN	07270616	910
1/1 GN deleramme - 2 x 2/4 GN	07270624	910
2/3 GN deleramme - 4 x 1/6 GN	07270601	910
Andre inndelinger på forespørsel		





Deleskinner for brønner

Deleskinne L 530 mm, med lås	09175530	630
Deleskinne L 325 mm, med lås	09175325	610



Kap. 7. Kjølt arbeidsbord, tilleggssutstyr

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Garnityrrenne for 1/6GN Drop in garnityrrenne, perforert for god kjøleeffekt		
	Garnityrrenne for RBE-800 - 1/6GN 4 x 1/6 GN - 150 mm	07242000	4 590
	Garnityrrenne for RBE-1200 - 1/6GN 6 x 1/6 GN - 150 mm	07243000	5 140
	Garnityrrenne for RBE-1600 - 1/6GN 8 x 1/6 GN - 150 mm	07244000	5 280
	Garnityrrenne for RBE-2000 - 1/6GN 10 x 1/6 GN - 150 mm	07245000	6 650
	Garnityrrenne for RBE-2400 - 1/6GN 14 x 1/6 GN - 150 mm	07247000	7 210
	Garnityrrenne skrå/hevet 1/6GN Drop in garnityrrenne, skrå mot betjeningsside, perforert for god kjøleeffekt		
	Skrå garnityrrenne for RBE 800 - 1/6GN 4 x 1/6 GN - 150 mm	07242010	14 670
	Skrå garnityrrenne for RBE 1200 - 1/6GN 6 x 1/6 GN - 150 mm	07243010	15 800
	Skrå garnityrrenne for RBE 1600 - 1/6GN 8 x 1/6 GN - 150 mm	07244010	17 190
	Skrå garnityrrenne for RBE 2000 - 1/6GN 10 x 1/6 GN - 150 mm	07245010	18 740
	Skrå garnityrrenne for RBE 2400 - 1/6GN 14 x 1/6 GN - 150 mm	07247010	19 940
	Hengslet lokk for garnityrrenne 1/6GN Rustfritt lokk, hengslet i bakkant Tilpasset rett og skrå garnityrrenne		
	Lokk for garnityrrenne 4 x 1/6GN	07249200	3 360
	Lokk for garnityrrenne 6 x 1/6GN	07249300	3 590
	Lokk for garnityrrenne 8 x 1/6GN	07249400	3 930
	Lokk for garnityrrenne 10 x 1/6GN	07240500	4 630
	Lokk for garnityrrenne 14 x 1/6GN	07240700	4 890


Kap. 7. Kjølt arbeidsbord, tilleggsutstyr

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Garnityrrenne for 1/3GN		
	Drop in garnityrrenne, perforert for god kjøleeffekt		
	Garnityrrenne for RBE 800 - 1/3GN	07242100	4 600
	4 x 1/3 GN - 150 mm		
	Garnityrrenne for RBE 1200 - 1/3GN	07243100	4 790
	6 x 1/3 GN - 150 mm		
	Garnityrrenne for RBE 1600 - 1/3GN	07244100	5 370
	8 x 1/3 GN - 150 mm		
	Garnityrrenne for RBE 2000 - 1/3GN	07245100	5 720
	10 x 1/3 GN - 150 mm		
	Garnityrrenne for RBE 2400 - 1/3GN	07247100	7 180
	13 x 1/3 GN - 150 mm		
	Garnityrrenne skrå/hevet 1/3GN		
	Drop in garnityrrenne, skrå mot betjeningsside, perforert for god kjøleeffekt		
	Skrå garnityrrenne for RBE 800 - 1/3GN	07242110	14 940
	4 x 1/3 GN - 150 mm		
	Skrå garnityrrenne for RBE 1200 - 1/3GN	07243110	16 040
	6 x 1/3 GN - 150 mm		
	Skrå garnityrrenne for RBE 1600 - 1/3GN	07244110	17 420
	8 x 1/3 GN - 150 mm		
	Skrå garnityrrenne for RBE 2000 - 1/3GN	07245110	17 600
	10 x 1/3 GN - 150 mm		
	Skrå garnityrrenne for RBE 2400 - 1/3GN	07247110	17 600
	13 x 1/3 GN - 150 mm		
	Hengslet lokk for garnityrrenne 1/3GN		
	Rustfritt lokk, hengslet i bakkant		
	Tilpasset rett og skrå garnityrrenne		
	Lokk for garnityrrenne 4 x 1/3GN	07249210	3 720
	Lokk for garnityrrenne 6 x 1/3GN	07249310	3 820
	Lokk for garnityrrenne 8 x 1/3GN	07249410	4 210
	Lokk for garnityrrenne 10 x 1/3GN	07240510	4 750
	Lokk for garnityrrenne 13 x 1/3GN	07240710	4 990

Kap. 7. Kjølt arbeidsbord, tilleggssutstyr

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Beskyttelsesdeksel for termostat og brytere Åpent beskyttelsesdeksel, skrudd	07276051	940
	Tett deksel foran termostat og brytere Tett, med pakning og akrylplate i front	07276050	1 460
	Løs rist for brønner Rist 1/1 GN, for plassering i bunnen av GN brønner	07270300	810
	Perforert hylle for GN Perforert hylle 1/1 GN	07270700	730
	Utluftkanal RBE	07276055	5 220
	Utluftkanal RBEL Montert på motorrom for optimal utlufting Avtagbart perforert felt i front for service OBS! Topplate må forlenges med 110 mm	07276056	5 220
	Forlenget topplate på kjølebenk/serveringsdisk Med spon, uten understøtte		
	Forlenget topplate, inntil 300 mm på en side	07276080	2 230
	Forlenget topplate, inntil 300 mm på to sider	07276081	3 440
	Bredere topplater på kjølebenker/serveringsdisk Bredde 700 mm, samme pris		
	Topplate med bredde inntil 900 mm	07276082	3 930
	Alle lengder		
	Kjølebenk RBE uten topplate (Fratrekk)		
	RBE-800 uten topplate	07276091	-2 430
	RBE-1200 uten topplate	07276092	-2 640
	RBE-1600 uten topplate	07276093	-2 730
	RBE-2000 uten topplate	07276094	-2 910
	RBE-2400 uten topplate	07276095	-3 030

Kap. 7. Kjølt arbeidsbord, tilleggsutstyr

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Glassdør for kjølebenker RBE		
	Isolerglass i rustfri ramme. Tillegg pr. stk.	07331000	4 970
	Høyrehengslede dører		
	På kjølebenker/serveringsdisker		
	(Påkrevet der venstre ende av kjølebank står inntil vegg)		
	Høyrehengsling av en dør RBE	07271000	1 410
	Høyrehengsling av to dører RBE	07272000	2 240
	Høyrehengsling av tre dører RBE	07273000	3 060
	Innfelt dørhåndtak på RBE	07115060	840
	Sort innfelt håndtak, ikke låsbart En bedre løsning der topplaten stikker langt ut over dørene.		
	Hjul på kjølebenker/serveringsdisker		
	Rustfrie hjulkanaler og hjul med platefeste		
	Hjul på kjølebank/serveringsdisk 800-1600	07274040	4 330
	Fire hjul, to med brems		
	Hjul på kjølebank/serveringsdisk 2000-2400	07276060	5 650
	Seks hjul, tre med brems		
	Gjennomgående kjølebank RBE-G		
	Dører begge sider på kjølebank RBE. Topplate B. 700 mm		
	Gjennomgående kjølebank RBE-G-800	07100801	57 760
	Gjennomgående kjølebank RBE-G-1200	07101201	64 680
	Gjennomgående kjølebank RBE-G-1600	07101601	76 100
	Gjennomgående kjølebank RBE-G-2000	07102001	87 830
	Gjennomgående kjølebank RBE-G-2400	07102401	99 670

Kap. 7.

Høyderegulerbar kjølt arbeidsbord RBE-JB




Høyderegulerbart kjølt arbeidsbord i rustfritt stål.
Leveres med manuell (sveiv) eller elektrisk høydejustering.
Leveres i fem lengder 1050 - 2650 mm.
Låsbare dører, fem geiderpar bak hver dør. Kan leveres med skuffer.
Rustfri topplate.
Kan leveres med brønner / renner i topplaten.
Topplater på andre mål og i andre materialer kan leveres.
Uttrekkbar kjøleenhet. Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Kan også leveres for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjølebank RBE-JB-1050 L 1050, B 700, H 825 -1025 mm En dør, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07301050	66 710
	Kjølebank RBE-JB-1450 L 1450, B 700, H 825 -1025 mm To dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07301450	73 210
	Kjølebank RBE-JB-1850 L 1850, B 700, H 825 -1025 mm Tre dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07301850	85 600
	Kjølebank RBE-JB-2250 L 2250, B 700, H 825 -1025 mm Fire dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 470 W	07302250	99 950
	Kjølebank RBE-JB-2650 L 2650, B 700, H 825 -1025 mm Fem dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 470 W	07302650	118 350
	Elektrisk høyderegulering - tillegg Inkl. sprutdeksel for pumpe og styring Strømart 230 V, 50/60 HZ, 250 W	02005900	9 460
	Tilleggsutstyr, se fra side 69		
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 7. Vegghengt kjølt arbeidsbord RBE-V




Vegghengt kjølt arbeidsbord i rustfritt stål.
Leveres i fem lengder 855 - 2455 mm.
Låsbare dører, fem geiderpar bak hver dør.
Kan leveres med skuffer.
Rustfri topplate.
Kan leveres med brønner / renner i topplaten.
Topplater på andre mål og i andre materialer kan leveres.
Uttrekkbar kjøleenhet. Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Kan også leveres for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres. Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjølebank RBE-V-855 L 855, B 700, H 900 mm En dør, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07340855	57 020
	Kjølebank RBE-V-1255 L 1255, B 700, H 900 mm To dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07341255	62 880
	Kjølebank RBE-V-1655 L 1655, B 700, H 900 mm Tre dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07341655	73 420
	Kjølebank RBE-V-2055 L 2055, B 700, H 900 mm Fire dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 470 W	07342055	81 150
	Kjølebank RBE-V-2455 L 2455, B 700, H 900 mm Fem dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 470 W	07342455	99 470
	Tilleggsutstyr, se fra side 69		
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 7. Kjølt arbeidsbord RBE-JBV



Vegghengt og høyderegulerbart kjølt arbeidsbord i rustfritt stål.
Leveres med manuell høyderegulering (sveiv) eller elektrisk.
Leveres i fem lengder 1050 - 2650 mm.
Låsbare dører, fem geiderpar bak hver dør. Kan leveres med skuffer.
Rustfri topplate.
Kan leveres med brønner / renner i topplaten.
Topplater på andre mål og i andre materialer kan leveres.
Uttrekkbar kjøleenhet. Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Kan også leveres for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres. Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjølebank RBE-JBV-1050 L 1050, B 700, H 850 -1050 mm En dør, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07351050	68 000
	Kjølebank RBE-JBV-1450 L 1450, B 700, H 850 -1050 mm To dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07351450	73 890
	Kjølebank RBE-JBV-1850 L 1850, B 700, H 850 -1050 mm Tre dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07351850	86 050
	Kjølebank RBE-JBV-2250 L 2250, B 700, H 850 -1050 mm Fire dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 470 W	07352250	103 600
	Kjølebank RBE-JBV-2650 L 2650, B 700, H 850 -1050 mm Fem dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 470 W	07352650	123 060
	Elektrisk høyderegulering - tillegg Inkl. sprutdeksel for pumpe og styring Strømart 230 V, 50/60 HZ, 250 W	02005900	9 460
	Tilleggsutstyr, se side 69		
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 7. Kjølebank for grillutstyr RBEL



Kjølebank for grillutstyr.
Leveres med topplate med rett oppkant bak.
Leveres med skufferammer for GN.
Elektronisk temperaturstyring.
Ikke uttrekkbar kjøleenhet.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Leveres også for sentralkjøling.
Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Grillkjølebank RBEL-850 L 850, B 700, H 650 mm (+/-30 mm) En kjøleskuff for 1/1 GN - 100 mm En kjøleskuff for 1/1 GN - 150 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 365 W	07600802	70 490
	Grillkjølebank RBEL-1200 L 1200, B 700, H 650 mm (+/-30 mm) En kjøleskuff for 1/1 GN - 100 mm Tre kjøleskuffer for 1/1 GN - 150 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 365 W	07601204	83 980
	Grillkjølebank RBEL-1600 L 1600, B 700, H 650 mm (+/-30 mm) En kjøleskuff for 1/1 GN - 100 mm Fem kjøleskuffer for 1/1 GN - 150 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 365 W	07601606	99 400
	Grillkjølebank RBEL-2000 L 2000, B 700, H 650 mm (+/-30 mm) En kjøleskuff for 1/1 GN - 100 mm Sju kjøleskuffer for 1/1 GN - 150 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 365 W	07602008	115 040
	Grillkjølebank RBEL-S-850 Med en dør, GN innredet Strømart 230 V, 50 HZ, 365 W	07600850	62 220
	Grillkjølebank RBEL-S-1200 Med to dører, GN innredet Strømart 230 V, 50 HZ, 365 W	07601200	68 050
	Grillkjølebank RBEL-S-1600 Med tre dører, GN innredet Strømart 230 V, 50 HZ, 365 W	07601600	75 570
	Grillkjølebank RBEL-S-2000 Med fire dører, GN innredet Strømart 230 V, 50 HZ, 365 W	07602000	82 860
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Smøredisk/pizzadisk

Kap. 7. RBE Pizza



Smøredisk/pizzadisk med forhøyet garnityrrenne **med kjøleslynger**.
 Rustfritt lokk med gassdempere over renne.
 Låsbare dører, fem geiderpar bak hver dør. Kan leveres med skuffer.
 Leveres i tre lengder 1200 - 1600 - 2000 mm.
 Ikke uttrekkbar kjøleenhet. Elektronisk temperaturstyring.
 Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
 Kan også leveres for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres. Oppgi kjølemedie ved bestilling.
 Arbeidsflate B 400 mm. Høyde 900, +/- 30 mm.
 Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Smøredisk/pizzadisk RBE-Pizza-1200 L 1202, B 850, H 900/1190 mm Garnityrrenne for 2 x 1/1 GN - 150 mm Inkl en deleskinne Kjølt underdel med en dør , GN tilpasset Leveres med to nettleddninger Strømart kjøleskap 230 V, 50 HZ, 305 W Strømart kjølerenne 230 V, 50 HZ, 145 W	07501200	96 050
	Smøredisk/pizzadisk RBE-Pizza-1600 L 1602, B 850, H 900/1190 mm Garnityrrenne for 2 x 1/1 + 2 x 1/3 GN - 150 mm Inkl, to deleskinner Kjølt underdel med to dører , GN tilpasset Leveres med to nettleddninger Strømart kjøleskap 230 V, 50 HZ, 360 W Strømart kjølerenne 230 V, 50 HZ, 145 W	07501600	107 000
	Smøredisk/pizzadisk RBE-Pizza-2000 L 2002, B 850, H 900/1190 mm Garnityrrenne for 3 x 1/1 + 1 x 1/3 GN - 150 mm Inkl, tre deleskinner Kjølt underdel med tre dører , GN tilpasset Leveres med to nettleddninger Strømart kjøleskap 230 V, 50 HZ, 360 W Strømart kjølerenne 230 V, 50 HZ, 145 W	07502000	124 610
	Hevet garnityrrenne RBE-Pizza Hevet 200 mm Tilleggspris alle lengder	07500010	7 760
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kjølt arbeidsbord for bakebrett

Kap. 7. RBE-BN



Kjølt arbeidsbord i rustfritt stål.
Leveres i fire lengder, 1000/1400/1800/2200 mm.
Låsbare dører for bakebrett og GN
Topplater på andre mål og i andre materialer kan leveres.
Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet
Kan også leveres for sentralkjøling.
Alle kjølemedier kan leveres.

Temperaturområde, se bak i katalogen.


Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Kjølt arbeidsbord RBE-BN-1000 L 1002, B 750, H 900 mm (+/- 30 mm) En dør for bakebrett 400 x 600 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 305 W	07701040	63 860
Kjølt arbeidsbord RBE-BN-1400 L 1402, B 750, H 900 mm (+/- 30 mm) To dører for bakebrett 400 x 600 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 360 W	07701440	68 610
 Kjølt arbeidsbord RBE-BN-1800 L 1802, B 750, H 900 mm (+/- 30 mm) To dører for bakebrett 400 x 600 mm En dør GN innredet Åpninger tilpasset GN kan leveres med skuffer, se side 69 Strømart 230 V, 50 HZ, 420 W	07701840	77 190
Kjølt arbeidsbord RBE-BN-2000 L 2002, B 750, H 900 mm (+/- 30 mm) Tre dører for bakebrett 400 x 600 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 420 W	07702040	86 000
Kan leveres med overhulle eller glassmonter		
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 7.

Garnityrbenk RBE-XL. RBE-XL-T

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Garnityrbenk RBE-XL-1000 L 1002, B 750, H 900 mm (+/- 30 mm) Kjølt brønn for 2 x 1/1 GN - 150 mm, nedsenket 50 mm Kjølebrønner har egen temperaturstyring Kjølt underdel med en dør. GN innredet Strømart 230 V, 50 HZ, 640 W	07701000	110 750
	Garnityrbenk RBE-XL-1400 L 1402, B 750, H 900 mm (+/- 30 mm) Kjølt brønn for 4 x 1/1 GN - 150 mm, nedsenket 50 mm Kjølebrønner har egen temperaturstyring Kjølt underdel med to dører. GN innredet Strømart 230 V, 50 HZ, 640 W	07701400	122 330
	Garnityrbenk RBE-XL-1800 L 1802, B 750, H 900 mm (+/- 30 mm) Kjølt brønn for 5 x 1/1 GN - 150 mm, nedsenket 50 mm Kjølebrønner har egen temperaturstyring Kjølt underdel med tre dører. GN innredet Strømart 230 V, 50 HZ, 760 W	07701800	134 820
	Garnityrbenk RBE-XL-2200 L 2202, B 750, H 900 mm (+/- 30 mm) Kjølt brønn for 6 x 1/1 GN - 150 mm, nedsenket 50 mm Kjølebrønner har egen temperaturstyring Kjølt underdel med fire dører. GN innredet Strømart 230 V, 50 HZ, 760 W	07702200	151 210
	RBE-XL-T, med kjølt topplate Topplate kjølt med kjøleslynger, med egen temperaturstyring Topplate med lav vulst pga. kondensering. B 750		
	RBE-XL-T 1000 L 1002, B 750, H 900 mm (+/- 30 mm) Topplate kjølt med kjøleslynger Kjølt underdel med en dør. GN innredet	07701020	100 660
	RBE-XL-T 1400 L 1402, B 750, H 900 mm (+/- 30 mm) Topplate kjølt med kjøleslynger Kjølt underdel med to dører. GN innredet	07701420	112 240
	RBE-XL-T 1800 L 1802, B 750, H 900 mm (+/- 30 mm) Topplate kjølt med kjøleslynger Kjølt underdel med tre dører. GN innredet	07701820	124 730
	RBE-XL-T 2200 L 2202, B 750, H 900 mm (+/- 30 mm) Topplate kjølt med kjøleslynger, med egen temperaturstyring Kjølt underdel med fire dører. GN innredet	07702220	141 120
	Sentralkjøling RBE-XL For detaljer, se bak i katalogen	80009819	-11 400

Kap. 7. Marinetillegg kjøleprodukter

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Skipsvulst på topplate	13001001	2 100
	Åpning for drenering i skipsvulst	13001002	1 955
	Skipsvulst på kjølebrønn	13076605	2 500
	Dørkfester med løs brakett - 4 bein	13025924	1 460
	Dørkfester med løs brakett - 6 bein	13025926	2 150
	Dørkfester for sveising/skruing - 4 bein	13025911	1 880
	Dørkfester for sveising/skruing - 6 bein	13025912	2 470
	Marinelås på skuff	13025903	710
	Pris pr skuff		
	Marinegeider bak dør i kjølebenk / monter	13104600	820
	Marineprofiler på hyllekanaler i monter	13104601	2 390
	Festevinkler for feste av monter RBP	13104602	1 760
	Friksjonshengsler på luker i serveringsdisker		
	Friksjonshengsler på monter 800 mm	13104603	7 430
	Friksjonshengsler på monter 1200 mm	13104604	7 840
	Friksjonshengsler på monter 1600 mm	13104605	8 250

Standard strømart er 230V - 50 HZ, andre strømarter på forespørsel



Kjøleplate RBKP montert under Corian topplate



Kjøleplate RBKP montert under Corian topplate



Kjøleplate RBKP med stål topplate



Buffeter med undermontert kjøleplate RBKP

Kjøleplate RBKP-T Kap. 7. med rustfri topplate



Kjøleplate på stativ med rustfri glatt topplate.
Kan leveres med lav vulst (anbefales), på forespørsel.
Kjøleplate med topplate i stein eller Corian, se **RBKP**
Kjølt med kjøleslynger, elektronisk temperaturstyring.
Leveres som standard med understativ.
Kan leveres med rustfri betjeningside som ekstrautstyr.
Leveres også for sentralkjøling.
Alle kjølemedier kan leveres, oppgi kjølemedie ved bestilling.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjøleplate RBKP-T-2GN L 785, B 650, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 140 W	07862010	37 850
	Kjøleplate RBKP-T-3GN L 1110, B 650, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 140 W	07863010	39 800
	Kjøleplate RBKP-T-4GN L 1435, B 650, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 190 W	07864010	41 160
	Kjøleplate RBKP-T-5GN L 1760, B 650, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 290 W	07865010	45 040
	Kjøleplate RBKP-T-6GN L 2085, B 650, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 290 W	07866010	52 330
	Rustfri betjeningside RBKP-T Med ventilert dør og innfelt betjeningspanel		
	Rustfri betj. side RBKP-T-2GN	07862050	4 340
	Rustfri betj. Side RBKP-T-3GN	07863050	4 800
	Rustfri betj. side RBKP-T-4GN	07864050	5 280
	Rustfri betj. side RBKP-T-5GN	07865050	5 400
	Rustfri betj. side RBKP-T-6GN	07866050	5 760
	Rustfri betjeningside med underhulle RBKP Rustfri kledning betj. side og en side på motorrom, underhulle på resten		
	Rustfri betj.side/underhulle RBKP-T-2GN	07862060	6 620
	Rustfri betj.side/underhulle RBKP-T-3GN	07863060	7 200
	Rustfri betj.side/underhulle RBKP-T-4GN	07864060	7 570
	Rustfri betj.side/underhulle RBKP-T-5GN	07865060	7 860
	Rustfri betj.side/underhulle RBKP-T-6GN	07866060	8 450
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kjøleplate RBKP-DI

Kap. 7. drop in med rustfri glatt topplate



Drop in kjøleplate med rustfri glatt topplate.
 Kjøleplate med topplate i stein eller Corian, se **RBKP**
 Kjølt med kjøleslynger, elektronisk temperaturstyring.
 Uten understativ.
 Leveres også for sentralkjøling.
 Alle kjølemedier kan leveres, oppgi kjølemedie ved bestilling.
 Temperaturområde, se bak i katalogen.



	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjøleplate RBKP-DI-2GN Flensmål L 765, B 630, H 10 mm Anbefalt utsparingsmål L 745, B 605 mm Uten understativ Strømart 230 V, 50 HZ, 140 W	07862020	33 360
	Kjøleplate RBKP-DI-3GN Flensmål L 1090, B 630, H 10 mm Anbefalt utsparingsmål L 1070, B 605 mm Uten understativ Strømart 230 V, 50 HZ, 140 W	07863020	36 830
	Kjøleplate RBKP-DI-4GN Flensmål L 1415, B 630, H 10 mm Anbefalt utsparingsmål L 1395, B 605 mm Uten understativ Strømart 230 V, 50 HZ, 190 W	07864020	42 040
	Kjøleplate RBKP-DI-5GN Flensmål L 1740, B 630, H 10 mm Anbefalt utsparingsmål L 1720, B 605 mm Uten understativ Strømart 230 V, 50 HZ, 290 W	07865020	43 920
	Kjøleplate RBKP-DI-6GN Flensmål L 2065, B 630, H 10 mm Anbefalt utsparingsmål L 2045, B 605 mm Uten understativ Strømart 230 V, 50 HZ, 290 W	07866020	49 800
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kjøleplate på stativ RBKP

Kap. 7. For undermontering

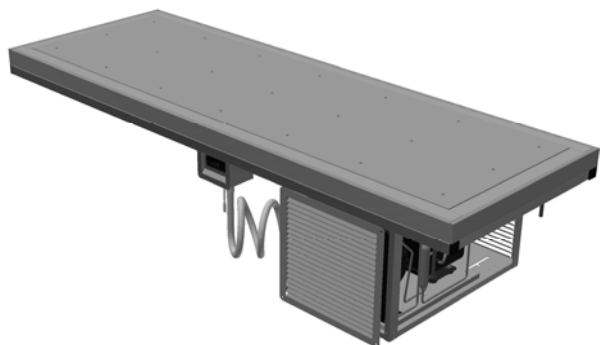


Kjøleplate på stativ uten topplate.
 Kan leveres med rustfri topplate eller topplate i stein eller Corian. (maks. 20 mm tykkelse)
 Kjølt med kjøleslynger, elektronisk temperaturstyring.
 Leveres som standard med understativ.
 For og sikre god kontakt mellom kjøleplate og topplate er justerbar understøttelse meget viktig.
 Leveres også for sentralkjøling.
 Alle kjølemedier kan leveres, oppgi kjølemedie ved bestilling.
 Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjøleplate RBKP-2GN L 735, B 600, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 140 W	07862000	31 180
	Kjøleplate RBKP-3GN L 1060, B 600, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 140 W	07863000	32 920
	Kjøleplate RBKP-4GN L 1385, B 600, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 190 W	07864000	36 020
	Kjøleplate RBKP-5GN L 1710, B 600, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 290 W	07865000	39 090
	Kjøleplate RBKP-6GN L 2035, B 600, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 290 W	07866000	43 940
	Montering av topplate i stein/Corian	07860010	4 490
	Rustfri betjeningsside RBKP Med ventilert dør og innfelt betjeningspanel		
	Rustfri betj. side RBKP-2GN	07862050	4 340
	Rustfri betj. side RBKP-3GN	07863050	4 800
	Rustfri betj. side RBKP-4GN	07864050	5 280
	Rustfri betj. side RBKP-5GN	07865050	5 400
	Rustfri betj. side RBKP-6GN	07866050	5 760
	Rustfri betjeningsside med underhylle RBKP Rustfri kledning betj. side og en side på motorrom, underhylle på resten		
	Rustfri betj.,side/underhylle RBKP-2GN	07862060	6 620
	Rustfri betj.,side/underhylle RBKP-3GN	07863060	7 200
	Rustfri betj.,side/underhylle RBKP-4GN	07864060	7 570
	Rustfri betj.,side/underhylle RBKP-5GN	07865060	7 860
	Rustfri betj.,side/underhylle RBKP-6GN	07866060	8 450

Kjøleplate RBKP-UM

Kap. 7. For undermontering, uten understativ



Kjøleplate for undermontering uten topplate og understativ.





Kan leveres med rustfri topplate eller topplate i stein eller Corian. (maks. 20 mm tykkelse)
Kjølt med kjøleslynger, elektronisk temperaturstyring.
Uten understativ.

Må ha god understøtte for god kontakt med topplaten.

Leveres også for sentralkjøling.

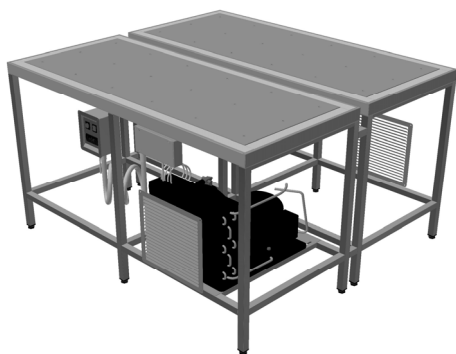
Alle kjølemedier kan leveres, oppgi kjølemedie ved bestilling.

Temperaturområde, se bak i katalogen.



	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjøleplate RBKP-UM-2GN Mål L 735, B 630, H 418 mm Uten understativ Strømart 230 V, 50 HZ, 140 W	07862080	33 360
	Kjøleplate RBKP-UM-3GN Mål L 1060, B 600, H 418 mm Uten understativ Strømart 230 V, 50 HZ, 140 W	07863080	36 830
	Kjøleplate RBKP-UM-4GN Mål L 1385, B 600, H 418 mm Uten understativ Strømart 230 V, 50 HZ, 190 W	07864080	42 040
	Kjøleplate RBKP-UM-5GN Mål L 1710, B 600, H 418 mm Uten understativ Strømart 230 V, 50 HZ, 290 W	07865080	43 920
	Kjøleplate RBKP-UM-6GN Mål L 2035, B 600, H 418 mm Uten understativ Strømart 230 V, 50 HZ, 290 W	07866080	49 800
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 7. Dobbel kjøleplate på stativ RBKP-2x

For undermontering



Dobbel kjøleplate på stativ uten topplate.
 Kan leveres med rustfri topplate eller
 topplate i stein eller Corian. (maks. 20 mm tykkelse)
 Kjølt med kjøleslynger, elektronisk temperaturstyring.
 Leveres som standard med understativ.
 For og sikre god kontakt mellom kjøleplate og topplate er
 justerbar understøttelse meget viktig.
 Leveres også for sentralkjøling.
 Alle kjølemedier kan leveres, oppgi kjølemedie ved
 bestilling.
 Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjøleplate RBKP-2x3GN L 1060, B 1250, H 870 mm (+30/-5 mm) 50 mm avstand mellom kjøleplatene Strømart 230 V, 50 HZ, 140 W	07863030	57 230
	Kjøleplate RBKP-2x4GN L 1385, B 1250, H 870 mm (+30/-5 mm) 50 mm avstand mellom kjøleplatene Strømart 230 V, 50 HZ, 190 W	07864030	69 620
	Kjøleplate RBKP-2x5GN L 1710, B 1250, H 870 mm (+30/-5 mm) 50 mm avstand mellom kjøleplatene Strømart 230 V, 50 HZ, 290 W	07865030	74 900
	Kjøleplate RBKP-2x6GN L 2035, B 1250, H 870 mm (+30/-5 mm) 50 mm avstand mellom kjøleplatene Strømart 230 V, 50 HZ, 290 W	07866030	84 560
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kjøleplate RBKP-TS

Kap. 7. med topplate i karbonstål



Kjøleplate på stativ med topplate i karbonstål.
 Topplaten vil være utsatt for korrosjon og misfarging om den ikke rengjøres og oljes daglig. Må lagres tørt, vann eller fuktighet vil starte korrodering. Fargen kan variere fra plate til plate.
 Kjøleplate med topplate i stein eller Corian, se **RBKP**
 Kjølt med kjøleslynger, elektronisk temperaturstyring.
 Leveres som standard med understativ.
 Kan leveres med rustfri betjeningsside som ekstrautstyr.
 Leveres også for sentralkjøling.
 Alle kjølemedier kan leveres, oppgi kjølemedie ved bestilling.
 Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Kjøleplate RBKP-TS-2GN L 765, B 630, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 140 W	07862070	37 430
Kjøleplate RBKP-TS-3GN L 1090, B 630, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 140 W	07863070	38 930
 Kjøleplate RBKP-TS-4GN L 1415, B 630, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 190 W	07864070	41 340
Kjøleplate RBKP-TS-5GN L 1740, B 630, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 290 W	07865070	45 110
Kjøleplate RBKP-TS-6GN L 2065, B 630, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 290 W	07866070	50 750

OBS!

Topplaten vil være utsatt for korrosjon og misfarging om den ikke rengjøres og oljes daglig.

Vann, matrester eller fuktighet vil starte korrodering.

Topplaten må fuges inn om den ligger over annen topplate.

Sentralkjøling

For detaljer, se bak i katalogen



80009811


-1 170

Kap. 7. Isbrønn for nedfelling RBIB-110



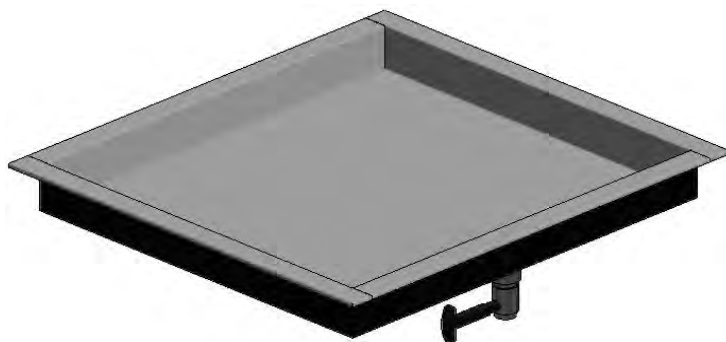
Isbrønn for nedfelling, isolert og GN tilpasset.
Beregnet for is, kan også brukes nøytral.
Dybde 110 mm, leveres med rist i bunn.
Høyde flens 10 mm.
Leveres med lange deleskiner.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.

	Beskrivelse	Best, nr.	Pris
	Isbrønn RBIB-110-1GN Flensmål L 427, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 340, B 538 mm	08401001	10 120
	Støttestativ for RBIB-110-1-GN	08401010	3 680
	Isbrønn RBIB-110-2GN Flensmål L 752, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 665, B 538 mm	08402001	10 760
	Støttestativ for RBIB-110-2-GN	08402010	3 830
	Isbrønn RBIB-110-3GN Flensmål L 1077, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 990, B 538 mm	08403001	11 860
	Støttestativ for RBIB-110-3-GN	08403010	4 530
	Isbrønn RBIB-110-4GN Flensmål L 1402, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1315, B 538 mm	08404001	13 830
	Støttestativ for RBIB-110-4-GN	08404010	5 250
	Isbrønn RBIB-110-5GN Flensmål L 1727, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1640, B 538 mm	08405001	16 030
	Støttestativ for RBIB-110-5-GN	08405010	5 930
	Isbrønn RBIB-110-6GN Flensmål L 2052, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1965, B 538 mm	08406001	17 990
	Støttestativ for RBIB-110-6-GN	08406010	6 710
	Silspann Silspann innsveist, inkl silkurv 2 liter	02121020	3 280



Andre brønnmål leveres på forespørsel

Kap. 7. Dobbel isbrønn for nedfelling RBIBD-110



Dobbel isbrønn for nedfelling, isolert og GN tilpasset.

Beregnet for is, kan også brukes nøytral.

Dybde 110 mm, leveres med rist i bunn.

Høyde flens 12 mm.

Avtakbart stag i midten av brønnen.

Leveres med lange deleskinner.

3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Isbrønn RBIBD-110-1+1GN Flensmål L 427, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 340, B 1086 mm	08421000	14 650
Støttestativ RBIBD-110-1+1GN	08421001	5 810
Isbrønn RBIBD-110-2+2GN Flensmål L 752, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 665, B 1086 mm	08422000	16 670
Støttestativ RBIBD-110-2+2GN	08422001	6 020
Isbrønn RBIBD-110-3+3GN Flensmål L 1077, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 990, B 1086 mm	08423000	18 830
Støttestativ RBIBD-110-3+3GN	08423001	7 130
Isbrønn RBIBD-110-4+4GN Flensmål L 1402, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 1315, B 1086 mm	08424000	21 720
Støttestativ RBIBD-110-4+4GN	08424001	8 280
Isbrønn RBIBD-110-5+5GN Flensmål L 1727, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 1640, B 1086 mm	08425000	24 910
Støttestativ RBIBD-110-5+5GN	08425001	9 290
Isbrønn RBIBD-110-6+6GN Flensmål L 2052, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 1965, B 1086 mm	08426000	27 960
Støttestativ RBIBD-110-6+6GN	08426001	10 370
Silspann Silspann innsveist, inkl silkurv 2 liter	02121020	3 280

Kjølebrønn på stativ

Kap. 7. KBKS-160



Kjølebrønn på stativ.
Drenert brønn for 150 mm kantiner, kjølt med kjøleslynger.
Leveres med lange deleskiner.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.
Rustfri kledning betjeningside, åpent stativ tre sider.
(Kan leveres med annen kledning)
Elektronisk temperaturstyring.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling. Forberedt for frontkledning.
Bredde 650, høyde 900 mm (+/- 30 mm)
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Kjølebrønn KBKS-160-1GN L 400, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 145 W	07771000	36 650
Kjølebrønn KBKS-160-2GN L 800, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 145 W	07732000	40 410
Kjølebrønn KBKS-160-3GN L 1200, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 145 W	07733000	46 950
Kjølebrønn KBKS-160-4GN L 1525, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 200 W	07734000	53 590
Kjølebrønn KBKS-160-5GN L 1850, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 255 W	07735000	57 810
Kjølebrønn KBKS-160-6GN L 2175, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 255 W	07736000	68 900



Brønner med andre mål leveres på forespørsel

Forsterkning for brettbane, front og sokkel

Forsterkning kortsider	07278020	2 420
Forsterkning langsider 1GN	07278021	2 420
Forsterkning langsider 2GN	07278022	2 420
Forsterkning langsider 3GN	07278023	2 670
Forsterkning langsider 4GN	07278024	2 740
Forsterkning langsider 5GN	07278025	2 890
Forsterkning langsider 6GN	07278026	3 110

Brettbaner, frontkledning, og sokkel, se side 123-126

Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170
---	----------	--------

Kap. 7. Kjølt brønn for nedfelling KBK-160



Kjølt brønn for nedfelling.
Drenert brønn for 150 mm kantiner, kjølt med kjøleslynger.
Leveres med lange deleskinner.
Elektronisk temperaturstyring.
Leveres også for sentralkjøling.
Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjølt brønn KBK-160-1GN Flensmål L 427, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 384, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W Støttestativ KBK-160-1 GN (ved behov)	08101000	31 380
	Kjølt brønn KBK-160-2GN Flensmål L 752, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 709, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W Støttestativ KBK-160-2 GN (ved behov)	08101010	3 320
	Kjølt brønn KBK-160-3GN Flensmål L 1077, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1034, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W Støttestativ KBK-160-3 GN (ved behov)	08102000	33 370
	Kjølt brønn KBK-160-4GN Flensmål L 1402, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1359, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 200 W Støttestativ KBK-160-4 GN (ved behov)	08102010	3 450
	Kjølt brønn KBK-160-5GN Flensmål L 1727, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1684, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W Støttestativ KBK-160-5 GN (ved behov)	08103000	36 590
	Kjølt brønn KBK-160-6GN Flensmål L 2052, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 2009, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W Støttestativ 6 GN (ved behov)	08103010	4 090
		08104000	39 520
		08104010	4 730
		08105000	39 820
		08105010	5 230
		08106000	44 350
		08106010	6 050

Andre brønnmål leveres på forespørsel

Sentralkjøling 80009811 -1 170
For detaljer, se bak i katalogen

Kap. 7. Kjølebrønn på stativ KBKNS-160



Kjølebrønn på stativ, kjølt med kjøleslynger.
Drenert brønn **nedsenket 50 mm**, for kantiner/brett.
Leveres med lange deleskiner.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.
Rustfri kledning betjeningside, åpent stativ tre sider.
(Kan leveres med annen kledning)
Elektronisk temperaturstyring.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling. Forberedt for frontkledning.
Bredde 650, høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Kjølebrønn KBKNS-160-2GN L 800, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	07852000	43 700
Kjølebrønn KBKNS-160-3GN L 1200, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	07853000	48 550
Kjølebrønn KBKNS-160-4GN L 1525, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 200 W	07854000	54 880
Kjølebrønn KBKNS-160-5GN L 1850, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	07855000	57 570
Kjølebrønn KBKNS-160-6GN L 2175, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	07856000	68 470



Brønner med andre mål leveres på forespørsel

Forsterkning for brettbane, front og sokkel

Forsterkning kortside	07278020	2 420
Forsterkning langside 2GN	07278022	2 420
Forsterkning langside 3GN	07278023	2 670
Forsterkning langside 4GN	07278024	2 740
Forsterkning langside 5GN	07278025	2 890
Forsterkning langside 6GN	07278026	3 110

Brettbane, front og sokkel, se side 123-126

Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170
---	----------	--------


Kjølt brønn for nedfelling

Kap. 7. KBKN-160



Kjølebrønn for nedfelling.
Drenert brønn **nedsenket 50 mm**, for kantiner/brett.
Leveres med lange deleskinner.
Kjølt med kjøleslynger.
Elektronisk temperaturstyring.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Leveres også for sentralkjøling.
Alle kjølemedier kan leveres, oppgi kjølemedie ved bestilling.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjølt brønn KBKN-160-1GN Flensmål L 427, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 384, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	08251000	36 590
	Støttestativ KBKN-160-1 GN (ved behov)	08251010	3 320
	Kjølt brønn KBKN-160-2GN Flensmål L 752, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 709, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	08252000	37 840
	Støttestativ KBKN-160-2 GN (ved behov)	08252010	3 430
	Kjølt brønn KBKN-160-3GN Flensmål L 1077, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1034, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	08253000	41 570
	Støttestativ KBKN-160-3 GN (ved behov)	08253010	4 090
	Kjølt brønn KBKN-160-4GN Flensmål L 1402, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1359, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 200 W	08254000	44 140
	Støttestativ KBKN-160-4 GN (ved behov)	08254010	4 730
	Kjølt brønn KBKN-160-5GN Flensmål L 1727, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1684, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	08255000	46 310
	Støttestativ KBKN-160-5 GN (ved behov)	08255010	5 350
	Kjølt brønn KBKN-160-6GN Flensmål L 2052, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 2009, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	08256000	47 120
	Støttestativ KBKN-160-6 GN (ved behov)	08256010	6 050
	Andre brønnmål leveres på forespørsel		
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Støttestativ

Dobbel kjølt brønn for nedfelling

Kap. 7. KBKND-160



Dobbel kjølt brønn for nedfelling.
Drenert brønn nedsenket 50 mm, for 150 mm kantiner/brett.
Kjølt med kjøleslynger.
Avtakbart stag i midten av brønnen, leveres med lange deleskiner.
Elektronisk temperaturstyring.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres. Oppgi kjølemedie ved bestilling.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.
Temperaturområde, se bak i katalogen.


	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjølebrønn KBKND-160-1+1 GN	08101002	43 100
	Flensmål L 427, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 384, B 1153 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W		
	Støttestativ KBKND-160-1+1 GN (ved behov)	08101012	5 040
	Kjølebrønn KBKND-160-2+2 GN	08102002	48 460
	Flensmål L 752, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 709, B 1153 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 200 W		
	Støttestativ KBKND-160-2+2 GN (ved behov)	08102012	5 230
	Kjølebrønn KBKND-160-3+3 GN	08103002	53 150
	Flensmål L 1077, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 1034, B 1153 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W		
	Støttestativ KBKND-160-3+3 GN (ved behov)	08103012	6 200
	Kjølebrønn KBKND-160-4+4 GN	08104002	56 470
	Flensmål L 1402, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 1359, B 1153 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W		
	Støttestativ KBKND-160-4+4 GN (ved behov)	08104012	7 140
	Kjølebrønn KBKND-160-5+5 GN	08105002	63 630
	Flensmål L 1727, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 1684, B 1153 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 335 W		
	Støttestativ KBKND-160-5+5 GN (ved behov)	08105012	8 070
	Kjølebrønn KBKND-160-6+6 GN	08106002	71 610
	Flensmål L 2052, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 2009, B 1153 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 335 W		
	Støttestativ KBKND-160-6+6 GN (ved behov)	08106012	10 340
	Brønner med andre mål leveres på forespørsel		
Støttestativ	Sentralkjøling	80009811	-1 170
	For detaljer, se bak i katalogen		

Kap. 7. Kjølebrønn for nedfelling KBK-60



Kjølebrønn for brett for nedfelling.
Brønn for brett, brett **nedsenket 50 mm**
Brettene står på rist (inkludert) i bunnen av brønnen.
Kjølt med kjøleslynger.
Elektronisk temperaturstyring.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres. Oppgi kjølemedie ved bestilling.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjølebrønn KBK-60-1 GN Flensmål L 427, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 384, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W Støttestativ KBK-60-1 GN (ved behov)	08201000 08201010	33 210 3 320
	Kjølebrønn KBK-60-2 GN Flensmål L 752, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 709, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W Støttestativ KBK-60-2 GN (ved behov)	08202000 08202010	34 300 3 450
	Kjølebrønn KBK-60-3 GN Flensmål L 1077, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1034, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W Støttestativ KBK-60-3 GN (ved behov)	08203000 08203010	39 330 4 090
	Kjølebrønn KBK-60-4 GN Flensmål L 1402, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1359, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 200 W Støttestativ KBK-60-4 GN (ved behov)	08204000 08204010	41 100 4 730
	Kjølebrønn KBK-60-5 GN Flensmål L 1727, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1684, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W Støttestativ KBK-60-5 GN (ved behov)	08205000 08205010	42 710 5 350
	Kjølebrønn KBK-60-6 GN Flensmål L 2052, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 2009, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W Støttestativ KBK-60-6 GN (ved behov)	08206000 08206010	46 910 6 050
 Støttestativ	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 7. Kjølerenne for nedfelling KBR-160



Kjølt renne for nedfelling.
Drenert, tilpasset **150 mm** kantiner, kjølt med kjøleslynger.
Leveres uten deleskinner.
Elektronisk temperaturstyring.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Kjølerenne KBR-160-2GN Flensmål L 1162, B 427 mm Tilpasset 2 x 1/1 GN på tvers Anbefalt utsparingsmål L 1120, B 403 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	08152000	36 120
 Kjølerenne KBR-160-3GN Flensmål L 1692, B 427 mm Tilpasset 3 x 1/1 GN på tvers Anbefalt utsparingsmål L 1650, B 403 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 200 W	08153000	39 050
Kjølerenne KBR-160-4GN Flensmål L 2222, B 427 mm Tilpasset 4 x 1/1 GN på tvers Anbefalt utsparingsmål L 2180, B 403 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	08154000	43 580
Kjølerenner med andre mål leveres på forespørsel		
Kan sveises inn, på forespørsel		
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 7. Kjølebrønn med omluft på stativ KBOS



Kjølebrønn med omluft på stativ.
Brønn for **150 mm kantiner/brett**, kjølt med **omluft**.
Kantiner nedsenket 85 mm. Leveres med lange deleskinner.
Rustfri kledning betjeningside, åpent stativ tre sider.
(Kan leveres med annen kledning)
Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avriming og fordamping av tinevannet.
Leveres også for sentralkjøling.
Alle kjølemedier kan leveres, oppgi kjølemedie ved bestilling.
Forberedt for frontkledning.
Temperaturområde, se bak i katalogen.



Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Kjølebrønn KBOS-2GN L 852, B 750, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 625 W	07902000	74 700
Kjølebrønn KBOS-3GN L 1177, B 750, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 765 W	07903000	79 000
Kjølebrønn KBOS-4GN L 1502, B 750, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 965 W	07904000	84 630
Kjølebrønn KBOS-5GN L 1827, B 750, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 1125 W	07905000	94 200
Kjølebrønn KBOS-6GN L 2152, B 750, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 1125 W	07906000	99 990
Forsterkning for brettbane, front og sokkel		
Forsterkning kortside	07278020	2 420
Forsterkning langside 2GN	07278022	2 420
Forsterkning langside 3GN	07278023	2 670
Forsterkning langside 4GN	07278024	2 740
Forsterkning langside 5GN	07278025	2 890
Forsterkning langside 6GN	07278026	3 110
Avløp i brønn KBO/KBOS 3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil	80906011	5 600

Brettbaner, frontkledning og sokkel, se side 123-126

Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560
---	----------	--------

Kjølebrønn med omluft for nedfelling

Kap. 7. KBO

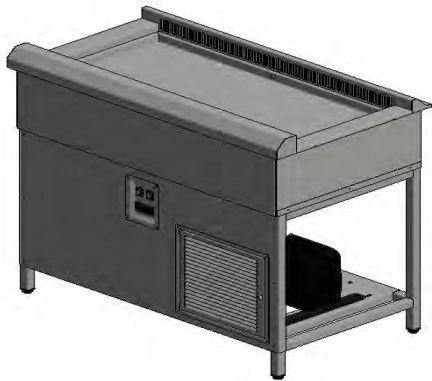


Kjølebrønn for med omluft for nedfelling
Brønn for **150 mm kantiner/brett**, kjølt med **omluft**.
Kantiner nedsenket 85 mm, luftstrøm over kantine.
Leveres med lange deleskinner.
Elektronisk temperaturstyring.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Leveres også for sentralkjøling.
Alle kjølemedier kan leveres. Oppgi kjølemedie ved bestilling.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjølt brønn KBO-2 GN Flensmål L 800, B 700 mm Anbefalt utsparingsmål L 750, B 655 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 625 W	08902000	61 340
	Støttestativ KBO-2 GN (ved behov)	08902010	3 260
	Kjølt brønn KBO-3 GN Flensmål L 1125, B 700 mm Anbefalt utsparingsmål L 1075, B 655 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 765 W	08903000	64 590
	Støttestativ KBO-3 GN (ved behov)	08903010	4 010
	Kjølt brønn KBO-4 GN Flensmål L 1450, B 700 mm Anbefalt utsparingsmål L 1400, B 655 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 965 W	08904000	76 990
	Støttestativ KBO-4 GN (ved behov)	08904010	4 550
	Kjølt brønn KBO-5 GN Flensmål L 1775, B 700 mm Anbefalt utsparingsmål L 1725, B 655 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 1125 W	08905000	82 300
Eksempel	Støttestativ KBO-5 GN (ved behov)	08905010	5 160
	Kjølt brønn KBO-6 GN Flensmål L 2100, B 700 mm Anbefalt utsparingsmål L 2050, B 655 mm Strømart. 230 V, 50 HZ, 1125 W	08906000	88 690
	Støttestativ KBO-6 GN (Ved behov)	08906010	5 850
	Avløp i brønn KBO/KBOS	80906011	5 600
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 7. Kakekjøler RBKK



Kakekjøler for nedfelling.
 Tilpasset serveringsbrett 330 x 440
 Kjølt med omluft, luftstrøm over brettene.
 Kakekjøleren må ha glassmonter med front og toppglass
 for å ta vare på kulden. (Pristillegg)
 Elektronisk temperaturstyring.
 God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
 Rustfri kledning betjeningside, åpent stativ tre sider.
 Leveres også for sentralkjøling, alle kjølemedier kan leveres.
 Oppgi kjølemedie ved bestilling.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kakekjøler RBKK-1180 Flensmål L 1180, B 630 Plass for tre serveringsbrett 330 x 430 mm Anbefalt utsparingsmål L 1150, B 585 Strømart 230 V, 50 HZ, 765 W	08931180	68 340
	Kakekjøler RBKK-1510 Flensmål L 1510, B 630 Plass for fire serveringsbrett 330 x 430 mm Anbefalt utsparingsmål L 1480, B 585 Strømart 230 V, 50 HZ, 815 W	08931510	71 990
	Glassmonter til RBKK Mål B 345, H 350 mm Rustfrie hjørnebraketter med glassfester Topp, front i glass, sideglass i akryl Glassmonter til RBKK-850 Glassmonter til RBKK-1180 Glassmonter til RBKK-1510	08940850 08941180 08941510	14 390 15 470 16 510
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170



Kjølebank RBE med lokk over GN brønn. OHB-2 overhulle



Kap. 7. Sushi benk



Sushibenk forberedt for isrenne/kjølerenne og glassmonter med kjøleslynge.
Vi anbefaler kjøleslynge i renne og monter for god temperatur.
Kan leveres med avfallsnedkast, skjæreplater, kjøleskap og skuff for risvarmer i underdel.
Leveres også for sentralkjøling, alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Forberedt for frontkledning og sokkel.
Bredde 800, høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Kan leveres på spesialmål.
Topplater i andre materialer kan leveres.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Sushibenk Rustfri topplate med utsparing for drop in renne Rustfritt understativ med bunnhylle		
	Sushibenk-1400 L= 1400, B 800, H 900 mm	07441400	14 390
	Sushibenk-1900 L= 1900, B 800, H 900 mm	07441900	16 260
	Sushibenk-2400 L= 2400, B 800, H 900 mm	07442400	19 560
	Isrenne RBIBR Isolert renne for nedfelling, drenert.		
	Isrenne RBIBR - 2 x 1/1 GN - 150 mm Tilpasset Sushibenk L 1400 mm Flensmål 1162 x 427 mm	08420002	13 340
	Isrenne RBIBR - 3 x 1/1 GN - 150 mm Tilpasset Sushibenk L 1900 mm Flensmål 1692 x 427 mm	08420003	13 930
	Isrenne RBIBR - 4 x 1/1 GN - 150 mm Tilpasset Sushibenk L 2400 mm Flensmål 2222 x 427 mm	08420004	15 950
	Kjølerenne KBR Kjølt renne for nedfelling, drenert. Kjølt med kjøleslynger, egen kjølemaskin i understativ		
	Kjølerenne KBR-160 2GN Tilpasset Sushibenk L 1400 mm Flensmål 1162 x 427 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	08152000	36 120
	Kjølerenne KBR-160 3GN Tilpasset Sushibenk L 1900 mm Flensmål 1692 x 427 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 200 W	08153000	39 050
	Kjølerenne KBR-160 4GN Tilpasset Sushibenk L 2400 mm Flensmål 2222 x 427 mm Strømart 230 V 50 HZ 255 W	08154000	43 580

Kap. 7. Sushi benk

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
-------------	-----------	------



Sushimonter

Limt glassmonter i 10 mm herdet glass
Rustfrie hjørnevinkler på betjeningsside
Skyvedører i acryl på betjeningsside
Led belysning

Sushimonter 1400 L 1400, B 490, H 300 mm	07443014	30 730
Sushimonter 1900 L 1900, B 490, H 300 mm	07443019	33 280
Sushimonter 2400 L 2400, B 490, H 300 mm	07443024	36 080

Lys i sushimonter 1400 Strømart 230 V, 50/60 HZ, 14 W	07443214	5 140
Lys i sushimonter 1900 Strømart 230 V, 50/60 HZ, 22 W	07443219	6 950
Lys i sushimonter L 2400 Strømart 230 V, 50/60 HZ, 25 W	07443224	7 350

Se side 210 vedrørende utførelse og garanti på glassmonter



Kjøleslynger i Sushimonter

Kjøleslynger i 19 mm rustfrie rør under toppglass
Rustfrie vanger i begge ender av kjøleslynge
På egen kjølemaskin, i understativ
Kjøleslynge for Sushimonter L 1400 mm
Kjøleslynge for Sushimonter L 1900 mm
Kjøleslynge for Sushimonter L 2400 mm

Kjøleslynge for Sushimonter L 1400 mm	07443114	30 280
Kjøleslynge for Sushimonter L 1900 mm	07443119	31 450
Kjøleslynge for Sushimonter L 2400 mm	07443124	32 550

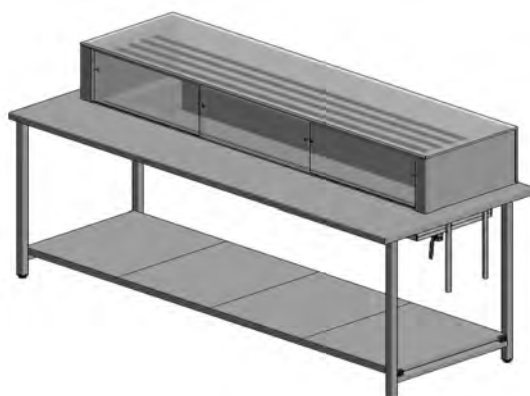
Benker med andre mål på forespørsel

Topplater i andre materialer kan leveres på forespørsel

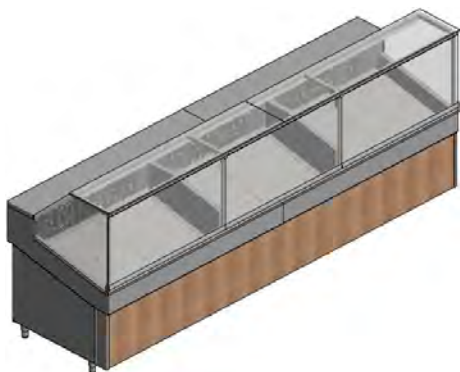
Avfallsnedkast og skjæreplater på forespørsel

Kjøleskap/skuffer og skuff for risvarmer på forespørsel

Frontkledning se side 125.



Kap. 7. Fiskedisk RBFD



God kjølekapasitet med kjøleslynger i bunn og fordampere i rygg.


Kjøleskap i underdel.

Kan leveres med avfallsnedkast, skjæreplater, Leveres kun for sentralkjøling, alle kjølemedier kan leveres.

Oppgi kjølemedie ved bestilling.

Kan leveres på spesialmål.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
 Fiskedisk RBFD-1800 L 1800, B 1160, H 1250 mm Kjølt skrå brønn med kjøleslynger, fordampere i rygg Inkl glassmonter Kjøleskap i underdel, plass for fiskekasser	07561800	303 330
Fiskedisk RBFD-4000 L 4000, B 1160, H 1250 mm Kjølt skrå brønn med kjøleslynger, fordampere i rygg Inkl glassmonter Kjøleskap i underdel, plass for fiskekasser	07564000	433 380

Andre mål og utførelser på forespørsel





Buffetbenk BUB, drop in kjølt brønn med omluft KBO og overhulle OHBD2



Buffet med Corten front



Drop in kjølebrønn KBO

Buffet med Corten front



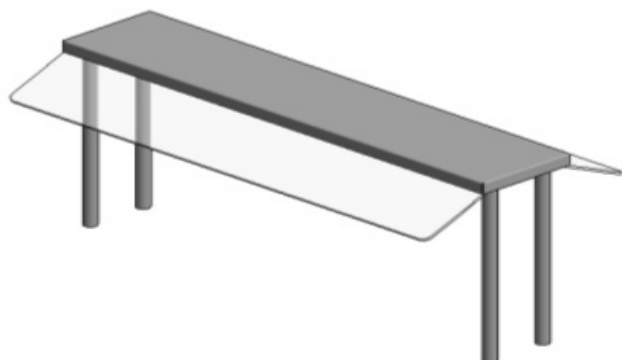


Varmeplate i stål RBVP-Stål og Stayhot varmelamper





Buffet med undermontert kjøleplate RBKP

Kap. 8. Overhulle OHB



Overhulle med rustfri topp.
Akryl pusteskjerm på en eller to sider.
Bein av runde rør Ø32 mm, skjult innfesting til topplate.
Lyslist eller varmelist kan monteres under hyllen.
Kan leveres med topp i andre materialer.
Kan også leveres dobbel, for montering over doble brønner.
Leveres løs eller montert på våre produkter.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Overhulle OHB1		
	Overhulle med rustfri topp og akryl pusteskjerm en side		
	Mål B 350, H 520 mm. Bredde inkl. pusteskjerm 510 mm.		
	Overhulle OHB1-752-2GN	11700752	7 690
	Overhulle OHB1-800	11700800	7 430
	Overhulle OHB1-1000	11701000	7 950
	Overhulle OHB1-1077-3GN	11701077	6 990
	Overhulle OHB1-1200	11701200	7 320
	Overhulle OHB1-1402-4GN	11701402	7 350
	Overhulle OHB1-1600	11701600	8 820
	Overhulle OHB1-1700-5GN	11701700	9 470
	Overhulle OHB1-1727-5GN	11701727	10 020
	Overhulle OHB1-2025-6GN	11702025	11 040
	Overhulle OHB1-2052-6GN	11702052	11 070
	Overhulle OHB2		
	Overhulle med rustfri topp og akryl pusteskjerm to sider.		
	Mål B 250, H 520 mm. Bredde inkl. pusteskjerm 575 mm.		
	Overhulle OHB2-752-2GN	11750752	9 260
	Overhulle OHB2-800	11750800	9 260
	Overhulle OHB2-1000	11751000	9 260
	Overhulle OHB2-1077-3GN	11751077	9 070
	Overhulle OHB2-1200	11751200	9 740
	Overhulle OHB2-1402-4GN	11751402	9 530
	Overhulle OHB2-1600	11751600	10 550
	Overhulle OHB2-1700-5GN	11751700	10 470
	Overhulle OHB2-1727-5GN	11751727	10 490
	Overhulle OHB2-2025-6GN	11752025	12 250
	Overhulle OHB2-2052-6GN	11752052	12 170
	Overhulle OHBD2 - for dypere/doble brønner		
	Overhulle OHBD2-752-2GN	11760752	13 330
	Overhulle OHBD2-1077-3GN	11761077	13 560
	Overhulle OHBD2-1402-4GN	11761402	14 240
	Overhulle OHBD2-1700-5GN	11761700	15 220
	Overhulle OHBD2-1727-5GN	11761727	18 260
	Overhulle OHBD2-2052-6GN	11762052	18 920
	Slingrestag på toppen av overhulle OHB	13025904	3 610
	Faste stag, fire sider		

Kap. 8. Overhulle OHG / OHG-HL






Overhulle med rett herdet glasstopp.
Bein med skjult innfesting til topplate
Kanal for lyslist under topphyllen.
Kan leveres med varmelist.
Kan leveres med topp i andre materialer.
Leveres løs eller montert på våre produkter.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Overhulle med glasstopp OHG		
	Herdet 10 mm toppglass på rustfri ramme, uten pusteskjerm		
	Bein av runde rør Ø32 mm, skjult innfesting til topplate.		
	Mål B 400, H 430 mm		
	Ved montering av overvarme økes høyden med 100 mm		
	Overhulle OHG-752-2GN	04760752	8 560
	Overhulle OHG-800	04760800	8 290
	Overhulle OHG-1000	04761000	8 520
	Overhulle OHG-1077-3GN	04761077	8 630
	Overhulle OHG-1200	04761200	8 930
	Overhulle OHG-1402-4GN	04761402	9 420
	Overhulle OHG-1600	04761600	9 900
	Overhulle OHG 1700-5GN	04761700	9 980
	Overhulle OHG-1727-5GN	04761727	10 360
	Overhulle OHG-2025-6GN	04762025	10 540
	Overhulle OHG-2052-6GN	04762052	10 810
	Lakkert overhulle med glasstopp OHG-HL		
	B 400, H 430 mm.		
	Herdet 10 mm toppglass på rustfri ramme. Uten pusteskjerm		
	Sortlakkert, RAL 9005. Andre farger på forespørsel.		
	Bein av firkanttrør 35 x 35 mm, skjult innfesting mot topplate		
	Ved montering av overvarme økes høyden med 100 mm		
	Overhulle OHG-HL-752-2GN	11870752	10 820
	Overhulle OHG-HL-800	11870800	10 560
	Overhulle OHG-HL-1000	11871000	10 910
	Overhulle OHG-HL-1077-3GN	11871077	11 090
	Overhulle OHG-HL-1200	11871200	11 420
	Overhulle OHG-HL-1402-4GN	11871402	11 970
	Overhulle OHG-HL-1600	11871600	12 420
	Overhulle OHG-HL-1727-5GN	11871727	13 410
	Overhulle OHG-HL-2025-6GN	11872025	13 970
	Overhulle OHG-HL-2052-6GN	11872052	14 150

Lys og overvarme, se side 112-113

Utførelse og garanti på glass, se bak i katalogen

Kap. 8. Lys og overvarme under overhytter

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	LED list under overhulle		
	LED lyslist med bryter i betjeningspanel/boks		
	Led lyslist under 1 GN overhulle	04706001	2 880
	Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 4 W. L 260 mm		
	Led lyslist under 2 GN overhulle	04706002	3 040
	Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 7 W. L 560 mm		
	Led lyslist under 3 GN overhulle	04706003	3 440
	Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 11 W. L 860 mm		
	Led lyslist under 4 GN overhulle	04706004	3 700
	Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 14 W. L 1160 mm		
	Led lyslister under 5 GN overhulle	04706005	4 410
	Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 18 W. L 560 + 860 mm		
	Led lyslister under 6 GN overhulle	04706006	4 950
	Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 22 W. L 860 + 860 mm		
	Haloheat overvarme		
	Halogen varmelamper i rustfri kanal		
	Haloheat-1GN	04710010	9 350
	Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 300 W		
	Haloheat-2GN	04710020	10 050
	Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 600 W		
	Haloheat-3GN	04710030	11 550
	Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 900 W		
	Haloheat-4GN	04710040	13 100
	Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 1200 W		
	Haloheat-5GN	04710050	14 600
	Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 1500 W		
	Haloheat-6GN	04710060	16 170
	Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 1800 W		
	Effektregulator for Haloheat	04710200	3 380
	Trinnløs regulering av varmeeffekt.		

Kap. 8. Overvarme Stayhot



Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Stayhot varmelister, montert under overhulle		
Varmelist V-570 for 2 GN Uten lys. L 570 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 575 W	04710570	7 530
Varmelist V-640 for 2 GN Uten lys. L 640 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 625 W	04710640	7 590
Varmelist VL-750 for 3 GN Med lys. L 750 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 625 W	04710750	9 570
Varmelist VL-820 for 3 GN Med lys. L 820 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 625 W	04710820	9 800
Varmelist VL-1125 for 4 GN Med lys. L 1125 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 800 W	04711125	10 690
Varmelist VL-1430 for 5 GN Med lys. L 1430 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1050 W	04711430	11 220
Varmelist for 6 GN Bruk VL-820 og VL-1125		
Umontert Stayhot varmelist Leveres med nettleiding	04711190	-1 660



Overhille OHG-HL



Overhille OHGL2

Kap. 8.

Overhulle med hev - senkbar luke OHL1/OHL2



Overhulle med rustfri topp og vanger for kjølte/nøytrale produkter.

Anbefales ikke for vannbad/varmeplater.

Manuell hev-senkbar luke med glass i rustfri ramme på en eller to sider. OHL-1 leveres med rustfri tett rygg.

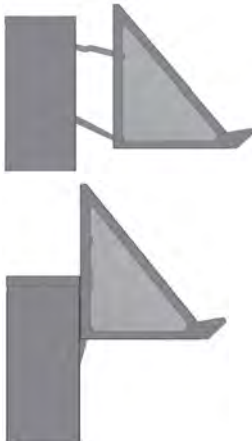
Lyslist under topphyllen.

Kan leveres med topp i andre materialer.

I nedsenket posisjon fungerer luken som et lokk over brønnen og bidrar til og holde en bedre temperatur på maten.

Leveres løs eller montert på våre produkter.

OBS! Noen av våre produkter for må ha forlenget flens for å få plass til hyllen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Overhulle OHL1-3GN Hev/senkbar luke en side, rustfri rygg Tilpasset 3 x 1/1 GN L 1140, B 620, H 530 mm Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 7 W. L 860 mm	11881140	32 540
	Overhulle OHL1-4GN Hev/senkbar luke en side, rustfri rygg Tilpasset 4 x 1/1 GN L 1465, B 620, H 530 mm Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 11 W. L 1160 mm	11881465	34 040
	Overhulle OHL1-5GN Hev/senkbar luke en side, rustfri rygg Tilpasset 5 x 1/1 GN L 1790, B 620, H 530 mm Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 18 W. L 560 + 860 mm	11881790	37 410
	Overhulle OHL2-3GN Hev/senkbar luke to sider Tilpasset 3 x 1/1 GN, luke to sider L 1140, B 620, H 530 mm Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 7 W. L 860 mm	11891140	44 370
	Overhulle OHL2-4GN Hev/senkbar luke to sider Tilpasset 4 x 1/1 GN, luke to sider L 1465, B 620, H 530 mm Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 11 W. L 1160 mm	11891465	45 940
	Overhulle OHL2-5GN Hev/senkbar luke to sider Tilpasset 5 x 1/1 GN L 1790, B 620, H 530 mm Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 18 W. L 560 + 860 mm	11891790	49 350
	Forlengelse av flens/topplater OBS! Ved montering på noen av våre drop in produkter er det nødvendig å forlenge topplate/flens	08000010	5 090

Kap. 8. Overhulle OHGL1 - OHGL2

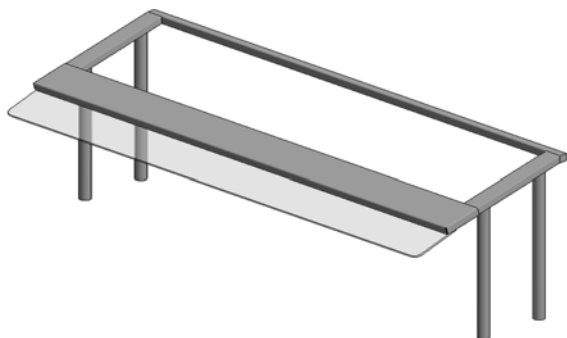


Overhulle med herdet glasstopp.
Pusteskjerm i herdet laminert glass, en eller to sider.
Kanal for lys under topphyllen.
Rustfrie bein Ø 32 mm med skjult innfesting til toppplate.
Kan leveres med varmelist.
Leveres løs eller montert på våre produkter.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Overhulle med glasstopp OHGL1		
	Pusteskjerm i herdet laminert glass en side		
	B 360, H 500 mm. Bredde inkl. pusteskjerm 465 mm.		
	Overhulle OHGL1-752-2GN	11850752	11 320
	Overhulle OHGL1-800	11850800	11 410
	Overhulle OHGL1-1000	11851000	11 530
	Overhulle OHGL1-1077-3GN	11851077	11 740
	Overhulle OHGL1-1200	11851200	12 010
	Overhulle OHGL1-1402-4GN	11851402	12 200
	Overhulle OHGL1-1600	11851600	13 750
	Overhulle OHGL1-1727-5GN	11851727	14 110
	Overhulle OHGL1-2025-6GN	11852025	14 800
	Overhulle OHGL1-2052-6GN	11852052	14 810
	Overhulle med glasstopp OHGL2		
	Pusteskjerm i herdet laminert glass to sider		
	B 360, H 500 mm. Bredde inkl. pusteskjermer 572 mm.		
	Overhulle OHGL2-752-2GN	11860752	15 670
	Overhulle OHGL2-800	11860800	15 760
	Overhulle OHGL2-1000	11861000	15 770
	Overhulle OHGL2-1077-3GN	11861077	16 020
	Overhulle OHGL2-1200	11861200	16 460
	Overhulle OHGL2-1402-4GN	11861402	17 360
	Overhulle OHGL2-1600	11861600	18 160
	Overhulle OHGL2-1727-5GN	11861727	18 930
	Overhulle OHGL2-2025-6GN	11862052	19 500
	Overhulle OHGL2-2052-6GN	11862053	19 550

**Kan leveres med varmelist eller lys under hyllen,
se side 112-113**


Kap. 8. Overhulle OHF



Overhulle med skrå eller rett topp, pusteskjerm på en eller to sider.
 Åpning i toppen tilpasset GN, kan leveres med rustfrie ilegg.
 Rustfrie runde bein Ø 32 mm, med skjult innfesting til topplate.
 Kanal for lyslist under toppen.
 Kan leveres med lys eller varmelist.
 Leveres løs eller montert på våre produkter.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
-------------	----------	------

Overhulle OHF1




Overhulle med skrå topp, åpning tilpasset GN

Acryl pusteskjerm en side. B 545 inkl pusteskjerm, H 550 mm

Runde rør med skjult innfesting til topplate. For montering på benk, buffet og drop-in

Overhulle OHF1-752-2GN	04720752	12 680
Overhulle OHF1-1077-3GN	04721077	13 070
Overhulle OHF1-1402-4GN	04721402	13 320
Overhulle OHF1-1700-5GN	04721700	14 730
Overhulle OHF1-2052-6GN	04722052	15 730

Rustfritt ilegg for OHF1



Rustfritt løst ilegg i hele hyllens lengde

Rustfritt ilegg for OHF1-2GN	04720002	2 910
Rustfritt ilegg for OHF1-3GN	04720003	3 220
Rustfritt ilegg for OHF1-4GN	04720004	3 520
Rustfritt ilegg for OHF1-5GN	04720005	3 810
Rustfritt ilegg for OHF1-6GN	04720006	4 110

Overhulle OHF2




Overhulle med rett topp, åpning tilpasset GN

Acryl pusteskjerm to sider. B 655 inkl pusteskjerm, H 480 mm

Runde rør med skjult innfesting til topplate. for montering på benk, buffet og drop-in

Overhulle OHF2-752-2GN	04730752	15 390
Overhulle OHF2-1077-3GN	04731077	15 870
Overhulle OHF2-1402-4GN	04731402	16 110
Overhulle OHF2-1700-5GN	04731700	17 750
Overhulle OHF2-2052-6GN	04732052	18 920

Rustfritt ilegg for OHF2



Rustfritt løst ilegg i hele hyllens lengde

for å kunne bruke toppen som avlastning

Rustfritt ilegg for OHF2-2GN	04730002	2 150
Rustfritt ilegg for OHF2-3GN	04730003	2 450
Rustfritt ilegg for OHF2-4GN	04730004	2 730
Rustfritt ilegg for OHF2-5GN	04730005	3 010
Rustfritt ilegg for OHF2-6GN	04730006	3 330

Lys / overvarme, se side 112-113

Kap. 8. Buffetbenk BUB-1



Buffetbenk med rustfri topplate .
 Forberedt for front, sokkel og brettbane på **en langside**.
 Utsparing for våre nedfellingsprodukter i topplaten.
 En utsparing er inkludert i prisen, flere utsparinger mot tillegg.
 Kan leveres med front, sokkel og brettbane.
 Kan leveres på hjul.
 Anbefalt lengde: + 100 mm på flensmål på drop-in produkt
 Kan også leveres med overhulle.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Buffetbenk BUB-1		
	Forberedt for front, sokkel og brettbane en langside		
	B 720, H 900 mm		
	Buffetbenk BUB-1-600	08950600	15 590
	Buffetbenk BUB-1-800	08950800	15 840
	Buffetbenk BUB-1-1000	08951000	15 940
	Buffetbenk BUB-1-1200	08951200	16 100
	Buffetbenk BUB-1-1400	08951400	16 320
	Buffetbenk BUB-1-1600	08951600	16 490
	Buffetbenk BUB-1-1800	08951800	16 670
	Buffetbenk BUB-1-2000	08952000	17 710
	Buffetbenk BUB-1-2200	08952200	18 080
	Buffetbenk BUB-1-2400	08952400	18 450
	Buffetbenk BUB-1-2600	08952600	18 680
	Buffetbenk BUB-1-2800	08952800	19 380
	Buffetbenk BUB-1-2900	08952900	19 320
	Buffetbenk med annen bredde		
	Topplate med bredde 721 - 1150 mm	08950010	+ 40%
	Topplate med bredde 1151 - 1400 mm	08950020	+ 60%
	Topplate med bredde 1401 - 1600 mm	08950030	+ 80%

Kap. 8. Buffetbenk BUB-2



Buffetbenk med rustfri topplate.

Forberedt for front, sokkel og brettbane på **begge langsider**.

Utsparing for våre drop-in produkter i topplaten.


En utsparing er inkludert i prisen, flere utsparinger mot tillegg.

Kan leveres med front, sokkel og brettbane.

Kan leveres på hjul.

Anbefalt lengde: + 100 mm på flensmål på drop-in produkt

Kan også leveres med overhulle.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
 Buffetbenk BUB-2 Forberedt for front, sokkel og brettbane to langsider B 750, H 900 mm		
Buffetbenk BUB-2-600	08950602	16 160
Buffetbenk BUB-2-800	08950802	16 380
Buffetbenk BUB-2-1000	08951002	16 510
Buffetbenk BUB-2-1200	08951202	16 720
Buffetbenk BUB-2-1400	08951402	16 800
Buffetbenk BUB-2-1600	08951602	16 910
Buffetbenk BUB-2-1800	08951802	17 120
Buffetbenk BUB-2-2000	08952002	18 390
	Buffetbenk BUB-2-2200	08952202 18 770
	Buffetbenk BUB-2-2400	08952402 19 240
	Buffetbenk BUB-2-2600	08952602 19 630
	Buffetbenk BUB-2-2800	08952802 20 090
	Buffetbenk BUB-2-2900	08952902 20 450
Buffetbenk med annen bredde		
Topplate med bredde 751 - 1150 mm	08950010	+ 40%
Topplate med bredde 1151 - 1400 mm	08950020	+ 60%
Topplate med bredde 1401 - 1600 mm	08950030	+ 80%

Tilleggsutstyr, se side 120 - 121

Kap. 8. Tilleggsutstyr buffetbenk BUB

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Rustfri underhulle		
Underhulle for BUB-600	08956006	1 480
Underhulle for BUB-800	08956008	1 540
Underhulle for BUB-1000	08956010	2 190
Underhulle for BUB-1200	08956012	2 290
Underhulle for BUB-1400	08956014	3 000
Underhulle for BUB-1600	08956016	3 050
Underhulle for BUB-1800	08956018	3 770
Underhulle for BUB-2000	08956020	3 820
Underhulle for BUB-2200	08956022	4 530
Underhulle for BUB-2400	08956024	4 590
Underhulle for BUB-2600	08956026	5 220
Underhulle for BUB-2800	08956028	5 330
Underhulle for BUB-2900	08956029	5 370
Rustfri midthulle		
Midthulle for BUB-600	08956106	2 100
Midthulle for BUB-800	08956108	2 200
Midthulle for BUB-1000	08956110	3 210
Midthulle for BUB-1200	08956112	3 360
Midthulle for BUB-1400	08956114	4 790
Midthulle for BUB-1600	08956116	4 350
Midthulle for BUB-1800	08956118	5 440
Midthulle for BUB-2000	08956120	5 510
Midthulle for BUB-2200	08956122	6 480
Midthulle for BUB-2400	08956124	6 570
Midthulle for BUB-2600	08956126	7 500
Midthulle for BUB-2800	08956128	7 670
Midthulle for BUB-2900	08956129	7 720
Tillegg for spesiell dybde på underhulle og midthyller		1 390

Kap. 8. Tilleggsutstyr buffetbenk BUB

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Hjul på buffetbenk		
Hjul på BUB-600-1900 L= mindre enn 2000 mm, fire hjul, to låsbare	07274140	3 920
Hjul på BUB-2000-2900 L= større enn 2000 mm, seks hjul, tre låsbare	07276160	5 040
Feste for front og sokkel i kortende Tillegg pr. ende	08956051	1 600
Forsterkning for brettbane i kortende Tillegg pr. ende	08956052	1 450
Benk uten forsterkning for front, sokkel og brettbane Fratrekk pr. langside	08956053	-1 290
Ekstra utsparing for drop in produkt	08956054	500
Topplate uten utsparing Ved nøytral buffet / drikkestasjon osv.	08956055	-480
Delevegg i BUB	08956070	2 250
Sammenmontering/prøvemontering Pr, sammenmontering		1 420
Skrå ende på BUB		4 120
Topplater i andre materialer på forespørsel		
Brettbane, frontkledning og sokkel, se side 123-126		

Kap. 8. Kafeteriabenk K



Beskrivelse

Art. nr.

Pris

Kafeteriabenk

Rustfri topplate med innlimt spon, noe som gir god lyddempingseffekt.
Inkludert fester for front, brettbane og sokkel en langside.

B 650, H 900 mm.

Kafeteriabenk K-580	10800580	7 170
Kafeteriabenk K-600	10800600	7 170
Kafeteriabenk K-800	10800800	7 710
Kafeteriabenk K-1000	10801000	8 260
Kafeteriabenk K-1200	10801200	8 790
Kafeteriabenk K-1400	10801400	9 330
Kafeteriabenk K-1600	10801600	9 640
Kafeteriabenk K-1800	10801800	10 400
Kafeteriabenk K-2000	10802000	11 500
Kafeteriabenk K-2200	10802200	11 930
Kafeteriabenk K-2400	10802400	11 840
Kafeteriabenk K-2600	10802600	12 380
Kafeteriabenk K-2800	10802800	12 940
Kafeteriabenk K-2900	10802900	13 600

Tillegg andre bredder

**OBS! Bredden må minst være 700 mm når
drop in produkter skal felles ned i K-benk**

K-benker med bredde 660 - 730 mm	10800001	+ 10%
Samme understativ		
K-benker med bredde 731 - 900 mm	10800002	+ 25%

Feste for front og sokkel i kortende

10816051 1 140


Tillegg pr. ende

Forsterkning for brettbane i kortende

10816052 1 610


Tillegg pr. ende

Underhylle til K-benk, se side 18




Skuffe og skapseksjoner, se side 30

Kap. 8. Rustfri brettbane

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Rustfri profilert brettbane		
	Rustfri profilert brettbane 1000	10861010	4 400
	Rustfri profilert brettbane 1200	10861012	5 010
	Rustfri profilert brettbane 1600	10861016	6 070
	Rustfri profilert brettbane 1800	10861018	6 730
	Rustfri profilert brettbane 2200	10861022	7 120
	Rustfri profilert brettbane 2600	10861026	8 400
	Rustfri profilert brettbane 3000	10861030	9 680
	Rustfri profilert brettbane 3400	10861034	10 400
	Rustfri profilert brettbane 3800	10861038	11 250
	Rustfri profilert brettbane 4200	10861042	11 760
	Rustfri profilert brettbane 4600	10861046	12 410
	Rustfri profilert brettbane 5000	10861050	13 510
	Rustfri profilert brettbane 5400	10861054	14 470
	Rustfri profilert brettbane 5800	10861058	15 730
	Rustfri profilert brettbane 6200	10861062	17 720
	Rustfri profilert brettbane 6600	10861066	18 290
	Rustfri profilert brettbane 7000	10861070	19 400
	L 3000-7000 er inkl skruskjøt		
	Skruskjøt rf profilert brettbane	10881002	3 000
	Ved lengde over 2900 mm		
	Tett ende rustfri brettbane	10881001	1 890
	Tett skrå ende rustfri brettbane	10881003	2 340
	Tett ende med brekt hjørne rustfri brettbane	10881004	3 000
	Brettbane i vinkel med skruskjøt rustfri brettbane	10881005	5 010
	Rustfri rørbrettbane		
	Av tre stk Ø 32 mm rustfrie rør og braketter		
	Lengste hele lengde 6000 mm		
	Rustfri rørbrettbane 600	10861506	5 620
	Rustfri rørbrettbane 1000	10861510	6 180
	Rustfri rørbrettbane 1400	10861514	6 770
	Rustfri rørbrettbane 1800	10861518	8 000
	Rustfri rørbrettbane 2200	10861522	8 660
	Rustfri rørbrettbane 2600	10861526	8 870
	Rustfri rørbrettbane 3000	10861530	9 330
	Rustfri rørbrettbane 3400	10861534	9 730
	Rustfri rørbrettbane 3800	10861538	10 870
	Rustfri rørbrettbane 4200	10861542	11 590
	Rustfri rørbrettbane 4600	10861546	12 040
	Rustfri rørbrettbane 5000	10861550	12 820
	Rustfri rørbrettbane 5400	10861554	13 450
	Rustfri rørbrettbane 5800	10861558	14 930
	Rustfri rørbrettbane 6000	10861560	14 700
	Tett ende på rørbrettbane	10881006	260
	Skrå og tette ender på rørbrettbane	10881007	930
	Vinkel (Ikke sammensveist) med tette ender på rør	10881008	1 710

Kap. 8. Brettbane laminat og Corian

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Brettbane i høytrykkslaminat, "valgfri farge".		
Brettbane i høytrykkslaminat 600	10863006	5 340
Brettbane i høytrykkslaminat 1000	10863010	6 500
Brettbane i høytrykkslaminat 1400	10863014	8 000
Brettbane i høytrykkslaminat 1800	10863018	9 420
Brettbane i høytrykkslaminat 2200	10863022	11 250
Brettbane i høytrykkslaminat 2600	10863026	12 770
Brettbane i høytrykkslaminat 3000	10863030	14 520
Brettbane i høytrykkslaminat 3400	10863034	16 020
Brettbane i høytrykkslaminat 3800	10863038	17 630
Brettbane i høytrykkslaminat 4200	10863042	19 300
Brettbane i høytrykkslaminat 4600	10863046	21 170
Brettbane i høytrykkslaminat 5000	10863050	23 110
Brettbane i høytrykkslaminat 5400	10863054	24 790
Brettbane i høytrykkslaminat 5800	10863058	26 650
Brettbane i høytrykkslaminat 6200	10863062	28 510
Brettbane i høytrykkslaminat 6600	10863066	30 130
Brettbane i høytrykkslaminat 7000	10863070	32 230



Tilleggsutstyr for brettbane i laminat og Corian

Tett ende brettbane	10881000	1 480
Tett ende med brekt hjørne	10882000	1 900
Brettbane i vinkel	10883000	2 220

Prisen inkluderer prøvemontering på våre seksjoner


Nedfellbar brettbane

Alle typer, pr. meter

10864050 1 420

Brettbaner i heltre og Corian på forespørsel

Kap. 8. Frontkledning, prøvemontert

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Laminat frontkledning - "Valgfri" farge - Formica PSM		
	Frontkledning laminat 600	10904006	4 960
	Frontkledning laminat 1000	10904010	6 100
	Frontkledning laminat 1400	10904014	7 770
	Frontkledning laminat 1800	10904018	9 300
	Frontkledning laminat 2200	10904022	11 320
	Frontkledning laminat 2600	10904026	13 270
	Frontkledning laminat 3000	10904030	14 700
	Frontkledning laminat 3400	10904034	16 370
	Frontkledning laminat 3800	10904038	19 180
	Frontkledning laminat 4200	10904042	20 790
	Frontkledning laminat 4600	10904046	22 140
	Frontkledning laminat 5000	10904050	24 090
	Frontkledning laminat 5400	10904054	26 630
	Frontkledning laminat 5800	10904058	28 190
	Frontkledning laminat 6200	10904062	30 220
	Frontkledning laminat 6600	10904066	31 530
	Frontkledning laminat 7000	10904070	34 020
	Rustfrie hjørnevinkel for laminatkledning	10902000	690
	Dør i laminatkledning		
	Foran betjeningspaneler, avløp eller kjølemaskiner		
	En dør i laminat front	08956056	4 230
	To dører i samme laminat front	08956057	8 030
	Tre dører i samme laminat front	08956058	11 780
	Rustfri frontkledning, prøvemontert		
	Rustfri frontkledning 600	10901006	5 520
	Rustfri frontkledning 1000	10901010	5 720
	Rustfri frontkledning 1400	10901014	6 850
	Rustfri frontkledning 1800	10901018	7 920
	Rustfri frontkledning 2200	10901022	8 760
	Rustfri frontkledning 2600	10901026	9 810
	Rustfri frontkledning 3000	10901030	11 340
	Rustfri frontkledning 3400	10901034	12 660
	Rustfri frontkledning 3800	10901038	14 140
	Rustfri frontkledning 4200	10901042	15 040
	Rustfri frontkledning 4600	10901046	16 800
	Rustfri frontkledning 5000	10901050	18 110
	Rustfri frontkledning 5400	10901054	19 500
	Rustfri frontkledning 5800	10901058	21 070
	Rustfri frontkledning 6200	10901062	22 300
	Rustfri frontkledning 6600	10901066	23 670
	Rustfri frontkledning 7000	10901070	25 090
	Dør i rustfri frontkledning		
	Foran betjeningspaneler, avløp eller kjølemaskiner		
	En rf. dør i rustfri front	08956059	2 920
	To rf. dører i samme rustfrie front	08956060	5 700
	Tre rf. dører i samme rustfrie front	08956061	8 320

Kap. 8. Rustfri sokkel

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Rustfri sokkel		
Fast sokkel i rustfritt stål, prøvemontert		
Rustfri sokkel 600	10921006	3 290
Rustfri sokkel 1000	10921010	3 230
Rustfri sokkel 1400	10921014	3 620
Rustfri sokkel 1800	10921018	3 980
Rustfri sokkel 2200	10921022	5 090
Rustfri sokkel 2600	10921026	5 350
Rustfri sokkel 3000	10921030	6 330
Rustfri sokkel 3400	10921034	6 660
Rustfri sokkel 3800	10921038	7 220
Rustfri sokkel 4200	10921042	9 290
Rustfri sokkel 4600	10921046	9 770
Rustfri sokkel 5000	10921050	10 400
Rustfri sokkel 5400	10921054	10 870
Rustfri sokkel 5800	10921058	12 710
Rustfri sokkel 6200	10921062	13 080
Rustfri sokkel 6600	10921066	13 480
Rustfri sokkel 7000	10921070	13 990
Tillegg for hengslet rustfri sokkel langside.	10921150	1 480

Rustfri sokkel for kjøkken og serveringslinjer

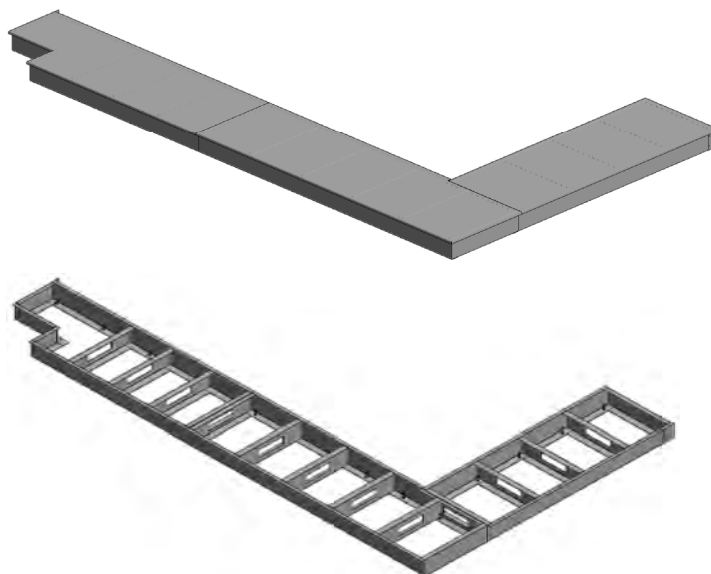
Hygienisk og fleksibel løsning med tett lokk over sokkelen

Med justeringsbein som gjør oppvatingen enkel



Plass for rør og kabler i sokkelen

Kan tilpasses alle våre produkter

Spesialsokkel, på forespørsel



Kap. 8. Ventilasjonsrist og inspeksjonsdør

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Ventilasjonsrist RF 285 x 245 mm For innfelling I rustfritt stål Utsparingsmål 260 x 220 mm	80106107	710
	Ventilasjonsrist RF 340 x 340 mm For innfelling I rustfritt stål Utsparingsmål 315 x 315 mm	80106110	890
	Ventilasjonsrist RF 400 x 400 mm For innfelling I rustfritt stål Utsparingsmål 375 x 375 mm	80106116	1 100
	Dør med ventilasjonsrist 325 x 275 mm For innfelling foran kjølemaskin, avløp I rustfritt stål Utsparingsmål 300 x 255 mm	80106111	2 220
	Dør med ventilasjonsrist 380 x 350 mm For innfelling foran kjølemaskin, avløp I rustfritt stål Utsparingsmål 355 x 330 mm	80106112	2 500

Kap. 8. Buffet RBBL



Buffetbenk med pulverlakkert topplate.
Rustfrie vanger, lakkerte langsider.
Leveres som std. i fem farger, andre farger på forespørsel.
Topplater i andre materialer kan leveres på forespørsel.
Utsparing for våre Drop-in produkter i topplate.
En utsparing er inkludert i prisen, flere utsparinger mot tillegg.
Kan leveres på hjul.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Buffet RBBL-1325 L 1325, B 850, H 900 mm	08901325	26 330
	Buffet RBBL-1650 L 1650, B 850, H 900 mm	08901650	28 000
	Buffet RBBL-1975 L 1975, B 850, H 900 mm	08901975	32 350
	Buffet RBBL-2220 L 2200, B 850, H 900 mm	08902200	37 230



Andre lengder på forespørsel

Farge på topplate: Sort blank, RAL 9005
Andre farger og materialer på forespørsel

Farge på langsider:
Rød blank, RAL 3011
Hvit blank, RAL 9010
Sort blank, RAL 9005
Blå blank, RAL 5010
Grå blank, RAL 7040
Andre farger og materialer på forespørsel



Eksempel

Tilleggsutstyr

Topplate uten utsparing
Ved nøytral buffet / drikkestasjon

08956055 -480

Hjul på buffetbenk RBBL

Fire hjul, to låsbare

08956040 4 330

Overhyller, lys og overvarme fra side 110 til 117



Vannbad VRB-SB separate brønner

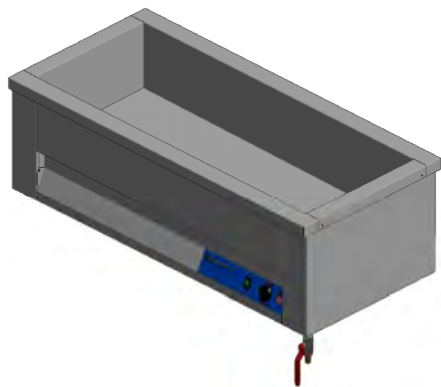


Varmeplate i glass, RBVP



Drop in vannbad VRB-DI og overhulle OHG.
Drop in varmeplate i sort herdet glass RBVP

Kap. 9. Vannbad VRB



Rustfritt vannbad i hygienisk utførelse.

Leveres med **syrefast brønn**.

Leveres i seks lengder fra 1 – 6 GN.

Leveres med lange deleskinner.

Kan leveres på stativ, evnt. på hjul.

Trinnløs termostat.

Kan leveres med vanninntak, avløp i front eller overløp.

Skjulte elementer i servicevennlig, uttrekkbar elementskuff.

Koblingsboks og avløp under vannbadet.

Høyde med stativ 900 mm. (Tilleggsutstyr).

3/4" avløp med sil og kuleventil.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
-------------	----------	------

Leveres med syrefast brønn!



Vannbad VRB-400

Kapasitet 1 x 1/1 GN - 200 mm

L 400, B 650, H 300 mm

Strømart 230V, 50/60 HZ, 625 W

09100400

20 510



Vannbad VRB-800

Kapasitet 2 x 1/1 GN - 200 mm

L 800, B 650, H 350 mm

Leveres med en deleskinne

Strømart 230V, 50/60 HZ, 1250 W

09100800

23 130



Vannbad VRB-1100

Kapasitet 3 x 1/1 GN - 200 mm


L 1100, B 650, H 350 mm

Leveres med to deleskinner

Strømart 230V, 50/60 HZ, 1875 W

09101100

24 530



Vannbad VRB-1400

Kapasitet 4 x 1/1 GN - 200 mm

L 1400, B 650, H 350 mm

Leveres med tre deleskinner

Strømart 230V, 50/60HZ, 2500 W

09101400

26 230



Vannbad VRB-1700

Kapasitet 5 x 1/1 GN - 200 mm

L 1700, B 650, H 350 mm

Leveres med fire deleskinner

Strømart 230V, 50/60 HZ, 2500 W

09101700

29 450



Vannbad VRB-2025

Kapasitet 6 x 1/1 GN - 200 mm

L 2025, B 650, H 350 mm

Leveres med fem deleskinner


Strømart 230V, 50/60 HZ, 3750 W, 3 fas

09102025

40 750

Vannbad tilpasset andre strømarter leveres på forespørsel

Kap. 9. Tilleggsutstyr vannbad VRB

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Understativ til vannbad I rustfritt stål, leveres med fast underhylle		
	Understativ VRBU-400	09120400	5 880
	Understativ VRBU-800	09120800	5 070
	Understativ VRBU-1100	09121100	5 410
	Understativ VRBU-1400	09121400	6 320
	Understativ VRBU-1700	09121700	7 920
	Understativ VRBU-2025	09122025	9 060
	Underskap til vannbad I rustfritt stål, leveres med rustfrie dører, sider og rygg. Fast underhylle. På bein.		
	Underskap VRBS-400 Med en dør og underhylle	09130400	11 290
	Underskap VRBS-800 Med to dører og underhylle	09130800	14 840
	Underskap VRBS-1100 Med to dører og underhylle	09131100	15 010
	Underskap VRBS-1400 Med to dører og underhylle	09131400	15 700
	Underskap VRBS-1700 Med tre dører og underhylle	09131700	20 200
	Underskap VRBS-2025 Med fire dører og underhylle	09132025	22 890
	Hjul på understativ og underskap		
	Hjul på VRB-400-1700 Fire hjul, to låsbare	09172000	2 410
	Hjul på VRB-1900-2200 Seks hjul, tre låsbare	09172500	3 590
	Avløp i front VRB	09173000	4 950
	Overløp VRB	09173300	4 400
	Dersom vanntrykket er for høyt til at overløp tar unna må reduksjonsventil monteres på innløpet		
	Vanninntak VRB	09174000	3 700
	3/4" tilkobling, inkl. tilbakeslagsventil.		
	OBS! Tilbakeslagsventilen skal ha årlig ettersyn.		
	OBS! Ved montering av vannbad med vanninntak i rom uten sluk må lekkasjestoppventil monteres		
 	Deleskinner		
	Deleskinne L 530 mm, med lås	09175530	630
	Deleskinne L 325 mm, med lås	09175325	610
	Deleramme		
	Deleramme 2 x1/1 GN	09175002	1 640
	Deleramme 3 x1/1 GN	09175003	1 770
	For 4, 5 og 6 GN brukes to rammer		
	Dekklokk 1/1 GN, med fingerhull	09171102	1 270

Kap. 9. Vannbad VRB-DI



Rustfritt vannbad for nedfelling i hygienisk utførelse.

Leveres med syrefast brønn.

Leveres i seks lengder fra 1 – 6 GN.

Leveres med lange deleskiner.

Høyde flens 10 mm.

Trinnløs termostat.

Skjulte elementer i servicevennlig, uttrekkbar elementskuff.


Koblingsboks og avløp under vannbadet.

Kan leveres med vanninntak, avløp i front og overløp mot tillegg.

Kan leveres med støttestativ. (Tilleggsutstyr).

3/4" avløp med sil og kuleventil.

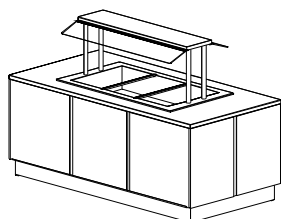

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Vannbad VRB-430-DI Kapasitet 1 x 1/1 GN - 200 mm Flensmål L 430, B 630 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 625 W Anbefalt utsparingsmål L 405, B 615 mm	08500400	20 830
	Vannbad VRB-830-DI Kapasitet 2 x 1/1 GN - 200 mm Flensmål L 830, B 630 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1250 W Anbefalt utsparingsmål L 805, B 615 mm	08500800	21 070
	Vannbad VRB-1130-DI Kapasitet 3 x 1/1 GN - 200 mm Flensmål L 1130, B 630 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1875 W Anbefalt utsparingsmål L 1105, B 615 mm	08501100	21 810
	Vannbad VRB-1430-DI Kapasitet 4 x 1/1 GN - 200 mm Flensmål L 1430 x B 630 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 2500 W Anbefalt utsparingsmål L 1405, B 615 mm	08501400	29 400
	Vannbad VRB-1730-DI Kapasitet 5 x 1/1 GN - 200 mm Flensmål L 1730, B 630 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 2500 W Anbefalt utsparingsmål L 1705, B 615 mm	08501700	34 290
	Vannbad VRB-2055-DI Kapasitet 6 x 1/1 GN - 200 mm Flensmål L 2055, B 630 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 3750 W, 3 fas Anbefalt utsparingsmål L 2030, B 615 mm Leveres med nettleddning uten støpsel, for fast tilkobling	08502000	41 610

Vannbad tilpasset andre strømarter leveres på forespørsel

Kap. 9. Tilleggsutstyr VRB

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Betjeningspanel for innfelling VRB-DI Forberedt for montering i frontkledning Maksimum en meter fra standard plassering	08501010	3 900
Ekstra deleskinner Deleskinne L 530 mm, med lås	09175530	630
Deleskinne L 325 mm, med lås	09175325	610
Vanninntak VRB 3/4" tilkobling, inkl. tilbakeslagsventil. OBS! Tilbakeslagsventilen skal ha årlig ettersyn. OBS! Ved montering av vannbad med vanninntak i rom uten sluk må lekkasjestoppventil monteres	09174000	3 700
Overløp VRB Dersom vanntrykk er for høyt til at overløp tar unna må reduksjonsventil monteres på vanntilførsel.	09173300	4 400
Støttestativ for VRB-DI (Ved behov)		
Støttestativ VRB-430-DI	08500410	3 810
Støttestativ VRB-830-DI	08500810	4 160
Støttestativ VRB-1130-DI	08501110	4 540
Støttestativ VRB-1430-DI	08501410	5 100
Støttestativ VRB-1730-DI	08501710	5 710
Støttestativ VRB-2055-DI	08502010	6 470




Eksempelet viser drop-in vannbad med overhülle OHB

Vannbad separate brønner

Kap. 9. VRB-SB



Rustfritt vannbad i hygienisk utførelse.
Leveres i fem lengder fra 2 – 6 GN.
Må leveres på stativ, evt. på hjul.
Trinnløs termostat for hver brønn.
Avløp med kuleventil for hver brønn.
Kan leveres med vanntilkobling eller overløp.
Skjulte elementer i servicevennlig uttrekkbar elementskuff.
Koblingsboks og avløp under vannbadet.
Høyde med stativ 900 mm.
3/4" avløp med sil og kuleventil.
Temperaturområde se bak i katalogen.


Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Vannbad VRB-SB-800 Kapasitet 2 x 1/1 GN - 200 mm L 800, B 700, H 350 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 1250 W	09110800	42 870
 Vannbad VRB-SB-1100 Kapasitet 3 x 1/1 GN - 200 mm L 1100, B 700, H 350 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 1875 W	09111100	53 980
 Vannbad VRB-SB-1500 Kapasitet 4 x 1/1 GN - 200 mm L 1500, B 700, H 350 mm Strømart 230V, 50/60HZ, 2500 W	09111500	66 740
 Vannbad VRB-SB-1900 Kapasitet 5 x 1/1 GN - 200 mm L 1900, B 700, H 350 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 3125 W, 3 fas Leveres med nettleddning uten støpsel, for fast tilkobling	09111900	79 090
Vannbad VRB-SB-2200 Kapasitet 6 x 1/1 GN - 200 mm L 2200, B 700, H 350 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 3750 W, 3 fas Leveres med nettleddning uten støpsel, for fast tilkobling	09112200	107 220

Kap. 9.

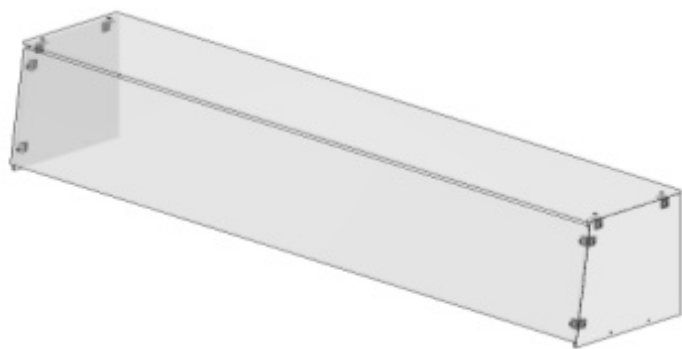
Tilleggsutstyr vannbad VRB-SB

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Understativ til vannbad VRB-SB		
	Understativ for VRB-SB-800	09140800	6 180
	Understativ for VRB-SB-1100	09141100	7 070
	Understativ for VRB-SB-1500	09141500	7 840
	Understativ for VRB-SB-1900	09141900	9 280
	Understativ for VRB-SB-2200	09142200	10 380
	Underskap til vannbad VRB-SB		
	I rustfritt stål, leveres med rustfrie dører og sider, Åpen rygg. Fast underhylle. På bein.		
	Underskap VRB-SB-800	09130810	14 980
	Med to dører og underhylle		
	Underskap VRB-SB-1100	09131110	15 330
	Med to dører og underhylle		
	Underskap VRB-SB-1500	09131510	16 070
	Med tre dører og underhylle		
	Underskap for VRB-SB-1900	09131910	22 100
	Med tre dører og underhylle		
	Underskap VRB-SB-2200	09132210	23 600
	Med fire dører og underhylle		
	Hjul på understativ og underskap		
	Hjul på VRB-SB-400-1700	09172000	2 410
	Fire hjul, to låsbare		
	Hjul på VRB-SB-1900-2200	09172500	3 590
	Seks hjul, tre låsbare		
	Vanninntak og overløp VRB-SB		
	Dimensjon vanninntak: 3/4" med tilbakeslagsventil, overløp 3/4"		
	OBS! Tilbakeslagsventilen skal ha årlig ettersyn.		
	Vanninntak og overløp VRB-SB-800	09173408	14 110
	Vanninntak og overløp VRB-SB-1100	09173411	19 100
	Vanninntak og overløp VRB-SB-1500	09173415	24 080
	Vanninntak og overløp VRB-SB-1900	09173419	29 060
	Vanninntak og overløp VRB-SB-2200	09173422	34 040
	Dersom vanntrykk er for høyt til at overløp tar unna må reduksjonsventil monteres på vanntilførsel.		
	Samlet avløp VRB-SB		
	Dimensjon avløp: 32 mm plast		
	Samlet avløp VRB-SB-800	09173308	4 980
	Samlet avløp VRB-SB-1100	09173311	7 670
	Samlet avløp VRB-SB-1500	09173315	10 350
	Samlet avløp VRB-SB-1900	09173319	13 040
	Samlet avløp VRB-SB-2200	09173322	15 740
	Samlet vanninntak, overløp og avløp VRB-SB		
	Dimensjon avløp/overløp: 32 mm plast. Vanninntak 15 mm kobber		
	Samlet vanninntak, overløp og avløp VRB-SB-800	09173508	19 090
	Samlet vanninntak, overløp og avløp VRB-SB-1100	09173511	26 750
	Samlet vanninntak, overløp og avløp VRB-SB-1500	09173515	34 430
	Samlet vanninntak, overløp og avløp VRB-SB-1900	09173519	42 110
	Samlet vanninntak, overløp og avløp VRB-SB-2200	09173522	49 790


Kap. 9. Marinetillegg

Beskrivelse		Art. nr.	Pris
Kapittel 9 - Vannbad og varmeskap			
	Skipsvulst på vannbad	13096605	2 500
	Dørkfester med løs brakett - 4 bein	13025924	1 460
	Dørkfester med løs brakett - 6 bein	13025926	2 150
	Dørkfester for sveising/skruing - 4 bein	13025911	1 880
	Dørkfester for sveising/skruing - 6 bein	13025912	2 470
	Slingrestag en side, fast	13025900	1 180
Pris pr meter			
Tillegg for løse slingrestag		13025901	770
Tillegg pr stag			
	Bølgedemper VRB-800 - 2 GN	13096600	1 980
	Bølgedemper VRB-1100 - 3 GN	13096601	2 360
	Bølgedemper VRB-1400 - 4 GN	13096602	2 690
	Bølgedemper VRB-1700 - 5 GN (To delt)	13096603	4 350
	Bølgedemper VRB-2025 - 6 GN (To delt)	13096604	4 700

Kap. 9. Utleveringshylle i glass VRBT-VRBTH

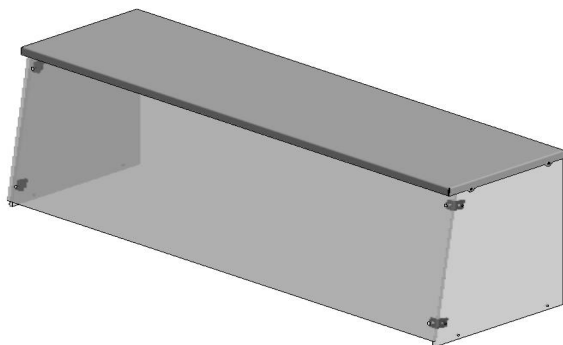


Utleveringshylle tilpasset vannbad og servering.
Leveres med glass i front og topp, akryl i sidevanger.
Skrudd sammen med rustfrie hjørnevinkler.
Vaskespalte mellom frontglass og topplate.
Andre lengder og utførelser kan leveres på forespørsel.
Leveres i to høyder, om det skal monteres varmelist anbefales høyde 400 mm.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Utleveringshylle i glass VRBT - H 310 mm		
 Utleveringshylle VRBT-800 L 800, B 320, H 310 mm	09150800	8 340
Utleveringshylle VRBT-1100 L 1100, B 320, H 310 mm	09151100	8 600
Utleveringshylle VRBT-1200 L 1200, B 320, H 310 mm	09151200	8 740
Utleveringshylle VRBT-1400 L 1400, B 320, H 310 mm	09151400	9 160
Utleveringshylle VRBT-1600 L 1600, B 320, H 310 mm	09151600	9 620
Utleveringshylle VRBT-1700 L 1700, B 320, H 310 mm	09151700	9 910
Utleveringshylle VRBT-2000 L 2000, B 320, H 310 mm	09152000	10 560
Utleveringshylle VRBT-2025 L 2025, B 320, H 310 mm	09152025	11 160
Utleveringshylle i glass VRBTH - H 400 mm		
 Utleveringshylle VRBTH-800 L 800, B 340, H 400 mm	09250800	8 800
Utleveringshylle VRBTH-1100 L 1100, B 340, H 400 mm	09251100	8 960
Utleveringshylle VRBTH-1200 L 1200, B 340, H 400 mm	09251200	9 070
Utleveringshylle VRBTH-1400 L 1400, B 340, H 400 mm	09251400	9 550
Utleveringshylle VRBTH-1600 L 1600, B 340, H 400 mm	09251600	10 490
Utleveringshylle VRBTH-1700 L 1700, B 340, H 400 mm	09251700	10 130
Utleveringshylle VRBTH-2000 L 2000, B 340, H 400 mm	09252000	10 900
Utleveringshylle VRBTH-2025 L 2025, B 340, H 400 mm	09252025	11 540

Lys og overvarme, se side 112-113

Kap. 9. Utleveringshylle VRBTR-VRBTRH

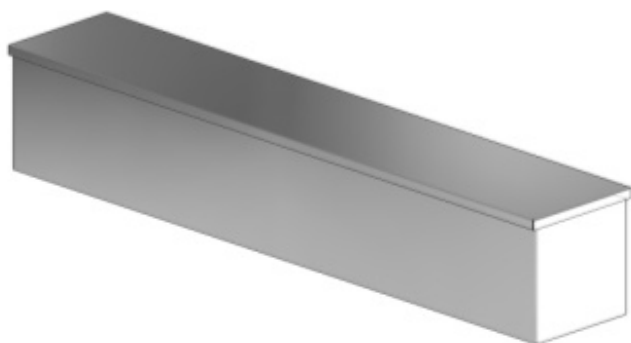


Utleveringshylle tilpasset vannbad og servering.
Leveres med rustfri topp, front i glass, akryl i sidevanger.
Skrudd sammen med hjørnevinkler.
Vaskespalte mellom frontglass og topplate.
Andre lengder og utførelser kan leveres på forespørsel.
Leveres i to høyder, om det skal monteres varmelist anbefales høyde 400 mm.



	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Utleveringshylle i glass med rustfri topp VRBTR - H 310 mm			
	Utleveringshylle VRBTR-800 L 800, B 320, H 310 mm	09160800	7 800
	Utleveringshylle VRBTR-1100 L 1100, B 320, H 310 mm	09161100	7 910
	Utleveringshylle VRBTR-1200 L 1200, B 320, H 310 mm	09161200	8 530
	Utleveringshylle VRBTR-1400 L 1400, B 320, H 310 mm	09161400	8 890
	Utleveringshylle VRBTR-1600 L 1600, B 320, H 310 mm	09161600	9 040
	Utleveringshylle VRBTR-1700 L 1700, B 320, H 310 mm	09161700	9 200
	Utleveringshylle VRBTR-2000 L 2000, B 320, H 310 mm	09162000	9 480
	Utleveringshylle VRBTR-2025 L 2025, B 320, H 310 mm	09162025	9 560
	Utleveringshylle i glass med rustfri topp VRBTRH - H 400 mm		
	For innmontering av varmelist		
	Utleveringshylle VRBTRH-800 L 800, B 340, H 400 mm	09260800	9 480
	Utleveringshylle VRBTRH-1100 L 1100, B 340, H 400 mm	09261100	9 550
	Utleveringshylle VRBTRH-1200 L 1200, B 340, H 400 mm	09261200	9 950
	Utleveringshylle VRBTRH-1400 L 1400, B 340, H 400 mm	09261400	10 290
	Utleveringshylle VRBTRH-1600 L 1600, B 340, H 400 mm	09261600	10 390
	Utleveringshylle VRBTRH-1700 L 1700, B 340, H 400 mm	09261700	10 530
	Utleveringshylle VRBTRH-2000 L 2000, B 340, H 400 mm	09262000	10 770
	Utleveringshylle VRBTRH-2025 L 2025, B 340, H 400 mm	09262025	10 940
	Overvarme, se side 112-113		

Kap. 9. Utleveringshylle i rustfritt stål

UH - UHH



Utleveringshylle tilpasset vannbad og servering.
Hygienisk utførelse i rustfritt stål.
Leveres i to høyder, om det skal monteres varmelist anbefales høyde 400 mm.
Andre lengder og utførelser kan leveres på forespørsel.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Utleveringshylle i rustfritt stål UH - H 300 mm		
	Utleveringshylle UH-800	04800800	6 100
	L 800, B 300, H 300 mm		
	Utleveringshylle UH-1000	04801000	6 230
	L 1000, B 300, H 300 mm		
	Utleveringshylle UH-1100	04801100	6 370
	L 1100, B 300, H 300 mm		
	Utleveringshylle UH-1200	04801200	6 950
	L 1200, B 300, H 300 mm		
	Utleveringshylle UH-1400	04801400	7 510
	L 1400, B 300, H 300 mm		
	Utleveringshylle UH-1600	04801600	8 320
	L 1600, B 300, H 300 mm		
	Utleveringshylle UH-1700	04801700	9 310
	L 1700, B 300, H 300 mm		
	Utleveringshylle i rustfritt stål UHH - H 400 mm		
	For innmontering av varmelist		
	Utleveringshylle UHH-800	04830800	6 640
	L 800, B 300, H 400 mm		
	Utleveringshylle UHH-1000	04831000	6 770
	L 1000, B 300, H 400 mm		
	Utleveringshylle UHH-1100	04831100	6 910
	L 1100, B 300, H 400 mm		
	Utleveringshylle UHH-1200	04831200	7 390
	L 1200, B 300, H 400 mm		
	Utleveringshylle UHH-1400	04831400	7 970
	L 1400, B 300, H 400 mm		
	Utleveringshylle UHH-1600	04831600	8 840
	L 1600, B 300, H 400 mm		
	Utleveringshylle UHH-1700	04831700	9 850
	L 1700, B 300, H 400 mm		
	Utleveringshylle UHH-1800	04831800	10 360
	L 1800, B 300, H 400 mm		
	Utleveringshylle UHH-2000	04832000	11 160
	L 2000, B 300, H 400 mm		
	Utleveringshylle UHH-2025	04832025	11 260
	L 2025, B 300, H 400 mm		



Varmeskap med varm topplate VSR-V. Stayhot varmelamper



Varmeskap med varm topplate VSR-V

Kap. 9. Varmeskap med nøytral topp VSR-K



Rustfritt varmeskap i hygienisk utførelse.
Leveres med nøytral topplate.
Leveres med skyvedører eller slagdører, med justerbar mellomhylle eller GN innredning.
Leveres i tre standard lengder: 800, 1200 og 1600 mm

Temperaturområde se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Varmeskap VSR-800-K L 800, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 505, B 560, H 610 mm En slagdør, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 650 W	09310800	39 680
	Varmeskap VSR-1200-K L 1200, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 905, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 650 W	09311200	46 280
	Varmeskap VSR-1600-K L 1600, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 1305, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 650 W	09311600	48 830
Gjennomgående varmeskap VSR-K-G			
	Varmeskap VSR-K-800-G L 800, B 750, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 505, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 650 W	09320800	47 930
	Varmeskap VSR-K-1200-G L 1200, B 750, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 905, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 650 W	09321200	54 330
	Varmeskap VSR-K-1600-G L 1600, B 750, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 1305, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 650 W	09321600	58 340

Tilleggsutstyr se side 147

Kap. 9. Varmeskap med varm topp VSR-V



Rustfritt varmeskap i hygienisk utførelse.

Leveres med varm topplate.

Leveres med skyvedører eller slagdører, med justerbar mellomhylle eller GN innredning.

Leveres i tre standard lengder: 800, 1200 og 1600 mm

NB! Topplaten vil bule og ikke være helt flat når den er varm. Dersom det er viktig med en helt flat topplate, velg VSR-VA, se neste side.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Varmeskap VSR-800-V L 800, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 505, B 560, H 610 mm En slagdør, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1250 W	09300800	47 120
	Varmeskap VSR-1200-V L 1200, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 905, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1250 W	09301200	50 600
	Varmeskap VSR-1600-V L 1600, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 1305, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1450 W	09301600	53 390
Gjennomgående varmeskap VSR-V-G			
	Varmeskap VSR-800-V-G L 800, B 750, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 505, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1250 W	09330800	51 580
	Varmeskap VSR-1200-V-G L 1200, B 750, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 905, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1250 W	09331200	55 920
	Varmeskap VSR-1600-V-G L 1600, B 750, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 1305, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1450 W	09331600	60 470

Tilleggsutstyr, se side 147

Kap. 9. Varmeskap for anretning VSR-VA



Rustfritt varmeskap i hygienisk utførelse for anretning. Varmeplate i sort glass nedfelt i rustfri topplate sikrer en helt flat topp.

Leveres med skyvedører eller slagdører, med justerbar mellomhylle eller GN innredning.

Leveres i tre standard lengder: 800, 1200 og 1600 mm.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Varmeskap VSR-800-VA L 800, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 505, B 560, H 610 mm En slagdør, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1450 W	09290800	59 110
	Varmeskap VSR-1200-VA L 1200, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 905, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1850 W	09291200	64 300
	Varmeskap VSR-1600-VA L 1600, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 1305, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 2250 W	09291600	67 890
Gjennomgående varmeskap VSR-VA-G			
	Varmeskap VSR-800-VA-G L 800, B 750, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 505, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1450 W	09280800	59 370
	Varmeskap VSR-1200-VA-G L 1200, B 750, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 905, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1850 W	09281200	64 000
	Varmeskap VSR-1600-VA-G L 1600, B 750, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 1305, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 2250 W	09281600	77 130

Tilleggsutstyr, se side 147

Varmeskap for undermontering

Kap. 9. VSR-UM



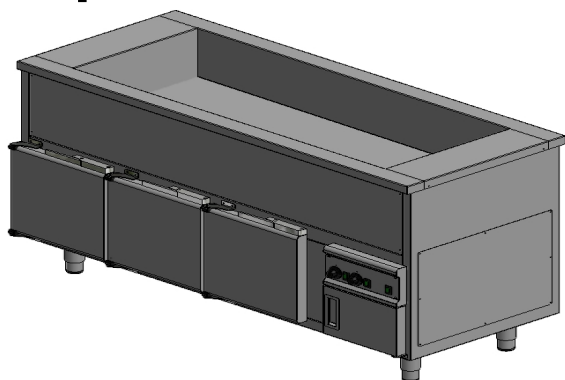
Rustfritt varmeskap for undermontering i hygienisk utførelse.
Varm topp med egen temperaturstyring.
Egnet for plassering under steinplater og lignende.
Valg av materiale og utførelse på topplate må avklares med leverandør.
Leveres med skyvedører eller slagdører, med justerbar mellomhylle eller GN innredning.
Leveres i tre standard lengder: 800, 1200 og 1600 mm.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Varmeskap VSR-800-UM L 800, B 670, H 870 mm (+30/-5 mm) Innvendig mål L 505, B 560, H 610 mm En slagdør, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1250 W	09370800	47 380
 Varmeskap VSR-1200-UM L 1200, B 670, H 870 mm (+30/-5 mm) Innvendig mål L 905, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1250 W	09371200	51 020
Varmeskap VSR-1600-UM L 1600, B 670, H 870 mm (+30/-5 mm) Innvendig mål L 1305, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1450 W	09371600	53 790
Gjennomgående varmeskap VSR-UM-G		
Varmeskap VSR-800-UM-G L 800, B 725, H 870 mm (+30/-5 mm) Innvendig mål L 505, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1250 W	09390800	52 040
Varmeskap VSR-1200-UM-G L 1200, B 725, H 870 mm (+30/-5 mm)) Innvendig mål L 905, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1250 W	09391200	56 750
Varmeskap VSR-1600-UM-G L 1600, B 725, H 870 mm (+30/-5 mm) Innvendig mål L 1305, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1450 W	09391600	61 030




Tilleggsutstyr, se side 147

Kap. 9. Varmeri RBVA



Varmeri med vannbad for 1/1 GN 200 mm kantiner.
Varmeskap under, GN innredet, tre geidepar bak hver dør.
Innvendig høyde i varmeskap 340 mm.
Hygienisk og servicevennlig utførelse.
Leveres med slagdører, kan leveres med skuffer.
Leveres i fem lengder: 800, 1200, 1600, 2000 og 2200 mm.
Kan leveres med vanntilkobling og overløp.
Leveres med to nettleddninger.
Evt. overhulle med lys eller overvarme leveres med egen nettleddning.
OBS! Servicetilgang fra enden.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Varmeri RBVA-800 L 800, B 650, H 900 mm Vannbad for 2 x 1/1 GN - 200 mm Varmeskap med en dør, GN innredet Strømart vannbad 230V, 50/60 HZ, 1250 W Strømart varmeskap 230V, 50/60 HZ, 680 W	09800800	74 720
	Varmeri RBVA-1200 L 1200, B 650, H 900 mm Vannbad for 3 x 1/1 GN - 200 mm Varmeskap med to dører, GN innredet Strømart vannbad 230V, 50/60 HZ, 1875 W Strømart varmeskap 230V, 50/60 HZ, 680 W	09801200	80 010
	Varmeri RBVA-1600 L 1600, B 650, H 900 mm Vannbad for 4 x 1/1 GN - 200 mm Varmeskap med tre dører, GN innredet Strømart vannbad 230V, 50/60 HZ, 2500 W Strømart varmeskap 230V, 50/60 HZ, 680 W	09801600	88 260
	Varmeri RBVA-2000 L 2000, B 650, H 900 mm Vannbad for 5 x 1/1 GN - 200 mm Varmeskap med fire dører, GN innredet Strømart vannbad 230V, 50/60 HZ, 2500 W Strømart varmeskap 230V, 50/60 HZ, 680 W	09802000	101 810
	Varmeri RBVA-2200 L 2200, B 650, H 900 mm Vannbad for 6 x 1/1 GN - 200 mm Varmeskap med fire dører, GN innredet Strømart vannbad 230V, 50/60 HZ, 3750 W, 3 FAS Leveres med nettleddning uten støpsel, for fast tilkobling Strømart varmeskap 230V, 50/60 HZ, 680 W	09802200	112 470

Tilleggsutstyr, se side 147

Kap. 9. Tilleggsutstyr VSR - RBVA

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Ekstra hylle for VSR		
VSRH-800 - Hylle for VSR-800	09360800	3 300
VSRH-1200 - Hylle for VSR-1200	09361200	3 550
VSRH-1600 - Hylle for VSR-1600	09361600	3 830
Gastronorminnredning i VSR		
I stedet for hylle, leveres med slagdør/er		
GN innredning i VSR-800	09380800	3 180
En dør, med fire par geidere		
GN innredning i VSR-1200	09381200	4 440
To dører, med fire par geidere bak hver dør		
GN innredning i VSR-1600	09381600	7 550
Tre dører, med fire par geidere bak hver dør		
Skuffer i VSR		
Legg først på tillegg for GN innredning		
Tillegg pr døråpning		
2SK-VSR - To skuffer	09380811	8 760
2 x 1/1 GN - 200 mm		
3SK-VSR - Tre skuffer	09380810	11 940
3 x 1/1 GN - 150 mm		
Skuffer i RBVA	09800810	8 760
Tillegg pr døråpning		
To skuffer 1/1 GN - 150 mm		
Hjul RBVA 800-1700	09176040	4 330
Hjulkanaler, hjul med platefeste		
Fire hjul, to med brems		
Hjul RBVA 2000-2200	09176060	5 550
Hjulkanaler, hjul med platefeste		
Seks hjul, tre med brems		
Overløp VRB	09173300	4 400
Obs! Tillegg pr. brønn / GN		
Hvis vanntrykk er for høyt til at overløp tar unna		
må reduksjonsventil monteres på innløpet		
Vanninntak VRB	09174000	3 700
Obs! Tillegg pr. brønn / GN		
3/4" tilkobling, inkl. tilbakeslagsventil		
OBS! Tilbakeslagsventilen skal ha årlig ettersyn.		
OBS! Ved montering av vannbad med vanninntak		
i rom uten sluk må lekkasjestoppventil monteres		

Lakkering av dører og fronter, se bak i katalogen



Drop in varmeplate RBVP med lakkerte flenser. Varmelamper i spesial overhülle



Drop in varmeplate RBVP-stål. Varmelamper i spesial overhülle

Kap. 9. Varmeplate på stativ RBVPS



Varmeplate i herdet glass nedfelt i rustfri topplate.
Hygienisk utførelse.
Trinnløs termostat.
Bunnhylle.
Forberedt for front, sokkel og brettbane.
Leveres i seks lengder fra 1 til 6 GN

Temperaturområde, se bak i katalogen.

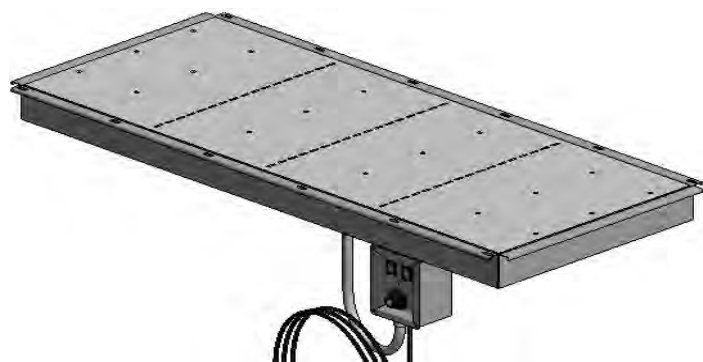
Beskrivelse		Art. nr.	Pris
	Varmeplate RBVPS-1GN L 400, B 650, H 900 mm (+/-30 mm) Strømart 230V, 50/60 HZ, 400 W	09600400	23 850
	Varmeplate RBVPS-2GN L 800, B 650, H 900 mm (+/-30 mm) Strømart 230V, 50/60 HZ, 800 W	09600800	27 340
	Varmeplate RBVPS-3GN L 1100, B 650, H 900 mm (+/-30 mm) Strømart 230V, 50/60 HZ, 1200 W	09601100	31 590
	Varmeplate RBVPS-4GN L 1400, B 650, H 900 mm (+/-30 mm) Strømart 230V, 50/60 HZ, 1600 W	09601400	35 290
	Varmeplate RBVPS-5GN L 1700, B 650, H 900 mm (+/-30 mm) Strømart 230V, 50/60 HZ, 2000 W	09601700	38 270
	Varmeplate RBVPS-6GN L 2025, B 650, H 900 mm (+/-30 mm) Strømart 230V, 50/60 HZ, 2400 W	09602025	41 790

Lakkering av flenser, se bak i katalogen

Kan leveres på spesialmål

Kan leveres med flere varmesoner, se tilleggsutstyr side 153

Kap. 9. Varmeplate for undermontering RBVP-UM



Varmeplate for montering under topplate av stein eller lignende.

Leveres i seks lengder fra 1–6 GN.

Trinnløs termostat.

Betjeningspanel for innfelling.

Valg av materiale og utførelse på topplate må avklares med leverandør.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Varmeplate RBVP-UM-1GN L 414, B 597, H 90 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 400 W	08761000	14 290
	Varmeplate RBVP-UM-2GN L 739, B 597, H 90 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 800 W	08762000	17 600
	Varmeplate RBVP-UM-3GN L 1064, B 597, H 90 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1200 W	08763000	17 960
	Varmeplate RBVP-UM-4GN L 1389, B 597, H 90 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1600 W	08764000	19 350
	Varmeplate RBVP-UM-5GN L 1714, B 597, H 90 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 2000 W	08765000	23 280
	Varmeplate RBVP-UM-6GN L 2039, B 597, H 90 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 2400 W	08766000	24 790

Kan leveres på spesialmål

Kan leveres med flere varmesoner, se tilleggsutstyr side 153

Varmeplate for nedfelling

Kap. 9. RBVP



Varmeplate i sort herdet glass, med rustfri flens for nedfelling.

Leveres i seks lengder fra 1–6 GN.


Høyde flens 12 mm.

Trinnløs termostat.

Betjeningspanel for innfelling.

Koblingsboks under varmeplaten.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
 Varmeplate RBVP-1GN Flensmål L 447, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 427, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 400 W	08700001	19 280
 Varmeplate RBVP-2GN Flensmål L 772, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 752, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 800 W	08700002	20 480
 Varmeplate RBVP-3GN Flensmål L 1097, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1077, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1200 W	08700003	23 640
 Varmeplate RBVP-4GN Flensmål L 1422, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1402, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1600 W	08700004	26 880
 Varmeplate RBVP-5GN Flensmål L 1747, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1727, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 2000 W	08700005	34 840
 Varmeplate RBVP-6GN Flensmål L 2072, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 2052, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 2400 W	08700006	39 220

Lakkering av flenser, se bak i katalogen

Kan leveres på spesialmål

Kan leveres med flere varmesoner, se tilleggsutstyr side 153

Varmeplate for nedfelling

Kap. 9. RBVP-Stål



Varmeplate i 5 mm oljet karbonstål for nedfelling.

Leveres i seks lengder fra 1–6 GN.

Trinnløs termostat.

Betjeningspanel for innfelling.

Varmeplaten vil være utsatt for korrosjon og misfarging om den ikke rengjøres og oljes daglig.

Må lagres tørt, vann eller fuktighet vil starte korrodering.

Fargen kan variere fra plate til plate.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Varmeplate RBVP-Stål-1GN L 447, B 630, H 5 mm Anbefalt utsparingsmål 424 x 603 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 400 W	08751000	12 310
	Varmeplate RBVP-Stål-2GN L 772, B 630, H 5 mm Anbefalt utsparingsmål 749 x 603 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 800 W	08752000	14 610
	Varmeplate RBVP-Stål-3GN L 1097, B 630, H 5 mm Anbefalt utsparingsmål 1074 x 603 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1200 W	08753000	21 290
	Varmeplate RBVP-Stål-4GN L 1422, B 630, H 5 mm Anbefalt utsparingsmål 1399 x 603 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1600 W	08754000	25 330
	Varmeplate RBVP-Stål-5GN L 1747, B 630, H 5 mm Anbefalt utsparingsmål 1724 x 603 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 2000 W	08755000	28 740
	Varmeplate RBVP-Stål-6GN L 2072, B 630, H 5 mm Anbefalt utsparingsmål 2049 x 603 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 2400 W	08756000	33 810


Kan leveres på spesialmål

Kan leveres med flere varmesoner, se tilleggsutstyr side 153

Kap. 9. Tilleggsutstyr varmeplater

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
-------------	----------	------

Tilleggsutstyr RBVP-DI



Flere varmesoner i samme varmeplate


Tillegg ekstra sone RBVP/RBVP-Stål

08701030 5 450

Rustfri varmeplate i RBVP/RBVP-Stål

Tillegg pr GN

08501020 740



Støttestativ RBVP/RBVP-Stål

(Ved behov)

Støttestativ RBVP/RBVP-Stål-1GN

08700110 4 380

Støttestativ RBVP/RBVP-Stål-2GN

08700210 4 800

Støttestativ RBVP/RBVP-Stål-3GN

08700310 5 000

Støttestativ RBVP/RBVP-Stål-4GN

08700410 5 240

Støttestativ RBVP/RBVP-Stål-5GN

08700510 5 520

Støttestativ RBVP/RBVP-Stål-6GN

08700610 5 870

Støttestativ RBVP-UM

(Ved behov)

Støttestativ RBVP-UM-1GN

08700120 4 380

Støttestativ RBVP-UM-2GN

08700220 4 800

Støttestativ RBVP-UM-3GN

08700320 5 000

Støttestativ RBVP-UM-4GN

08700420 5 240

Støttestativ RBVP-UM-5GN

08700520 5 520

Støttestativ RBVP-UM-6GN

08700620 5 870

Lakkering av flenser, se bak i katalogen



Serveringslinje med RBRM og utleveringshylle med frostet glass



Varmemonter RBRM-VM

Kap. 9. Varmemonter RBRM-VM



Varmemonter i tre plan med enkel fuktilførsel.
Rustfrie perforerte hyller.
God belysning.
Halogenvarme med effektregulator.
Varmeplate RBVP nedfelt i topplate.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
Kan leveres som betjent monter.
Leveres med underhylle.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Kan leveres med front, sokkel og brettbane.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Varmemonter RBRM-VM-800 L 802, B 650 x H 900/1590 Kapasitet 5 x 1/1 GN. RBVP 1 GN i topplate Ett kar med fukt tilførsel Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside Strømart varmeplate 230V, 50/60 HZ, 400 W Strømart monter 230V, 50/60 HZ, 1900 W	09900800	93 160
	Varmemonter RBRM-VM-1000 L 1002, B 650 x H 900/1590 Kapasitet 6 x 1/1 GN. RBVP 2 GN i topplate To kar med fukt tilførsel Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside Strømart varmeplate 230V, 50/60 HZ, 800 W Strømart monter 230V, 50/60 HZ, 2000 W	09901000	100 820
	Varmemonter RBRM-VM-1200 L 1202, B 650 x H 900/1590 Kapasitet 8 x 1/1 GN. RBVP 2 GN i topplate To kar med fukt tilførsel Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside Strømart varmeplate 230V, 50/60 HZ, 800 W Strømart monter 230V, 50/60 HZ, 2900 W	09901200	107 800



Serveringsdisk KSÅ-2plan



Serveringsdisk KSÅ med skyvedører på kundeside



RBDM monter, sortlakkert



KSÅ monter



Serveringsdisker RBRM



RBDM-2plan displaymonter



Displaymonter RBDM - spesial



Serveringsdisk KSÅ - Spesial 2plan



Kundetilpassede displaymontere og kjøledisker med glassfront



Buet kjølemonter



Kjølt veggskap RBKVS



Displaymonter RBDM med spesial hjørneløsning

Kap. 10. Serveringsdisk RBP



Serveringsdisk / kjølt monter i tre plan.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside. Glasshyller, god belysning.
God kjølekapasitet.
Kan leveres som betjent eller snudd monter.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet.
Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBP-800 L 802, B 650, H 900/1550 mm Kapasitet monter 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 550 W Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10300800 10301080	77 540 -1 490
	Serveringsdisk RBP-1200 L 1202, B 650, H 900/1550 mm Kapasitet monter 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 670 W Prisreduksjon ved topplate uten brønn	 10301120	 -1 720
	Serveringsdisk RBP-1600 L 1602, B 650, H 900/1550 mm Kapasitet monter 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 670 W Prisreduksjon ved topplate uten brønn	 10301160	 -1 850
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Tilleggsutstyr Serveringsdisk RBP

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Betjent monter RBP/RBK	10101303	2 320
	Fast glassfront foran to nederste plan, hel akrylbue på toppen		
	2/3 høyde dører		
	Når brettbaner skal monteres på betjeningsside		
	Inkl forsterkning for feste av brettbane		
	2/3 høy dør 800	07310800	4 120
	2/3 høyde dører 1200	07311200	7 550
	2/3 høyde dører 1600	07311600	8 680
	Lås for skyvedører RBP-RBK	80105251	1 170
	Delbar serveringsdisk RBP	10001003	1 580
	Underdel og monter kan deles pga vanskelig inntransport osv.		
	Hurtigkobling på elektriske ledninger		
	Hjul på kjølebank/serveringsdisk 800-1600	07274040	4 330
	For L 800/1200/1600. Fire hjul, to med brems		
	Hjulkanaler, hjul med platefeste		
	Nøytralmonter RBP-NL		
	Med skyvedører, luker i front og belysning		
	For plassering på eksisterende benk		
	Leveres med bryterboks for plassering i underseksjon		
	Nøytralmonter RBP-NL-420	10320420	26 790
	L 420, B 632, H 650 mm (Slagdør)		
	Strømart 230V, 50/60 HZ, 17 W		
	Nøytralmonter RBP-NL-800	10320800	34 490
	L 800, B 632, H 650 mm		
	Strømart 230V, 50/60 HZ, 17 W		
	Nøytralmonter RBP-NL-1200	10321200	34 010
	L 1200, B 632, H 650 mm		
	Strømart 230V, 50/60 HZ, 17 W		
	Nøytralmonter RBP-NL-1600	10321600	38 670
	L 1600, B 632, H 650 mm		
	Strømart 230V, 50/60 HZ, 17 W		
	Leveres med bryterboks for plassering i underseksjon		
	Servicereoler, se side 203		
	Brettbane, frontkledning og sokkel, se side 123-126		

Serveringsdisk med snudd monter

Kap. 10. RBP-SN



Serveringsdisk / kjølt monter i tre plan.
Rustfri rygg i monter, vippeluker på kundeside.
Kan leveres med speil i innvendig rygg.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet.
Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBP-800-SN L 802, B 700, H 900/1550 mm Kapasitet monter 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 550 W Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10300810 10301080	78 970 -1 490
	Serveringsdisk RBP-1200-SN L 1202, B 700, H 900/1550 mm Kapasitet monter 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 670 W Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301210 10301120	79 740 -1 720
	Serveringsdisk RBP-1600-SN L 1602, B 700, H 900/1550 mm Kapasitet monter 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 670 W Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301610 10301160	92 520 -1 850
	Tillegg for speil i innvendig rygg	10101010	2 400
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Serveringsmonter for nedfelling RBP-DI



Serveringsmonter / kjølt monter i tre plan for nedfelling. Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside. Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet. Kan leveres som betjent eller snudd monter. GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten. God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet. Høyde 900 mm (+/- 30 mm).

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsmonter RBP-800-DI Flensmål L 850, B 634, H 900/1560 mm Kapasitet 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 590 W Anbefalt utsparingsmål L 810, B 588 mm	10300850	74 040
	Serveringsmonter RBP-1200-DI Flensmål L 1250, B 634, H 900/1560 mm Kapasitet 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 710 W Anbefalt utsparingsmål L 1210, B 588 mm	10301250	74 340
	Serveringsmonter RBP-1600-DI Flensmål L 1650, B 634, H 900/1560 mm Kapasitet 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 710 W Anbefalt utsparingsmål L 1610, B 588 mm	10301650	84 300
	Snudd monter (med rustfri rygg) OBS! Topplatemål økes til B 700 mm Utsparringsmål økes til B 665 mm Utluft opp i perforert felt bak monter	10101300	5 500
	Tillegg for speil i innvendig rygg	10101010	2 400
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Serveringsdisk RBK




Serveringsdisk / kjølt monter i tre plan.
 Skyvedører på betjeningside, vippeluker på kundeside.
 Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørring av maten.
 Kan leveres som betjent eller snudd monter.
 GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten. Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet. Fire geiderpar bak hver dør.
 Uttrekkbar kjøleenhet.
 God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
 Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
 Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBK-800 L 802, B 650, H 900/1590 mm Kapasitet monter 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 550 W	10100800	85 590
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301080	-1 490
	Serveringsdisk RBK-1200 L 1202, B 650, H 900/1590 mm Kapasitet monter 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 685 W	10101200	91 470
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301120	-1 720
	Serveringsdisk RBK-1600 L 1602, B 650, H 900/1590 mm Kapasitet monter 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 695 W	10101600	101 990
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301160	-1 850
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Tilleggsutstyr

Serveringsdisk RBK

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Betjent monter RBP/RBK	10101303	2 320
	Fast glassfront foran to nederste plan, hel akrylbue på toppen		
	2/3 høye dører og brettbanefeste		
	Når brettbane skal monteres på dørside		
	2/3 høy dør 800	07310800	4 120
	2/3 høye dører 1200	07311200	7 550
	2/3 høye dører 1600	07311600	8 680
	Hjul på kjølebank/serveringsdisk 800-1600	07274040	4 330
	Hjulkanaler, hjul med platefeste		
	For L 800/1200/1600. Fire hjul, to med brems		
	Lås for skyvedører RBP-RBK	80105251	1 170
	Nøytralmonter RBK-NL		
	Med skyvedører, luker i front og belysning		
	For plassering på eksisterende bank		
	Nøytralmonter RBK-NL-420	10120420	29 890
	L 420, B 632, H 690 mm (Slagdør)		
	Strømart 230V, 50/60HZ, 10 W		
	Nøytralmonter RBK-NL-800	10120800	38 400
	L 800, B 632, H 690 mm		
	Strømart 230V, 50/60 HZ, 17 W		
	Nøytralmonter RBK-NL-1200	10121200	39 030
	L 1200, B 632, H 690 mm		
	Strømart 230V, 50/60 HZ, 24 W		
	Nøytralmonter RBK-NL-1600	10121600	40 690
	L 1600, B 632, H 690 mm		
	Strømart 230V, 50/60 HZ, 31 W		
	Leveres med bryterboks for plassering i underseksjon		
	Servicereoler, se side 203		
	Brettbane, frontkledning og sokkel, se side 123-126		

Serveringsdisk med snudd monter

Kap. 10. RBK-SN



Serveringsdisk / kjølt monter i tre plan.
Rustfri rygg i monter, vippeluker på kundeside.
Kan leveres med speil i innvendig rygg.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet.
Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBK-800-SN L 802, B 700, H 900/1590 mm Kapasitet monter 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 550 W Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10100810	90 750
	Serveringsdisk RBK-1200-SN L 1202, B 700, H 900/1590 mm Kapasitet monter 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 685 W Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10101210	93 900
	Serveringsdisk RBK-1600-SN L 1602, B 700, H 900/1590 mm Kapasitet monter 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 695 W Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10101610	99 080
	Tillegg for speil i innvendig rygg	10101010	2 400
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Serveringsmonter for nedfelling RBK-DI



Serveringsmonter / kjølt monter i tre plan for nedfelling.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.

Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.

Kan leveres som betjent eller snudd monter.

GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.

God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.

Høyde 900 mm (+/- 30 mm).

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsmonter RBK-800-DI Flensmål L 850, B 634, H 900/1600 mm Kapasitet 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 600 W Anbefalt utsparingsmål L 810, B 588 mm	10100850	84 670
	Serveringsmonter RBK-1200-DI Flensmål L 1250, B 634, H 900/1600 mm Kapasitet 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 730 W Anbefalt utsparingsmål L 1210, B 588 mm	10101250	85 790
	Serveringsmonter RBK-1600-DI Flensmål L 1650, B 634, H 900/1600 mm Kapasitet 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 740 W Anbefalt utsparingsmål L 1610, B 588 mm	10101650	96 910
	Snudd monter (med rustfri rygg) OBS! Topplatemål økes til B 700 mm Utsparingsmål økes til B 665 mm Utluft opp i perforert felt bak monter	10101300	5 500
	Tillegg for speil i innvendig rygg	10101010	2 400
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Serveringsdisk RBK-2plan



Serveringsdisk / kjølt monter i to plan.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørring av maten.
Kan leveres som betjent eller snudd monter.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten. Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet. Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBK-800-2plan L 802, B 650, H 900/1377 mm Kapasitet monter 4 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN-100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 555 W	10200800	90 760
	Serveringsdisk RBK-1200-2plan L 1202, B 650, H 900/1377 mm Kapasitet monter 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN-100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 670 W	10201200	92 290
	Serveringsdisk RBK-1600-2plan L 1602, B 650, H 900/1377 mm Kapasitet monter 8 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN-100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 670 W	10201600	99 940
	Serveringsdisk RBK-2000-2plan L 2002, B 650, H 900/1377 mm Kapasitet monter 10 x 1/1 GN Brønnstørrelse 5 x 1/1 GN 100 mm Fire dører i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 670 W	10202000	110 970
	2/3 høye dører, se side 175 Når brettbane skal monteres på dørsiden		
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Serveringsmonter for nedfelling

Kap. 10. RBK-2 plan



Serveringsmonter / kjølt monter i to plan for nedfelling.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.

Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørring av maten.

Kan leveres som betjent monter.

GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.

God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.

Høyde 900 mm (+/- 30 mm).

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsmonter RBK-800-2 plan-DI Flensmål L 850, B 634, H 900/1387 mm Kapasitet 4 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 445 W Anbefalt utsparingsmål L 810, B 588 mm	10200850	82 640
	Serveringsmonter RBK-1200-2 plan-DI Flensmål L 1250, B 634, H 900/1387 mm Kapasitet 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 720 W Anbefalt utsparingsmål L 1210, B 588 mm	10201250	83 290
	Serveringsmonter RBK-1600-2 plan-DI Flensmål L 1650, B 634, H 900/1387 mm Kapasitet 8 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 725 W Anbefalt utsparingsmål L 1610, B 588 mm	10201650	94 090
	Serveringsmonter RBK-2000-2 plan-DI Flensmål L 2050, B 634, H 900/1387 mm Kapasitet 10 x 1/1 GN Brønnstørrelse 5 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 740 W Anbefalt utsparingsmål L 2010, B 588 mm	10202050	100 160
	Snudd monter (med rustfri rygg)	10101300	5 500
	Tillegg for speil i innvendig rygg	10101010	2 400
	Nøytralmonter 2-plan på forespørsel		
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Free flow serveringsdisk FFK



Free flow serveringsdisk / kjølt monter i tre plan.
Vippeluker på begge sider. Glasshyller, god belysning.
God kjølekapasitet.

Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.

GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.

Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet.


Fire geiderpar bak hver dør.

Uttrekkbar kjøleenhet.

God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.

Høyde 900 mm (+/- 30 mm).

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk FFK-800	10150800	108 320
	L 802, B 750, H 900/1590		
	Kapasitet monter 6 x 1/1 GN		
	Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm		
	En dør i underdel		
	Strømart 230V, 50 HZ, 555 W		
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301080	-1 490
	Serveringsdisk FFK-1200	10151200	109 440
	L1202, B 750, H 900/1590 mm		
	Kapasitet monter 9 x 1/1 GN		
	Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm		
	To dører i underdel		
	Strømart 230V, 50 HZ, 690 W		
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301120	-1 720
	Serveringsdisk FFK-1600	10151600	116 890
	L 1602, B 750, H 900/1590 mm		
	Kapasitet monter 12 x 1/1 GN		
	Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm		
	Tre dører i undedel		
	Strømart 230V, 50 HZ, 695 W		
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301160	-1 850
	2/3 høye dører og brettbanefeste		
	Når brettbane skal monteres på dørside		
	2/3 høye dør 800	07310800	4 120
	2/3 høye dører 1200	07311200	7 550
	2/3 høye dører 1600	07311600	8 680
	Eksempel på FFK med brettbaner		
	Sentralkjøling	80009812	-1 560
	For detaljer, se bak i katalogen		

Brettbane, frontkledning og sokkel, se side 123-126

Serveringsmonter for nedfelling

Kap. 10. FFK-DI



Free flow serveringsmonter / kjølt monter i tre plan for nedfelling.
Vippeluker på begge sider. Glasshyller, god belysning.
God kjølekapasitet.

Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.

GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.

God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.

Åpent stativ under.

Høyde 900 mm (+/- 30 mm).

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsmonter FFK-800-DI Flensmål L 850, B 750, H 900/1600 mm Kapasitet 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 570 W Anbefalt utsparingsmål L 810, B 588 mm	10150850	101 790
	Serveringsmonter FFK-1200-DI Flensmål L 1250, B 750, H 900/1600 mm Kapasitet 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 730 W Anbefalt utsparingsmål L 1210, B 588 mm	10151250	103 260
	Serveringsmonter FFK-1600-DI Flensmål L 1650, B 750, H 900/1600 mm Kapasitet 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 910 W Anbefalt utsparingsmål L 1610, B 588 mm	10151650	115 530
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560


Kap. 10. Serveringsdisk RBRM



Serveringsdisk / kjølt monter i tre plan.
 Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
 Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
 Kan leveres som betjent eller snudd monter.
 GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
 Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet.
 Fire geiderpar bak hver dør.
 Uttrekkbar kjøleenhet.
 God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
 Høyde 900 mm (+/- 30 mm).

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBRM-800 L 802, B650 x H 900/1590 Kapasitet monter 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 555 W Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10600800 10301080	94 990 -1 490
	Serveringsdisk RBRM-1200 L 1202, B 650, H 900/1590 mm Kapasitet monter 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 690 W Prisreduksjon ved topplate uten brønn	 10301120	 -1 720
	Serveringsdisk RBRM-1600 L 1602, B 650, H 900/1590 mm Kapasitet monter 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 695 W Prisreduksjon ved topplate uten brønn	 10301160	 -1 850
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Tilleggsutstyr serveringsdisk RBRM

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Betjent monter RBRM	10101304	4 750
	Med helt, utvippbar glassfront i rustfri ramme		
	2/3 høye dører		
	Når brettbaner skal monteres på dørsiden		
	2/3 høye dør 800	07310800	4 120
	2/3 høye dører 1200	07311200	7 550
	2/3 høye dører 1600	07311600	8 680
	Hjul på kjølebank/serveringsdisk 800-1600	07274040	4 330
	Hjulkanaler, hjul med platefeste		
	For L 800/1200/1600. Fire hjul, to med brems		
	Nøytralmonter RBRM-NL		
	Med skyvedører, luker i front og belysning		
	For plassering på eksisterende benk		
	Nøytralmonter RBRM-NL-420	10620420	41 980
	L 420, B 650, H 690 mm (Slagdør)		
	Strømart 230V, 50 HZ, 15 W		
	Nøytralmonter RBRM-NL-800	10620800	43 170
	L 800, B 650, H 690 mm		
	Strømart 230V, 50 HZ, 24 W		
	Nøytralmonter RBRM-NL-1200	10621200	47 840
	L 1200, B 650, H 690 mm		
	Strømart 230V, 50HZ, 35 W		
	Nøytralmonter RBRM-NL-1600	10621600	53 750
	L 1600, B 650, H 690 mm		
	Strømart 230V, 50 HZ, 45 W		

Leveres med bryterboks for plassering i underseksjon

Servicereoler, se side 203

Brettbane, frontkledning og sokkel, se side 123-126

Lakkering av monter, se bak i katalogen

Serveringsdisk med snudd monter

Kap. 10. RBRM-SN



Serveringsdisk / kjølt monter i tre plan.
Rustfri rygg i monter, vippeluker på kundeside.
Kan leveres med speil i rygg.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet.
Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBRM-800-SN L 802, B 700 x H 900/1590 Kapasitet monter 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 555 W	10600810	101 320
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301080	-1 490
	Serveringsdisk RBRM-1200-SN L 1202, B 700 , H 900/1590 mm Kapasitet monter 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 690 W	10601210	104 610
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301120	-1 720
	Serveringsdisk RBRM-1600-SN L 1602, B 700 , H 900/1590 mm Kapasitet monter 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 695 W	10601610	116 960
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301160	-1 850
	Tillegg for speil i innvendig rygg	10101010	2 400
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Serveringsmonter for nedfelling

Kap. 10. RBRM-DI



Serveringsmonter / kjølt monter i tre plan for nedfelling. Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside. Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet. Kan leveres som betjent monter. GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten. God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet. Høyde 900 mm (+/- 30 mm). Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsmonter RBRM-800-DI Flensmål L 850, B 650, H 900/1600 mm Kapasitet 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 600 W Anbefalt utsparingsmål L 810, B 588 mm	10600850	91 670
	Serveringsmonter RBRM-1200-DI Flensmål L 1250, B 650, H 900/1600 mm Kapasitet 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 730 W Anbefalt utsparingsmål L 1210, B 588 mm	10601250	92 230
	Serveringsmonter RBRM-1600-DI Flensmål L 1650, B 650, H 900/1600 mm Kapasitet 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 740 W Anbefalt utsparingsmål L 1610, B 588 mm	10601650	103 950
	Snudd monter (med rustfri rygg) OBS! Topplatemål økes til B 700 mm Utsparringsmål økes til B 665 mm Utluft opp i perforert felt bak monter	10101300	5 500
	Tillegg for speil i innvendig rygg	10101010	2 400
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Serveringsdisk RBRM-2 plan



Serveringsdisk / kjølt monter i to plan.
 Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
 Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
 Kan leveres som betjent eller snudd monter.
 GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
 Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet.
 Fire geiderpar bak hver dør.
 Uttrekkbar kjøleenhet.
 God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
 Høyde 900 mm (+/- 30 mm).

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBRM-800-2 plan	10650800	97 960
	L 802, B 650 x H 900/1365 mm Kapasitet monter 4 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 600 W		
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301080	-1 490
	Serveringsdisk RBRM-1200-2 plan	10651200	102 670
	L 1202, B 650, H 900/1365 mm Kapasitet monter 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 730 W		
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301120	-1 720
	Serveringsdisk RBRM-1600-2 plan	10651600	116 200
	L 1602, B 650, H 900/1365 mm Kapasitet monter 8 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 740 W		
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301160	-1 850
	Sentralkjøling	80009812	-1 560
	For detaljer, se bak i katalogen		

Serveringsmonter for nedfelling

Kap. 10. RBRM-2 plan-DI



Serveringsmonter / kjølt monter, i to plan for nedfelling.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Kan leveres som betjent monter.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsmonter RBRM-800-2 plan-DI Flensmål L 850, B 650, H 900/1365 mm Kapasitet 4 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 445 W Anbefalt utsparingsmål L 810, B 588 mm	10630850	96 390
	Serveringsmonter RBRM-1200-2 plan-DI Flensmål L 1250, B 650, H 900/1365 mm Kapasitet 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 725 W Anbefalt utsparingsmål L 1210, B 588 mm	10631250	102 690
	Serveringsmonter RBRM-1600-2 plan-DI Flensmål L 1650, B 650, H 900/1365 mm Kapasitet 8 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 740 W Anbefalt utsparingsmål L 1610, B 588 mm	10631650	111 200
	Snudd monter (med rustfri rygg)	10101300	5 500
	Tillegg for speil i innvendig rygg	10101010	2 400
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560
	Lakkering av monter, se bak i katalogen		

Free flow serveringsdisk

Kap. 10. RBRM-FF



Free flow serveringsdisk / kjølt monter i tre plan.
Vippeluker begge sider. Glasshyller, god belysning.
God kjølekapasitet.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet.
Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).

Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBRM-FF-800 L 802, B 650 x H 900/1590 Kapasitet monter 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 555 W	10600805	109 170
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301080	-1 490
	Serveringsdisk RBRM-FF-1200 L1202, B 650, H 900/1590 mm Kapasitet monter 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 690 W	10601205	114 140
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301120	-1 720
	Serveringsdisk RBRM-FF-1600 L 1602, B 650, H 900/1590 mm Kapasitet monter 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 695 W	10601605	119 680
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301160	-1 850
	Brettbane, frontkledning og sokkel, se side 123-126		
	2/3 høye dører og brettbanefeste		
	Når brettbane skal monteres på betjeningsside		
	2/3 høye dør 800	07310800	4 120
	2/3 høye dører 1200	07311200	7 550
	2/3 høye dører 1600	07311600	8 680
	Sentralkjøling	80009812	-1 560
	For detaljer, se bak i katalogen		

Kap. 10. Free flow serveringsmonter for nedfelling RBRM-FF-DI



Serveringsmonter / kjølt monter i tre plan for nedfelling.
Vippeluker på begge sider.
Glasshyller, god belysning.
God kjølekapasitet.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).

Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
 Serveringsmonter RBRM-FF-800-DI Flensmål L 850, B 650, H 900/1600 mm Kapasitet 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 600 W Anbefalt utsparingsmål L 810, B 588 mm	10600855	97 750
 Serveringsmonter RBRM-FF-1200-DI Flensmål L 1250, B 650, H 900/1600 mm Kapasitet 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 730 W Anbefalt utsparingsmål L 1210, B 588 mm	10601255	103 760
 Serveringsmonter RBRM-FF-1600-DI Flensmål L 1650, B 650, H 900/1600 mm Kapasitet 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 740 W Anbefalt utsparingsmål L 1610, B 588 mm	10601655	108 950
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560



Displaymonter RBDM med luker på kundesiden



Displaymonter RBDM, sortlakkert



Lavt displaymonter RBDM-L



Displaymonter RBDM -2 plan sortlakkert



Displaymonter RBDM



Displaymonter RBDM



Kundespesifisert displaymonter med buet hjørne





Kundespesifisert displaymonter RBDM. Med kjøleanlegg i sideseksjoner.





Kundespesifisert displaymontre RBDM, med kjølt hjørne.



Kundespesifisert displaymonter i hjørne.

Kap. 10. Displaymonter RBDM



Displaymonter RBDM i tre plan.
Skyvedører på betjeningsside (Slagdør på RBDM-600), tett på kundeside.
Glasshyller og god belysning gir meget god eksponering.
Hyller kan skråstilles.
God kjølekapasitet.
Utlufting fra kjølemaskin på betjeningsside, trenger ikke ventilasjonsrist i frontkledning.
Rustfri betjeningsside, åpent stativ tre sider


Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Displaymonter RBDM-600 L 600, B 650 x H 600/1350 Mål bunnplan 455 x 400 mm Mål på hyller 500 x 500 mm Strømart 230V, 50HZ, 450 W	10980600	90 920
	Displaymonter RBDM-800 L 800, B 650 x H 600/1350 Mål bunnplan 655 x 400 mm Mål på hyller 700 x 500 mm Strømart 230V, 50HZ, 530 W	10980800	91 940
	Displaymonter RBDM-1000 L 1000, B 650 x H 600/1350 Mål bunnplan 855 x 400 mm Mål på hyller 900 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 540 W	10981000	93 710
	Displaymonter RBDM-1200 L 1200, B 650 x H 600/1350 Mål bunnplan 1055 x 400 mm Mål på hyller 1100 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 620 W	10981200	97 730
	Displaymonter RBDM-1600 L 1600, B 650 x H 600/1350 Mål bunnplan 1455 x 400 mm Mål på hyller 1500 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 790 W	10981600	106 920
	Displaymonter RBDM-2000 L 2000, B 650 x H 600/1350 Mål bunnplan 1855 x 400 mm Mål på hyller 4 x 935 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 960 W	10982000	125 160
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Nøytralmonter RBDM

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Nøytralmonter RBDM-N-600 L 600, B 650 x H 600/1350 Tre plan, god belysning En slagdør på betjeningsside, tett på kundeside Leveres med rustfri topplate og understativ med underhylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 15 W	10980601	43 370
	Nøytralmonter RBDM-N-800 L 800, B 650 x H 600/1350 Tre plan, god belysning Skyvedører på betjeningsside, tett på kundeside Leveres med rustfri topplate og understativ med underhylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 24 W	10980801	45 540
	Nøytralmonter RBDM-N-1200 L 1200, B 650 x H 600/1350 Tre plan, god belysning Skyvedører på betjeningsside, tett på kundeside Leveres med rustfri topplate og understativ med underhylle Strømart 230V, 50/60HZ, 35 W	10981201	51 890
	Nøytralmonter RBDM-N-1600 L 1600, B 650 x H 600/1350 Tre plan, god belysning Skyvedører på betjeningsside, tett på kundeside Leveres med rustfri topplate og understativ med underhylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 45 W	10981601	56 620
	Nøytralmonter RBDM-N-2000 L 2000, B 650 x H 600/1350 Tre plan, god belysning Fire skyvedører på betjeningsside, tett på kundeside Leveres med rustfri topplate og understativ med underhylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 70 W	10982001	74 350

Kap. 10. Tilleggsutstyr RBDM

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Brønn i RBDM		
	Dybde 80 mm, uten avløp		
	Brønn i RBDM 800, mål 605 x 340 mm	10983001	4 810
	Brønn i RBDM 1000, mål 805 x 340 mm	10983002	5 060
	Brønn i RBDM 1200, mål 1005 x 340 mm	10983003	5 060
	Brønn i RBDM 1600, mål 1405 x 340 mm	10983004	5 570
	Brønn i RBDM 2000, mål 1805 x 340 mm	10983005	5 800
	Lås for skyvedører RBRM - RBDM	80105252	1 670
	Nattlås		
	Luker på kundeside RBDM		
	Akryl luker, topphengslet		
	Luker kundeside RBDM-600	10983010	4 600
	Luker kundeside RBDM-800	10983011	4 750
	Luker kundeside RBDM-1000	10983012	5 900
	Luker kundeside RBDM-1200	10983013	6 990
	Luker kundeside RBDM-1600	10983014	8 660
	Luker kundeside RBDM-2000	10983015	10 320
	Skyvedører på kundeside RBDM		
	Dører i isolerglass med rustfri ramme		
	To dører, alle lengder		
	Skyvedører kundeside RBDM-600	10983100	5 500
	Skyvedører kundeside RBDM-800	10983101	5 570
	Skyvedører kundeside RBDM-1000	10983102	5 740
	Skyvedører kundeside RBDM-1200	10983103	5 900
	Skyvedører kundeside RBDM-1600	10983104	6 270
	Skyvedører kundeside RBDM-2000	10983105	11 400
	Slagdører på kundeside RBDM		
	Dører i 8 mm akryl med bøylehåndtak, sidehengslet		
	Slagdører kundeside RBDM-600	10983106	4 180
	En dør, venstrehengslet		
	Slagdører kundeside RBDM-800	10983108	4 420
	To dører, sidehengslet		
	Slagdører kundeside RBDM-1000	10983110	4 670
	To dører, sidehengslet		
	Slagdører kundeside RBDM-1200	10983112	5 110
	To dører, sidehengslet		
	Slagdører kundeside RBDM-1600	10983116	7 780
	Tre dører, venstrehengslet		
	Slagdører kundeside RBDM-2000	10983120	9 600
	Fire dører, venstrehengslet		
	Lakkering av monter, se bak i katalogen		

Kap. 10. Monter med dybde 795 mm RBDM-D



Displaymonter RBDM-D i tre plan med ekstra dybde.
Skyvedører på betjeningsside, tett på kundeside.
Glasshyller og god belysning gir meget god eksponering.
Hyller kan skråstilles.
God kjølekapasitet.
Utlufting fra kjølemaskin på betjeningsside, trenger ikke ventilasjonsrist i frontkledning.
Rustfri betjeningsside, åpent stativ tre sider

Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Displaymonter RBDM-D-800 L 800, B 795 x H 600/1350 Mål bunnplan 655 x 545 mm, mål på hyller 700 x 620 mm Strømart 230V, 50HZ, 530 W	10990810	108 080
Displaymonter RBDM-D-1000 L 1000, B 795 x H 600/1350 Mål på bunnplan 855 x 545 mm, mål på hyller 900 x 620 mm Strømart 230V, 50 HZ, 540 W	10991010	111 650
 Displaymonter RBDM-D-1200 L 1200, B 795 x H 600/1350 Mål bunnplan 1055 x 545 mm, mål på hyller 1100 x 620 mm Strømart 230V, 50 HZ, 620 W	10991210	113 560
Displaymonter RBDM-D-1600 L 1600, B 795 x H 600/1350 Mål på bunnplan 1455 x 545 mm, mål på hyller 1500 x 620 mm Strømart 230V, 50 HZ, 790 W	10991610	123 680
Displaymonter RBDM-D-2000 L 2000, B 795 x H 600/1350 Mål bunnplan 1855 x 545 mm, mål på hyller 4 x 935 x 620 mm Strømart 230V, 50 HZ, 960 W	10992010	142 540
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Displaymonter med høy underdel

Kap. 10. RBDM-H



Displaymonter RBDM med høy underdel i tre plan.
 Skyvedører på betjeningsside, tett på kundeside.
 Glasshyller og god belysning gir meget god eksponering.
 Hyller kan skråstilles.
 God kjølekapasitet.
 Utlufting fra kjølemaskin på betjeningsside, trenger ikke ventilasjonsrist i frontkledning.
 Rustfri betjeningsside, åpent stativ tre sider

Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Displaymonter RBDM-H-800 L 800, B 650 x H 900/1650 Mål bunnplan 655 x 400 mm, mål på hyller 700 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 530 W	10970800	94 120
Displaymonter RBDM-H-1000 L 1000, B 650 x H 900/1650 Mål bunnplan 855 x 400 mm, mål på hyller 900 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 540 W	10971000	95 900
 Displaymonter RBDM-H-1200 L 1200, B 650 x H 900/1650 Mål bunnplan 1055 x 400 mm, mål på hyller 1100 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 620 W	10971200	103 110
Displaymonter RBDM-H-1600 L 1600, B 650 x H 900/1650 Mål bunnplan 1455 x 400 mm, mål på hyller 1500 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 790 W	10971600	110 210
Displaymonter RBDM-H-2000 L 2000, B 650 x H 900/1650 Mål bunnplan 1855 x 400 mm, mål på hyller 4 x 935 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 960 W	10972000	130 280
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Displaymonter RBDM-2plan



Displaymonter RBDM i to plan.
Skyvedører på betjeningsside, tett på kundeside.
Glasshyller og god belysning gir meget god eksponering.
Hyller kan skråstilles.
God kjølekapasitet.
Utlufting fra kjølemaskin på betjeningsside, trenger ikke ventilasjonsrist i frontkledning.
Rustfri betjeningsside, åpent stativ tre sider

Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Displaymonter RBDM-800-2plan L 800, B 650 x H 600/1100 Mål bunnplan 655 x 400 mm, mål på hylle 700 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 530 W	10990800	87 790
Displaymonter RBDM-1000-2plan L 1000, B 650 x H 600/1100 Mål bunnplan 855 x 400 mm, mål på hylle 900 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 540 W	10991000	88 010
 Displaymonter RBDM-1200-2plan L 1200, B 650 x H 600/1100 Mål bunnplan 1055 x 400 mm, mål på hylle 1100 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 620 W	10991200	89 700
Displaymonter RBDM-1600-2plan L 1600, B 650 x H 600/1100 Mål bunnplan 1455 x 400 mm, mål på hylle 1500 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 790 W	10991600	105 370
Displaymonter RBDM-2000-2plan L 2000, B 650 x H 600/1100 Mål bunnplan 1855 x 400 mm, mål på hyller 2 x 1900 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 960 W	10992000	124 000
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Monter med høy underdel

Kap. 10. RBDM-H-2plan



Displaymonter RBDM med høy underdel i to plan.
 Skyvedører på betjeningsside, tett på kundeside.
 Glasshyller og god belysning gir meget god eksponering.
 Hyller kan skråstilles.
 God kjølekapasitet.
 Utlufting fra kjølemaskin på betjeningsside, trenger ikke ventilasjonsrist i frontkledning.
 Rustfri betjeningsside, åpent stativ tre sider.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Displaymonter RBDM-H-800-2plan L 800, B 650 x H 900/1400 Mål bunnplan 655 x 400 mm, mål på hylle 700 x 500 mm Strømart 230V, 50HZ, 530 W	10970810	93 940
Displaymonter RBDM-H-1000-2plan L 1000, B 650 x H 900/1400 Mål bunnplan 855 x 400 mm, mål på hylle 900 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 540 W	10971010	96 090
 Displaymonter RBDM-H-1200-2plan L 1200, B 650 x H 900/1400 Mål bunnplan 1055 x 400 mm, mål på hylle 1100 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 620 W	10971210	99 150
Displaymonter RBDM-H-1600-2plan L 1600, B 650 x H 900/1400 Mål bunnplan 1455 x 400 mm, mål på hylle 1500 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 790 W	10971610	106 610
Displaymonter RBDM-H-2000-2plan L 2000, B 650 x H 900/1400 Mål bunnplan 1855 x 400 mm, mål på hyller 2 x 935 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 960 W	10972010	125 010
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Lavt displaymonter RBDM-L-2plan



Displaymonter RBDM-L-2plan for konditori og kafeteria.
OBS! Kan leveres med kjølemaskin (Tillegg) for plassering i sideseksjon eller for tilkobling til sentralt kjøleanlegg.
Kjølemaskin må plasseres i sideseksjon på høyre side sett fra betjeningssiden.

NB! Totalhøyde 870 mm, (Kan monteres under topplate)
 Skyvedører på betjeningsside, tett på kundeside.
 Glasshyll og god belysning gir meget god eksponering.
 Hylle kan skråstilles.
 God kjølekapasitet.
 Rustfri betjeningsside, åpent stativ tre sider
 Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Displaymonter RBDM-L-800-2plan L 800, B 650 x H 870 Mål bunnplan 655 x 400 mm, mål på hylle 700 x 500 mm Tilpasset sentralt kuldeanlegg Strømart 230V, 50 HZ, 530 W	10950800	84 600
Displaymonter RBDM-L-1000-2plan L 1000, B 650, H 870 Mål bunnplan 855 x 400 mm, mål på hyller 900 x 500 mm Tilpasset sentralt kuldeanlegg Strømart 230V, 50 HZ, 540 W	10951000	85 620
Displaymonter RBDM-L-1200-2plan L 1200, B 650, H 870 Mål bunnplan 1055 x 400 mm, mål på hyller 1100 x 500 mm Tilpasset sentralt kuldeanlegg Strømart 230V, 50 HZ, 620 W	10951200	90 060
Displaymonter RBDM-L-1600-2plan L 1600, B 650, H 870 Mål bunnplan 1455 x 400 mm, mål på hyller 1500 x 500 mm Tilpasset sentralt kuldeanlegg Strømart 230V, 50 HZ, 790 W	10951600	96 410
Displaymonter RBDM-L-2000-2plan L 2000, B 650, H 870 Mål bunnplan 1855 x 400 mm, mål på hyller 4 x 935 x 500 mm Tilpasset sentralt kuldeanlegg Strømart 230V, 50 HZ, 960 W	10952000	113 420
Tillegg: Kjølemaskin for RBDM-L Kjølemaskin, tilpasset R290 for plassering i sideseksjon Sideseksjon og montering er ikke inkludert. Inkl. rør, tørrefilter og kapillarrør Kjøleanlegg må monteres av kuldemontør		
Kjølemaskin for RBDM-L-800/1000	10951060	10 470
Kjølemaskin for RBDM-L-1200	10951260	10 770
Kjølemaskin for RBDM-L-1600/2000	10951660	12 520



Åpen serveringsdisk med kjølt underdel

Kap. 10. KSÅ-U - Sentralkjølt



Åpen serveringsdisk / kjølt monter i tre plan.
 Skyvedører på betjeningsside, åpen på kundeside.
 Leveres med rullegardin på kundeside. Glasshyller, god belysning.
 GN brønn dybde 30 mm, nedsenket 50 mm i topplaten.
 Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
 Egen bryter for kjølingen i monteret.
 Leveres med kjøleskap under, da med låsbare dører, GN innredet.
 Fire geiderpar bak hver dør.
 Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Leveres som std for sentralkjøling, tillegg for innebygget kjølemaskin.
 Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk KSÅ-900-U L 900, B 700 x H 900/1590 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 2 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hver hylle 2 x 2/3 GN Kjølt underdel med en dør, GN innredet OBS! Sentralkjølt Strømart 230V, 50 HZ, 480 W	10500910	147 300
	Serveringsdisk KSÅ-1300-U L 1300, B 700 x H 900/1590 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 3 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hver hylle 3 x 2/3 GN Kjølt underdel med to dører, GN innredet OBS! Sentralkjølt Strømart 230V, 50 HZ, 480 W	10501310	161 340
	Serveringsdisk KSÅ-1700-U L 1700, B 700 x H 900/1590 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 4 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hver hylle 4 x 2/3 GN Kjølt underdel med tre dører, GN innredet OBS! Sentralkjølt Strømart 230V, 50 HZ, 480 W	10501710	172 880
	Tillegg for snudd monter Med rustfri innvendig rygg 100 mm utluftstrist bak monteret OBS! Topplatebredde 800 mm ved innebygget kjølemaskin	10500980	5 390
	Kjølemaskin montert i KSÅ-900 / KSÅ-1300 KSÅ-1700 leveres bare for sentralkjøling Brettbane, frontkledning og sokkel, se side 123-126	10511200	15 270

Kap. 10. Åpent serveringsmonter med nøytral underdel KSÅ - Sentralkjølt



Åpent serveringsmonter i tre plan.
 Skyvedører på betjeningsside, åpen på kundeside.
 Leveres med rullegardin på kundeside.
 Glasshyller, god belysning.
 GN brønn dybde 30 mm, nedsenket 50 mm i topplaten.
 Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
 Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Leveres som std for sentralkjøling, tillegg for innebygget kjølemaskin.
 Rustfri betjeningsside, åpent stativ tre sider.
 Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsmonter KSÅ-900 L 900, B 700 x H 900/1590 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 2 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hver hylle 2 x 2/3 GN OBS! Sentralkjølt Strømart 230V, 50 HZ, 480 W	10500900	114 540
	Serveringsmonter KSÅ-1300 L 1300, B 700 x H 900/1590 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 3 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hver hylle 3 x 2/3 GN OBS! Sentralkjølt Strømart 230V, 50 HZ, 480 W	10501300	129 090
	Serveringsmonter KSÅ-1700 L 1700, B 700 x H 900/1590 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 4 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hver hylle 4 x 2/3 GN OBS! Sentralkjølt Strømart 230V, 50 HZ, 480 W OBS! Leveres bare for sentralkjøling	10501700	137 340
	Tillegg for snudd monter Med rustfri innvendig rygg OBS! Topplatebredde 800 mm ved innebygget kjølemaskin 100 mm utluftrist bak monteret	10500980	5 390
	Kjølemaskin montert i KSÅ-900 / KSÅ-1300 KSÅ-1700 leveres bare for sentralkjøling	10511200	15 270
	Lakkering av monter, se bak i katalogen		
	Brettbane, frontkledning og sokkel, se side 123-126		

Kap. 10. Åpen serveringsdisk med kjølt underdel KSÅ-U-2plan - Sentralkjølt



Åpen serveringsdisk / kjølt monter i to plan.
 Skyvedører på betjeningsside, åpen på kundeside.
 Leveres med rullegardin på kundeside.
 Glasshyller, god belysning.
 GN brønn dybde 30 mm, nedsenket 50 mm i topplaten.
 Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
 Egen bryter for kjølingen i monteret.
 Leveres med kjøleskap under, da med låsbare dører.
 GN innredet. Fire geiderpar bak hver dør.
 Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Leveres som std for sentralkjøling, tillegg for innebygget kjølemaskin.
 Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk KSÅ-900-U-2plan L 900, B 700 x H 900/1400 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 2 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hylle 2 x 2/3 GN Kjølt underdel med en dør, GN innredet OBS! Sentralkjølt Strømart 230V, 50 HZ, 480 W	10510910	137 350
	Serveringsdisk KSÅ-1300-U-2plan L 1300, B 700 x H 900/1400 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 3 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hylle 3 x 2/3 GN Kjølt underdel med to dører, GN innredet OBS! Sentralkjølt Strømart 230V, 50 HZ, 480 W	10511310	149 910
	Serveringsdisk KSÅ-1700-U-2plan L 1700, B 700 x H 900/1400 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 4 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hylle 4 x 2/3 GN Kjølt underdel med tre dører, GN innredet OBS! Sentralkjølt Strømart 230V, 50 HZ, 480 W	10511710	162 540
	Tillegg for snudd monter Med rustfri innvendig rygg OBS! Topplatebredde 800 mm ved innebygget kjølemaskin 100 mm utluftstrid bak monteret	10500980	5 390
	Kjølemaskin montert i KSÅ-900 / KSÅ-1300 KSÅ-1700 leveres bare for sentralkjøling	10511200	15 270

Brettbane, frontkledning og sokkel, se side 123-126

Kap. 10. Åpent serveringsmonter med nøytral underdel KSÅ-2plan - Sentralkjølt



Åpent serveringsmonter i to plan.
 Skyvedører på betjeningsside, åpen på kundeside.
 Leveres med rullegardin på kundeside.
 Glasshyller, god belysning.
 GN brønn dybde 30 mm, nedsenket 50 mm i topplaten.
 Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
 Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Leveres som std for sentralkjøling, tillegg for innebygget kjølemaskin.
 Temperaturområde, se bak i katalogen.



Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Serveringsmonter KSÅ-900-2plan L 900, B 700 x H 900/1400 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 2 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hylle 2 x 2/3 GN OBS! Sentralkjølt Strømart 230V, 50 HZ, 480 W	10510900	111 280
Serveringsmonter KSÅ-1300-2plan L 1300, B 700 x H 900/1400 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 3 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hylle 3 x 2/3 GN OBS! Sentralkjølt Strømart 230V, 50 HZ, 480 W	10511300	123 850
Serveringsmonter KSÅ-1700-2plan L 1700, B 700 x H 900/1400 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 4 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hylle 4 x 2/3 GN OBS! Sentralkjølt Strømart 230V, 50 HZ, 480 W	10511700	134 530
Tillegg for snudd monter Med rustfri innvendig rygg OBS! Topplatebredde 800 mm ved innebygget kjølemaskin 100 mm utluftstrist bak monteret	10500980	5 390
Kjølemaskin montert i KSÅ-900 / KSÅ-1300 KSÅ-1700 leveres bare for sentralkjøling	10511200	15 270

Brettbane, frontkledning og sokkel, se side 123-126

Kap. 10. Ferskvaremonter RBBM



Kjølt ferskvaremonter i rustfritt stål og glass.
Monter i isolerglass med rustfri omramming.
God belysning i monter.
Åpen mot betjeningsside, lukket mot kunde.
Skrå brønn med GN innredning gir god eksponering.
Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet, ta kontakt for anvisninger.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
 Ferskvaremonter RBBM-1110 L 1110, B 900, H 690/900/1250 Kapasitet i brønn 3 x 1/1 GN - 150 mm Strømart 230V, 50 HZ, 715 W	10601110	119 290
Ferskvaremonter RBBM-1450 L 1450, B 900, H 690/900/1250 Kapasitet i brønn 4 x 1/1 GN - 150 mm Strømart 230V, 50 HZ, 720 W	10601450	123 710
Ferskvaremonter RBBM-1790 L 1790, B 900, H 690/900/1250 Kapasitet i brønn 5 x 1/1 GN - 150 mm Strømart 230V, 50 HZ, 870 W	10601790	128 510
Frontkledning og sokkel, se side 123-126		
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Iskremdisk RBIK



Iskremdisk (fryseboks)
Bygget på en Sao Paulo iskremdisk fra ATH
Skyvelokk og rustfri innredning for iskrembakker.
På fire hjul, to med brems.
Oppgi bakketype ved bestilling.
Rustfri topplate/innramming
Glassmonter med lys.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Iskremdisk RBIK-680 Iskremdisk med skyvelokk L 680, B 770, H 910/1260 mm Rustfri innredning for iskrembakker Rustfri topplate Glassmonter med tett front, åpent mot betjening Strømart 230V, 50/60 HZ, 250 W	10700680	49 930
	Iskremdisk RBIK-1000 Iskremdisk med skyvelokk L 1000, B 770, H 910/1260 mm Rustfri innredning for iskrembakker Rustfri topplate Glassmonter med tett front, åpent mot betjening Strømart 230V, 50/60 HZ, 290 W	10701000	52 280
	Iskremdisk RBIK-1250 Iskremdisk med skyvelokk L 1250, B 770, H 910/1260 mm Rustfri innredning for iskrembakker Rustfri topplate Glassmonter med tett front, åpent mot betjening Strømart 230V, 50/60 HZ, 320 W	10701250	54 060
	Iskremdisk RBIK-1500 Iskremdisk med skyvelokk L 1500, B 770, H 910/1260 mm Rustfri innredning for iskrembakker Rustfri topplate Glassmonter med tett front, åpent mot betjening Strømart 230V, 50/60 HZ, 330 W	10701500	55 800

Rustfri eller annen kledning på forespørsel



Iskremdisk RBK



Servicereol SRK

Kap. 10. Servicereoler



Servicereoler leveres i design tilpasset alle våre serveringsdisker. Utførelse i rustfritt stål.
De leveres med åpen topp, glasstopp eller rustfri topp.
Kan også leveres med glasshyller.
Alle servicereoler er klargjort for skjult innfesting til topplate.

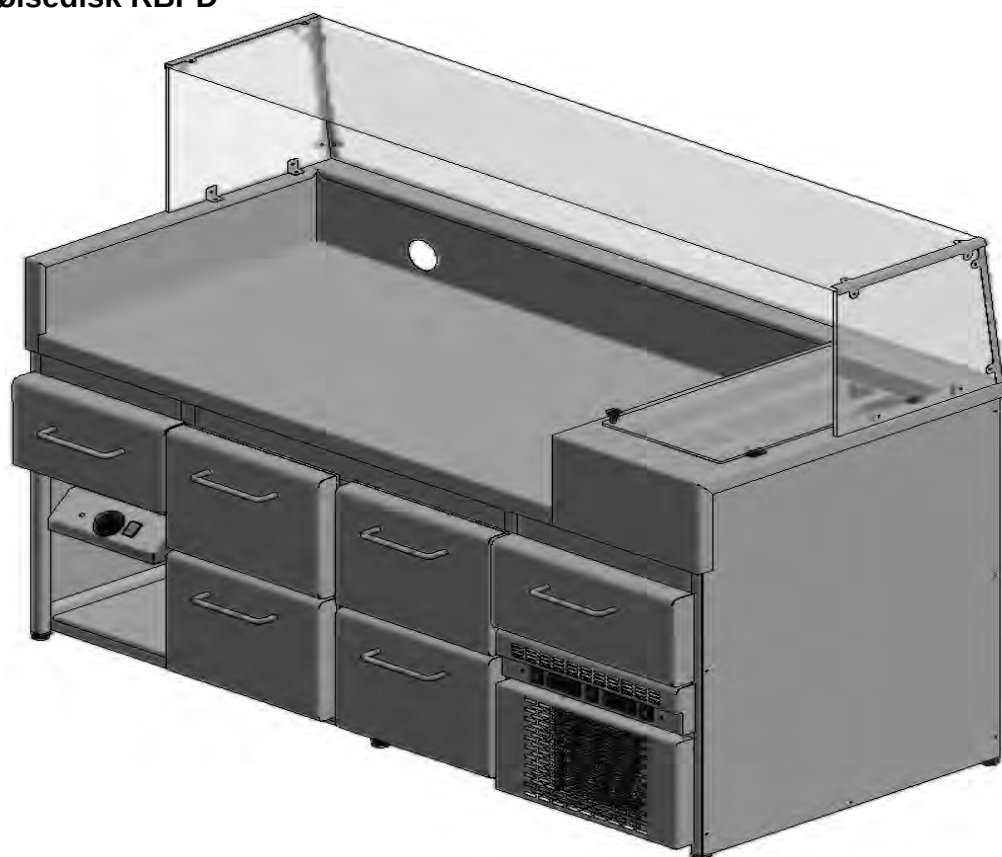
	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Servicereol SR-570 Design tilpasset RBP og RBK serveringsdisk L 570, B 590, H 650 mm To skråstilte geidere for to kurver Skjult innfesting til topplate	10130570	3 540
	Servicereol SRP-570 Design tilpasset RBP serveringsdisk L 570, B 590, H 650 mm Med glasstopp To skråstilte geidere for to kurver Skjult innfesting til topplate	10340570	4 830
	Servicereol SRPG-570 Design tilpasset RBP serveringsdisk L 570, B 590, H 650 mm Med glasstopp To skråstilte geidere med glasshyller Skjult innfesting til topplate	10350570	6 730
	Servicereol SRM-570 Design tilpasset RBRM serveringsdisk L 570, B 590, H 690 mm To skråstilte geidere for to kurver Skjult innfesting til topplate	10600570	6 860
	Servicereol SRMG-570 Design tilpasset RBRM serveringsdisk L 570, B 590, H 690 mm Med glasstopp To skråstilte geidere med glasshyller Skjult innfesting til topplate	10600571	10 090

Kap. 10. Brettstativ

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Brettstativ for gulv RBHG	10961000	3 690
	Brettstativ for vegg/front RBHF	10962000	3 960



Pølsedisk RBPD



Pølsedisk RBPD-GM-1600

Kap. 11. Pølsedisk RBPD-1150




Nedsenket maskinbrønn, utsparing for pølsekokker.
Kjølt garnityrbrønn med lokk.
GN tilpassede kjøleskuffer i underdel, nøytral brødsbuff.
Fleksible løsninger vedr glassmonter, frontkledning og sokkel.

Frontkonsoll kan leveres med serviettbrønn og nøytral brønn for flasker.

Hygienisk utførelse i rustfritt stål og glass.

Temperaturområde, se bak i katalogen.





	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Pølsedisk RBPD-1150 L 1150, B 900, H 900 mm Kjølt garnityrbrønn for 6 x 1/9 GN - 100 mm Nedsenket maskinbrønn L 750, B 824, D170 mm Utsparing for pølsekokker i topplate To kjølte skuffer 1/1 GN - 200 mm En nøytralskuff 1/1 GN - 100 mm Rustfrie dekkplater i begge ender Uten kledning og sokkel i front Uten glassmonter og frontkonsoll Strømart 230 V, 50 HZ, 480 W	11301150	121 640
	Front og sokkel Rustfri glatt front RBPD-1150 Laminat front RBPD-1150 Lakkert front på forespørsel	11401061 11401062	7 060 7 660
	Rustfri sokkel RBPD-1150	11401063	3 620
	Frontkonsoll RBPD-1150 L 1060, B 170, H 170 mm Løs brønn for servietter Nøytral brønn for seks flasker med Ø 92 mm	11401060	7 160
	Glassmonter RBPD-1150 Mål L 1145, B 350, H 350 mm Skrå front Sammenskrudd monter, med hjørnevinkler	11461145	11 070

Kap. 11. Pølsedisk RBPD-1600



Pølsedisk RBPD leveres i to lengder.
Nedsenket maskinbrønn, utsparing for pøsekoker.
Kjølt garnityrbrønn med lokk.
GN tilpassede kjøleskuffer i underdel, nøytral brødsuff.
Fleksible løsninger vedr glassmonter, frontkledning og sokkel.
Frontkonsoll kan leveres med serviettbrønn og nøytral brønn for flasker.
Hygienisk utførelse i rustfritt stål og glass.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
 Pølsedisk RBPD-1600 Mål L 1600, B 900, H 900 mm Kjølt garnityrbrønn for 6 x 1/9 GN - 100 mm Nedsenket maskinbrønn L 1198, B 824, D170 mm Utsparing for pøsekoker i topplate Fire kjølte skuffer 1/1 GN - 200 mm En nøytralskuff 1/1 GN - 100 mm Rustfrie dekkplater i begge ender Uten kledning og sokkel i front Uten glassmonter og frontkonsoll Strømart 230 V, 50 HZ, 480 W	11301600	130 580
 Front og sokkel Rustfri glatt front RBPD-1600 Laminat front RBPD-1600 Lakkert front på forespørsel	11401161 11401162	7 950 14 390
 Rustfri sokkel RBPD-1600	11401163	4 040
 Frontkonsoll RBPD-1600 Mål L 1510, B 170, H 170 mm Løs brønn for servietter Nøytral brønn for seks flasker med Ø 92 mm	11401510	8 960
 Rett glassmonter RBPD-1600 Mål L 1595, B 350, H 350 mm Skrå front Sammenskrudd monter, med hjørnevinkler	11461595	13 610

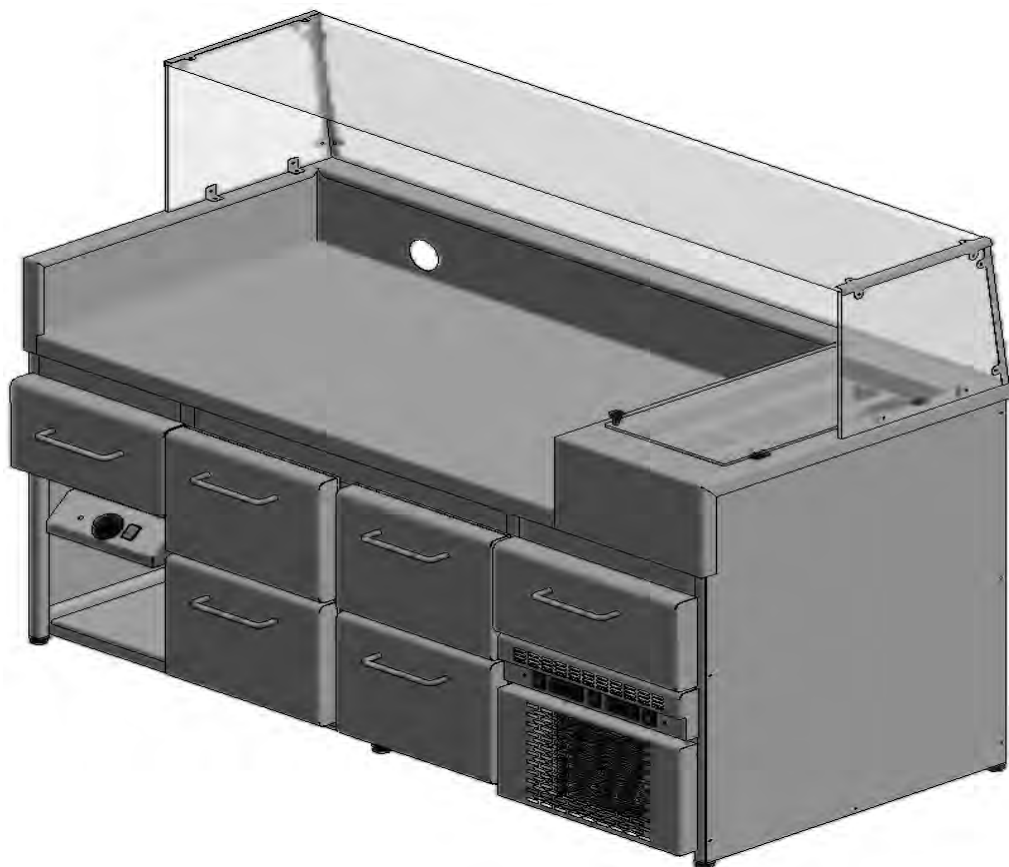
Kap. 11. Pølsedisk RBPD-GM-1600



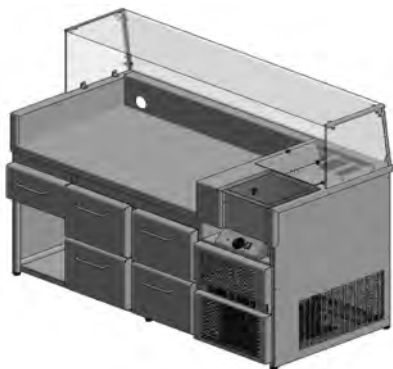
Pølsedisk RBPD-GM-1600.
Nedsenket maskinbrønn.
Kjølt garnityrbrønn med lokk.
Uttrekkbar skuff for pølsekokker.
GN tilpassede kjøleskuffer i underdel, nøytral brødschuff.
Fleksible løsninger vedr glassmonter, frontkledning og sokkel.
Hygienisk utførelse i rustfritt stål og glass.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
 Pølsedisk RBPD-GM-1600 Mål L 1600, B 735, H 900 mm Kjølt garnityrbrønn for 6 x 1/9 GN - 100 mm Nedsenket maskinbrønn L 1215, B 660, D170 mm Uttrekkbar skuff for pølsekokker Fire kjølte skuffer 1/1 GN - 200 mm En nøytralskuff 1/1 GN - 100 mm Rustfrie dekkplater i begge ender Uten kledning og sokkel i front Uten glassmonter og frontkonsoll Strømart 230 V, 50 HZ, 480 W	11331600	135 400



Kap. 11. Pølsedisk RBPD-HT-1600



Pølsedisk RBPD-HT-1600.
Nedsenket maskinbrønn, utsparing for pølsekokker.
Kjølt garnityrbrønn med lokk.
GN tilpassede kjøleskuffer i underdel, nøytral brødsuff.
Fleksible løsninger vedr glassmonter, frontkledning og sokkel.
Frontkonsoll kan leveres med serviettbrønn og nøytral brønn for flasker.
Hygienisk utførelse i rustfritt stål og glass.

Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
-------------	----------	------



Pølsedisk RBPD-HT-1600

11321600 134 150

Mål L 1600, B 735, H 900 mm
Kjølt garnityrbrønn for 6 x 1/9 GN - 100 mm
Nedsenket maskinbrønn L 1100, B 660, D170 mm
Utsparing for pølsekokker i topplate
Fire kjølte skuffer 1/1 GN - 200 mm
En nøytralskuff 1/1 GN - 100 mm
Rustfrie dekkplater i begge ender
Uten kledning og sokkel i front
Uten glassmonter og frontkonsoll
Strømart 230 V, 50 HZ, 480 W

Sikringsskap

Kan monteres som ekstrautstyr i alle våre pølsedisker

Sikringsskap RBPD-230V

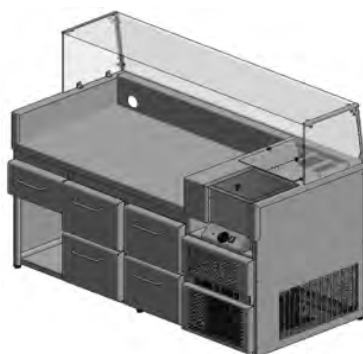
11480230 15 490

Fire kurser, fire doble 16 A stikkontakter
32 A hovedbryter

Sikringsskap RBPD-400V

11480400 15 490

Fire kurser, fire doble 16 A stikkontakter
32 A hovedbryter



Kjøleanlegg

Kuldemedier:

Våre kjøleprodukter leveres nå med R-290 eller 1234YF som kuldemedie.

Sentralkjøling:

Med sentralkjøling menes anlegg som tilkobles en ekstern kjølemaskin, normalt med kuldemedie R134A, R452, R448, R449, R507 og R513. Andre kuldemedier på forespørsel.

Vi leverer da med termostat, og ekspansjonsventil tilpasset valgte kuldemedie. Tilkoblingskraner (Lodde) og termostatstyrt magnetventil.

Alle våre kjøleenheter leveres nå med uttrekkbar fordampervifte ved sentralkjøling.

Ønskes uttrekkbar kjøleunit monteres flexislanger (Tillegg).

CO2 anlegg:

Vi kan levere de fleste av våre produkter tilpasset CO2 kjøleanlegg.

Vi leverer da et kjøleanlegg som tåler trykk opp til 80 Bar. inklusiv ventiler, følere og styringsautomatikk tilpasset CO2 anlegg. Her det viktig med godt samarbeid med anleggsleverandør for å sikre riktig komponenter blir levert.

Levetid på fordampere i kjøleanlegg:

Våre fordampere er av beste kvalitet, lakkert eller epoxybehandlet. Men dersom det oppbevares matvarer som inneholder fruktsyrer, eddik eller andre organiske syrer vil det kunne angripe kobber rørene i fordampere og korrodere. Det reduserer levetiden på fordampere betraktelig og fører til lekkasjer i kjøleanlegget. Matvarer som inneholder disse stoffene må oppbevares i tette beholdere.

Vannkjølt kondensator:

Alle våre kjøleanlegg kan leveres med vannkjølt kondensator. Da byttes den luftkjølte kondensatoren ut med en vannkjølt kondensator. Det gir store fordeler med redusert støy og varme fra kjøleanlegget.

Anlegget må da tilkobles en isvann eller kjølevannskrets. Eventuelt nettvann og avløp.

Vannforbruk må beregnes ut i fra vanntemperatur og størrelse på kompressoren.

Ta kontakt for nøyaktig beregning av vannforbruk.

Isvannsanlegg (Brine / Glycol):

Vi tilpasser de fleste av våre produkter til isvannsanlegg (Brine, glykol...).

I slike anlegg sirkulerer medie med temperatur på -4 til -30 grader.

Vi leverer med en termostatstyrt treveis ventil, mengdejusteringsventil og tilkoblingskraner.

Effekt, temperatur og vannmengde må beregnes til hvert enkelt anlegg.

For kjølebenker kreves en vanntemperatur på minst -6/-4 °

For kjølebrønner med kjøleslynger kreves en vanntemperatur på -12°

For serveringsmontere kreves en vanntemperatur på -10°

For frysebenker kreves en vanntemperatur på -30

Vi har bygget eget isvannsanlegg som vi bruker til å teste våre produkter mot oppgitte temperaturer.

Produkter i badeanlegg:

Produkter i badeanlegg med høy romtemperatur og klor i luften vil ha større utfordringer enn i andre lokaler. Klor tærer på de fleste materialer, kobberrør og fordampere er særdeles utsatt.

Fordampere i klormiljø vil aldri ha samme levetid som i vanlig miljø.

Rustfritt og syrefast stål vil også kunne korrodere.

Økt krav til rengjøring og vedlikehold er nødvendig.

Produkter som er eksponert for salt sjøluft vil også kunne ha kortere levetid.

Temperaturområder

Kjøleplater:

Kjøleplater fungerer best der varen ligger flatt på brett/fat som leder kulden godt. Brett/fat i materialer som leder kulde dårlig er ikke egnet for bruk på kjøleplater.

Kjølebrønner:

Kjølebrønner er beregnet for, i varierende grad, å vedlikeholde temperaturen i en allerede nedkjølt vare.

Kantinedybde:

Generelt vil det være kaldere i en dypere kantine enn i en lavere kantine eller brett. Fyllmengde i kanten vil påvirke temperaturen i maten. En halvfull kantine vil holde bedre på temperaturen enn en som er full.

Konsistens på varen:

Mat med stor tetthet vil holde en lavere temperatur enn mat med liten tetthet/mye luft.

Lufttemperatur i rommet/omgivelsestemperatur:

Høy omgivelsestemperatur setter strengere krav til valg av brønntype, fyllmengde og lagringstid.

Ventilasjon og sollys:

Direkte luftstrøm eller sollys mot en åpen brønn eller monter vil påvirke temperaturen negativt.

Utlufting:

Det er viktig at det sørges for god utlftung fra kjølemotorene. Mangel på god utlftung på drop-in produkter vil ikke gi forventet temperatur i produktene.

Omløpshastighet på maten:

Omløpshastigheten er vesentlig for valg av produkt sammen med ditt krav til temperatur. Se også forskrift om næringsmiddelhygiene.

Lett bederverlige matvarer:

Lett bederverlige matvarer trenger normalt de kaldeste kjøleforholdene. Gjennom din definisjon av IK-mat, og ønsket levetid på maten, kan du velge egnet kjøleprodukt. Se også forskrift om næringsmiddelhygiene.

Type kjølebrønn:

Vi leverer et variert utvalg brønner og renner til forskjellig bruk.

Generelt vil en nedsenket brønn (der kanten/brettet ligger lavere enn topplaten) være kaldere enn en standard brønn. Under normale/optimale forhold vil en nedsenket omluftsbrønn være kaldest.

Uttørking av maten:

All kald mat vil tørke inn forttere når den ikke er tildekket. Direkte luftstrøm vil resultere i raskere uttørking, avhengig av type mat.

Lukk / hev/senk overhulle / tildekking:

En form for lokk eller hev/senkbar overhulle som tetter over brønnen, vil gi en lavere temperatur på maten. Kontakt oss så kommer vi fram til det beste alternativet.

Serveringsdisker:

Serveringsdisker med luker er beregnet for å holde tilfredsstillende serveringstemperatur i en allerede nedkjølt vare. Varen skal/bør være lagret i en lagringskjøl som er kaldere enn +4 grader før den settes i disken.

Temperaturområde i monter 4-7 grader.

Temperaturområde i underdel 2-4 grader.

Åpen serveringsdisk:

Rullegardin i front anbefales dersom maten står i disken før/etter serveringsperiodene. Alternativt avtakbart lokk i front.

Vannbad:

Vannbad er beregnet for vedlikeholdsvarming av allerede oppvarmet mat. Vi anbefaler at det fylles varmt vann i vannbadet. Kaldt vann vil ha lang oppvarmingstid. Det fylles vann 20-60 mm opp på kanten avhengig av fyllingsgraden i kanten.

Varmeskap:

Varmeskap er beregnet for vedlikeholdsvarming av allerede oppvarmet mat, samt oppvarming av tallerkener etc.

Rengjøring og vedlikehold

Generelt.

Utvendig og innvendige flater rengjøres med en fuktig klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel.

Bruk aldri høytrykksspyling eller vannslange ved rengjøring av elektriske produkter!

Etsende rengjøringsmiddel må ikke benyttes da disse skader den rustfrie overflaten.

Bruk ikke stålull eller produkter i stål, det legger igjen rester som ruster.

La ikke vann eller vann med tilsetningsstoffer tørke inn, dette kan sette flekker som er vanskelig å fjerne.

Syreholdige matvarer eller væsker skal ikke ligge lenge på rustfritt stål, dette kan gi misfarging av stålet.

Klorholdige væsker kan gi rustangrep, slike stoffer skylles godt bort.

En skurekrem eller en fiberduk beregnet for rustfritt stål kan benyttes for å friske opp stålets utseende.

En etterbehandling med polish eller olje for rustfritt stål vil bevare stålets utseende. Men vær oppmerksom på at enkelte av disse produktene ikke er egnet for kontakt med næringsmidler.

Termostater, brytere, lysarmaturer og motorrom skal ikke spyles. Vær meget forsiktig med bruk av vann. Produkter uten elektriske komponenter kan vanligvis spyles.

Varmeprodukter.

Varmeprodukter rengjøres daglig med mildt såpevann, bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder sitronsyre, klor, jod eller fluor.

Rengjøringsmidler og partikler må skylles bort med vann og tørkes med egnet klut.

Vannbad må rengjøres daglig.

Alle matrester o.l. fjernes, rengjør med mildt såpevann og skyll godt.

Topplater i karbonstål (Svartstål).

For å unngå korrosjon og misfarging må topplater i karbonstål rengjøres og oljes daglig.

Det er meget viktig at oljen ikke tørker ut, vann som blir liggende på platen vil forårsake korrosjon.

Må lagres tørt, vann eller fuktighet vil starte korrodering. Oljes før og under lagring.

Kjøleprodukter.

Kjøleproduktene rengjøres med mildt såpevann.

Rengjøring av kondensator på kjøleaggregater er meget viktig! Fjern støvet med kost og støvsuger.

Er det mye fett kan dette fjernes med et fettløselig middel, unngå unødig søl.

Dette utføres hver måned, eller oftere ved behov.

Akryl.

Akryl skal rengjøres med Zalovann.

Bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier eller sprit.

Rengjøringsmidler med slipemidler vil skade komponenter av akryl.

Bruk antistatisk støvekost eller en myk klut.

Skinner for skyvedører.

For at skyvedørene skal gli lett er det viktig at skinnene rengjøres jevnlig og smøres med vaselin eller silikonspray.

Dør og skuffepakninger.

Pakninger tåler kortvarig kontakt med fett og oljer som brukes i mat.

Langvarig kontakt vil føre til at pakninger blir harde eller brister.

Feil vaskemidler kan gi samme effekt.

Pakningene kan rengjøres med vanlige vannbaserte vaskemidler, unngå sterke vaskemidler og løsemidler.

Vær oppmerksom på at pakninger ikke er egnet til å bli rengjort i oppvaskmaskin!

Glass i display

Vi leverer både **herdet glass**, **laminert herdet glass** og **herdet isolerglass** i eksponeringsdisker og glassoverbygg. Disse har forskjellige egenskaper og pris.

Vanlig herdet glass er rimeligst og oppfattes normalt som penest. Kantene, og spesielt hjørnene på glasset er her det svakeste punktet. Dette slipes som oftest for å gjøre det penere, samtidig som det gjør det noe mindre eksponert for skader. Vi kan også levere rustfrie profiler for å beskytte kantene og hjørnene. Dette gjør produktet dyrere. Når herdet glass knuses, vil det pulveriseres og for det meste falle ned som små biter.

Herdet laminert glass kan om ønskelig leveres som et bra alternativ. Dette består av to separate herdede glass som er limt sammen ved hjelp av en tynn gjennomsiktig folie. Denne er vesentlig dyrere enn vanlig herdet glass. Kantene er ikke like pene, da man kan se at det er doble glass. Fordelen med herdet laminert glass er at ved knusing vil det meste av glasset henge igjen på den limte folien. Normalt vil minimalt med glass falle ned. Dersom du velger en rustfri beskyttelses list på kantene, har du valgt det alternativet som er minst eksponert for skader og knusing. Dette alternative er også sterkest og best der det er behov for skruehull for sammenføyninger.

Isolerglass består av to tynne herdede glass med et luftlag i mellom. Dette ligger i en blank aluminiumramme. Dette bruker vi i produkter med viftekjøling for å redusere kondens. Som oftest er dette limt fast med silikon mellom rustfrie profiler, og er lite eksponert for knusing.

Vanlig glass (Ikke herdet) skal normalt ikke brukes i eksponeringsdisker. Dette grunnet krav som sier at «glass ikke skal kunne skade personer ved at det sprekker eller faller ned». Vanlig glass skal derfor bare brukes der det ikke er fare for dette.

Vi garanterer kun for glass frem til leveringstidspunktet, med andre ord til produktet er lastet på bil på Dokka. Grunnen til dette er at all skade skjer som resultat av påvirkning etter leveringstidspunktet.

Lakkering av produkter

Vi kan lakkere alt av produkter i den fargen du ønsker!

Eksempler:

Dører skuffer og fronter på benker og serveringslinjer.

Flenser rundt kjøleplater og varmeplater.

Overbygg på serveringsdisker.

Displaydisker.

Overhyller i serveringslinjer.

(NB! Ta hensyn til at lakk er mer utsatt for synlige riper enn vanlig overflate i rustfritt stål)

Salgsbetingelser - transportskader

Salgsbetingelser:

Pris

Våre priser er uten mva, miljøavgift og kuldemedieavgift.
Prisene inkluderer lett emballasje.
Paller og spesialpaller er ikke inkludert.
Prisene er EXW Dokka, eller etter avtale.
Betalingsbetingelser er netto pr. 25 dager etter forsendelse / fakturadato.
Ved for sen betaling beregnes morarenter.

Retur av varer

De fleste av produktene i denne katalogen er ikke lagerført og kan derfor ikke returneres.

Lagerførte produkter som har tilleggsutstyr og tilpasninger kan heller ikke returneres.

Retur av varer kan kun skje etter skriftlig avtale med oss. Vårt returskjema sendes sammen med sendingen. Kjøper belastes med minimum 15 % av fakturaverdien.
Varen returneres også for kjøpers regning og risiko.

Kjøleanlegg

Der vårt kjøleprodukt er knyttet opp mot et sentralkjøleanlegg, dekker vi ikke kostnaden til nytt kjølemedium ved eventuell reklamasjon.

Glass

Vi garanterer kun for glass frem til leveringstidspunktet (på bil på Dokka). Se for øvrig side 213.

For øvrig gjelder NL-01 der annet ikke er beskrevet.

Transportskader:

Heldigvis er det veldig sjelden forsendelser blir transportskadet. Om det likevel skulle skje, er det viktig at korrekte rutiner for rapportering av skaden følges. Rapporteres ikke skaden på korrekt måte, bortfaller transportørens erstatningsansvar. Følgende rutiner må derfor følges ved transportskade:

Synlige ytre skader

Ved signering av mottak av en forsendelse som har synlig ytre skader, må dette noteres skriftlig der det signeres for mottak av varene, evt. på kopi av fraktbrev som transportøren da må få med seg. Iht NSAB 2000 og Lov om vegfraktavtaler bortfaller erstatningsansvar om ikke disse rutiner overholdes. Etter at skaden skriftlig er notert i samråd med transportør, kan dere kontakte oss – så kan vi hjelpe i saken videre mot transportør.

Ikke synlige ytre skader

Dersom en forsendelse ikke har synlige ytre skader må dere innen 7 dager skriftlig melde om skaden. Iht NSAB 2000 Lov om vegfraktavtaler bortfaller erstatningsansvar om ikke disse rutiner overholdes. Siden vi benytter flere forskjellige transportører, kan dere gjerne melde skader/manko til oss, så tar vi det videre med riktig transportør.

Transport



Vår lokale distributør Thor Skogen Transport AS, med sine 11 biler, kjører til størstedelen av Østlandet daglig.

- Thor Skogen tilbyr direkte transport som reduserer sjansen for transportskader.
- Thor Skogen kan etter avtale levere til spesielle tidspunkter etter ønske fra kunde.
- På forespørsel kan han levere større jobber direkte i hele landet syd for Trondheim.
- Thor Skogen har konkurransedyktige priser.
- Thor Skogen yter suveren ekstraservice! Vi er stolte av å samarbeide med han og hans team.

Kontakt:
99 79 05 64 (61110010), thor@skogentransport.no

Thor Skogen Transport AS

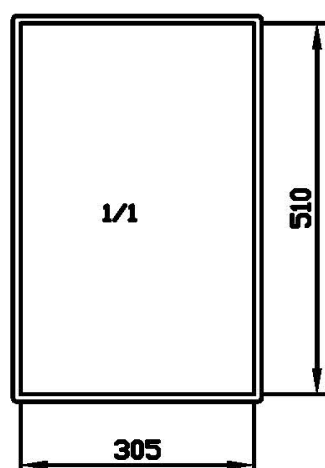
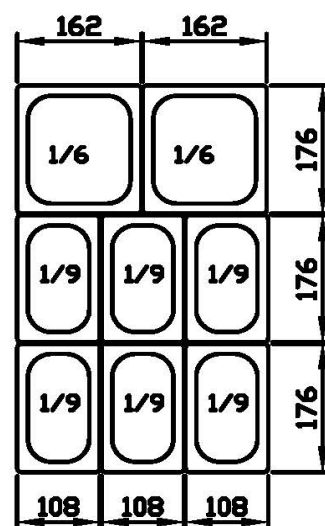
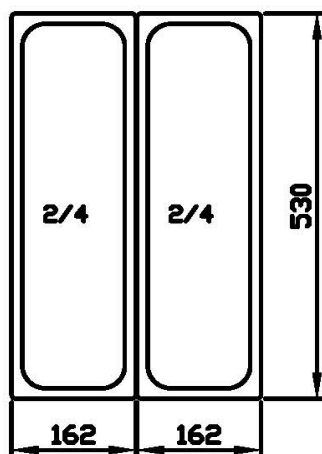
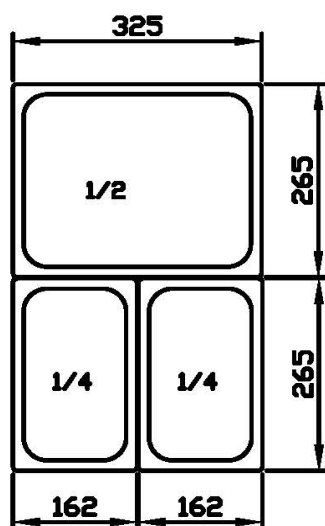
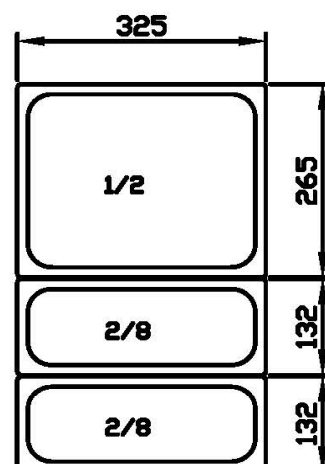
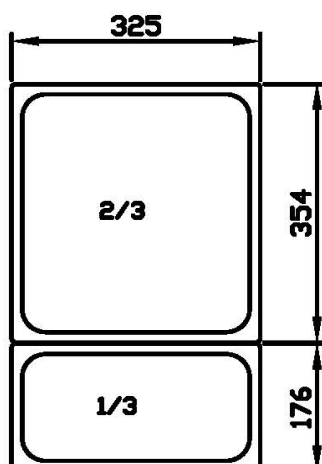
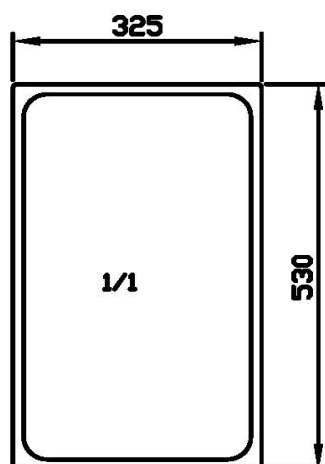


Vi bruker Bring og Posten som våre hovedtransportører over hele landet.
Du får automatisk fordel av vår gunstige rabattavtale.

Vi ordner spesialtransport.....



Gastronorm mål



Brønnmål:
Legg sammen summen av yttermål på kantlinene,
og trekk fra 20 mm i begge retninger

Standard mål
på 1/1 GN brønn
for brett og kantliner

Aktuelle deleskinner og delerammer, se side 70 og 132



RUSTFRIE BERGH AS

Dokka - Oslo - www.rustfriebergh.no

Ulvasvevegen 4, 2870 Dokka
Sentralbord: 61 11 19 50
E-mail: rfb@rustfriebergh.no

