RUSTFRIE BERGH AS

www.rustfriebergh.no

Produktkatalog

Storkjøkken - april 2024

Gunnar Søreng
Teknisk sjef
Telefon: 99 26 82 38
gunnars@rustfriebergh.no

Mette Olsen
Salg
Telefon: 99 29 25 16
metteo@rustfriebergh.no

May Britt Bjeglerud
Salg
Telefon: 41 65 62 93
maybb@rustfriebergh.no

Øivind Bergh
Marked
Telefon: 90 03 91 24
oivindb@rustfriebergh.no

Sentralbord: **61 11 19 50**
Mail: **rfb@rustfriebergh.no**
Adresse: **Ulvasvevegen 4, 2870 Dokka**
Hjemmeside: **www.rustfriebergh.no**

Nyheter!

Nye vinskap, leveres i tre lengder og to høyder.

Innholdsfortegnelse

Rustfrie benker
Rustfri glatt benk Side 12
Rustfri benk med vulst Side 13
Høyderegulerbar benk Side 16
Vegghengt benk Side 17
Rustfri topplate Side 19

Tilbehør benker
Underhylle for benk Side 21
Kummer for isveising Side 23
Tegninger av kummer Side 26
Tilbehør benker Side 28
Marinetillegg benker Side 32
Skuffer og skap for benk Side 34

Oppvask
Rullebane Side 36
Innlevering Side 37
Hyller for oppvaskanlegg Side 40

Overskap Side 41

Vegghyller Side 42

Overhylle OH Side 44
Marinetillegg hyller Side 45

Reoler, stativer Side 46

Utstyr på hjul
Kurvvogner Side 47
Gastronormvogner Side 48
Trillebord Side 49
Hyllevogn Side 49
Avfallsbeholder Side 50
Avfallsvogner Side 51
Ryddevogner Side 52
Kildesortering Side 53

Vinskap
Vinskap Side 54
Kjølt veggskap Side 58
Kjølt høyskap Side 59

Kjølte arbeidsbord
Kjølt arbeidsdsbord RBE Side 64
Koldjomfru RBE-GD Side 65
Tillegsutstyr RBE Side 66
Høyderegulerbar RBE Side 72
Vegghengt kjølt arbeidbord Side 73
Kjølt grillbenk RBEL Side 75
Smøredisk RBE-Pizza Side 76
Kjølt arbeidbord RBE-BN Side 77
Garnityrbenk RBE-XL Side 78
Marinetillegg kjøleprodukter Side 80

Kjøleplater
Kjøleplate RBKP Side 83
Kjøleplate RBKP-T Side 84
Kjøleplate RBKP-DI Side 85
Kjøleplate RBKP-TS Side 86

Kjølebrønner
Isbrønn RBIB-110 Side 87
Isbrønn RBIBD-110 Side 88
Kjølebrønn KBKS-160 Side 89
Kjølebrønn KBK-160 Side 90
Kjølebrønn KBKNS-160 Side 91
Kjølebrønn KBKN-160 Side 92
Kjølebrønn KBKND-160 Side 93
Kjølebrønn KBKS-60 Side 94
Kjølebrønn KBK-60 Side 95
Kjølerenne KBR-160 Side 96
Kjølebrønn KBOS Side 97
Kjølebrønn KBO Side 98
Kakekjøler RBKK Side 99
Sushibenk Side 101

Fiskedisk RBFD Side 103

Overhyller
Overhylle OHB Side 107
Overhylle OHG Side 108
Overhylle OHL Hev/senk luke Side 112
Overhylle OHGL Side 113
Overhylle OHF - GN Side 114

Lys - overvarme
Lys for overhylle Side 109
Varmelister, varmelamper Side 110

Innholdsfortegnelse

Buffetbenk - Kafeteriabenk

BUB	Side 115
Kafeteriabenk	Side 118
Brettbaner	Side 119
Frontkledning	Side 121
Sokkel	Side 122
Ventilasjonsrister	Side 123
Buffet RBBL	Side 124

Vannbad

Vannbad VRB	Side 127
Vannbad VRB-DI	Side 129
Vannbad VRB-SB	Side 131
Marinetillegg vannbad	Side 133
Utleveringshylle VRBT	Side 134
Utleveringshylle UH-UHH	Side 136

Varmeskap

Varmeskap VSR-K	Side 138
Varmeskap VSR-V	Side 139
Varmeskap VSR-VA	Side 140
Varmeskap VRSR-UM	Side 141
Varmeri RBVA	Side 142

Varmeplater

Varmeplate RBVPS	Side 145
Varmeplate RBVP-UM	Side 146
Varmeplate RBVP	Side 147
Varmeplate RBVP-Stål	Side 148

Varmemonter

Varmemonter RBRM-VM	Side 151

Serveringsdisker

Serveringsdisk RBP	Side 158
Serveringsmonter RBP-DI	Side 161
Serveringsdisk RBK	Side 162
Serveringsmonter RBK-DI	Side 165
Serveringsdisk RBK-2 plan	Side 166
Serveringsmonter RBK- 2plan DI	Side 167
Serveringsdisk FFK	Side 168
Serveringsmonter FFK-DI	Side 169
Serveringsdisk RBRM	Side 170
Serveringsmonter RBRM-DI	Side 173
Serveringsdisk RBRM-2 plan	Side 174
Serveringsmonter RBRM-2Plan DI	Side 175
Serveringsdisk RBRM-FF	Side 176
Serveringsmonter RBRM-FF	Side 177

Displaymontre

Displaymonter RBDM	Side 184
Displaymonter RBDM-2plan	Side 189
Serveringsdisk KSÅ-U - Åpen	Side 192
Serveringsmonter KSÅ - Åpen	Side 193
Serveringsdisk KSÅ-U-2 plan	Side 194
Serveringsmonter KSÅ-2 plan	Side 195
Ferskvaremonter RBBM	Side 196
Delikatessemonter RBSM	Side 197
Iskremdisk RBIK	Side 198
Servicereoler	Side 200
Brettstativ	Side 201
Pølsedisker	Side 203

Diverse produkter

Desinfeksjonsstativ	Side 207

Diverse informasjon

Kjøleanlegg	Side 208
Temperaturområde	Side 209
Rengjøring	Side 210
Glass i display	Side 211
Lakkering av produkter	Side 211
Salgsbetingelser	Side 212
Transportskade	Side 212
Transport	Side 213
Gastronormmål	Side 215

Drop in isbrønn RBIB, varmeplate RBVP og Stayhot varmelamper.

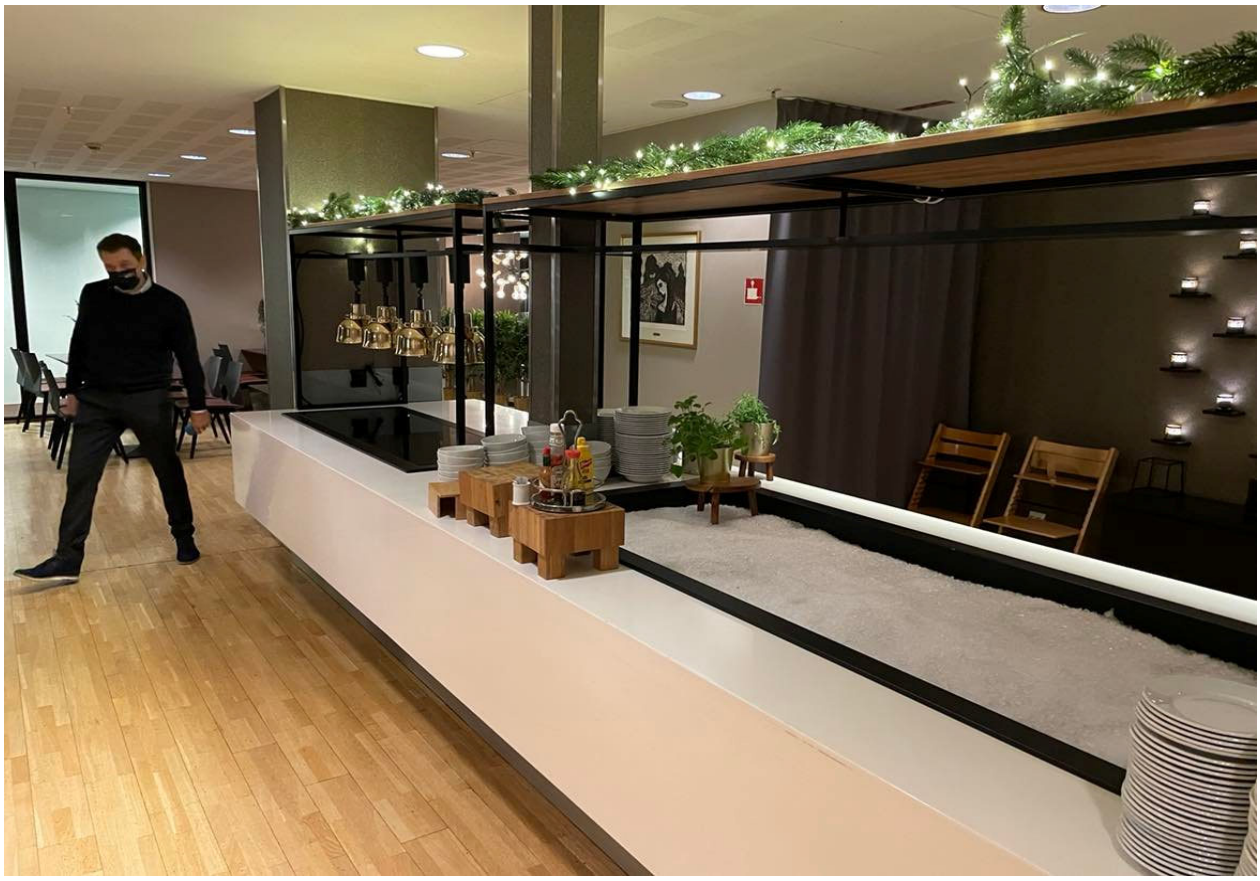

Drop in isbrønn RBIB, varmeplate RBVP og Stayhot varmelamper.

Som Norges ledende og mest allsidige produsent av kjøle og varmeprodukter til storkjøkkenbransjen, ønsker vi å videreutvikle oss gjennom utstrakt samarbeid med våre kunder og sluttbrukere.

Dersom du og din kunde har behov for hjelp til å utvikle et konsept eller produkt, ta kontakt med våre selgere!
Vår tegne og konstruksjonsavdeling hjelper med løsninger der standard ikke strekker til.

Drop in isbrønn RBIB, varmeplate RBVP og Stayhot varmelamper.

Buet kjølt monter i messing, kundespesifisert.

Kundespesifisert buffetløsning med varmeplater, kjølebenker under.

Leveranse basert på standard produkter, men samtidig har vi gjort en del kundetilpasninger.

Varmeplater for nedfelling og Stayhot varmelamper.
Kjølebenker under.

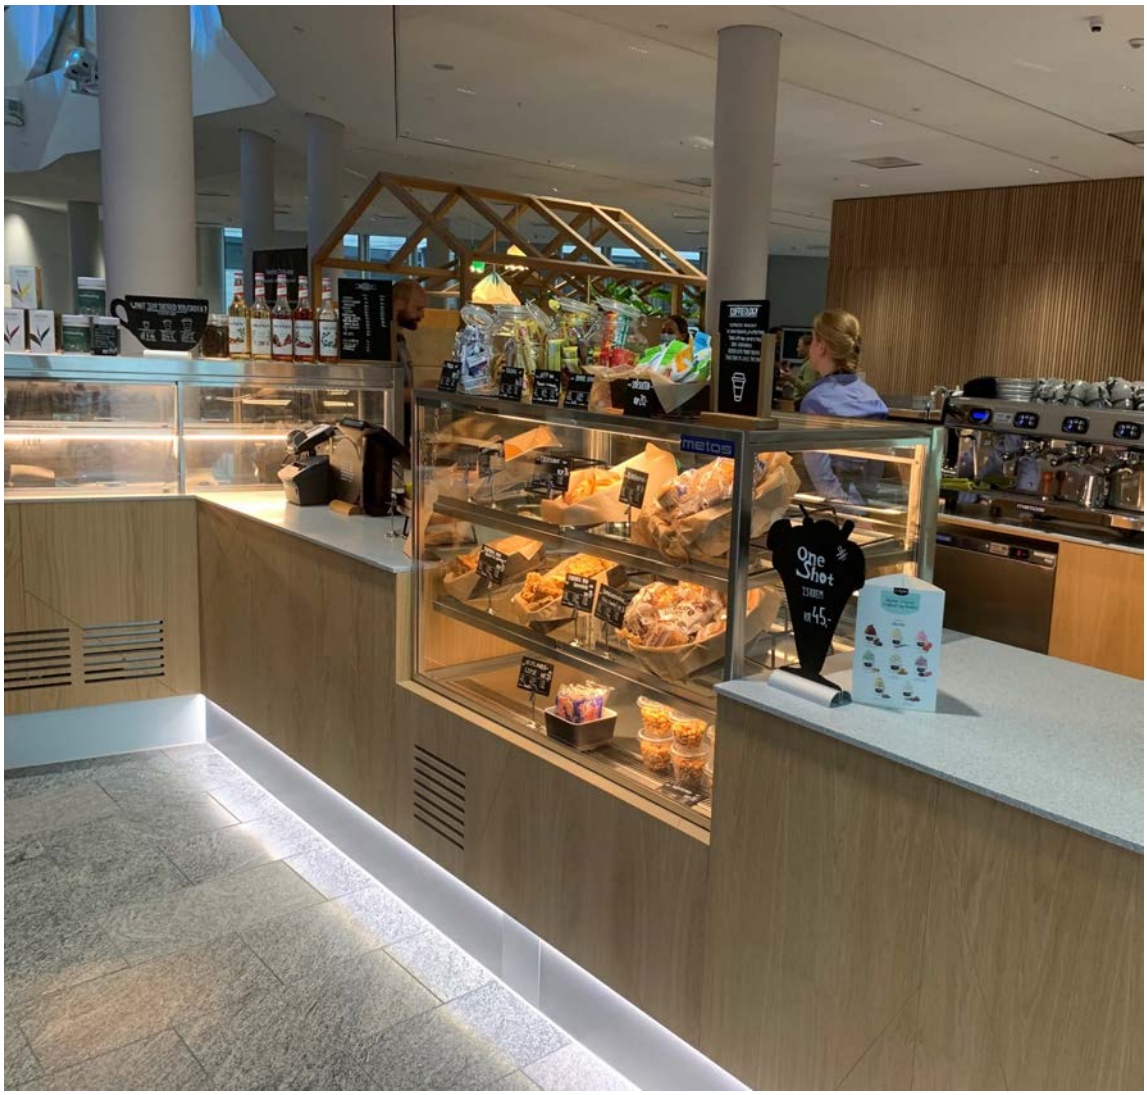

RBDM displaymonter.

Benker med lakkerte skap og skuffer.
Vi lakkerer i alle farger!

Kap. 1. Rustfri glatt benk - BG

Rustfri benk med glatt topplate.
Kan leveres med rett eller fri oppkant.
Solid og hygienisk utførelse, lyddempet.
Rustfritt understativ av 30 x 30 mm firkantrør.
Tre beinpar ved L 2000 mm og oppover.
Klargjort for bunnhylle, kan leveres med midthylle.
Veggfester er inkludert i prisen.
Standard bredde 650, høyde 900 mm. (890 - 950 mm).
Tilleggsutstyr se fra side 21.
Kan leveres i marineutførelse.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Rustfri glatt benk BG-650 mm		
Rustfri glatt benk BG-600	01100600	6 600
Rustfri glatt benk BG-800	01100800	6 980
Rustfri glatt benk BG-1000	01101000	7 400
Rustfri glatt benk BG-1200	01101200	7 740
Rustfri glatt benk BG-1400	01101400	8 200
Rustfri glatt benk BG-1600	01101600	8 810
Rustfri glatt benk BG-1800	01101800	8 890
Rustfri glatt benk BG-2000	01102000	10 110
Rustfri glatt benk BG-2200	01102200	10 340
Rustfri glatt benk BG-2400	01102400	10 680
Rustfri glatt benk BG-2600	01102600	11 070
Rustfri glatt benk BG-2800	01102800	11 260
Rustfri glatt benk BG-2900	01102900	11 590



Benk med bredde 651 - 720 mm	01301001	+ 10%
Samme understativ		
Benk med bredde 721 - 900 mm	01301002	+ 25%
Spesial understativ		
Benk med bredde 901 - 1150 mm	01301003	+ 40%
Spesial understativ		
Benk med bredde 1151 - 1400 mm	01301004	+ 60%
Spesial understativ		

Andre lengder og bredder på forespørsel

Se også datablad på www.rustfriebergh.no



Glatt (G NI)

Rett oppkant (R)

Fri oppkant (F)

Kap. 1. Rustfri benk med vulst - B

Rustfri benk med vulst topplate.
Kan leveres med rett eller fri oppkant.
Solid og hygienisk utførelse, lyddempet.
Rustfritt understativ av 30 x 30 mm firkantrør.
Tre beinpar ved L 2000 mm og oppover.
Klargjort for bunnhylle, kan leveres med midthylle.
Veggfester er inkludert i prisen.
Standard bredde 650, høyde 900 mm. (890 - 950 mm).
Tilleggsutstyr se fra side 21.
Kan leveres i marineutførelse.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Rustfri benk med vulst B 650 mm		
Rustfri benk med vulst B-600	01200600	7 070
Rustfri benk med vulst B-800	01200800	7 500
Rustfri benk med vulst B-1000	01201000	7 800
Rustfri benk med vulst B-1200	01201200	8 240
Rustfri benk med vulst B-1400	01201400	8 740
Rustfri benk med vulst B-1600	01201600	9 260
Rustfri benk med vulst B-1800	01201800	9 460
Rustfri benk med vulst B-2000	01202000	10 660
Rustfri benk med vulst B-2200	01202200	10 850
Rustfri benk med vulst B-2400	01202400	11 300
Rustfri benk med vulst B-2600	01202600	11 750
Rustfri benk med vulst B-2800	01202800	12 070
Rustfri benk med vulst B-2900	01202900	12 420
Benk med bredde 651 - 720 mm	01301001	+ 10%
Samme understativ		
Benk med bredde 721 - 900 mm	01301002	+ 25%
Spesial understativ		
Benk med bredde 901 - 1150 mm	01301003	+ 40%
Spesial understativ		
Benk med bredde 1151 - 1400 mm	01301004	+ 60%
Spesial understativ		



Andre lengder og bredder på forespørsel

Se også datablad på www.rustfriebergh.no

Tilleggsutstyr, se fra side 21



Vulst

Rett oppkant (R)

Fri oppkant (F)

Montasje

- Trenger du hjelp med montasje?
- Eller hjelp til sveiseskjøting av beslag og benker?
- Vi har dyktige fagfolk som kan hjelpe deg.
- Ring oss!

Sveiseskjøt med ulike sliperetninger

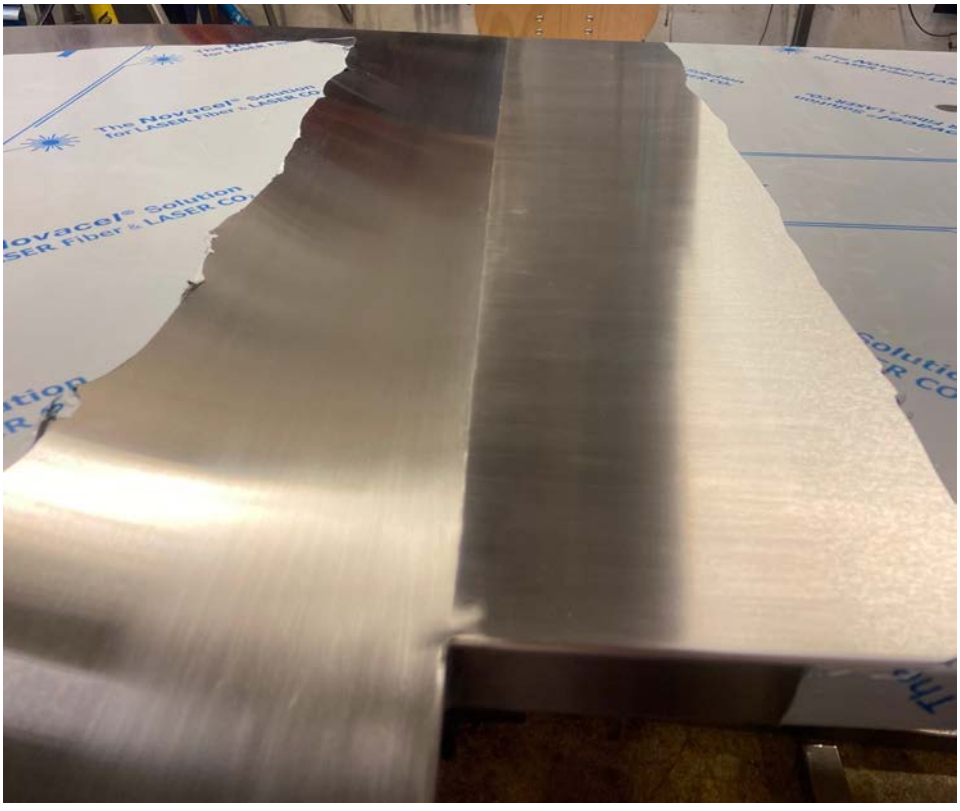

Kap. 1. Rustfri høyderegulerbar benk RJB

Rustfri benk med hydraulisk høyderegulering på bein.
Leveres med manuell høydejustering (sveiv) eller med elektrisk høydejustering.
Solid og hygienisk utførelse, lyddempet.
Standard topplatebredde er 650 mm.
Topplaten leveres glatt eller med vulst.
Kan leveres med rett eller fri oppkant bak.
Klargjort for bunnhylle, kan leveres med midthylle.
Tilleggsutstyr, se fra side 21.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Høyderegulerbar benk på bein		
Høyderegulering fra 820 - 1020 mm. B: 650 mm		
Høyderegulerbar benk RJB-1200	01501200	19 840
Høyderegulerbar benk RJB-1400	01501400	20 290
Høyderegulerbar benk RJB-1600	01501600	20 790
Høyderegulerbar benk RJB-1800	01501800	22 780
Høyderegulerbar benk RJB-2000	01502000	30 860
Høyderegulerbar benk RJB-2200	01502200	31 630
Høyderegulerbar benk RJB-2400	01502400	32 030
Høyderegulerbar benk RJB-2600	01502600	32 600
Høyderegulerbar benk RJB-2800	01502800	33 690
Høyderegulerbar benk RJB-2900	01502900	34 240
Benk med bredde 651 - 800 mm	01301005	+ 5%
Samme understativ		
Benk med bredde 801 - 1150 mm	01301006	+ 15%
Spesial understativ		
Benk med bredde 1150 - 1400 mm	01301007	+ 25%
Spesial understativ		
Andre lengder og bredder på forespørsel		
Hjul leveres på forespørsel		
Elektrisk høyderegulering - tillegg	02005900	9 460
Inkl, sprutdeksel for pumpe og styring		
Strømart 230 V, 50/60 HZ, 240 W		

Tilleggsutstyr, se fra side 21

Kjølte arbeidsbord kan også leveres høyderegulerbare, se fra side 72.

Kap. 1. Vegghengt høyderegulerbar benk RJBV

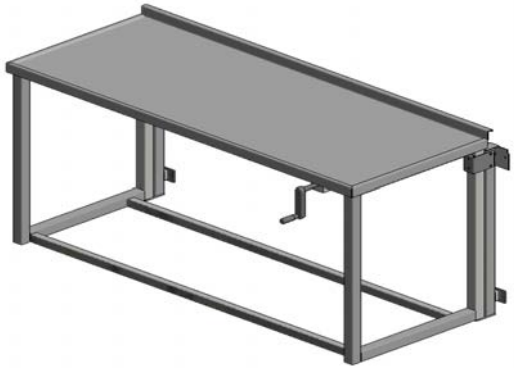

Rustfri benk med hydraulisk høyderegulering.
Leveres med manuell høydejustering (sveiv) eller med elektrisk høydejustering.
Solid og hygienisk utførelse, lyddempet.
Standard topplatebredde er 650 mm.
Topplaten leveres glatt eller med vulst.
Leveres med rett eller fri oppkant bak. (Ikke glatt)
Klargjort for bunnhylle, kan leveres med midthylle.
Tre veggfester fra L. 2000 mm og oppover.
Tilleggsutstyr, se fra side 21.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Vegghengt høyderegulerbar benk		
Høyderegulering fra 805 - 1005 mm. B: 650 mm		
Vegghengt regulerbar benk RJBV-1200	01521200	20 600
Vegghengt regulerbar benk RJBV-1400	01521400	21 370
Vegghengt regulerbar benk RJBV-1600	01521600	22 270
Vegghengt regulerbar benk RJBV-1800	01521800	23 680
Vegghengt regulerbar benk RJBV-2000	01522000	33 890
Vegghengt regulerbar benk RJBV-2200	01522200	35 070
Vegghengt regulerbar benk RJBV-2400	01522400	36 140
Vegghengt regulerbar benk RJBV-2600	01522600	37 030
Vegghengt regulerbar benk RJBV-2800	01522800	38 060
Vegghengt regulerbar benk RJBV-2900	01522900	39 210
Benker med bredde 651 - 720 mm		+7%
Samme understativ		
Elektrisk høyderegulering - tillegg	02005900	9 460
Inkl, sprutdeksel for pumpe og styring		
Strømart 230 V, 50/60 HZ, 240 W		



Tilleggsutstyr, se fra side 21

Kjølte arbeidsbord leveres også vegghengt og høyderegulerbare, se side 74.

Kap. 1. Rustfri vegghengt benk BGV

Rustfri vegghengt benk.
Solid og hygienisk utførelse, lyddempet.
Rustfritt understativ.
Standard topplatebredde er 650 mm.
Topplaten leveres glatt eller med vulst.
Leveres med rett eller fri oppkant bak.
Klargjort for bunnhylle, kan leveres med midthylle.
Tre veggfester fra L. 2000 mm og oppover.
Tilleggsutstyr, se fra side 21.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Vegghengt benk glatt B: 650 mm		
	Vegghengt glatt benk BGV-600	01100601	7 760
	Vegghengt glatt benk BGV-800	01100801	8 110
	Vegghengt glatt benk BGV-1000	01101001	8 750
	Vegghengt glatt benk BGV-1200	01101201	9 300
	Vegghengt glatt benk BGV-1400	01101401	9 710
	Vegghengt glatt benk BGV-1600	01101601	10 110
	Vegghengt glatt benk BGV-1800	01101801	10 630
	Vegghengt glatt benk BGV-2000	01102001	11 610
	Vegghengt glatt benk BGV-2200	01102201	12 370
	Vegghengt glatt benk BGV-2400	01102401	12 720
	Vegghengt glatt benk BGV-2600	01102601	13 270
	Vegghengt glatt benk BGV-2800	01102801	13 970
	Vegghengt glatt benk BGV-2900	01102901	14 350
	Benk med bredde 651 - 720 mm Samme understativ	01301001	+7%
	Vegghengt benk med vulst B: 650 mm		
	Vegghengt benk vulst BV-600	01200601	8 320
	Vegghengt benk vulst BV-800	01200801	8 660
	Vegghengt benk vulst BV-1000	01201001	9 480
	Vegghengt benk vulst BV-1200	01201201	9 850
	Vegghengt benk vulst BV-1400	01201401	10 100
	Vegghengt benk vulst BV-1600	01201601	10 340
	Vegghengt benk vulst BV-1800	01201801	10 680
	Vegghengt benk vulst BV-2000	01202001	12 110
	Vegghengt benk vulst BV-2200	01202201	12 880
	Vegghengt benk vulst BV-2400	01202401	13 210
	Vegghengt benk vulst BV-2600	01202601	13 750
	Vegghengt benk vulst BV-2800	01202801	14 450
	Vegghengt benk vulst BV-2900	01202901	14 830
	Benker med bredde 651 - 720 mm Samme understativ		+7%

Kap. 1. Rustfri glatt topplate

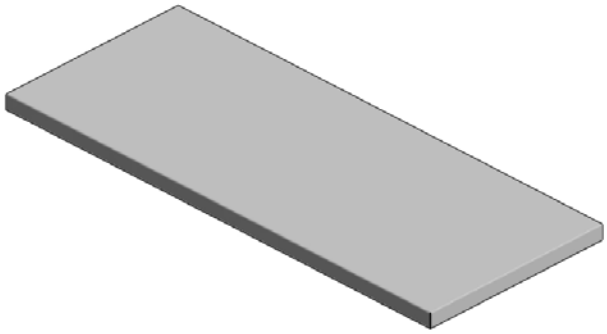

Rustfri glatt topplate med standard bredde 600 / 650 mm.
Kan leveres med rett eller fri oppkant.
Prisene inkluderer innlimt 19 mm spon, tillegg for utfyllingslister.



Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Rustfri glatt topplate B: 600/650 mm		
Rustfri glatt topplate 600	01700600	2 680
Rustfri glatt topplate 800	01700800	3 130
Rustfri glatt topplate 1000	01701000	3 380
Rustfri glatt topplate 1200	01701200	3 580
Rustfri glatt topplate 1400	01701400	3 670
Rustfri glatt topplate 1600	01701600	3 800
Rustfri glatt topplate 1800	01701800	4 000
Rustfri glatt topplate 2000	01702000	4 260
Rustfri glatt topplate 2200	01702200	4 710
Rustfri glatt topplate 2400	01702400	4 810
Rustfri glatt topplate 2600	01702600	5 100
Rustfri glatt topplate 2800	01702800	5 290
Rustfri glatt topplate 2900	01702900	5 440
Topplate uten innlimt spon - Fratrekk	01301101	-25%
Utfyllingslister - tillegg	02005901	830
Topplate med bredde 651-750 mm	01301102	+ 10%
Topplate med bredde 751-1150 mm	01301103	+ 40%
Topplate med bredde 1151-1400 mm	01301104	+ 60%

Andre lengder og bredder på forespørsel
Topplater med skrå ender på forespørsel

Tilleggsutstyr, se fra side 23

Rett oppkant (R)

Glatt



Fri oppkant (F)

Kap. 1. Rustfri topplate med vulst

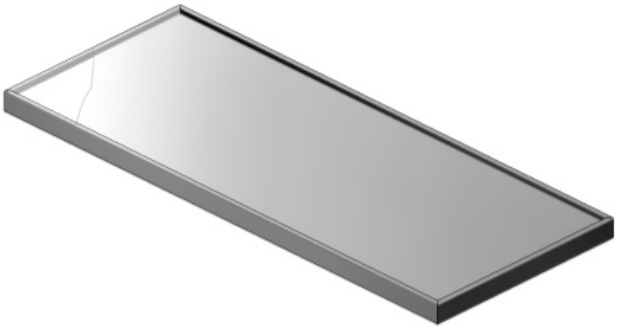

Rustfri topplate med vulst, standard bredde 600 / 650 mm.
Kan leveres med rett eller fri oppkant.
Prisene inkluderer innlimt 19 mm spon, tillegg for utfyllingslister.



Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Rustfri topplate med vulst B: 600/650 mm		
Topplate vulst 600	01700601	2 790
Topplate vulst 800	01700801	3 260
Topplate vulst 1000	01701001	3 660
Topplate vulst 1200	01701201	3 740
Topplate vulst 1400	01701401	3 880
Topplate vulst 1600	01701601	4 000
Topplate vulst 1800	01701801	4 210
Topplate vulst 2000	01702001	4 500
Topplate vulst 2200	01702201	4 910
Topplate vulst 2400	01702401	5 230
Topplate vulst 2600	01702601	5 630
Topplate vulst 2800	01702801	5 780
Topplate vulst 2900	01702901	6 000
Topplate uten innlimt spon - Fratrekk	01301101	-25%
Utfyllingslister - tillegg	02005901	830
Topplate med bredde 651 - 750 mm	01301102	+10%
Topplate med bredde 751 - 1150 mm	01301103	+40%
Topplate med bredde 1151 - 1400 mm	01301104	+60%

Andre lengder og bredder på forespørsel
Topplater med skrå ender på forespørsel

Tilleggsutstyr, se fra side 23



Rett oppkant (R)



Fri oppkant (F)



Vulst (V NI)
(Spon)

Kap. 2. Tilleggsutstyr for benk - Underhylle

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Underhylle med oppkant bak		
Til standard benkestativ.		
Leveres i moduler 200, 300 og 400 mm. Dybde 480 mm		
Underhylle 600	01300600	800
Underhylle 800	01300800	810
Underhylle 1000	01301000	1 170
Underhylle 1200	01301200	1 230
Underhylle 1400	01301400	1 620
Underhylle 1600	01301600	1 640
Underhylle 1800	01301800	2 000
Underhylle 2000	01302000	2 000
Underhylle 2200	01302200	2 340
Underhylle 2400	01302400	2 380
Underhylle 2600	01302600	2 700
Underhylle 2800	01302800	2 740
Underhylle 2900	01302900	2 750
Underhylle glatt		
Leveres som standard med oppkant bak, kan leveres glatt til samme pris		
Midthylle benk		
Til standard benkestativ.		
Leveres i moduler 200, 300 og 400 mm. Dybde 480 mm		
Midthylle 600	01310600	1 270
Midthylle 800	01310800	1 350
Midthylle 1000	01311000	1 930
Midthylle 1200	01311200	2 000
Midthylle 1400	01311400	2 590
Midthylle 1600	01311600	2 580
Midthylle 1800	01311800	3 130
Midthylle 2000	01312000	3 140
Midthylle 2200	01312200	3 690
Midthylle 2400	01312400	3 740
Midthylle 2600	01312600	4 090
Midthylle 2800	01312800	4 220
Midthylle 2900	01312900	4 350
Tillegg for bredere hylle		
Underhylle med bredde 721 - 900 mm	01301152	1 200
Underhylle med bredde 901 - 1150 mm	01301153	1 300
Underhylle med bredde 1151 - 1400 mm	01301154	1 390
Tillegg for smalere hylle	01301155	1 200

Kap. 2. Tilleggsutstyr for benk
Underhylle

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Ribbehylle		
Til standard benkestativ.		
Leveres i moduler. Dybde 480 mm.		
Ribbehylle 600	01320600	1 160
Ribbehylle 800	01320800	1 220
Ribbehylle 1000	01321000	1 750
Ribbehylle 1200	01321200	1 860
Ribbehylle 1400	01321400	2 310
Ribbehylle 1600	01321600	2 530
Ribbehylle 1800	01321800	2 810
Ribbehylle 2000	01322000	2 940
Ribbehylle 2200	01322200	3 730
Ribbehylle 2400	01322400	3 750
Ribbehylle 2600	01322600	4 310
Ribbehylle 2800	01322800	4 360
Ribbehylle 2900	01322900	4 410
Tillegg for bredere hylle		
Underhylle med bredde 721 - 900 mm	01301152	1 200
Underhylle med bredde 901 - 1150 mm	01301153	1 300
Underhylle med bredde 1151 - 1400 mm	01301154	1 390
Tillegg for smalere hylle	01301155	1 200

Kap. 2. Tilleggsutstyr benk, topplate
Kum for innsveising





Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Rustfri kum 18/38/16, innsveiset L 180, B 380, D 160 mm	02101838	3 440
Rustfri kum 20/40/17, innsveiset L 200, B 400, D 170 mm	02102040	4 050
Rustfri kum 25/37/16, innsveiset L 250, B 370, D 160 mm	02102537	3 500
Rustfri kum 34/40/20, innsveiset L 335, B 400, D 200 mm	02103440	4 850
Rustfri kum 40/40/20, innsveiset L 400, B 400, D 200 mm	02104040	4 680
Rustfri kum 37/37/15, innsveiset L 370, B 370, D 150 mm	02103737	3 760
Rustfri kum 44/36/18, innsveiset L 440, B 360, D 180 mm	02104436	3 240
Rustfri kum 50/40/20, innsveiset L 500, B 400, D 200 mm	02105040	4 310
Rustfri kum 50/40/30, innsveiset L 500, B 400, D 300 mm	02105030	6 290
Rustfri kum 55/50/25, innsveiset L 550, B 500, D 250 mm	02105550	6 570
Rustfri kum 60/45/30, innsveiset L 600, B 450, D 250 mm	02106045	6 000
Rustfri kum 63/51/22, innsveiset L 633, B 510, D 200 mm	02106351	6 710
Rustfri kum 70/50/30, innsveiset L 700, B 500, D 300 mm	02107050	7 350
Rustfri kum 55/55/22, innsveiset L 550, B 550, D 220 mm Kum med rette hjørner, radie i bunn	02105555	7 970

Alle kummer leveres med 1 1/2" avløp, plugg og kjede
Vannlås og kuleventil er ekstrautstyr

Kap. 2. Tilleggsutstyr for kum Håndvask

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Rustfri rund kum 313/150, innsveiset Ø 313, D 150 mm	02109000	8 380
	GN kum tilpasset 1/1 GN, innsveiset L 305, B 510, D 220 mm	02109002	5 280
	**Syrefast kum for innsveiset**		
	Syrefast kum 50/40/20, innsveiset L 500, B 400, D 200 mm	02114020	4 990
	Glideskinne over kum		
	Glideskinne for kum - 50/40/20	02135040	1 480
	Glideskinne for kum - 50/40/30	02135030	1 480
	Glideskinne for kum - 55/55	02135555	1 480
	Glideskinne for kum - 50/55	02135055	1 520
	Glideskinne for kum - 60/45	02136045	1 520
	Glideskinne for kum - 70/50	02137050	1 520
	**Hull for blandebatteri - Ø 32** Plasseres i senter bak kum om ikke annet er avtalt	02121000	320
	Vannlås for kum - enkel 1 1/2" - 50 mm	02121050	460
	Vannlås for kum - lavtbyggende 1 1/2" - 50 mm. Festes til vegg	02121055	770
	**Silspann og kuleventil**		
	Silspann innsveist, inkl silkurv 2 liter I syrefast stål	02121020	3 250
	Kuleventil 1 1/4" med T håndtak	02121030	1 360
	**Rustfri utslagsvask GUB-U** Montert på benk, inkl. bakplate L 460, B 340, H 215 mm	02121010	5 520
	**Håndvask for vegg** L 420, B 420, H 200/650 Kum 34/27/18 innsveiset Rustfri rygg, høyde 450 mm	02120420	6 720

Kap. 2. Tillegsutstyr benk, topplate Kum for nedfelling

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	**Rustfri kum for nedfelling** **Rustfri kum SK-50/40/20** L 500, B 400, D 200 mm	06105020	4 250
	**Rustfri rund kum for nedfelling** **Kum for nedfelling - C-313** Ø 313, D 150 mm Utsparingsmål Ø 343 mm.	06110313	2 870
	Montering av nedfellingskum	06115000	2 000
	Alle kummer leveres med 1 1/2" avløp, plugg og kjede **Vannlås og kuleventil er ekstrautstyr** **Flere opplysninger, se side 26-27**		
	**Utslagsvask for vegg U1STD** L 375, B 308, D 330 mm Mål kum L 330, B 270, D180 mm Med 1,1/2" avløp med kuppelrist Med bakplate, h 150 mm	06301000	5 130
	Utslagsvask for vegg GUB L 450, B 330, H 412 mm Mål kum L 400, B 290, D 217 mm Med 1 1/2" avløp, plugg og kjede Med bakplate, h 245 mm	06304000	2 110
	Bøtterist for GUB	06304010	720
	Utslagsvask for vegg U4 L 542, B 450, D 190 mm Mål kum L 500, B 400, D190 mm Med 1,1/2" avløp med kuppelrist Med bakplate, h 195 mm	På forespørsel	

Kap. 2. Kummer

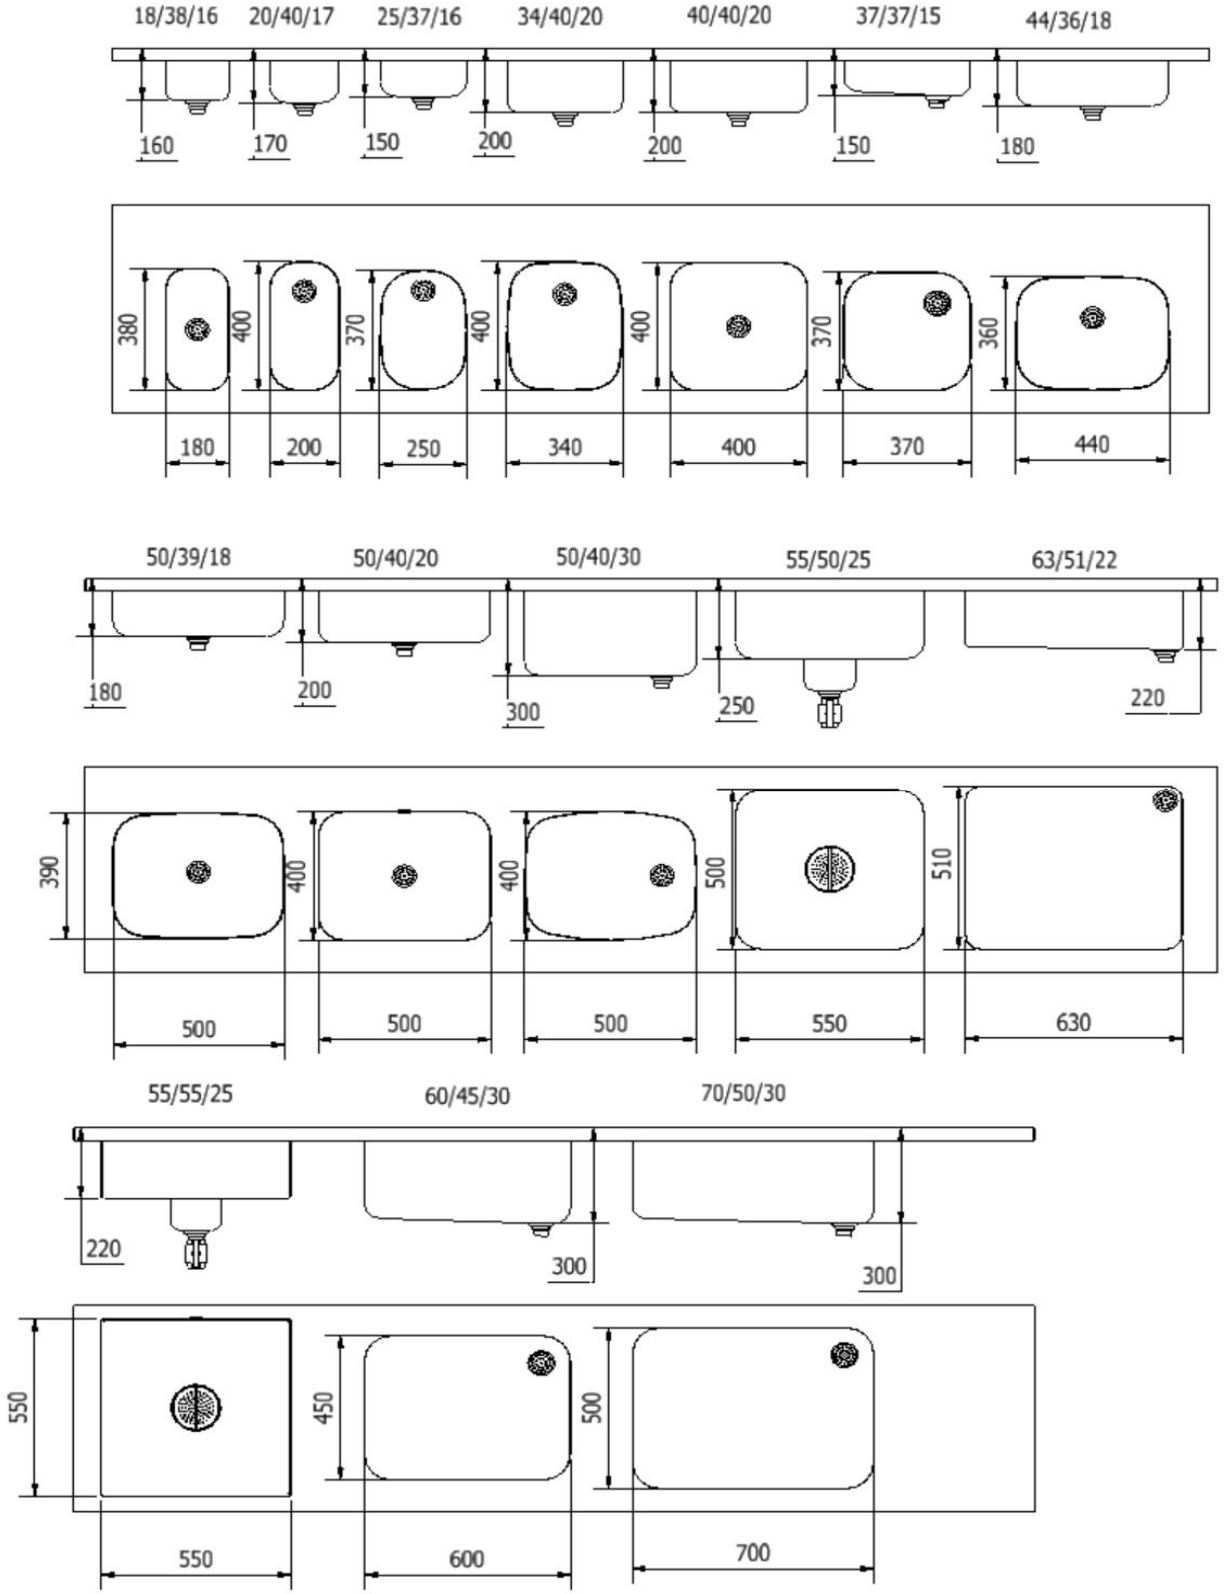

Silspann og kuleventil som vist på tegning er tilleggsutstyr.

Kan også monteres på andre kummer

Alle kummer leveres med 1 1/2" avløp, plugg og kjede
For nøyaktige mål på kummer, be om tegning

Kap. 2. Kummer



Håndlagde kummer i rustfritt eller syrefast stål leveres på forespørsel.



C 313

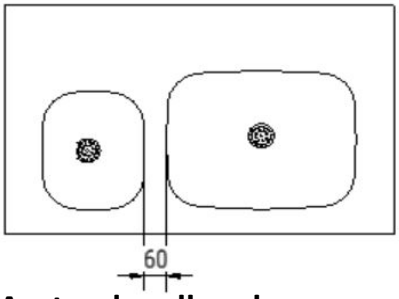

Når begge kummene er 300 mm dype, økes kumavstanden til 100 mm

Avstand mellom kummer

GUB-U utslagsvask for benk



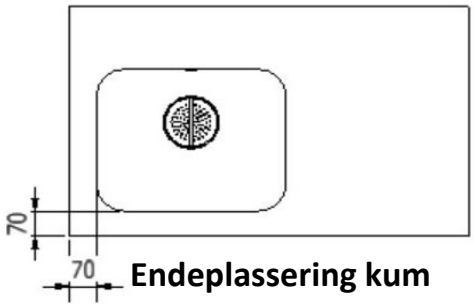

Endeplassering kum

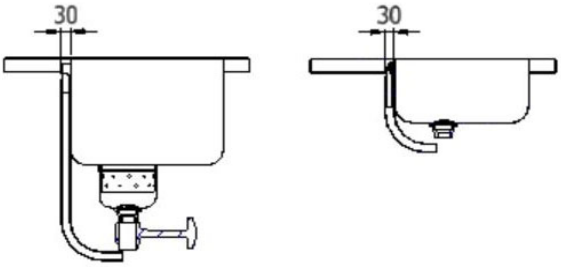

Overløp montert på kum, og kum med silspann og kuleventil

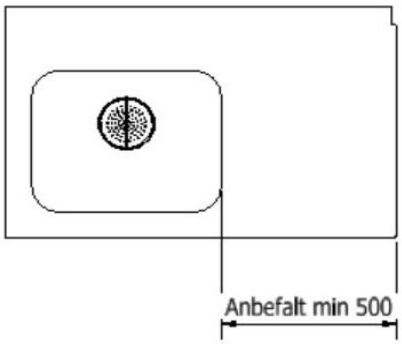

Kumplassering ved maskin

For nøyaktige mål på kummer, be om tegning

Kap. 2. Tilleggsutstyr benk

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Rustfri slagdør montert på benk		
L 350 - 650 mm		
Rustfri dør 350	02150350	2 400
Rustfri dør 400	02150400	2 420
Rustfri dør 450	02150450	2 500
Rustfri dør 500	02150500	2 490
Rustfri dør 550	02150550	2 580
Rustfri dør 600	02150600	2 620
Rustfri dør 650	02150650	2 780
Lakkering av dører, se side 210		
Rustfrie skyvedører montert på benk		
To dører fra 800 til og med 1800 mm		
Tre dører, to i samme skinne fra 1900 til 2500 mm		
Fire dører, to og to i samme skinne fra 2500 mm		
Rustfrie skyvedører til benk 800	02180800	5 460
Rustfrie skyvedører til benk 900	02180900	5 480
Rustfrie skyvedører til benk 1000	02181000	5 620
Rustfrie skyvedører til benk 1100	02181100	5 700
Rustfrie skyvedører til benk 1200	02181200	5 780
Rustfrie skyvedører til benk 1300	02181300	5 810
Rustfrie skyvedører til benk 1400	02181400	5 810
Rustfrie skyvedører til benk 1500	02181500	5 860
Rustfrie skyvedører til benk 1600	02181600	5 940
Rustfrie skyvedører til benk 1700	02181700	5 990
Rustfrie skyvedører til benk 1800	02181800	6 060
Rustfrie skyvedører til benk 1900	02181900	8 620
Rustfrie skyvedører til benk 2000	02182000	8 690
Rustfrie skyvedører til benk 2100	02182100	8 760
Rustfrie skyvedører til benk 2200	02182200	8 830
Rustfrie skyvedører til benk 2300	02182300	8 880
Rustfrie skyvedører til benk 2400	02182400	9 070
Rustfrie skyvedører til benk 2500	02182500	9 260
Rustfrie skyvedører til benk 2600	02182600	11 350
Rustfrie skyvedører til benk 2700	02182700	11 530
Rustfrie skyvedører til benk 2800	02182800	11 730
Rustfrie skyvedører til benk 2900	02182900	11 910

Kap. 2. Tilleggsutstyr benk

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	**Blendet langside pris pr. meter**	02151000	2 380
	Blendet kortside	02151100	1 480
	Blendet fri oppkant pris pr. ende	02151200	620
	Skruskjøt, SKS - Av to benker	02151300	1 090
	Sveiseskjøt, SVS		
	SVS Sveiseskjøt i kum/utsparing	02151402	4 060
	SVS-1 Sveiseskjøt B inntil 700 mm	02151400	4 630
	SVS-2 Sveiseskjøt B inntil 1400 mm	02151401	5 840
	Hengsling av benkeplate	02151500	3 390
	**Nedsenket parti i enden - NPGE.**	02151600	3 870
	I enden av benk, uten tett sidevegg og rygg		
	Tett sidevegg og rygg - NPGET	02151700	1 760
	Tillegg for tett sidevegg og rygg		
	**Nedsenket parti i benk - NPG.**	02151800	4 950
	Midt på benk, med tett rygg, uten sidevegger		
	Tette sidevegger. NPGEP.	02151900	1 760
	To profiler samme side	02152850	2 120
	Avfallsbeholder i benk - Utvippbar		
	Utvippbare avfallsbeholder 60 liter		
	Inkl. underhylle med vippeprofil og avfallsbeholdere uten lokk		
	Nødvendig plass i benk 320 mm pr. beholder		
	Pris for benk kommer i tillegg		
	En avfallsbeholder - AVB1.	02150901	2 900
	To avfallsbeholdere - AVB2.	02150902	4 080
	Tre avfallsbeholdere - AVB3.	02150903	5 280
	Fire avfallsbeholdere - AVB4.	02150904	6 160
	Avfallsskuff i benk - RBAS	02150910	9 290
	Mål L 350 mm		
	Rustfri skuff for montering i benk. Inkl 60 liters beholder		

Kap. 2. Tilleggsutstyr benk, topplate

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Grutskuff Primulator AG12 med vipp, montert i benk. L 400 mm Inkl. monteringsplate i front	02154444	9 810
	**Plass under benk - PUB** For oppvaskmaskin, kjøleskap, avfallsbeholder osv. Ikke tillegg for PUB i enden av benk med lengde 2000-2700 mm	02152900	1 240
	**Geidersett i benkestativ**		
	Geidersett G-3 For tre kurver 50 x 50 cm. Geideravstand 225 mm	02153100	2 290
	Geidersett G-4 For fire kurver 50 x 50 cm. Geideravstand 170 mm	02153400	2 690
	Geidersett G-5 For fem kurver 50 x 50 cm. Geideravstand 135 mm	02153500	3 000
	Geidersett GN-8 Geidersett i benk, for åtte brett 1/1 - GN. Geideravstand 80 mm	02153800	4 320
	Hjul på benk		
	Fire hjul montert på benk, to med brems	02150704	2 560
	Seks hjul montert på benk, tre med brems	02150706	3 300
	**Avfallsnedkast - innsveist. AH-Ø-180**	02152100	2 810
	Ø 180 mm, H 50 mm		
	**Avfallsnedkast med flens. Ø 180 mm**	02122150	980
	Flens Ø 205/180 mm, H 85 mm		
	Utsparing uten flens, med råkanter	02152200	240
	**Bestikknedkast isveiset**	02153000	4 710
	I benk eller topplate L 450, B 150 mm		
	Utsparing uten flens, med råkanter	02152200	240
	Bestikknedkast - nedfelt. BNKNF	02153001	4 260
	I benk eller topplate L 450, B150 mm. Flensmål 500 x 200 mm		
	Utsparing uten flens, med råkanter	02152200	240
	Isveising trakt for avfallskvern	02152400	4 170
	Isveising av avfallskvern i kum	02152450	5 720

Kap. 2. Tilleggsutstyr benk, topplate

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	**Utsparing i topplate**		
	For dispensere, koketopper og lignende		
	Utsparing uten flens, **med råkanter**	02152200	240
	Utsparing **med innsveist flens**	02152300	3 500
	**Utsparing av hjørne**	02152500	2 240
	Med rett oppkant		
	**Utsparing på side av topplate**	02152600	3 500
	Med rett oppkant		
	Benk med skrå ende **Skrå hele siden av benk**		
	Glatt benk **uten stativ** under skrått parti	02201010	1 550
	Vulst benk **uten stativ** under skrått parti	02201030	2 270
	Skrå hele siden av benk		
	Glatt benk **med stativ** under skrått parti	02201020	3 900
	Vulst benk **med stativ** under skrått parti	02201040	4 610
	Skrå mindre enn hele siden av benk		
	Glatt benk **uten stativ** under skrått parti	02201050	2 220
	Vulst benk **uten stativ** under skrått parti	02201070	2 860
	Skrå mindre enn hele siden av benk		
	Glatt benk **med stativ** under skrått parti	02201060	3 090
	Vulst benk **med stativ** under skrått parti	02201080	3 800
	Brekt hjørne under 40 mm		
	Brekt hjørne på topplate	02201090	1 230
	**Topplate ute av vinkel**		
	Topplate skrå hele siden av glatt topplate	02201015	1 550
	Topplate skrå hele siden av vulst topplate	02201035	2 270
	Skrå mindre enn hele siden av glatt topplate	02201055	2 180
	Skrå mindre enn hele siden av vulst topplate	02201075	2 860
	**Brekt hjørne under 40 mm**	02201090	1 230
	Brekt hjørne på topplate		

Kap. 2. Tilleggsutstyr benk, topplate

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	**Spillbakke SB** Spillbakke for oppvaskkurver SB L 510, B 510, H 40 mm	02153600	1 200
	**Nedsenket parti for skjæreplate** **I hele benken lengde (uten skjæreplater)**	02256100	4 140
	Nedsenket parti for skjæreplate **I deler av benken lengde (uten skjæreplater)**	02256110	4 940
	Skjæreplate i 20 mm Zanithan L 500, B 295 mm	02256200	1 000
	Festebraketter for skjæreplate		
	Endebrakett for skjæreplate	02256300	620
	Brakett for skjøt av skjæreplate	02256310	600
	Topplater i andre materialer Laminat, granitt, marmor, heltre, Corian. På forespørsel		
	**Marinetillegg**		
	Skipsvulst på topplate	13001001	890
	Åpning for drenering i skipsvulst	13001002	1100
	**Slingrestag på topplate**		
	Slingrestag på topplate mindre enn 700 mm	13025913	3640
	Slingrestag på topplate 701-1400 mm	13025914	4230
	Slingrestag på topplate 1401-2100 mm	13025915	5260
	Slingrestag på underhylle på benk.		
	Slingrestag en side, fast	13025900	1 090
	Tillegg pr. meter		
	Tillegg for løse slingrestag	13025901	710
	Tillegg pr. stag		
	Dørkfester på benk med 4 bein (<2000 mm)	13025902	1 280
	Dørkfester på benk 6 bein (>2000 mm)	13025909	1 890
	Marinelås på skuff Pris pr skuff	13025903	680

Kap. 2. Tilleggsutstyr benk og topplate

	Best. nr.	Pris
 **Løs spillbakke med rist SB-600** L 600, B 120, D 20 mm	02160600	3 610
Løs spillbakke med rist SB-800 L 800, B 120, D 20 mm	02160800	3 700

Isveiset spillbakke i topplate



For kaffetrakter etc. Med løs rist og avløp (Prisen inkluderer ikke topplaten)

Isveiset spillbakke ISB-600 L 600, B 120, D 20 mm	02170600	5 680
Isveiset spillbakke ISB-800 L 800, B 120, D 20 mm	02170800	6 120
Isveiset spillbakke ISB-1000 L 1000, B 120, D 20 mm	02171000	6 500
Isveiset spillbakke ISB-1200 L 1200, B 120, D 20 mm	02171200	7 180
Isveiset spillbakke ISB-1600 L 1600, B 120, D 20 mm	02171600	7 930
Isveiset spillbakke ISB-2000 L 2000, B 120, D 20 mm	02172000	8 520
Isveiset spillbakke ISB-2400 L 2400, B 120, D 20 mm	02172400	9 400
Isveiset spillbakke ISB-2800 L 2800, B 120, D 20 mm	02172800	10 070

Barutstyr



Iskum RBIS-500 Innvendig mål L 500, B 500, D 400 mm Isolert og isveiset i benk, synlig isolasjon 3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil Inkl en delevegg og to perforerte rister i bunn	02210500	16 750
Iskum RBIS-800 Innvendig mål L 800, B 500, D 400 mm Isolert og isveiset i benk, synlig isolasjon 3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil Inkl to delevegger og tre perforerte rister i bunn	02210800	19 860



Speedrail-800 Mål L 800, B 120 Montert på benk	02220800	5 580

Flaskerenne RBFR-500 Mål L 500, B 120, D 120 mm Uisolert og isveiset i benk	02230500	4 990
Flaskerenne RBFR-800 Innvendig mål L 800, B 120, D 120 mm Uisolert og isveiset i benk	02230800	5 540

Kap. 2. Skuffer og skap

	Best. nr.	Pris
Rustfri opphengsskuff SS-1-150 L 400, B 620, H 260 mm En skuff for 1/1 GN - 150 mm Skuff med tett bunn og sider	02310150	5 720
Rustfri skuffeseksjon SS-2-200 L 400, B 610, H 680 mm Med to skuffer for 1/1 GN - 200 mm Skuff med tett bunn og sider	02320200	10 720
Rustfri skuffeseksjon SS-3-150 L 400, B 610, H 680 mm Med tre skuffer for 1/1 GN - 150 mm Skuff med tett bunn og sider	02330150	11 490
Rustfri skuffeseksjon SS-4-100 L 400, B 610, H 680 mm Med fire skuffer for 1/1 GN - 100 mm Skuff med tett bunn og sider	02340100	13 420
Rustfritt underskap Med låsbar dør og en regulerbar hylle		
 **Rustfritt underskap US-400** L 400, B 610, H 680 mm	02500400	6 550
Rustfritt underskap US-500 L 500, B 610, H 680 mm	02500500	7 460
Rustfritt underskap US-600 L 600, B 610, H 680 mm	02500600	8 300

Lakkering av skap og skuffefronter, se side 211

Benker tilpasset hettemaskin

Eksempel på oppvaskanlegg

Kap. 3. Oppvask

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Rullebane på stativ Mål B 590, H 900 mm Leveres med korte ruller. 1 1/2" avløp med kuppelrist		
	Rullebane RB-1100	03101100	16 080
	Rullebane RB-1600	03101600	19 110
	Rullebane RB-2100	03102100	21 950
	Rullebane RB-2600	03102600	24 880
	Rullebane RB-3100	03103100	27 910
	Forspylebasseng RBK-1000 Med ruller Med silspann og kuleventil	03401000	19 190
	Forspylebasseng RBKG-1000 Med glidebane Med silspann og kuleventil	03451000	16 540
	Tilleggsutstyr Tillegg for tilpasning langside. TPL	03702000	3 570
	**Tilpasningsstykke** Mellom forspylebasseng/rullebane og oppvaskmaskin Skrudd til forspylebasseng		
	Tilpasningsstykke TSP-100 L 100 mm	03750100	1 400
	Tilpasningsstykke TSP-200 L 200 mm	03750200	1 560
	Tilpasningsstykke TSP-300 L 300 mm	03750300	1 640
	Tilpasningsstykke TSP-400 L 400 mm	03750400	1 750

Kap. 3. Oppvask

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Innlevering enkel RSTG		
	Glidebane med dryppbasseng		
	Mål B 590, H 900 mm. 1 1/2" avløp med kuppelrist, uten kuleventil		
	Innlevering enkel RSTG-1100	03051100	11 100
	Innlevering enkel RSTG-1600	03051600	11 770
	Innlevering enkel RSTG-2100	03052100	14 050
	Innlevering enkel RSTG-2600	03052600	14 980
	Innlevering enkel RST		
	Rullebane med oppløftbare hele ruller i ramme, spyledyse og silspann		
	Mål B 615, H 900 mm. 1 1/2" avløp, uten kuleventil		
	Rullebane enkel RST-1600-E	03201600	18 650
	Rullebane enkel RST-2100-E	03202100	22 200
	Rullebane enkel RST-2600-E	03202600	23 850
	Rullebane enkel RST-3100-E	03203100	25 520
	Rullebane enkel RST-3600-E	03203600	27 290
	**Innlevering dobbel RST-D**		
	Består av kombinert innleveringsbord med oppløftbare rister og rullebane		
	Med oppløftbare ruller.		
	Hygienisk basseng med spyledyse og silspann, uten kuleventil		
	Innlevering dobbel RST-1600-D	03501600	39 390
	L 1600, B 1176 mm		
	Innlevering dobbel RST-2100-D	03502100	44 440
	L 2100, B 1176 mm		
	Innlevering dobbel RST-2600-D	03502600	48 230
	L 2600, B 1176 mm		
	Innlevering dobbel RST-3100-D	03503100	58 980
	L 3100, B 1176 mm		
	Innlevering dobbel RST-3600-D	03503600	63 480
	L 3600, B 1176 mm		
	Silspann og kuleventil, se side 24.		
	Ekstra spyledyse RST	03511000	2 860
	Styreskinner for bløtevogn	03512000	2 990
	Tilpasning mot rullebane/forspylebasseng langside	03513000	2 360
	Plass under benk - PUB	02152900	1 240
	Endestoppbryter	03703000	3 300

Kap. 3. Oppvask

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	**Brettbane for innlevering** Montert på enkel eller dobbel innlevering		
	Brettbane for innlevering 1600 L 1600, B 300 mm	03601600	5 780
	Brettbane for innlevering 2100 L 2100, B 300 mm	03602100	6 340
	Brettbane for innlevering 2600 L 2600, B 300 mm	03602600	6 620
	Brettbane for innlevering 3100 L 3100, B 300 mm	03603100	9 240
	Brettbane for innlevering 3600 L 3600, B 300 mm	03603600	10 550
	**Bestikknedkast isveiset**	02153000	4 710
	**Avfallsnedkast med flens. Ø180 mm** Flens Ø 205/180 mm, **H 85 mm**	02122150	980
	Forlenger for avfallsnedkast Sveist til avfallsnedkast med flens Oppgi ønsket mål	02122160	2 800
	Utsparing uten flens, med råkanter	02152200	240
	Frontkledning, pr. meter Rustfri glatt front	03611000	3 650
	**Dør i frontkledning** Pris pr. dør	03612000	4 420
	Eksempel på dobbel innlevering med brettbane og gjennomgang for bløtevogn, brettbane med bestikknedkast og to avfallsnedkast. Samt oppvask innleveringshylle		
	Eksempel på dobbel innlevering med brettbane og tett front, bestikknedkast og to avfallsnedkast.		

Kap. 3. Oppvask

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	**Sprutskjerm** Mål: L 725, H 925 mm For montering på benk Med festehull tilpasset KWC forspyledusj	02148000	2 490
	Ryggbeslag Rustfritt ryggbeslag for montering på benk Bredde 70 mm		
	Ryggbeslag 250 Høyde 250 mm, pris pr meter	02148025	1 490
	Ryggbeslag 350 Høyde 350 mm, pris pr meter	02148035	1 650
	**Delevegg på benk** For plassering mellom kummer / ren og uren sone. Høyde 250 mm		
	Delevegg i acryl	02148040	1 930
	Delevegg i rustfritt stål	02148045	1 730

Kap. 3. Hyller for oppvaskanlegg

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Sorteringshylle for vegg VHK		
	Skråstillt sorteringshylle for kurver, inklusiv veggskinner og braketter		
	Drenert høyre eller venstre side		
	Sorteringshylle VHK-580	04200580	4 050
	L 580, B 560 mm		
	Sorteringshylle VHK-1080	04201080	5 120
	L 1080, B 560 mm		
	Sorteringshylle VHK-1580	04201580	5 700
	L 1580, B 560 mm		
	Sorteringshylle VHK-2080	04202080	7 390
	L 2080, B 560 mm		
	Sorteringshylle VHK-2580	04202580	8 310
	L 2580, B 560 mm		
	Tomkurvhylle for vegg VHT		
	Tomkurvhylle med støttebøyler, skinner og braketter.		
	Tomkurvhylle VHT-1080	04251080	4 960
	L 1080, B 450 mm. Inkl. to støttebøyler		
	Tomkurvhylle VHT-1580	04251580	6 070
	L 1580, B 450 mm. Inkl.kl. tre støttebøyler		
	Tomkurvhylle VHT-2080	04252080	8 330
	L 2080, B 450 mm		
	Tomkurvhylle VHT-2580	04252580	9 160
	L 2580, B 450 mm		
	Støttebøyle for tomkurvhylle, pr. stk.	04255000	760
	Innleveringshylle for benk RUBI		
	Sorteringshylle med tomkurvhylle		
	Rustfri innleveringshylle med platehylle, med vippeanordning for kurv.		
	Tomkurvhylle uten støttebøyler over innleveringshyllen		
	D 620 mm, total høyde 520/820 mm		
	Innleveringshylle RUBI-0-1600	04301600	14 900
	Innleveringshylle RUBI-0-2100	04302100	15 930
	Innleveringshylle RUBI-0-2600	04302600	19 590
	Innleveringshylle RUBI-0-3100	04303100	22 610
	Innleveringshylle RUBI-0-3600	04303600	24 890
	Støttebøyle for tomkurvhylle, pr. stk.	04255000	760
	Sorteringshylle for benk VHKB		
	Sorteringshylle med vippeanordning, fall mot avløp		
	D 620 mm, total høyde 520 mm		
	Sorteringshylle VHKB-1600	04201600	7 990
	Sorteringshylle VHKB-2100	04202100	8 530
	Sorteringshylle VHKB-2600	04202600	9 960
	Sorteringshylle VHKB-3100	04203100	12 550

Kap. 4. Rustfritt overskap, høyskap

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	**Rustfritt overskap OS-400** L 400, B 350, H 700 mm To regulerbare hyller og venstrehengslet låsbar dør	04110400	6 370
	**Rustfritt overskap OS-500** L 500, B 350, H 700 mm To regulerbare hyller og venstrehengslet låsbar dør	04110500	7 300
	Rustfritt overskap OS-600 L 600, B 350, H 700 mm To regulerbare hyller og venstrehengslet låsbar dør	04110600	7 400
	**Rustfritt overskap OS-800** L 800, B 350, H 700 mm Med to regulerbare hyller og to låsbare dører	04110800	10 860
	**Rustfritt overskap OS-1000** L 1000, B 350, H 700 mm Med to regulerbare hyller og to låsbare dører	04111000	13 430
	**Rustfritt overskap - hjørne OSH-650** L 650, B 650, H 700 mm To regulerbare hyller og venstrehengslet låsbar dør	04110650	19 810
	Lakkering av overskap, se side 210		
	Vegghylle for microbølgeovn **VHM-650/450** L 650, B450 mm Komplett med 600 mm veggskinner og braketter	04136545	2 300
	Rustfritt vaskeskap HS-400 L 400, B 600, H 2100 mm Perforert bunn og topp En hylle, en låsbar dør	04154060	26 920
	Rustfritt høyskap HS-600 L 600, B 600, H 2100 mm Fire justerbare hyller, en låsbar dør	04156060	29 540
	Rustfritt høyskap HS-1200 L 1200, B 600, H 2100 mm Fire justerbare hyller, to låsbare dører	04156120	44 970
	Laminat høyskap LHS-600 L 600, B 600, H 2100 mm i hvit laminat Fire justerbare hyller, en dør	04186060	12 860

Kap. 4. Vegghylle med bredde 300 mm

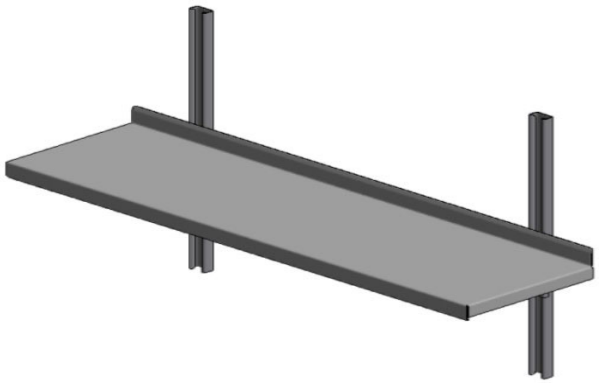

Vegghylle i rustfritt stål med bredde 300 mm.
Trinnløs regulering av hyller.
Solid konstruksjon, enkel montering.
Maks, vekt pr. brakett 30 kg.
Det anbefales to sett veggskinner/braketter for hyllelengder til og med 1600 mm, og tre sett skinner/braketter for hyllelengder over 1600 mm. Ved hyllelengder over 2600 mm anbefaler vi fire sett skinner/braketter.
Ved stor belastning monteres flere skinner/braketter.

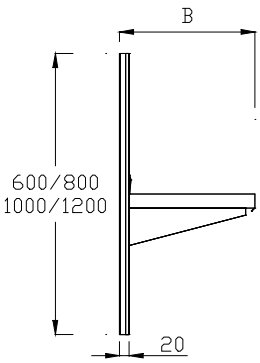



Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Pris pr. hylleplan, eks. skinner og braketter		
Vegghylle VH-600/300	04030600	710
Vegghylle VH-700/300	04030700	800
Vegghylle VH-800/300	04030800	850
Vegghylle VH-900/300	04030900	890
Vegghylle VH-1000/300	04031000	920
Vegghylle VH-1100/300	04031100	990
Vegghylle VH-1200/300	04031200	1 020
Vegghylle VH-1300/300	04031300	1 060
Vegghylle VH-1400/300	04031400	1 060
Vegghylle VH-1500/300	04031500	1 070
Vegghylle VH-1600/300	04031600	1 070
Vegghylle VH-1700/300	04031700	1 140
Vegghylle VH-1800/300	04031800	1 230
Vegghylle VH-1900/300	04031900	1 330
Vegghylle VH-2000/300	04032000	1 410
Vegghylle VH-2100/300	04032100	1 450
Vegghylle VH-2200/300	04032200	1 500
Vegghylle VH-2300/300	04032300	1 580
Vegghylle VH-2400/300	04032400	1 620
Vegghylle VH-2500/300	04032500	1 690
Vegghylle VH-2600/300	04032600	1 760
Vegghylle VH-2700/300	04032700	1 860
Vegghylle VH-2800/300	04032800	1 950
Vegghylle VH-2900/300	04032900	2 080
Tillegg for spesial lengder, på forespørsel		
Tillegg for perforering, pr. hylleplan	04061001	1 540
Veggskinne VS-600	04060600	240
Veggskinne VS-800	04060800	280
Veggskinne VS-1000	04061000	340
Veggskinne VS-1200	04061200	360
Brakett for 300 mm vegghylle, VK-300	04070300	380

Kap. 4. Vegghylle med bredde 400 mm

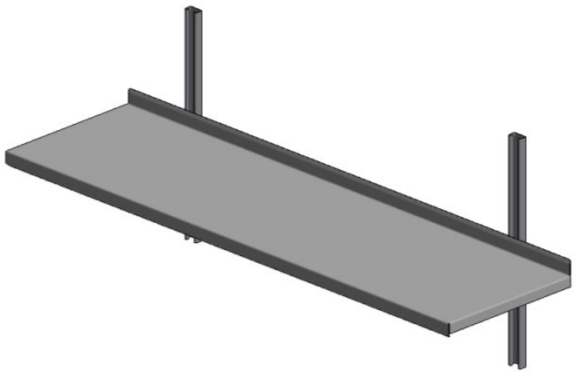

Vegghylle i rustfritt stål med bredde 400 mm.
Trinnløs regulering av hyller.
Solid konstruksjon, enkel montering.
Maks, vekt pr. brakett 25 kg.
Det anbefales to sett veggskinner/braketter for hyllelengder til og med 1600 mm, og tre sett skinner/braketter for hyllelengder over 1600 mm.Ved hyllelengder over 2600 mm anbefaler vi fire sett skinner/braketter.
Ved stor belastning monteres flere skinner/braketter.

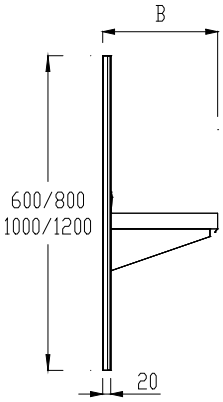

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Pris pr. hylleplan, eks. skinner og braketter		
Vegghylle VH-600/400	04040600	870
Vegghylle VH-700/400	04040700	890
Vegghylle VH-800/400	04040800	930
Vegghylle VH-900/400	04040900	990
Vegghylle VH-1000/400	04041000	1 010
Vegghylle VH-1100/400	04041100	1 070
Vegghylle VH-1200/400	04041200	1 080
Vegghylle VH-1300/400	04041300	1 120
Vegghylle VH-1400/400	04041400	1 190
Vegghylle VH-1500/400	04041500	1 200
Vegghylle VH-1600/400	04041600	1 230
Vegghylle VH-1700/400	04041700	1 340
Vegghylle VH-1800/400	04041800	1 400
Vegghylle VH-1900/400	04041900	1 450
Vegghylle VH-2000/400	04042000	1 480
Vegghylle VH-2100/400	04042100	1 570
Vegghylle VH-2200/400	04042200	1 620
Vegghylle VH-2300/400	04042300	1 730
Vegghylle VH-2400/400	04042400	1 800
Vegghylle VH-2500/400	04042500	1 890
Vegghylle VH-2600/400	04042600	1 950
Vegghylle VH-2700/400	04042700	1 970
Vegghylle VH-2800/400	04042800	1 990
Vegghylle VH-2900/400	04042900	2 080



Tillegg for spesial lengder, på forespørsel		
Tillegg for perforering, pr. hylleplan	04061001	1 540
Veggskinne VS-600	04060600	240
Veggskinne VS-800	04060800	280
Veggskinne VS-1000	04061000	340
Veggskinne VS-1200	04061200	360



Brakett for 400 mm vegghylle VK-400	04070400	390

Kap. 4. Rustfri overhylle for benk OH-E

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Enkel overhylle for benk OH-E-300		
B 300, H 400 mm		
Ett rustfritt hylleplan		
Ben i 25 x 25 rustfrie rør, skjult innfesting til topplate		
Tre beinpar fra lengde 2000 mm		
Overhylle OH-800/300-E	04350800	3 720
Overhylle OH-1000/300-E	04351000	3 920
Overhylle OH-1200/300-E	04351200	4 060
Overhylle OH-1400/300-E	04351400	4 300
Overhylle OH-1600/300-E	04351600	4 460
Overhylle OH-1800/300-E	04351800	4 650
Overhylle OH-2000/300-E	04352000	5 280
Overhylle OH-2200/300-E	04352200	5 650
Overhylle OH-2400/300-E	04352400	6 040
Overhylle OH-2600/300-E	04352600	6 390
Overhylle OH-2800/300-E	04352800	6 660
Overhylle OH-2900/300-E	04352900	6 830
Enkel overhylle for benk OH-E-400		
B 400, H 400 mm		
Ett rustfritt hylleplan		
Ben i 25 x 25 rustfrie rør, skjult innfesting til topplate		
Tre beinpar fra lengde 2000 mm		
Overhylle OH-800/400-E	04360800	3 780
Overhylle OH-1000/400-E	04361000	4 080
Overhylle OH-1200/400-E	04361200	4 240
Overhylle OH-1400/400-E	04361400	4 440
Overhylle OH-1600/400-E	04361600	4 720
Overhylle OH-1800/400-E	04361800	4 930
Overhylle OH-2000/400-E	04362000	5 800
Overhylle OH-2200/400-E	04362200	6 300
Overhylle OH-2400/400-E	04362400	6 600
Overhylle OH-2600/400-E	04362600	6 810
Overhylle OH-2800/400-E	04362800	6 960
Overhylle OH-2900/400-E	04362900	6 970



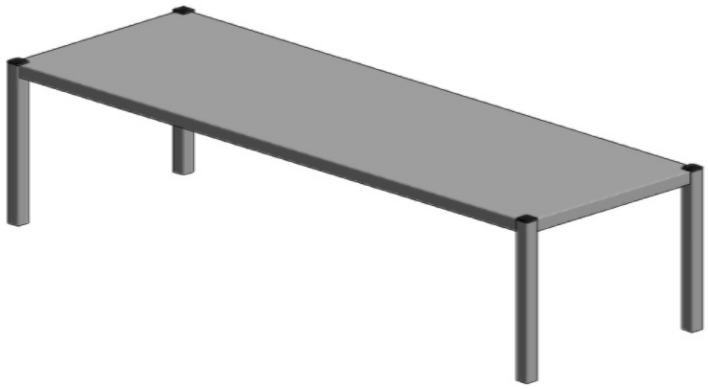

Kap. 4. Dobbel rustfri overhylle benk OH-D





Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Dobbel overhylle for benk OH-D-300		
B 300, H 700 mm		
To rustfrie hylleplan		
Ben i 25 x 25 rustfrie rør, skjult innfesting til topplate		
Tre beinpar fra lengde 2000 mm		
Overhylle OH-800/300-D	04400800	6 450
Overhylle OH-1000/300-D	04401000	6 750
Overhylle OH-1200/300-D	04401200	7 010
Overhylle OH-1400/300-D	04401400	7 200
Overhylle OH-1600/300-D	04401600	7 470
Overhylle OH-1800/300-D	04401800	8 040
Overhylle OH-2000/300-D	04402000	9 200
Overhylle OH-2200/300-D	04402200	9 640
Overhylle OH-2400/300-D	04402400	10 120
Overhylle OH-2600/300-D	04402600	10 360
Overhylle OH-2800/300-D	04402800	10 570
Overhylle OH-2900/300-D	04402900	10 800
Dobbel overhylle for benk OH-D-400		
B 400, H 700 mm		
To rustfrie hylleplan		
Ben i 25 x 25 rustfrie rør, skjult innfesting til topplate		
Tre beinpar fra lengde 2000 mm		
Overhylle OH-800/400-D	04410800	6 880
Overhylle OH-1000/400-D	04411000	7 140
Overhylle OH-1200/400-D	04411200	7 350
Overhylle OH-1400/400-D	04411400	7 760
Overhylle OH-1600/400-D	04411600	7 850
Overhylle OH-1800/400-D	04411800	8 200
Overhylle OH-2000/400-D	04412000	9 430
Overhylle OH-2200/400-D	04412200	10 010
Overhylle OH-2400/400-D	04412400	10 420
Overhylle OH-2600/400-D	04412600	10 760
Overhylle OH-2800/400-D	04412800	11 330
Overhylle OH-2900/400-D	04412900	11 510

Marinetillegg

Vegghyller med slingrestag - Alle lengder	13025905	2 880
Tillegg pr hylle		
Slingrestag overskap OS	13045901	2 070
Bunn og begge hyller		

Kap. 4. Reoler, stativer

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Grytereol GR Mål B 550, H 1600 mm Fire hylleplan Leveres med løse ribbehyller i moduler Tre beinpar på 2000 lengde		
	Grytereol GR-800	04500800	13 330
	Grytereol GR-1000	04501000	14 710
	Grytereol GR-1200	04501200	15 870
	Grytereol GR-1500	04501500	19 460
	Grytereol GR-2000	04502000	23 390
	Kan leveres med tette hyller, på forespørsel		
	Kurvstativ GS-3 For 3 stk 50 x 50 kurver L 570, B 505, H 850 mm Geideravstand 200 mm	04550003	6 830
	Marinetillegg		
	Slingrestag på grytereol Faste stag fire sider på alle hyller	13025907	4 810
	Tillegg for marinegeidere på geiderstativ (G3)	13025908	1 190

Kap. 5. Kurvvogner

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kurvvogn for 3 kurver GV-3 L 570, B 505, H 835 mm Geideravstand 200 mm På fire hjul, to med brems	05150003	5 340
	**Kurvvogn for 6 kurver GV-6** L 570, B 505, H 1460 mm Geideravstand 200 mm På fire hjul, to med brems	05160006	5 790
	Kurvvogn for 7 kurver GV-7 L 570, B 505, H 1660 mm Geideravstand 200 mm På fire hjul, to med brems	05160007	6 350
	**Kurvvogn med topplate GV-3-T** L 570, B 505, H 900 mm For tre kurver Geideravstand 215 mm På fire hjul, to med brems	05213000	7 290

Kap. 5. Gastronormvogner

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	**Gastronormvogn GNV-12** Mål L 383, B 550, H 1670 mm **For 12 x 1/1 GN** Geideravstand 110 mm På fire hjul, to med brems	05300012	7 620
	**Gastronormvogn GNV-20** Mål L 383, B 550, H 1670 mm **For 20 x 1/1 GN** Geideravstand 70 mm På fire hjul, to med brems	05310020	9 130
	**Gastronormvogn GNV-24** Mål L 741 x B 550 x H 1670 mm **For 24 x 1/1 GN** Geideravstand 110 mm På fire hjul, to med brems	05330024	13 370
	**Gastronormvogn GNV-12/24** Mål L 588, B 660, H 1670 mm **For 24 x 1/1 GN** Geideravstand 110 mm På fire hjul, to med brems	05731224	9 720
	Vogn for serveringsbrett GVS-10 L 388, B 505, H 1670 mm **For 10 serveringsbrett med mål 330 x 430 mm** Geideravstand 140 mm På fire hjul, to med brems **GVS kan leveres med tett rygg og sider**	05265010 På forespørsel	7 720

Kap. 5. Trillebord og diverse vogner

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Trillebord med to plan TB-2 På fire hjul, to låsbare. Fendere på alle hjørner		
	Trillebord TB-2-550/800 Med to plan L 800, B 550, H 830/930 mm	05100800	5 430
	Trillebord TB-2-550/1100 Med to plan L 1100, B 550, H 830/930 mm	05101100	5 590
	Trillebord med tre plan TB-3 På fire hjul, to låsbare. Fendere på alle hjørner		
	Trillebord TB-3-550/800 Med tre plan L 800, B 550, H 830/930 mm	05110800	7 330
	Trillebord TB-3-550/1100 Med tre plan L 1100, B 550, H 830/930 mm	05111100	7 600
	Hyllevogn enkel HV-5 Med fem plan med vulst, hylleavstand 225 mm På fire hjul, to med brems L 570, B 505, H 1460 mm	05740005	11 720
	Hyllevogn dobbel HV-4 L 1115, B 505, H 1460 mm Med fire plan med vulst Hylleavstand 310 mm På fire hjul, to med brems	05740004	11 880
	**Bløtevogn for bestikk BV-150** Mål L 550, B 550, H 625 mm På fire hjul, to med brems	05900150	7 840
	**Plattformtralle PFT-900/550** Mål L 900, B 550, H 190/900 mm Med kjørebøyle På fire hjul, to med brems	05939055	8 450
	**Tomkurvtralle TKT-525/525** Mål L 525, B 525 mm På fire hjul, to med brems	05450000	3 530

Kap. 5. Avfallsvogner

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Avfallsbeholder 30 liter Rund avfallsbeholder i plast, 30 liter Mål Ø 375, H 430 mm Med lokk	05750031	480
	Avfallsbeholder 60 liter Rektangulær avfallsbeholder i plast, 60 liter Mål L 280, B 590, H 630 mm Med lokk	05750061	1 090
	Avfallsbeholder 50 liter Rund avfallsbeholder i plast, 50 liter Mål Ø 400, H 550 mm Med lokk	05750051	600
	Avfallsbeholder 100 liter Rund avfallsbeholder i plast, 100 liter Mål Ø 500, H 710 mm Med lokk	05750101	800
	Understell for avfallsbeholder Lakkert understell på fire hjul, uten brems		
	Understell for avfallsbeholder 60 liter Innvendig mål 450 x 230 mm	05750062	990
	Understell for avfallsbeholder 50 liter Innvendig mål 345 x 345 mm	05750052	940
	Understell for avfallsbeholder 100 liter Innvendig mål 433 x 433 mm	05750102	990

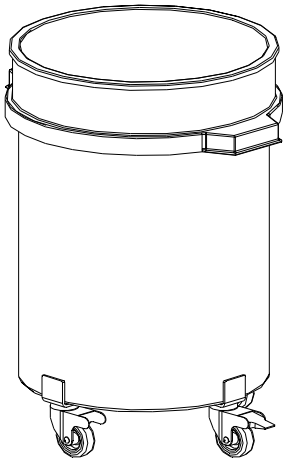

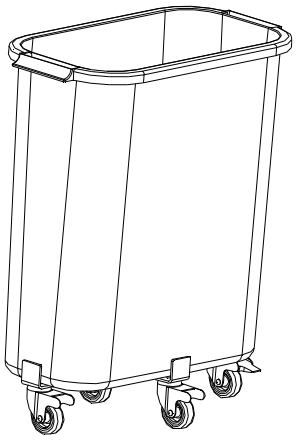

Kap. 5. Avfallsvogner

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	**Avfallstativ** Mål L 425, B 440, H 815 mm For søppelsekker 100 liter På fire hjul, uten brems	05700100	2 970
	Avfallstativ med lokk Mål L 425, B 440, H 815 mm For søppelsekker 100 liter På fire hjul, uten brems	05700200	3 650
	**Avfallstativ med lokk og pedal** Mål L 425, B 440, H 815 mm For søppelsekker 100 liter På fire hjul, uten brems	05700300	7 180
	Avfallsvogn RBAV-540 Mål L 540, B 540, H 1050 mm Rustfri topplate med vulst, avfallsnedkast med flens Uttrekkbart oppheng for avfallssekk bak dør Lakkert i sort farge, andre farger kan leveres På fire hjul, to med brems	05950510	13 530
	Avfallsvogn RBAV-300 Mål L 300, B 630, H 850 mm På fire hjul, to låsbare Inklusiv avfallsbeholder 60 liter	05950300	5 860

Kap. 5. Ryddevogner

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris

Ryddevogn RB-HV-3 05411130 13 220

L 1130, B 580, H 1200 mm
Hvitlakkert front og sider, RAL 9010 - 30 glans
Tre rustfrie hyller med lav vulst
Fire hjul, to med brems

Ryddevogn RB-GV 05411135 14 150

L 1130, B 580, H 1200 mm
Hvitlakkert front og sider, RAL 9010 - 30 glans
Med geidere for seks kurver
Rustfri topp og bunnhylle med lav vulst
Fire hjul, to med brems

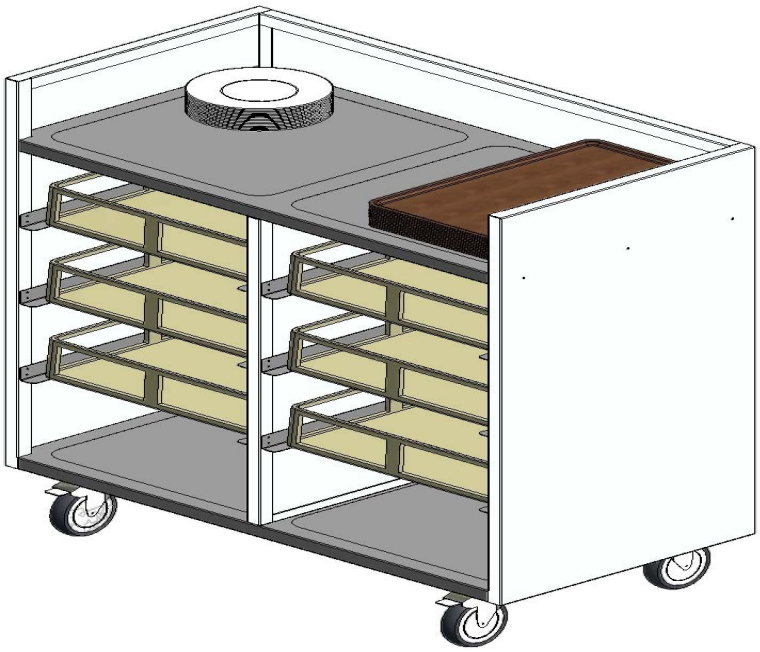

Ryddevogn RV-550/1100 05401100 13 690

Med geidersett for tre kurver,
underhylle, brettholder og avfallsbøtte
Mål L 1100, B 550, H 925 mm
På fire hjul, to med brems

Kap. 5. Kildesortering

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	**Kildesorteringsvogn KSV-1220** L 1220, B 610, H 830/1220 På fire hjul, to med brems Rustfri utførelse Med tre utvippbare avfallsbeholdere 60 l Overhylle med plass for to kurver, drenert Oppsamlingsbeholder i understativ, 1/9 GN Brettholder	05951220	23 640
	Kildesorteringsvogn KSV-1720 L 1720, B 610, H 830/1220 På fire hjul, to med brems Rustfri utførelse Med fire utvippbare avfallsbeholdere 60 l Overhylle med plass for tre kurver, drenert Oppsamlingsbeholder i understativ, 1/9 GN Brettholder	05951720	30 090
	Tilleggsutstyr		
	Oppheng for avfallssekk KSV Montert på KSV	05951231	2 460
	**Holder for bestikkbakke KSV** For 1/3 GN Montert på KSV	05951232	2 400
	Ryddestasjon RS-1085 L 1085, B 650, H 900 mm Rustfri topplate med vulst Tre løse avfallsnedkast Ø 180 mm, med flens Rustfri utførelse Underhylle med styrevinkler for avfallsbeholder Leveres med tre avfallsbeholdere 60 l På fire hjul, to med brems Dører i front	05951070	30 580
	Ryddestasjon RS-1400 L 1400, B 650, H 900 mm Rustfri topplate med vulst Fire løse avfallsnedkast Ø 180 mm, med flens Rustfri utførelse Underhylle med styrevinkler for avfallsbeholder Leveres med fire avfallsbeholdere 60 l På fire hjul, to med brems Dører i front	05951400	33 770

Kap. 6. Vinskap RBVI-4plan Nyhet!

Kjølt vinskap i klarlakkert karbonstål og glass.
To temperatursoner, 2+2 hyller.
God belysning, dimbar.
Låsbare skyvedører og sidevanger i isolerglass gir god eksponering.
Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
Servicevennlig kjøleanlegg
Temperaturområde, se bak i produktkatalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Vinskap RBVI-800-4plan L 800, B 550, H 2130 mm Mål på bunnplan 640 x 415 mm, mål på hyller 640 x 325 mm Kapasitet ca 4 x 32 = 128 flasker (v/ diameter 80 mm) Hylleavstand 355 mm To temperatursoner, (2+2 plan) God belysning Automatisk fordamping av tinevann. Strømart 230V, 50 HZ, 780 W	10770800	167 480
	Vinskap RBVI-1000-4plan L 1000, B 550, H 2130 mm Mål på bunnplan 840 x 415 mm, mål på hyller 840 x 325 mm Kapasitet ca 4 x 40 = 160 flasker (v/ diameter 80 mm) Hylleavstand 355 mm To temperatursoner, (2+2 plan) God belysning Automatisk fordamping av tinevann. Strømart 230V, 50 HZ, 805 W	10771000	169 340
	Vinskap RBVI-1200-4plan L 1200, B 550, H 2130 mm Mål på bunnplan 1040 x 415 mm, mål på hyller 1040 x 325 mm Kapasitet ca 4 x 52 = 208 flasker (v/ diameter 80 mm) Hylleavstand 355 mm To temperatursoner, (2+2 plan) God belysning Automatisk fordamping av tinevann. Strømart 230V, 50 HZ, 805 W	10771200	171 240
	Pris på forespørsel		
	Vinskap kan lakkeres i valgfri farge, på forespørsel		
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 6. Vinskap RBVI-5plan Nyhet!

Kjølt vinskap i klarlakkert karbonstål og glass.
To temperatursoner, 2+3 hyller.
God belysning, dimbar.
Låsbare skyvedører og sidevanger i isolerglass gir god eksponering.
Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
Servicevennlig kjøleanlegg

Temperaturområde, se bak i produktkatalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Vinskap RBVI-800-5plan L 800, B 550, H 2515 mm Mål på bunnplan 640 x 415 mm, mål på hyller 640 x 325 mm Kapasitet ca 5 x 32 = 160 flasker (v/ diameter 80 mm) Hylleavstand 355 mm To temperatursoner, (2+3 plan) God belysning Automatisk fordamping av tinevann. Strømart 230V, 50 HZ, 800 W	10780800	167 810
	Vinskap RBVI-1000-5plan L 1000, B 550, H 2515 mm Mål på bunnplan 840 x 415 mm, mål på hyller 840 x 325 mm Kapasitet ca 5 x 40 = 200 flasker (v/ diameter 80 mm) Hylleavstand 355 mm To temperatursoner, (2+3 plan) God belysning Automatisk fordamping av tinevann. Strømart 230V, 50 HZ, 815 W	10781000	176 720
	Vinskap RBVI-1200-5plan L 1200, B 550, H 2515 mm Mål på bunnplan 1040 x 415 mm, mål på hyller 1040 x 325 mm Kapasitet ca 5 x 52 = 260 flasker (v/ diameter 80 mm) Hylleavstand 355 mm To temperatursoner, (2+3 plan) God belysning Automatisk fordamping av tinevann. Strømart 230V, 50 HZ, 815 W	10781200	184 010
	Pris på forespørsel		
	Vinskap kan lakkeres i valgfri farge, på forespørsel		
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 6. Vinskap RBVI-6plan Nyhet!

Kjølt vinskap i klarlakkert karbonstål og glass.
To temperatursoner, 3+3 hyller.
God belysning, dimbar.
Låsbare skyvedører og sidevanger i isolerglass gir god eksponering.
Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
Servicevennlig kjøleanlegg

Temperaturområde, se bak i produktkatalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Vinskap RBVI-800-6plan L 800, B 550, H 2900 mm Mål på bunnplan 640 x 415 mm, mål på hyller 640 x 325 mm Kapasitet ca 6 x 32 = 192 flasker (v/ diameter 80 mm) Hylleavstand 355 mm To temperatursoner, (3+3 plan) God belysning Automatisk fordamping av tinevann. Strømart 230V, 50 HZ, 800 W	10790800	178 070
	Vinskap RBVI-1000-6plan L 1000, B 550, H 2900 mm Mål på bunnplan 840 x 415 mm, mål på hyller 840 x 325 mm Kapasitet ca 6 x 40 = 240 flasker (v/ diameter 80 mm) Hylleavstand 355 mm To temperatursoner, (3+3 plan) God belysning Automatisk fordamping av tinevann. Strømart 230V, 50 HZ, 825 W	10791000	183 550
	Vinskap RBVI-1200-6plan L 1200, B 550, H 2900 mm Mål på bunnplan 1040 x 415 mm, mål på hyller 1040 x 325 mm Kapasitet ca 6 x 52 = 312 flasker (v/ diameter 80 mm) Hylleavstand 355 mm To temperatursoner, (3+3 plan) God belysning Automatisk fordamping av tinevann. Strømart 230V, 50 HZ, 825 W	10791200	190 920
	Pris på forespørsel		
	Vinskap kan lakkeres i valgfri farge, på forespørsel		
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 6. Vinskap - tilleggsutstyr

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Tett en vange		810
Tett to vanger		1 620
Glass i rygg		8 540
Skap med dybde 450 mm		9 700
Skap i rustfri utførelse		3 150

Kap. 6. Kjølt veggskap RBKVS

Kjølt veggskap i rustfritt stål og glass.
Tre plan, to glasshyller.
God belysning.
Skyvedører og sidevanger i isolerglass gir god isolasjon.
Glass i sider gir god eksponering.
Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Kjølt veggskap RBKVS-1000 L 1000, B 450, H 1550 mm Mål bunnplan 950 x 360 mm, mål på hyller 890 x 250 mm To glasshyller og bunnplan, hylleavstand 330 mm Kjølemaskin plassert på toppen Tinevann må ledes til avløp Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W	10681000	107 810
Kjølt veggskap RBKVS-1200 L 1200, B 450, H 1550 mm Mål bunnplan 1150 x 360 mm, mål på hyller 1090 x 250 mm To glasshyller og bunnplan, hylleavstand 330 mm Kjølemaskin plassert på toppen Tinevann må ledes til avløp. Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W	10681200	112 200
Veggskap kan lakkeres i valgfri farge, se side 211		
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

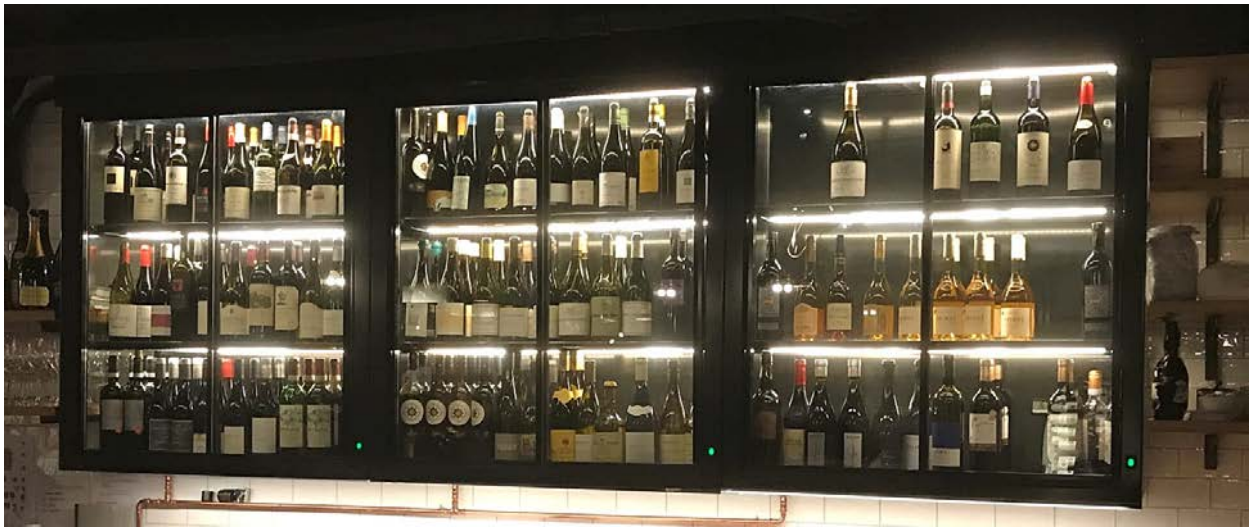

Tre vinskap, sortlakkert

Kjølt høyskap - Vinskap

Kap. 6. RBKHS

Kjølt høyskap i rustfritt stål og glass.
Fleksibel innredning. God belysning.
Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjølt høyskap RBKHS-600 L 600, B 700, H 2200 mm En slagdør i front, tett rygg Mål bunnplan 530 x 360 mm, mål på hyller 530 x 450 mm Tre rustfrie hyller og bunnplan, hylleavstand 350 mm Kjølemaskin plassert i bunnen av skapet Automatisk fordamping av tinevann Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W	10690600	116 120
	Kjølt høyskap RBKHS-1200 L 1200, B 700, H 2200 mm To slagdører i front, tett rygg Mål bunnplan 1130 x 360 mm, mål på hyller 1130 x 450 mm Tre rustfrie hyller og bunnplan, hylleavstand 350 mm Kjølemaskin plassert i bunnen av skapet Automatisk fordamping av tinevann Strømart 230V, 50/60 HZ, 850 W	10691200	130 850
	Høyskap kan lakkeres i valgfri farge, se side 211		
	Høyskap kan leveres med annen innredning, på forespørsel		
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Speilvendt RBE kjølebenk med skap og skuffeseksjoner

Kjøleplate RBKP under Corian toppplate

Gjennomgående kjølt arbeidbord RBE-GD med forlenget topplate

Kjølt arbeidsbord RBE, med forlenget topplate

Kjølt arbeidsbord RBE, dører og skuffer med innfelte håndtak

Kjølt arbeidsbord RBE, lakkert

Serveringslinje med omluftsbrønn KBOS og utleveringstopp i glass

Kap. 7. Kjølt arbeidsbord RBE

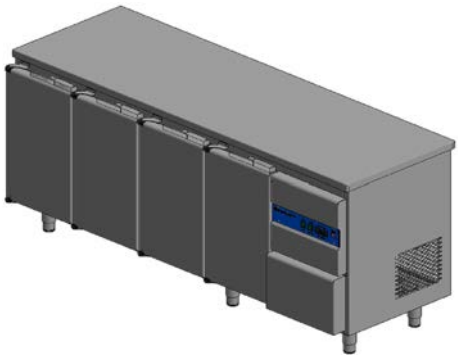

Kjølt arbeidsbord i rustfritt stål. Leveres i fem lengder.
Låsbare dører, fem geiderpar bak hver dør. Kan leveres med skuffer.
Rustfri topplate med innlimt spon.
Kan leveres med brønn eller renne i topplaten.
Topplater på andre mål og i andre materialer kan leveres.
Uttrekkbar kjøleenhet. Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Kan også leveres for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjølt arbeidsbord RBE-800 L 802, B 650, H 900 mm (+/- 30 mm) En dør, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07100800	40 860
	Kjølt arbeidsbord RBE-1200 L 1202, B 650, H 900 mm (+/- 30 mm) To dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07101200	45 610
	Kjølt arbeidsbord RBE-1600 L 1602, B 650, H 900 mm (+/- 30 mm) Tre dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07101600	54 190
	Kjølt arbeidsbord RBE-2000 L 2002, B 650, H 900 mm (+/- 30 mm) Fire dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 470 W	07102000	62 680
	Kjølt arbeidsbord RBE-2400 L 2402, B 650, H 900 mm (+/- 30 mm) Fem dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 470 W	07102400	76 070
	RBE med høyderegulering	**Se side 72**	
	RBE vegghengt	**Se side 73**	
	RBE vegghengt og høyderegulerbar	**Se side 74**	
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kjølt arbeidsbord RBE-GD Koldjomfru

Kap. 7.

Dobbelt gjennomgående kjølt arbeidsbord i rustfritt stål.
Leveres i fire lengder, 1200, 1600, 2000 og 2400 mm.
Låsbare dører, fem geiderpar bak hver dør.
Kan leveres med skuffer.
Rustfri topplate med innlimt spon.
Kan leveres med brønn eller renne i topplaten.
Uttrekkbar kjøleenhet. Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Kan også leveres for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres. Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	RBE-1200-GD L 1202, B 1400, H 900 mm (+/-30 mm) 2 + 2 dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 420 W	07111200	91 070
	Tillegg isveiset perforert renne RBE-1200-GD 6 x 1/3 GN - 150 mm, (1/3 GN på tvers)	07111260	8 530
	RBE-1600-GD L 1602, B 1400, H 900 mm (+/-30 mm) 3 + 3 dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 420 W	07111600	100 370
	Tillegg isveiset perforert renne RBE-1600-GD 8 x 1/3 GN - 150 mm, (1/3 GN på tvers)	07111660	8 820
	RBE-2000-GD L 2002, B 1400, H 900 mm (+/-30 mm) 4 + 4 dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 420 W	07112000	116 410
	Tillegg isveiset perforert renne RBE-2000-GD 10 x 1/3 GN - 150 mm, (1/3 GN på tvers)	07112060	9 230
	**RBE-2400-GD** L 2402, B 1400, H 900 mm (+/-30 mm) 5 + 5 dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 500 W	07112400	130 180
	Tillegg isveiset perforert renne RBE-2400-GD 12 x 1/3 GN - 150 mm, (1/3 GN på tvers)	07112460	9 750
	Høyderegulerbar RBE-GD-JB		
	Høyderegulerbar RBE-1200-GD-JB - L 1450 mm	07118001	121 440
	Høyderegulerbar RBE-1600-GD-JB - L 1850 mm	07118002	129 360
	Høyderegulerbar RBE-2000-GD-JB - L 2250 mm	07118003	150 340
	Høyderegulerbar RBE-2400-GD-JB - L 2650 mm	07118004	166 410
Eksempel RBE-GD med isveiset renne og og overhylle OH	**Elektrisk høyderegulering - tillegg** Strømart 230 V, 50 eller 60 HZ, 240 W	02005900	9 460
	Overhylle OH se side 44-45		

Kap. 7. Kjølt arbeidsbord, tilleggsutstyr

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	**To skuffer montert i RBE - 2-SK** To skuffer for 1/1 GN - 200 mm, med hel skuff Rustfrie skuffeskinner med inntrekk og demping God plass for mineralvannsflasker og melkekartonger Maks høyde 260 mm Leveres med ett delestag i hver skuff	07300100	8 150
	Tre skuffer montert i RBE - 3 SK Tre skuffer for 1/1 GN - 150 mm, med hel skuff Rustfrie skuffeskinner med inntrekk og demping Leveres med ett delestag i hver skuff	07300200	10 730
	Ekstra delestag for GN skuff	07300250	460
	Mineral / vinskuff i RBE V-SK Skuff med med mål L 295, B 510, H 380 mm. En skuff for 1/1 GN - 150 mm over	07300500	8 810
	Når det monteres drop in kjølerenne eller brønn med dybde 160 mm blir øvre skuff 50 mm lavere. (Ikke ved skrå garnityrrenne)		
	Skuffer i RBE-GD Ved tre skuffer i RBE-GD med kjølerenne er øvre skuff 2/3 GN - 150 mm Ved to skuffer blir øvre skuff 1/1 GN - 150 mm		
	Låsbar skuff RBE Sylinderlås montert i skuffefront **Pris pr skuff**	07300261	1 520
	RBE med innredning for pizzarack, på forespørsel		
	Skap, skuffer og fronter kan lakkeres, se side 211		

Kap. 7. Kjølt arbeidsbord, tilleggsutstyr

Beskrivelse	Best. nr.	Pris



GN brønn, drop-in

Drop in brønn for 1/1 GN - 150 mm
Med luftgjennomstrømning, inkl. lange deleskinner

Brønn for RBE 800, 1 x 1/1 GN - 150 mm	07261000	6 820
Brønn for RBE 800, 2 x 1/1 GN - 150 mm	07262000	6 970
Brønn for RBE 1200, 3 x 1/1 GN - 150 mm	07263000	7 160
Brønn for RBE 1600, 4 x 1/1 GN - 150 mm	07264000	7 470
Brønn for RBE 2000, 5 x 1/1 GN - 150 mm	07265000	8 250
Brønn for RBE 2400, 6 x 1/1 GN - 150 mm	07266000	8 440
Brønn for RBE 2400, 7 x 1/1 GN - 150 mm	07267000	8 700

Hengslet lokk over GN brønn

Acryl lokk i rustfri ramme, med gassdempere
Lokk anbefales, for lavere mattemperatur

Lokk for 1 GN brønn i RBE 800	07242001	6 870
Lokk for 2 GN brønn i RBE 800	07242002	7 140
Lokk for 3 GN brønn i RBE 1200	07242003	7 570
Lokk for 4 GN brønn i RBE 1600	07242004	8 060
Lokk for 5 GN brønn i RBE 2000	07242005	9 170
Lokk for 6 GN brønn i RBE 2400	07242006	9 900
Lokk for 7 GN brønn i RBE 2400	07242007	10 240

Andre mål på garnityrrenner og GN brønner på forespørsel



Deleramme for brønner og skuffer

Obs! I brønn må deleramme
brukes sammen med deleskinne.

1/1 GN deleramme - 6 x 1/6 GN	07270600	910
1/1 GN deleramme - 3 x 1/3 GN	07270610	910
1/1 GN deleramme - 4 x 1/6 + 1 x 1/3 GN	07270605	910
1/1 GN deleramme - 2 x 1/3 + 3 x 1/9 GN	07270606	910
1/1 GN deleramme - 4 x 1/4 GN	07270614	910
1/1 GN deleramme - 2 x 1/4 +1 x 1/2 GN	07270616	910
1/1 GN deleramme - 2 x 2/4 GN	07270624	910
2/3 GN deleramme - 4 x 1/6 GN	07270601	910

Andre inndelinger på forespørsel



Deleskinner for brønner

Deleskinne L 530 mm, med lås	09175530	580
Deleskinne L 325 mm, med lås	09175325	590

Kap. 7. Kjølt arbeidsbord, tilleggsutstyr

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Garnityrrenne for 1/6GN		
	Drop in garnityrrenne, perforert for god kjøleeffekt		
	Garnityrrenne for RBE-800 - 1/6GN	07242000	4 330
	4 x 1/6 GN - 150 mm		
	Garnityrrenne for RBE-1200 - 1/6GN	07243000	4 670
	6 x 1/6 GN - 150 mm		
	**Garnityrrenne for RBE-1600 - 1/6GN**	07244000	5 870
	8 x 1/6 GN - 150 mm		
	Garnityrrenne for RBE-2000 - 1/6GN	07245000	6 330
	10 x 1/6 GN - 150 mm		
	Garnityrrenne for RBE-2400 - 1/6GN	07247000	6 870
	14 x 1/6 GN - 150 mm		
	Garnityrrenne skrå/hevet 1/6GN		
	Drop in garnityrrenne, skrå mot betjeningsside, perforet for god kjøleeffekt		
	Skrå garnityrrenne for RBE 800 - 1/6GN	07242010	11 200
	4 x 1/6 GN - 150 mm		
	Skrå garnityrrenne for RBE 1200 - 1/6GN	07243010	12 060
	6 x 1/6 GN - 150 mm		
	Skrå garnityrrenne for RBE 1600 - 1/6GN	07244010	12 830
	8 x 1/6 GN - 150 mm		
	Skrå garnityrrenne for RBE 2000 - 1/6GN	07245010	13 290
	10 x 1/6 GN - 150 mm		
	Skrå garnityrrenne for RBE 2400 - 1/6GN	07247010	14 040
	14 x 1/6 GN - 150 mm		
	Hengslet lokk for garnityrrenne 1/6GN		
	Rustfritt lokk, hengslet i bakkant		
	Tilpasset rett og skrå garnityrrenne		
	Lokk for garnityrrenne 4 x 1/6GN	07249200	3 330
	Lokk for garnityrrenne 6 x 1/6GN	07249300	3 550
	Lokk for garnityrrenne 8 x 1/6GN	07249400	3 820
	Lokk for garnityrrenne 10 x 1/6GN	07240500	4 410
	Lokk for garnityrrenne 14 x 1/6GN	07240700	4 660

Kap. 7. Kjølt arbeidsbord, tilleggsutstyr

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Garnityrrenne for 1/3GN		
Drop in garnityrrenne, perforert for god kjøleeffekt		
Garnityrrenne for RBE 800 - 1/3GN	07242100	4 380
4 x 1/3 GN - 150 mm		
Garnityrrenne for RBE 1200 - 1/3GN	07243100	4 560
6 x 1/3 GN - 150 mm		
Garnityrrenne for RBE 1600 - 1/3GN	07244100	5 160
8 x 1/3 GN - 150 mm		
Garnityrrenne for RBE 2000 - 1/3GN	07245100	6 090
10 x 1/3 GN - 150 mm		
Garnityrrenne for RBE 2400 - 1/3GN	07247100	6 840
13 x 1/3 GN - 150 mm		
Garnityrrenne skrå/hevet 1/3GN		
Drop in garnityrrenne, skrå mot betjeningsside, perforert for god kjøleeffekt		
 **Skrå garnityrrenne for RBE 800 - 1/3GN**	07242110	11 230
4 x 1/3 GN - 150 mm		
Skrå garnityrrenne for RBE 1200 - 1/3GN	07243110	12 060
6 x 1/3 GN - 150 mm		
Skrå garnityrrenne for RBE 1600 - 1/3GN	07244110	12 810
8 x 1/3 GN - 150 mm		
Skrå garnityrrenne for RBE 2000 - 1/3GN	07245110	13 330
10 x 1/3 GN - 150 mm		
Skrå garnityrrenne for RBE 2400 - 1/3GN	07247110	13 330
13 x 1/3 GN - 150 mm		
Hengslet lokk for garnityrrenne 1/3GN		
Rustfritt lokk, hengslet i bakkant		
Tilpasset rett og skrå garnityrrenne		
Lokk for garnityrrenne 4 x 1/3GN	07249210	3 580
Lokk for garnityrrenne 6 x 1/3GN	07249310	3 670
Lokk for garnityrrenne 8 x 1/3GN	07249410	4 010
Lokk for garnityrrenne 10 x 1/3GN	07240510	4 520
Lokk for garnityrrenne 13 x 1/3GN	07240710	4 750

Kap. 7. Kjølt arbeidsbord, tilleggsutstyr

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Beskyttelsesdeksel for termostat og brytere Åpent beskyttelsesdeksel, skrudd	07276051	920
	Tett deksel foran termostat og brytere Tett, med pakning og akrylplate i front	07276050	1 460
	**Løs rist for brønner** Rist 1/1 GN, for plassering i bunnen av GN brønner	07270300	790
	**Perforert hylle for GN** Perforert hylle 1/1 GN	07270700	720
	Utluftkanal RBE	07276055	5 020
	Utluftkanal RBEL Montert på motorrom for optimal utlufting Avtagbart perforert felt i front for service OBS! Topplate må forlenges med 110 mm	07276056	5 020
	Forlenget topplate på kjølebenk/serveringsdisk Med spon, uten understøtte		
	Forlenget topplate, inntil 300 mm på en side	07276080	2 120
	Forlenget topplate, inntil 300 mm på to sider	07276081	3 280
	Dypere topplater på kjølebenker/serveringsdisk Dybde 700 mm, samme pris		
	Topplate med bredde inntil 900 mm Alle lengder	07276082	3 740
	Kjølebenk RBE uten topplate (Fratrekk)		
	RBE-800 uten topplate	07276091	-2 310
	RBE-1200 uten topplate	07276092	-2 510
	RBE-1600 uten topplate	07276093	-2 600
	RBE-2000 uten topplate	07276094	-2 770
	RBE-2400 uten topplate	07276095	-2 890

Kap. 7. Kjølt arbeidsbord, tilleggsutstyr

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Glassdør for kjølebenker RBE		
	Isolerglass i rustfri ramme. Tillegg pr. stk.	07331000	2 550
	Høyrehengslede dører		
	På kjølebenker/serveringsdisker		
	(Påkrevet der venstre ende av kjølebenk står inntil vegg)		
	Høyrehengsling av en dør RBE	07271000	1 340
	Høyrehengsling av to dører RBE	07272000	2 130
	Høyrehengsling av tre dører RBE	07273000	2 910
	**Innfelt dørhåndtak på RBE**	07115060	750
	Sort innfelt håndtak, ikke låsbart		
	En bedre løsning der topplaten stikker langt ut over dørene.		
	Hjul på kjølebenker/serveringsdisker		
	Rustfrie hjulkanaler og hjul med platefeste		
	Hjul på kjølebenk/serveringsdisk 800-1600	07274040	4 120
	Fire hjul, to med brems		
	Hjul på kjølebenk/serveringsdisk 2000-2400	07276060	5 650
	Seks hjul, tre med brems		
	Gjennomgående kjølebenk RBE-G		
	Dører begge sider på kjølebenk RBE. Topplate B. 700 mm		
	Gjennomgående kjølebenk RBE-G-800	07100801	54 490
	Gjennomgående kjølebenk RBE-G-1200	07101201	61 020
	Gjennomgående kjølebenk RBE-G-1600	07101601	71 790
	Gjennomgående kjølebenk RBE-G-2000	07102001	83 650
	Gjennomgående kjølebenk RBE-G-2400	07102401	94 920

Kap. 7. Kjølt arbeidsbord RBE-JB. Høyderegulerbar

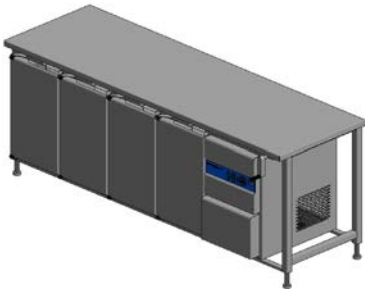

Høyderegulerbart kjølt arbeidsbord i rustfritt stål.
Leveres med manuell (sveiv) eller elektrisk høydejustering.
Leveres i fem lengder 1050 - 2650 mm.
Låsbare dører, fem geiderpar bak hver dør. Kan leveres med skuffer.
Rustfri topplate med innlimt spon.
Kan leveres med brønner / renner i topplaten.
Topplater på andre mål og i andre materialer kan leveres.
Uttrekkbar kjøleenhet. Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Kan også leveres for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjølebenk RBE-JB-1050 L 1050, B 700, H 825 -1025 mm En dør, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07301050	67 380
	Kjølebenk RBE-JB-1450 L 1450, B 700, H 825 -1025 mm To dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07301450	70 390
	Kjølebenk RBE-JB-1850 L 1850, B 700, H 825 -1025 mm Tre dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07301850	78 530
	Kjølebenk RBE-JB-2250 L 2250, B 700, H 825 -1025 mm Fire dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 470 W	07302250	92 550
	**Kjølebenk RBE-JB-2650** L 2650, B 700, H 825 -1025 mm Fem dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 470 W	07302650	102 910
	Elektrisk høyderegulering - tillegg Inkl. sprutdeksel for pumpe og styring Strømart 230 V, 50/60 HZ, 250 W	02005900	9 460
	Tilleggsutstyr, se fra side 66		
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Vegghengt kjølt arbeidsbord

Kap. 7. RBE-V

Vegghengt kjølt arbeidsbord i rustfritt stål.
Leveres i fem lengder 855 - 2455 mm.
Låsbare dører, fem geiderpar bak hver dør. Kan leveres med skuffer.
Rustfri topplate med innlimt spon.
Kan leveres med brønner / renner i topplaten.
Topplater på andre mål og i andre materialer kan leveres.
Uttrekkbar kjøleenhet. Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Kan også leveres for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres. Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjølebenk RBE-V-855 L 855, B 700, H 900 mm En dør, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07340855	50 910
	Kjølebenk RBE-V-1255 L 1255, B 700, H 900 mm To dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07341255	56 650
	Kjølebenk RBE-V-1655 L 1655, B 700, H 900 mm Tre dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07341655	66 140
	Kjølebenk RBE-V-2055 L 2055, B 700, H 900 mm Fire dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 470 W	07342055	75 840
	Kjølebenk RBE-V-2455 L 2455, B 700, H 900 mm Fem dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 470 W	07342455	87 250
	Tilleggsutstyr, se fra side 66		
	**Sentralkjøling** For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 7. Kjølt arbeidsbord RBE-JBV

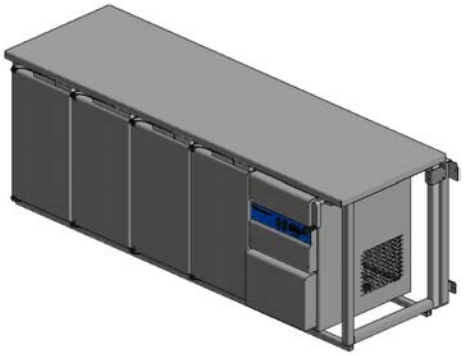

Vegghengt og høyderegulerbart kjølt arbeidsbord i rustfritt stål.
Leveres med manuell høyderegulering (sveiv) eller elektrisk.
Leveres i fem lengder 1050 - 2650 mm. Låsbare dører, fem geiderpar bak hver dør. Kan leveres med skuffer.
Rustfri topplate med innlimt spon.
Kan leveres med brønner / renner i topplaten.
Topplater på andre mål og i andre materialer kan leveres.
Uttrekkbar kjøleenhet. Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Kan også leveres for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjølebenk RBE-JBV-1050 L 1050, B 700, H 850 -1050 mm En dør, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07351050	66 670
	Kjølebenk RBE-JBV-1450 L 1450, B 700, H 850 -1050 mm To dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07351450	73 160
	**Kjølebenk RBE-JBV-1850** L 1850, B 700, H 850 -1050 mm Tre dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 410 W	07351850	81 950
	**Kjølebenk RBE-JBV-2250** L 2250, B 700, H 850 -1050 mm Fire dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 470 W	07352250	98 670
	**Kjølebenk RBE-JBV-2650** L 2650, B 700, H 850 -1050 mm Fem dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50 HZ, 470 W	07352650	112 900
	**Elektrisk høyderegulering - tillegg** Inkl. sprutdeksel for pumpe og styring Strømart 230 V, 50/60 HZ, 250 W	02005900	9 460
	Tilleggsutstyr, se side 66		
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 7. Kjølebenk for grillutstyr RBEL

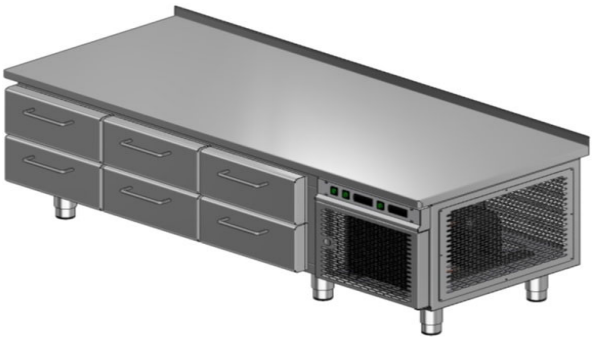

Kjølebenk for grillutstyr.
Leveres med topplate med rett oppkant bak.
Leveres med skufferammer for GN.
Elektronisk temperaturstyring.
Ikke uttrekkbar kjøleenhet.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Leveres også for sentralkjøling.
Alle kjølemedier kan leveres. Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Grillkjølebenk RBEL-850 L 850, B 700, H 650 mm (+/-30 mm) En kjøleskuff for 1/1 GN - 100 mm En kjøleskuffer for 1/1 GN - 150 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 365 W	07600802	65 880
	Grillkjølebenk RBEL-1200 L 1200, B 700, H 650 mm (+/-30 mm) En kjøleskuff for 1/1 GN - 100 mm Tre kjøleskuffer for 1/1 GN - 150 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 365 W	07601204	78 490
	**Grillkjølebenk RBEL-1600** L 1600, B 700, H 650 mm (+/-30 mm) En kjøleskuff for 1/1 GN - 100 mm Fem kjøleskuffer for 1/1 GN - 150 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 365 W	07601606	93 770
	**Grillkjølebenk RBEL-2000** L 2000, B 700, H 650 mm (+/-30 mm) En kjøleskuff for 1/1 GN - 100 mm Sju kjøleskuffer for 1/1 GN - 150 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 365 W	07602008	107 510
	Grillkjølebenk RBEL-S-850 Med en dør, GN innredet Strømart 230 V, 50 HZ, 365 W	07600850	57 610
	**Grillkjølebenk RBEL-S-1200** Med to dører, GN innredet Strømart 230 V, 50 HZ, 365 W	07601200	63 010
	Grillkjølebenk RBEL-S-1600 Med tre dører, GN innredet Strømart 230 V, 50 HZ, 365 W	07601600	69 970
	Grillkjølebenk RBEL-S-2000 Med fire dører, GN innredet Strømart 230 V, 50 HZ, 365 W	07602000	77 440
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 7. Smøredisk/pizzadisk RBE Pizza

Smøredisk/pizzadisk med forhøyet garnityrrenne **med kjøleslynger**.
Rustfritt lokk med gassdempere over renne.
Låsbare dører, fem geiderpar bak hver dør. Kan leveres med skuffer.
Leveres i tre lengder 1200 - 1600 - 2000 mm.
Ikke uttrekkbar kjøleenhet. Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Kan også leveres for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres. Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Arbeidsflate B 400 mm. Høyde 900, +/- 30 mm.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Smøredisk/pizzadisk RBE-Pizza-1200 L 1202, B 850, H 900/1190 mm Garnityrrenne for 2 x 1/1 GN - 150 mm Inkl en deleskinne Kjølt underdel med **en dør**, GN tilpasset Leveres med to nettledninger Strømart kjøleskap 230 V, 50 HZ, 305 W Strømart kjølerenne 230 V, 50 HZ, 145 W	07501200	87 320
 Smøredisk/pizzadisk RBE-Pizza-1600 L 1602, B 850, H 900/1190 mm Garnityrrenne for 2 x 1/1 + 2 x 1/3 GN - 150 mm Inkl, to deleskinner Kjølt underdel med **to dører**, GN tilpasset Leveres med to nettledninger Strømart kjøleskap 230 V, 50 HZ, 360 W Strømart kjølerenne 230 V, 50 HZ, 145 W	07501600	96 400
Smøredisk/pizzadisk RBE-Pizza-2000 L 2002, B 850, H 900/1190 mm Garnityrrenne for 3 x 1/1 + 1 x 1/3 GN - 150 mm Inkl, tre deleskinner Kjølt underdel med **tre dører**, GN tilpasset Leveres med to nettledninger Strømart kjøleskap 230 V, 50 HZ, 360 W Strømart kjølerenne 230 V, 50 HZ, 145 W	07502000	112 260
 Hevet garnityrrenne RBE-Pizza Hevet 200 mm Tilleggspris alle lengder	07500010	7 390
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kjølt arbeidsbord for bakebrett

Kap. 7. RBE-BN

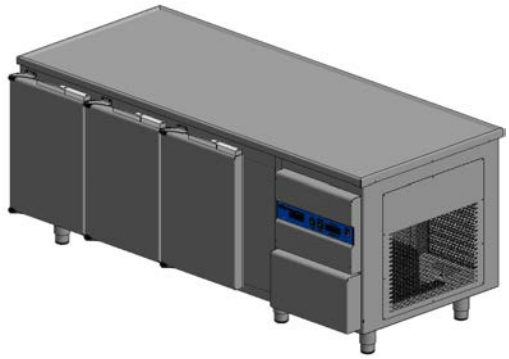

Kjølt arbeidsbord i rustfritt stål.
Leveres i fire lengder, 1000/1400/1800/2200 mm.
Låsbare dører for bakebrett og GN
Topplater på andre mål og i andre materialer kan leveres.
Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet
Kan også leveres for sentralkjøling.
Alle kjølemedier kan leveres.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Kjølt arbeidsbord RBE-BN-1000 L 1002, **B 750**, H 900 mm (+/- 30 mm) **En dør for bakebrett 400 x 600 mm** Strømart 230 V, 50 HZ, 305 W	07701040	56 060
Kjølt arbeidsbord RBE-BN-1400 L 1402, **B 750**, H 900 mm (+/- 30 mm) **To dører for bakebrett 400 x 600 mm** Strømart 230 V, 50 HZ, 360 W	07701440	61 980
 Kjølt arbeidsbord RBE-BN-1800 L 1802, **B 750**, H 900 mm (+/- 30 mm) **To dører for bakebrett 400 x 600 mm** **En dør GN innredet** Strømart 230 V, 50 HZ, 420 W	07701840	69 640
Kjølt arbeidsbord RBE-BN-2200 L 2202, **B 750**, H 900 mm (+/- 30 mm) **Tre dører for bakebrett 400 x 600 mm** Strømart 230 V, 50 HZ, 420 W	07702240	80 220
Åpninger tilpasset GN kan leveres med skuffer, se side 66		
Kan leveres med overhylle eller glassmonter		
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 7. Garnityrbenk RBE-XL. RBE-XL-R

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Garnityrbenk RBE-XL-1000 L 1002, **B 750**, H 900 mm (+/- 30 mm) **Kjølt brønn for 2 x 1/1 GN - 150 mm, nedsenket 50 mm** Kjølt underdel med en dør. GN innredet Strømart 230 V, 50 HZ, 640 W	07701000	96 210
	**Garnityrbenk RBE-XL-1400** L 1402, **B 750**, H 900 mm (+/- 30 mm) **Kjølt brønn for 4 x 1/1 GN - 150 mm, nedsenket 50 mm** Kjølt underdel med to dører. GN innredet Strømart 230 V, 50 HZ, 640 W	07701400	101 750
	**Garnityrbenk RBE-XL-1800** L 1802, **B 750**, H 900 mm (+/- 30 mm) **Kjølt brønn for 5 x 1/1 GN - 150 mm, nedsenket 50 mm** Kjølt underdel med tre dører. GN innredet Strømart 230 V, 50 HZ, 760 W	07701800	111 730
	**Garnityrbenk RBE-XL-2200** L 2202, **B 750**, H 900 mm (+/- 30 mm) **Kjølt brønn for 6 x 1/1 GN - 150 mm, nedsenket 50 mm** Kjølt underdel med fire dører. GN innredet Strømart 230 V, 50 HZ, 760 W	07702200	127 790
	RBE-XL-R		
	RBE-XL-R 1000 L1002, **B 800**, H 900/1055 mm (+/- 30 mm) **Kjølt renne for 1 x 1/1 + 2 x 1/3 GN - 150 mm** Kjølt underdel med en dør. GN innredet	07701010	96 200
	RBE-XL-R 1400 L 1402, **B 800**, H 900/1055 mm (+/- 30 mm) **Kjølt renne for 2 x 1/1 + 1 x 1/3 GN - 150 mm** Kjølt underdel med to dører. GN innredet	07701410	101 960
	RBE-XL-R 1800 L 1802, **B 800**, H 900/1055 mm (+/- 30 mm) **Kjølt renne for 3 x 1/1 GN-150** Kjølt underdel med tre dører. GN innredet	07701810	111 820
	RBE-XL-R 2200 L 2202, **B 800**, H 900 /1055 mm (+/- 30 mm) **Kjølt renne for 4 x 1/1 GN-150** Kjølt underdel med fire dører. GN innredet	07702210	128 030
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	1 170

Kjølt arbeidsbord

Kap. 7. RBE-XL-T / RBE-XL-B

Beskrivelse	Best. nr.	Pris

RBE-XL-T med kjølt topplate

Topplate kjølt med kjøleslynger
Topplate med lav vulst pga. kondensering. **B 750**

RBE-XL-T 1000 07701020 74 960
L1002, **B 750**, H 900 mm (+/- 30 mm)
Topplate kjølt med kjøleslynger
Kjølt underdel med en dør. GN innredet



RBE-XL-T 1400 07701420 79 570
L 1402, **B 750**, H 900 mm (+/- 30 mm)
Topplate kjølt med kjøleslynger
Kjølt underdel med to dører. GN innredet

RBE-XL-T 1800 07701820 93 970
L 1802, **B 750**, H 900 mm (+/- 30 mm)
Topplate kjølt med kjøleslynger
Kjølt underdel med tre dører. GN innredet

RBE-XL-T 2200 07702220 98 440
L 2202, **B 750**, H 900 mm (+/- 30 mm)
Topplate kjølt med kjøleslynger
Kjølt underdel med fire dører. GN innredet

RBE-XL-B

Kjølebrønn kjølt med kjøleslynger i topplate, **B 750**
Nedsenket 60 mm, brett står på rist i bunnn av brønn

RBE-XL-B 1000 07701030 78 360
L1002, **B 750**, H 900 mm (+/- 30 mm)
Brønn for nedsenket 2 x 1/1GN, dybde 60 mm
Kjølt underdel med en dør. GN innredet

RBE-XL-B 1400 07701430 82 960
L 1802, **B 750**, H 900 mm (+/- 30 mm)
Brønn for nedsenket 3 x 1/1GN, dybde 60 mm
Kjølt underdel med to dører. GN innredet

RBE-XL-B 1800 07701830 91 250
L 1802, **B 750**, H 900 mm (+/- 30 mm)
Brønn for nedsenket 5 x 1/1GN, dybde 60 mm
Kjølt underdel med tre dører. GN innredet

RBE-XL-B 2200 07702230 104 670
L 2202, **B 750**, H 900 mm (+/- 30 mm)
Brønn for nedsenket 6 x 1/1GN, dybde 60 mm
Kjølt underdel med fire dører. GN innredet

Marinetillegg kjøleprodukter

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Skipsvulst på topplate	13001001	890
	Åpning for drenering i skipsvulst	13001002	1100
	Skipsvulst på kjølebrønn	13076605	2 110
	Dørkfester med løs brakett - 4 bein	13025924	1 390
	Dørkfester med løs brakett - 6 bein	13025926	2 050
	Dørkfester for sveising/skruing - 4 bein	13025911	1 790
	Dørkfester for sveising/skruing - 6 bein	13025912	2 350
	Marinelås på skuff	13025903	680
	Pris pr skuff		
	Marinegeider bak dør i kjølebenk / monter	13104600	780
	Marineprofiler på hyllekanaler i monter	13104601	2 280
	Festevinkler for feste av monter RBP	13104602	1 680
	**Friksjonshengsler på luker i serveringsdisker**		
	Friksjonshengler på monter 800 mm	13104603	7 080
	Friksjonshengler på monter 1200 mm	13104604	7 470
	Friksjonshengler på monter 1600 mm	13104605	7 860

Standard strømart er 230V - 50 HZ, andre strømarter på forespørsel

Kjøleplate RBKP under Corian topplate

Kjøleplate RBKP under Corian topplate

Kjøleplate RBKP med stål topplate

Buffeter med kjøleplate kjøleplate RBKP

Kap. 7. Kjøleplate på stativ RBKP For undermontering

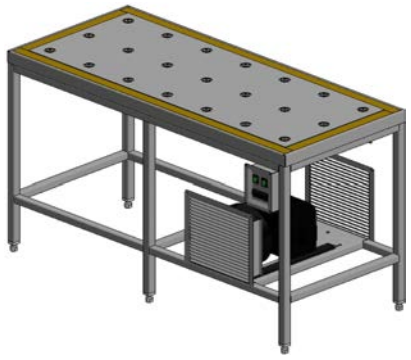

Kjøleplate på stativ **uten topplate**.
Kan leveres med rustfri topplate (se neste side) eller topplate i stein eller Corian. (maks. 20 mm tykkelse)
Kjølt med kjøleslynger, elektronisk temperaturstyring.
Leveres som standard med understativ.
For og sikre god kontakt mellom kjøleplate og topplate er justerbar understøttelse meget viktig.
Leveres også for sentralkjøling.
Alle kjølemedier kan leveres, oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjøleplate RBKP-2GN L 735, B 600, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	07862000	30 270
	Kjøleplate RBKP-3GN L 1060, B 600, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	07863000	31 060
	Kjøleplate RBKP-4GN L 1385, B 600, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 200 W	07864000	33 980
	Kjøleplate RBKP-5GN L 1710, B 600 , H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	07865000	36 880
	Kjøleplate RBKP-6GN L 2035, B 600 , H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	07866000	41 450
	Montering av topplate i stein/Corian	07860010	4 280
	Rustfri betjeningsside RBKP Med ventilert dør og innfelt betjeningspanel		
	Rustfri betj. side RBKP-2GN	07862050	3 980
	Rustfri betj. side RBKP-3GN	07863050	4 400
	Rustfri betj. side RBKP-4GN	07864050	4 840
	Rustfri betj. side RBKP-5GN	07865050	5 090
	Rustfri betj. side RBKP-6GN	07866050	5 540
	Rustfri betjeningsside med underhylle RBKP Rustfri kledning betj. side og en side på motorrom, underhylle på resten		
	Rustfri betj,side/underhylle RBKP-2GN	07862060	6 370
	Rustfri betj,side/underhylle RBKP-3GN	07863060	6 920
	Rustfri betj,side/underhylle RBKP-4GN	07864060	7 280
	Rustfri betj,side/underhylle RBKP-5GN	07865060	7 860
	Rustfri betj,side/underhylle RBKP-6GN	07866060	8 450

Kap. 7. Kjøleplate RBKP-T med rustfri topplate

Kjøleplate på stativ **med rustfri glatt topplate**.
Kan leveres med lav vulst (anbefales), på forespørsel.
Kjøleplate med topplate i stein eller Corian, se **RBKP**
Kjølt med kjøleslynger, elektronisk temperaturstyring.
Leveres som standard med understativ.
Kan leveres med rustfri betjeningsside som ekstrautstyr.
Leveres også for sentralkjøling.
Alle kjølemedier kan leveres, oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjøleplate RBKP-T-2GN L 785, B 650, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	07862010	36 050
	Kjøleplate RBKP-T-3GN L 1110, B 650, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	07863010	37 550
	Kjøleplate RBKP-T-4GN L 1435, B 650, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 200 W	07864010	39 960
	Kjøleplate RBKP-T-5GN L 1760, B 650, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	07865010	43 730
	Kjøleplate RBKP-T-6GN L 2085, B 650, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	07866010	49 370
	Rustfri betjeningsside RBKP-T Med ventilert dør og innfelt betjeningspanel		
	Rustfri betj. side RBKP-T-2GN	07862050	3 980
	Rustfri betj. Side RBKP-T-3GN	07863050	4 400
	Rustfri betj. side RBKP-T-4GN	07864050	4 840
	Rustfri betj. side RBKP-T-5GN	07865050	5 090
	Rustfri betj. side RBKP-T-6GN	07866050	5 540
	Rustfri betjeningsside med underhylle RBKP Rustfri kledning betj. side og en side på motorrom, underhylle på resten		
	Rustfri betj,side/underhylle RBKP-T-2GN	07862060	6 370
	Rustfri betj,side/underhylle RBKP-T-3GN	07863060	6 920
	Rustfri betj,side/underhylle RBKP-T-4GN	07864060	7 280
	Rustfri betj,side/underhylle RBKP-T-5GN	07865060	7 860
	Rustfri betj,side/underhylle RBKP-T-6GN	07866060	8 450
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 7. Kjøleplate RBKP-DI drop in med rustfri topplate

Drop in kjøleplate **med rustfri glatt topplate**.
Kan leveres med lav vulst (anbefales), på forespørsel.
Kjøleplate med topplate i stein eller Corian, se **RBKP**
Kjølt med kjøleslynger, elektronisk temperaturstyring.
Uten understativ.
Leveres også for sentralkjøling.
Alle kjølemedier kan leveres, oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjøleplate RBKP-DI-2GN Flensmål L 765, B 630, H 10 mm Anbefalt utsparingsmål L 745, B 605 mm Uten understativ Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	07862020	33 030
	Kjøleplate RBKP-DI-3GN Flensmål L 1090, B 630, H 10 mm Anbefalt utsparingsmål L 1070, B 605 mm Uten understativ Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	07863020	35 410
	Kjøleplate RBKP-DI-4GN Flensmål L 1415, B 630, H 10 mm Anbefalt utsparingsmål L 1395, B 605 mm Uten understativ Strømart 230 V, 50 HZ, 200 W	07864020	40 420
	Kjøleplate RBKP-DI-5GN Flensmål L 1740, B 630, H 10 mm Anbefalt utsparingsmål L 1720, B 605 mm Uten understativ Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	07865020	41 830
	**Kjøleplate RBKP-DI-6GN** Flensmål L 2065, B 630, H 10 mm Anbefalt utsparingsmål L 2045, B 605 mm Uten understativ Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	07866020	48 820
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 7. Kjøleplate RBKP-TS med topplate i karbonstål

Kjøleplate på stativ **med topplate i karbonstål**.
Topplaten vil være utsatt for korrosjon og misfarging om den ikke rengjøres og oljes daglig. Må lagres tørt, vann eller fuktighet vil starte korrodering. Fargen kan variere fra plate til plate.
Kjøleplate med topplate i stein eller Corian, se **RBKP**
Kjølt med kjøleslynger, elektronisk temperaturstyring.
Leveres som standard med understativ.
Kan leveres med rustfri betjeningsside som ekstrautstyr.
Leveres også for sentralkjøling.
Alle kjølemedier kan leveres, oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Kjøleplate RBKP-TS-2GN L 765, B 630, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	07862070	37 430
Kjøleplate RBKP-TS-3GN L 1090, B 630, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	07863070	38 930
 Kjøleplate RBKP-TS-4GN L 1415, B 630, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 200 W	07864070	41 340
Kjøleplate RBKP-TS-5GN L 1740, B 630, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	07865070	45 110
Kjøleplate RBKP-TS-6GN L 2065, B 630, H 870 mm (+30/-5 mm) Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	07866070	50 750

OBS!
Topplaten vil være utsatt for korrosjon og misfarging om den ikke rengjøres og oljes daglig.
Vann, matrester eller fuktighet vil starte korrodering.
Topplaten må fuges inn om den ligger over annen topplate.

Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 7. Isbrønn for nedfelling RBIB-110

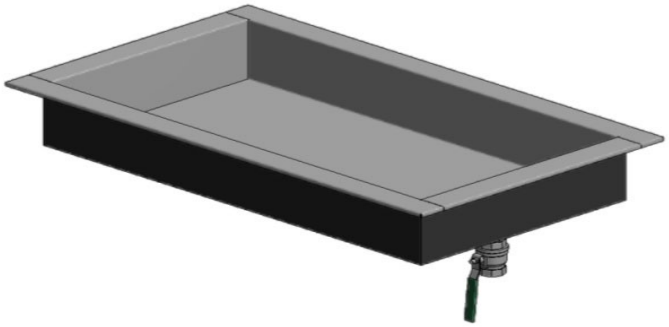

Isbrønn for nedfelling, isolert og GN tilpasset.
Beregnet for is, kan også brukes nøytral.
Dybde 110 mm, leveres med rist i bunn.
Høyde flens 10 mm.
Leveres med lange deleskinner.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.

	Beskrivelse	Best, nr.	Pris
	Isbrønn RBIB-110-1GN Flensmål L 427, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 340, B 538 mm	08401001	9 920
	Støttestativ for RBIB-110-1-GN	08401010	3 610
	**Isbrønn RBIB-110-2GN** Flensmål L 752, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 665, B 538 mm	08402001	10 760
	Støttestativ for RBIB-110-2-GN	08402010	3 750
	**Isbrønn RBIB-110-3GN** Flensmål L 1077, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 990, B 538 mm	08403001	11 630
	Støttestativ for RBIB-110-3-GN	08403010	4 440
	Isbrønn RBIB-110-4GN Flensmål L 1402, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1315, B 538 mm	08404001	13 430
	Støttestativ for RBIB-110-4-GN	08404010	5 150
	**Isbrønn RBIB-110-5GN** Flensmål L 1727, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1640, B 538 mm	08405001	15 120
	Støttestativ for RBIB-110-5-GN	08405010	5 810
	Isbrønn RBIB-110-6GN Flensmål L 2052, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1965, B 538 mm	08406001	16 970
	Støttestativ for RBIB-110-6-GN	08406010	6 580
	**Silspann** Silspann innsveist, inkl silkurv 2 liter	02121020	3 250
	**Andre brønnmål leveres på forespørsel**		

Kap. 7. Dobbel isbrønn for nedfelling RBIBD-110

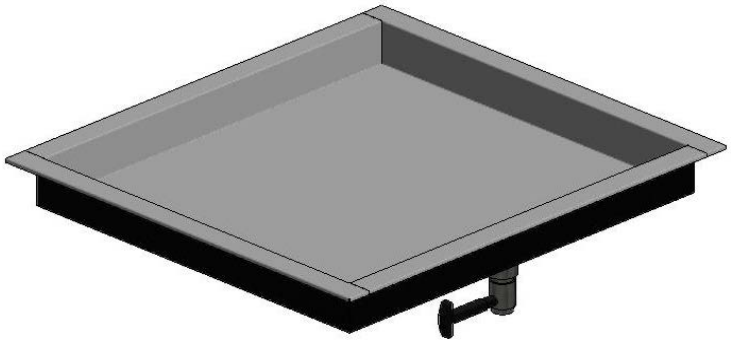

Dobbel isbrønn for nedfelling, isolert og GN tilpasset.
Beregnet for is, kan også brukes nøytral.
Dybde 110 mm, leveres med rist i bunn.
Høyde flens 12 mm.
Avtakbart stag i midten av brønnen.
Leveres med lange deleskinner.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Isbrønn RBIBD-110-1+1GN Flensmål L 427, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 340, B 1086 mm	08421000	14 500
	Støttestativ RBIBD-110-1+1GN	08421001	5 530
	Isbrønn RBIBD-110-2+2GN Flensmål L 752, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 665, B 1086 mm	08422000	16 500
	Støttestativ RBIBD-110-2+2GN	08422001	5 730
	Isbrønn RBIBD-110-3+3GN Flensmål L 1077, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 990, B 1086 mm	08423000	18 640
	**Støttestativ RBIBD-110-3+3GN**	08423001	6 790
	Isbrønn RBIBD-110-4+4GN Flensmål L 1402, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 1315, B 1086 mm	08424000	21 500
	**Støttestativ RBIBD-110-4+4GN**	08424001	7 890
	Isbrønn RBIBD-110-5+5GN Flensmål L 1727, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 1640, B 1086 mm	08425000	24 660
	Støttestativ RBIBD-110-5+5GN	08425001	8 850
	**Isbrønn RBIBD-110-6+6GN** Flensmål L 2052, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 1965, B 1086 mm	08426000	27 680
	Støttestativ RBIBD-110-6+6GN	08426001	9 880
	**Silspann** Silspann innsveist, inkl silkurv 2 liter	02121020	3 250

Kjølebrønn på stativ

Kap. 7. KBKS-160

Kjølebrønn på stativ.
Drenert brønn **for 150 mm** kantiner, kjølt med kjøleslynger.
Leveres med lange deleskinner.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.
Rustfri kledning betjeningside, åpent stativ tre sider.
(Kan leveres med annen kledning)
Elektronisk temperaturstyring.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling. Forberedt for frontkledning.
Bredde 650, høyde 900 mm (+/- 30 mm)
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Kjølebrønn KBKS-160-1GN L 400, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 145 W	07771000	37 020
Kjølebrønn KBKS-160-2GN L 800, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 145 W	07732000	41 230
Kjølebrønn KBKS-160-3GN L 1200, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 145 W	07733000	48 400
Kjølebrønn KBKS-160-4GN L 1525, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 200 W	07734000	55 820
Kjølebrønn KBKS-160-5GN L 1850, B 650 , H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 255 W	07735000	60 220
Kjølebrønn KBKS-160-6GN L 2175, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 255 W	07736000	71 770

Brønner med andre mål leveres på forespørsel

Forsterkning for brettbane, front og sokkel

Forsterkning kortside	07278020	2 300
Forsterkning langside 1GN	07278021	2 300
Forsterkning langside 2GN	07278022	2 300
Forsterkning langside 3GN	07278023	2 540
Forsterkning langside 4GN	07278024	2 610
Forsterkning langside 5GN	07278025	2 750
Forsterkning langside 6GN	07278026	2 960

Brettbaner, frontkledning, og sokkel, se side 119-122

Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 7. Kjølt brønn for nedfelling KBK-160

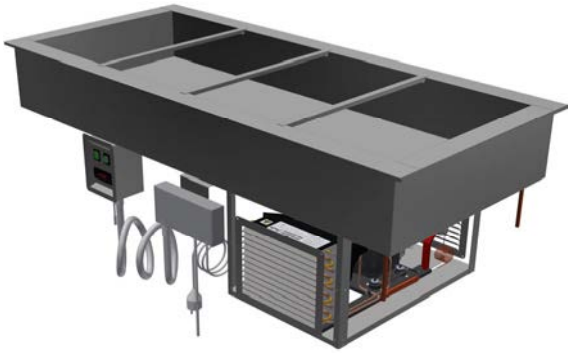

Kjølt brønn for nedfelling.
Drenert brønn **for 150 mm** kantiner, kjølt med kjøleslynger.
Leveres med lange deleskinner.
Elektronisk temperaturstyring.
Leveres også for sentralkjøling.
Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjølt brønn KBK-160-1GN Flensmål L 427. B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 384, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	08101000	29 890
	Støttestativ KBK-160-1 GN (ved behov)	08101010	3 190
	Kjølt brønn KBK-160-2GN Flensmål L 752, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 709, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	08102000	31 780
	Støttestativ KBK-160-2 GN (ved behov)	08102010	3 320
	Kjølt brønn KBK-160-3GN Flensmål L 1077, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1034, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	08103000	35 180
	Støttestativ KBK-160-3 GN (ved behov)	08103010	3 930
	Kjølt brønn KBK-160-4GN Flensmål L 1402, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1359, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 200 W	08104000	37 640
	Støttestativ KBK-160-4 GN (ved behov)	08104010	4 550
	Kjølt brønn KBK-160-5GN Flensmål L 1727, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1684, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	08105000	39 040
	Støttestativ KBK-160-5 GN (ved behov)	08105010	5 030
	Kjølt brønn KBK-160-6GN Flensmål L 2052. B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 2009, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	08106000	42 240
	Støttestativ 6 GN (ved behov)	08106010	5 820
	Andre brønnmål leveres på forespørsel		
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 7. Kjølebrønn på stativ KBKNS-160

Kjølebrønn på stativ, kjølt med kjøleslynger.
Drenert brønn **nedsenket 50 mm**, for kantiner/brett.
Leveres med lange deleskinner.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.
Rustfri kledning betjeningside, åpent stativ tre sider.
(Kan leveres med annen kledning)
Elektronisk temperaturstyring.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling. Forberedt for frontkledning.
Bredde 650, høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Kjølebrønn KBKNS-160-2GN L 800, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	07852000	42 020
Kjølebrønn KBKNS-160-3GN L 1200, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	07853000	46 680
Kjølebrønn KBKNS-160-4GN L 1525, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 200 W	07854000	52 770
Kjølebrønn KBKNS-160-5GN L 1850, B 650 , H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	07855000	55 360
Kjølebrønn KBKNS-160-6GN L 2175, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	07856000	65 840
Brønner med andre mål leveres på forespørsel		
Forsterkning for brettbane, front og sokkel		
Forsterkning kortside	07278020	2 300
Forsterkning langside 2GN	07278022	2 300
Forsterkning langside 3GN	07278023	2 540
Forsterkning langside 4GN	07278024	2 610
Forsterkning langside 5GN	07278025	2 750
Forsterkning langside 6GN	07278026	2 960
Brettbane, front og sokkel, se side 119-122		
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 7. Kjølt brønn for nedfelling KBKN-160

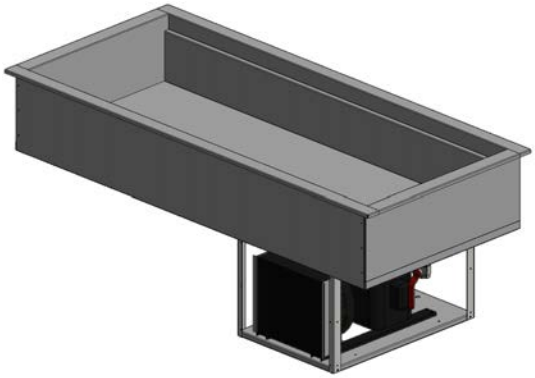

Kjølebrønn for nedfelling.
Drenert brønn **nedsenket 50 mm**, for kantiner/brett.
Leveres med lange deleskinner.
Kjølt med kjøleslynger.
Elektronisk temperaturstyring.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Leveres også for sentralkjøling.
Alle kjølemedier kan leveres, oppgi kjølemedie ved bestilling.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjølt brønn KBKN-160-1GN Flensmål L 427. B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 384, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	08251000	35 180
	Støttestativ KBKN-160-1 GN (ved behov)	08251010	3 190
	Kjølt brønn KBKN-160-2GN Flensmål L 752, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 709, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	08252000	36 380
	Støttestativ KBKN-160-2 GN (ved behov)	08252010	3 300
	Kjølt brønn KBKN-160-3GN Flensmål L 1077, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1034, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	08253000	39 970
	Støttestativ KBKN-160-3 GN (ved behov)	08253010	3 930
	Kjølt brønn KBKN-160-4GN Flensmål L 1402, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1359, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 200 W	08254000	42 440
	Støttestativ KBKN-160-4 GN (ved behov)	08254010	4 550
	Kjølt brønn KBKN-160-5GN Flensmål L 1727, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1684, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	08255000	44 530
	Støttestativ KBKN-160-5 GN (ved behov)	08255010	5 140
	Kjølt brønn KBKN-160-6GN Flensmål L 2052. B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 2009, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	08256000	45 310
	Støttestativ KBKN-160-6 GN (ved behov)	08256010	5 820
	Andre brønnmål leveres på forespørsel		
	**Sentralkjøling** For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Støttestativ

Kap. 7. Dobbel kjølt brønn for nedfelling KBKND-160

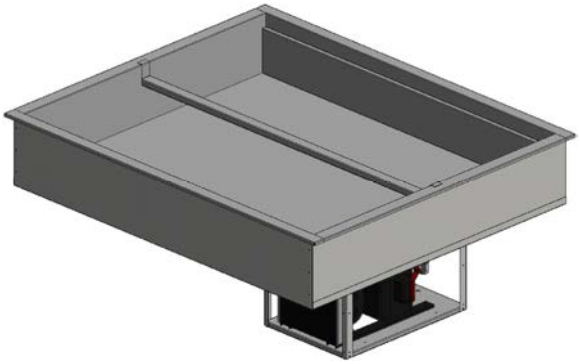

Dobbel kjølt brønn for nedfelling.
Drenert brønn **nedsenket 50 mm**, **for 150 mm** kantiner/brett.
Kjølt med kjøleslynger.
Avtakbart stag i midten av brønnen, leveres med lange deleskinner.
Elektronisk temperaturstyring.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjølebrønn KBKND-160-1+1 GN Flensmål L 427. B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 384, B 1153 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	08101002	41 440
	Støttestativ KBKND-160-1+1 GN (ved behov)	08101012	4 850
	**Kjølebrønn KBKND-160-2+2 GN** Flensmål L 752, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 709, B 1153 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 200 W	08102002	46 600
	Støttestativ KBKND-160-2+2 GN (ved behov)	08102012	5 030
	Kjølebrønn KBKND-160-3+3 GN Flensmål L 1077, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 1034, B 1153 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	08103002	51 110
	Støttestativ KBKND-160-3+3 GN (ved behov)	08103012	5 960
	Kjølebrønn KBKND-160-4+4 GN Flensmål L 1402, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 1359, B 1153 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	08104002	54 300
	Støttestativ KBKND-160-4+4 GN (ved behov)	08104012	6 870
	**Kjølebrønn KBKND-160-5+5 GN** Flensmål L 1727, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 1684, B 1153 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 335 W	08105002	61 180
	Støttestativ KBKND-160-5+5 GN (ved behov)	08105012	7 760
	Kjølebrønn KBKND-160-6+6 GN Flensmål L 2052. B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 2009, B 1153 mm Strømart 230 V, 50 HZ,335 W	08106002	68 860
	Støttestativ KBKND-160-6+6 GN (ved behov)	08106012	9 940
	Brønner med andre ål leveres på forespørsel		
Støttestativ	**Sentralkjøling** For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 7. Kjølebrønn på stativ KBKS-60

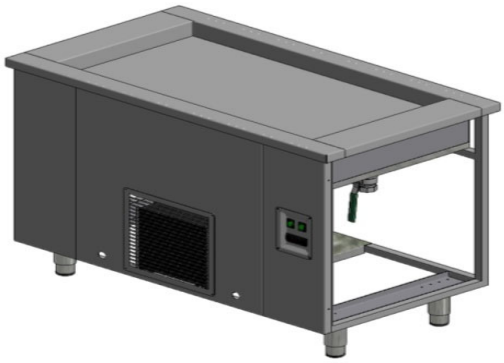

Kjølebrønn på stativ for brett.
Brønn for brett, brett **nedsenket 50 mm**.
Brettene står på rist (inkludert) i bunnen av brønnen.
Kjølt med kjøleslynger, elektronisk temperaturstyring.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.
Rustfri kledning betjeningside, åpent stativ tre sider.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling. Forberedt for frontkledning.
Bredde 650, høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Kjølebrønn KBKS-60-2GN L 800, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	07802000	39 760
Kjølebrønn KBKS-60-3GN L 1200, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	07803000	47 120
Kjølebrønn KBKS-60-4GN L 1525, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 200 W	07804000	52 450
Kjølebrønn KBKS-60-5GN L 1850, B 650 , H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	07805000	56 580
Kjølebrønn KBKS-60-6GN L 2175, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	07806000	63 780

Kjølebrønner med andre mål leveres på forespørsel

Forsterkning for brettbane, front og sokkel

Forsterkning kortside	07278020	2 300
Forsterkning langside 2GN	07278022	2 300
Forsterkning langside 3GN	07278023	2 540
Forsterkning langside 4GN	07278024	2 610
Forsterkning langside 5GN	07278025	2 750
Forsterkning langside 6GN	07278026	2 960

Sentralkjøling 80009811 -1 170
For detaljer, se bak i katalogen

Brettbane, front og sokkel, se side 119-122

Kap. 7. Kjølebrønn for nedfelling KBK-60

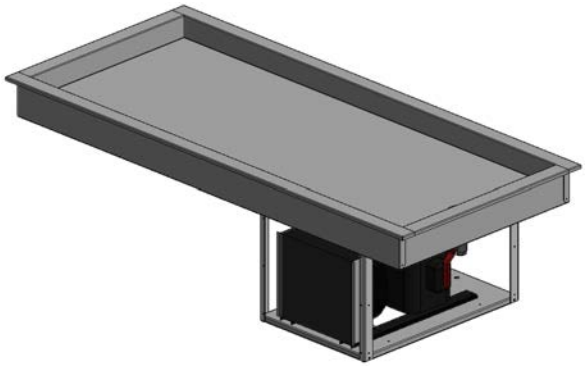

Kjølebrønn for brett for nedfelling.
Brønn for brett, brett **nedsenket 50 mm**
Brettene står på rist (inkludert) i bunnen av brønnen.
Kjølt med kjøleslynger.
Elektronisk temperaturstyring.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres. Oppgi kjølemedie ved bestilling.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjølebrønn KBK-60-1 GN Flensmål L 427. B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 384, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	08201000	31 630
	Støttestativ KBK-60-1 GN (ved behov)	08201010	3 190
	**Kjølebrønn KBK-60-2 GN** Flensmål L 752, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 709, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	08202000	32 670
	Støttestativ KBK-60-2 GN (ved behov)	08202010	3 320
	Kjølebrønn KBK-60-3 GN Flensmål L 1077, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1034, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	08203000	37 460
	Støttestativ KBK-60-3 GN (ved behov)	08203010	3 930
	Kjølebrønn KBK-60-4 GN Flensmål L 1402, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1359, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 200 W	08204000	39 140
	Støttestativ KBK-60-4 GN (ved behov)	08204010	4 550
	Kjølebrønn KBK-60-5 GN Flensmål L 1727, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1684, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	08205000	40 680
	Støttestativ KBK-60-5 GN (ved behov)	08205010	5 140
	Kjølebrønn KBK-60-6 GN Flensmål L 2052. B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 2009, B 605 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	08206000	44 680
	Støttestativ KBK-60-6 GN (ved behov)	08206010	5 820
 **Støttestativ**	**Sentralkjøling** For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 7. Kjølerenne for nedfelling KBR-160

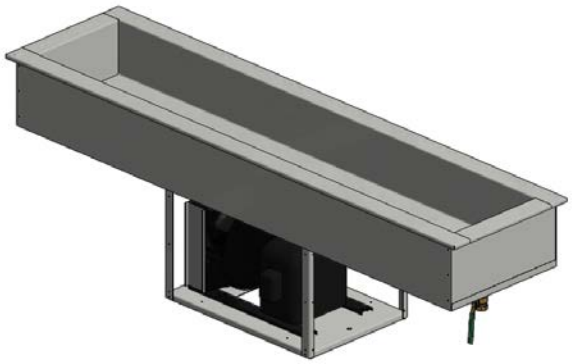

Kjølt renne for nedfelling.
Drenert, tilpasset **150 mm** kantiner, kjølt med kjøleslynger.
Leveres uten deleskinner.
Elektronisk temperaturstyring.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Kjølerenne KBR-160-2GN Flensmål L 1162, B 427 mm Tilpasset 2 x 1/1 GN på tvers Anbefalt utsparingsmål L 1120, B 403 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W	08152000	34 400
 **Kjølerenne KBR-160-3GN** Flensmål L 1692, B 427 mm Tilpasset 3 x 1/1 GN på tvers Anbefalt utsparingsmål L 1650, B 403 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 200 W	08153000	37 190
Kjølerenne KBR-160-4GN Flensmål L 2222, B 427 mm Tilpasset 4 x 1/1 GN på tvers Anbefalt utsparingsmål L 2180, B 403 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 255 W	08154000	41 500
Kjølerenner med andre mål leveres på forespørsel		
Kan sveises inn, på forespørsel		
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kap. 7. Kjølebrønn med omluft på stativ KBOS

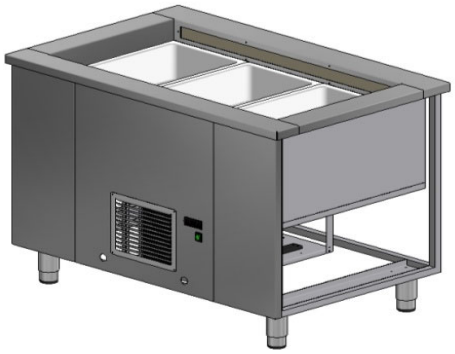

Kjølebrønn med omluft på stativ.
Brønn for **150 mm kantiner/brett**, kjølt med **omluft**.
Kantiner nedsenket 85 mm. Leveres med lange deleskinner.
Rustfri kledning betjeningside, åpent stativ tre sider.
(Kan leveres med annen kledning)
Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avriming og fordamping av tinevannet.
Leveres også for sentralkjøling.
Alle kjølemedier kan leveres, oppgi kjølemedie ved bestilling.
Forberedt for frontkledning.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Kjølebrønn KBOS-2GN L 852, B 750, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 625 W	07902000	71 140
Kjølebrønn KBOS-3GN L 1177, B 750, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 765 W	07903000	75 240
Kjølebrønn KBOS-4GN L 1502, B 750, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 965 W	07904000	79 840
Kjølebrønn KBOS-5GN L 1827, B 750, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 1125 W	07905000	88 870
Kjølebrønn KBOS-6GN L 2152, B 750, H 900 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 1125 W	07906000	94 330
Forsterkning for brettbane, front og sokkel		
Forsterkning kortside	07278020	2 300
Forsterkning langside 2GN	07278022	2 300
Forsterkning langside 3GN	07278023	2 540
Forsterkning langside 4GN	07278024	2 610
Forsterkning langside 5GN	07278025	2 750
Forsterkning langside 6GN	07278026	2 960
Avløp i brønn KBO/KBOS 3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil	80906011	5 330
Brettbaner, frontkledning og sokkel, se side 119-122		
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 7. Kjølt brønn omluft for nedfelling KBO

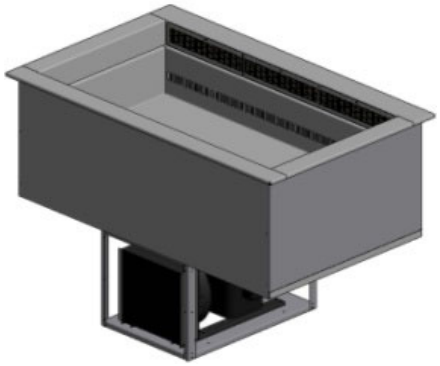

Kjølebrønn for nedfelling
Brønn for **150 mm kantiner/brett**, kjølt med **omluft**.
Kantiner nedsenket 85 mm, luftstrøm over kantinene.
Leveres med lange deleskinner.
Elektronisk temperaturstyring.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Leveres også for sentralkjøling.
Alle kjølemedier kan leveres. Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kjølt brønn KBO-2 GN Flensmål L 800. B 700 mm Anbefalt utsparingsmål L 750, B 655 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 625 W	08902000	57 330
	**Støttestativ KBO-2 GN (ved behov)**	08902010	3 260
	Kjølt brønn KBO-3 GN Flensmål L 1125, B 700 mm Anbefalt utsparingsmål L 1075, B 655 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 765 W	08903000	60 360
	Støttestativ KBO-3 GN (ved behov)	08903010	4 010
	Kjølt brønn KBO-4 GN Flensmål L 1450, B 700 mm Anbefalt utsparingsmål L 1400, B 655 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 965 W	08904000	64 160
	Støttestativ KBO-4 GN (ved behov)	08904010	4 550
	Kjølt brønn KBO-5 GN Flensmål L 1775, B 700 mm Anbefalt utsparingsmål L 1725, B 655 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 1125 W	08905000	76 920
Eksempel	**Støttestativ KBO-5 GN (ved behov)**	08905010	5 160
	Kjølt brønn KBO-6 GN Flensmål L 2100, B 700 mm Anbefalt utsparingsmål L 2050, B 655 mm Strømart. 230 V, 50 HZ, 1125 W	08906000	82 120
	Støttestativ KBO-6 GN (Ved behov)	08906010	5 850
	Avløp i brønn KBO/KBOS	80906011	5 330
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 7. Kakekjøler RBKK

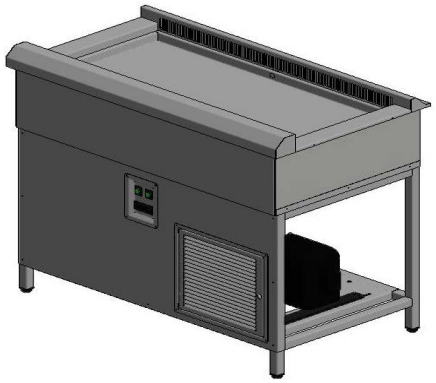

Kakekjøler for nedfelling.
Tilpasset serveringsbrett 330 x 440
Kjølt med omluft, luftstrøm over brettene.
Kakekjøleren må ha glassmonter med front og toppglass for å ta vare på kulden. (Pristillegg)
Elektronisk temperaturstyring.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Rustfri kledning betjeningside, åpent stativ tre sider.
Leveres også for sentralkjøling, alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris
	Kakekjøler RBKK-850 Flensmål L 850, B 630 Plass for **to serveringsbrett** 330 x 430 mm Anbefalt utsparingsmål L 820, B 585 Strømart 230 V, 50 HZ, 625 W	08930850	59 900
	**Kakekjøler RBKK-1180** Flensmål L 1180, B 630 Plass for **tre serveringsbrett** 330 x 430 mm Anbefalt utsparingsmål L 1150, B 585 Strømart 230 V, 50 HZ, 765 W	08931180	62 700
	Kakekjøler RBKK-1510 Flensmål L 1510, B 630 Plass for **fire serveringsbrett** 330 x 430 mm Anbefalt utsparingsmål L 1480, B 585 Strømart 230 V, 50 HZ, 815 W	08931510	66 660
	Glassmonter til RBKK Mål B 345, H 350 mm Rustfrie hjørnebraketter med glassfester Topp, front i glass, sideglass i akryl		
	Glassmonter til RBKK-850	08940850	13 700
	Glassmonter til RBKK-1180	08941180	14 730
	Glassmonter til RBKK-1510	08941510	15 720
	**Rustfri betjeningsside RBKK** Med innfelt betjeningspanel og ventilert dør foran kondensator.		
	Rustfri betjeningsside RBKK-850	08940855	8 320
	Rustfri betjeningsside RBKK-1180	08941185	8 620
	Rustfri betjeningsside RBKK-1510	08941515	8 800
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009811	-1 170

Kjølebenk RBE med lokk over GN brønn. OHB-2 overhylle

Kap. 7. Sushi benk

Sushibenk forberedt for isrenne/kjølerenne og glassmonter med kjøleslynge.
Vi anbefaler kjøleslynge i renne og monter for god temperatur.
Kan leveres med avfallsnedkast, skjæreplater, kjøleskap og skuff for risvarmer i underdel.
Leveres også for sentralkjøling, alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Forberedt for frontkledning og sokkel.
Bredde 800, høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Kan leveres på spesialmål.
Topplater i andre materialer kan leveres.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Sushibenk		
Rustfri topplate med utsparing for drop in renne		
Rustfritt understativ med bunnhylle		
Sushibenk-1400	07441400	13 580
L= 1400, B 800, H 900 mm		
Sushibenk-1900	07441900	15 340
L= 1900, B 800, H 900 mm		
Sushibenk-2400	07442400	18 450
L= 2400, B 800, H 900 mm		
Isrenne RBIBR		
		
Isolert renne for nedfelling, drenert.		
Isrenne RBIBR - 2 x 1/1 GN - 150 mm	08420002	12 700
Tilpasset Sushibenk L 1400 mm		
Flensmål 1162 x 427 mm		
Isrenne RBIBR - 3 x 1/1 GN - 150 mm	08420003	13 270
Tilpasset Sushibenk L 1900 mm		
Flensmål 1692 x 427 mm		
Isrenne RBIBR - 4 x 1/1 GN - 150 mm	08420004	15 190
Tilpasset Sushibenk L 2400 mm		
Flensmål 2222 x 427 mm		
Kjølerenne KBR		
Kjølt renne for nedfelling, drenert.		
Kjølt med kjøleslynger, egen kjølemaskin i understativ		
Kjølerenne KBR-160 2GN	08152000	34 400
Tilpasset Sushibenk L 1400 mm		
Flensmål 1162 x 427 mm		
Strømart 230 V, 50 HZ, 145 W		
Kjølerenne KBR-160 3GN	08153000	37 190
Tilpasset Sushibenk L 1900 mm		
Flensmål 1692 x 427 mm		
Strømart 230 V, 50 HZ, 200 W		
Kjølerenne KBR-160 4GN	08154000	41 500
Tilpasset Sushibenk L 2400 mm		
Flensmål 2222 x 427 mm		
Strømart 230 V. 50 HZ. 255 W		

Kap. 7. Sushi benk

	Beskrivelse	Best. nr.	Pris



Sushimonter

Limt glassmonter i 10 mm herdet glass
Rustfrie hjørnevinkler på betjeningsside
Skyvedører i acryl på betjeningsside
Led belysning

Sushimonter 1400	07443014	28 990
L 1400, B 490, H 300 mm		
Sushimonter 1900	07443019	31 400
L 1900, B 490, H 300 mm		
Sushimonter 2400	07443024	34 040
L 2400, B 490, H 300 mm		

Lys i sushimonter 1400	07443214	4 850
Strømart 230 V, 50/60 HZ, 14 W		
Lys i sushimonter 1900	07443219	6 560
Strømart 230 V, 50/60 HZ, 22 W		
Lys i sushimonter L 2400	07443224	6 930
Strømart 230 V, 50/60 HZ, 25 W		

Se side 210 vedrørende utførelse og garanti på glassmonter



Kjøleslynger i Sushimonter

Kjøleslynger i 19 mm rustfrie rør under toppglass
Rustfrie vanger i begge ender av kjøleslynge
På egen kjølemaskin, i understativ

Kjøleslynge for Sushimonter L 1400 mm	07443114	28 570
Kjøleslynge for Sushimonter L 1900 mm	07443119	29 670
Kjøleslynge for Sushimonter L 2400 mm	07443124	30 710

Benker med andre mål på forespørsel
Topplater i andre materialer kan leveres på forespørsel
Avfallsnedkast og skjæreplater på forespørsel
Kjøleskap/skuffer og skuff for risvarmer på forespørsel

Frontkledning se side 121.

Kap. 7. Fiskedisk RBFD

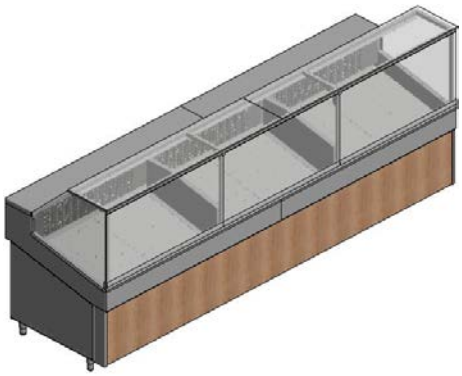

God kjølekapasitet med kjøleslynger i bunn og fordamper i rygg
Kan leveres med avfallsnedkast, skjæreplater, kjøleskap eller kjøleskuffer i underdel.
Leveres kun for sentralkjøling, alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Kan leveres på spesialmål.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Best. nr.	Pris
Fiskedisk RBFD-4000 L= 4000, B 1160, H 1250 mm Kjølt skrå brønn med kjøleslynger, fordampere i rygg Inkl glassmonter **Kjøleskap i underdel, plass for fiskekasser**	07564000	408 850
Fiskedisk RBFD-5000 L= 5000, B 1160, H 1250 mm Kjølt skrå brønn med kjøleslynger, fordampere i rygg Inkl glassmonter **Kjøleskap i underdel, plass for fiskekasser**	07565000	470 180



Andre mål og utførelser på forespørsel

Buffetbenk BUB, drop in kjølt brønn med omluft KBO og overhylle OHBD2

Buffet med Corten front

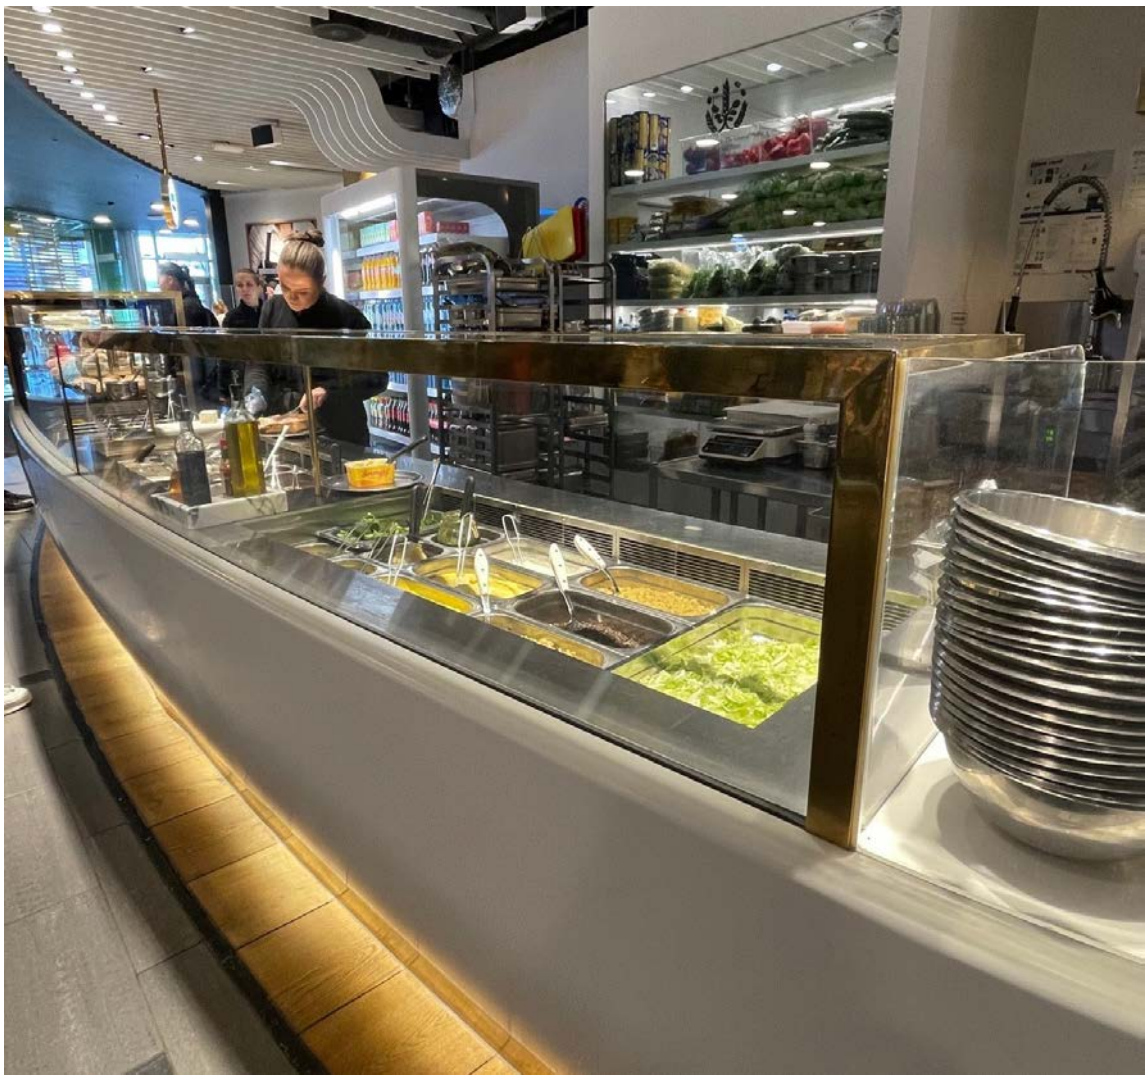

Drop in kjølebrønn KBO

Buffet med Corten front

Varmeplate i stål RBVP-Stål og Stayhot varmelamper

Buffet med drop in kjølt brønn KBK og overhylle OHB2

Kap. 8. Overhylle OHB

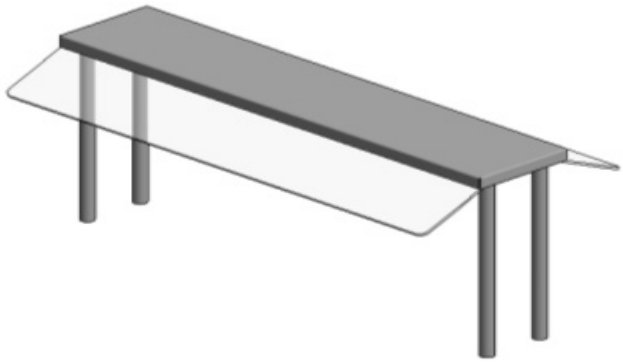

Overhylle med rustfri topp.
Akryl pusteskjerm på en eller to sider.
Runde rør som bein, skjult innfesting til topplate.
Lyslist eller varmelist kan monteres under hyllen.
Kan leveres med topp i andre materialer.
Kan også leveres dobbel, for montering over doble brønner.
Leveres løs eller montert på våre produkter.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Overhylle OHB1		
	Overhylle med rustfri topp og akryl pusteskjerm en side		
	Mål B 350, H 520 mm. Bredde inkl. pusteskjerm 510 mm.		
	Runde rør med skjult innfesting til topplate		
	Overhylle OHB1-752-2GN	11700752	7 250
	Overhylle OHB1-800	11700800	7 010
	Overhylle OHB1-1000	11701000	7 500
	Overhylle OHB1-1077-3GN	11701077	6 850
	Overhylle OHB1-1200	11701200	6 970
	Overhylle OHB1-1402-4GN	11701402	7 210
	Overhylle OHB1-1600	11701600	8 820
	Overhylle OHB1-1700-5GN	11701700	8 930
	Overhylle OHB1-1727-5GN	11701727	9 630
	Overhylle OHB1-2025-6GN	11702025	10 510
	Overhylle OHB1-2052-6GN	11702052	10 540
	**Overhylle OHB2**		
	Overhylle med rustfri topp og akryl pusteskjerm to sider.		
	Mål B 250, H 520 mm. Bredde inkl. pusteskjermer 575 mm.		
	Runde rør med skjult innfesting til topplate		
	Overhylle OHB2-752-2GN	11750752	8 650
	Overhylle OHB2-800	11750800	8 650
	Overhylle OHB2-1000	11751000	8 650
	Overhylle OHB2-1077-3GN	11751077	8 480
	Overhylle OHB2-1200	11751200	9 280
	Overhylle OHB2-1402-4GN	11751402	9 250
	Overhylle OHB2-1600	11751600	10 140
	Overhylle OHB2-1700-5GN	11751700	10 070
	Overhylle OHB2-1727-5GN	11751727	10 090
	Overhylle OHB2-2025-6GN	11752025	11 670
	Overhylle OHB2-2052-6GN	11752052	11 480
	Overhylle OHBD2 - for dypere/doble brønner		
	Overhylle OHBD2-752-2GN	11760752	12 580
	Overhylle OHBD2-1077-3GN	11761077	12 790
	Overhylle OHBD2-1402-4GN	11761402	13 430
	Overhylle OHBD2-1700-5GN	11761700	14 360
	Overhylle OHBD2-1727-5GN	11761727	17 230
	Overhylle OHBD2-2052-6GN	11762052	17 850
	Slingrestag på toppen av overhylle OHB	13025904	3 440
	Faste stag, fire sider		

Kap. 8. Overhylle OHG / OHG-HL

Overhylle med rett herdet glasstopp.
Bein med skjult innfesting til topplate
Kanal for lyslist under topphyllen.
Kan leveres med varmelist.
Kan leveres med topp i andre materialer.
Leveres løs eller montert på våre produkter.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Overhylle med glasstopp OHG		
Herdet 10 mm toppglass på rustfri ramme, uten pusteskjerm		
Fire runde rustfrie rør Ø 32 mm som bein, skjult innfesting mot topplate		
Mål B 400, H 430 mm		
Ved montering av overvarme økes høyden med 100 mm		

Overhylle OHG-752-2GN	04760752	7 510
Overhylle OHG-800	04760800	7 270
Overhylle OHG-1000	04761000	7 470
Overhylle OHG-1077-3GN	04761077	7 570
Overhylle OHG-1200	04761200	7 830
Overhylle OHG-1402-4GN	04761402	8 260
Overhylle OHG-1600	04761600	8 610
Overhylle OHG 1700-5GN	04761700	8 680
Overhylle OHG-1727-5GN	04761727	8 930
Overhylle OHG-2025-6GN	04762025	9 090
Overhylle OHG-2052-6GN	04762052	9 320

Lakkert overhylle med glasstopp OHG-HL

B 400, H 430 mm.
Herdet 10 mm toppglass på rustfri ramme. Uten pusteskjerm
Sortlakkert, RAL 9005. Andre farger på forespørsel.
Fire firkantrør 35 x 35 mm som bein, skjult innfesting mot topplate
Ved montering av overvarme økes høyden med 100 mm

Overhylle OHG-HL-752-2GN	11870752	9 490
Overhylle OHG-HL-800	11870800	9 260
Overhylle OHG-HL-1000	11871000	9 570
Overhylle OHG-HL-1077-3GN	11871077	9 730
Overhylle OHG-HL-1200	11871200	10 020
Overhylle OHG-HL-1402-4GN	11871402	10 410
Overhylle OHG-HL-1600	11871600	10 800
Overhylle OHG-HL-1727-5GN	11871727	11 560
Overhylle OHG-HL-2025-6GN	11872025	12 040
Overhylle OHG-HL-2052-6GN	11872052	12 200

Lys og overvarme, se side 109-110
Utførelse og garanti på glass, se side 211

Kap. 8. Lys og overvarme under overhyller

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
LED list under overhylle		
		
LED lyslist med bryter i betjeningspanel/boks		
Led lyslist under 1 GN overhylle	04706001	2 770
Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 4 W. L 260 mm		
Led lyslist under 2 GN overhylle	04706002	2 920
Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 7 W. L 560 mm		
Led lyslist under 3 GN overhylle	04706003	3 310
Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 11 W. L 860 mm		
Led lyslist under 4 GN overhylle	04706004	3 560
Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 14 W. L1160 mm		
Led lyslister under 5 GN overhylle	04706005	4 240
Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 18 W. L560 + 860 mm		
Led lyslister under 6 GN overhylle	04706006	4 760
Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 22 W. L860 + 860 mm		
Haloheat overvarme		
Halogen varmelamper i rustfri kanal		
Haloheat-1GN	04710010	9 170
Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 300 W		
		
Haloheat-2GN	04710020	9 850
Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 600 W		
Haloheat-3GN	04710030	11 320
Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 900 W		
Haloheat-4GN	04710040	12 840
Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 1200 W		
Haloheat-5GN	04710050	14 310
Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 1500 W		
Haloheat-6GN	04710060	15 850
Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 1800 W		
Effektregulator for Haloheat	04710200	3 220
Trinnløs regulering av varmeeffekt.		

Kap. 8. Overvarme Stayhot



Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Stayhot varmelister, montert under overhylle		
Varmelist V-570 for 2 GN Uten lys. L 570 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 575 W	04710570	7 460
Varmelist V-640 for 2 GN Uten lys. L 640 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 625 W	04710640	7 510
Varmelist VL-750 for 3 GN Med lys. L 750 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 625 W	04710750	9 480
Varmelist VL-820 for 3 GN Med lys. L 820 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 625 W	04710820	9 610
Varmelist VL-1125 for 4 GN Med lys. L 1125 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 800 W	04711125	10 580
Varmelist VL-1430 for 5 GN Med lys. L 1430 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1050 W	04711430	11 110
Varmelist for 6 GN Bruk VL-820 og VL-1125		
Umontert Stayhot varmelist Leveres med nettledning	04711190	-1 600

Overhylle OHG-HL

Overhylle OHGL2

Kap. 8. Overhylle med hev - senkbar luke OHL1 / OHL2

Overhylle med rustfri topp og vanger for kjølte/nøytrale produkter.
Anbefales ikke for vannbad/varmeplater.
Manuell hev-senkbar luke med glass i rustfri ramme på en eller to sider. OHL-1 leveres med rustfri tett rygg.
Lyslist under topphyllen.
Kan leveres med topp i andre materialer.
I nedsenket posisjon fungerer luken som et lokk over brønnen og bidrar til og holde en bedre temperatur på maten.
Leveres løs eller montert på våre produkter.
OBS! Noen av våre produkter for må ha forlenget flens for å få plass til hyllen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Overhylle OHL1-3GN Hev/senkbar luke en side, rustfri rygg Tilpasset 3 x 1/1 GN L 1140, B 620, H 530 mm Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 7 W. L 860 mm	11881140	34 250
	Overhylle OHL1-4GN Hev/senkbar luke en side, rustfri rygg Tilpasset 4 x 1/1 GN L 1465, B 620, H 530 mm Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 11 W. L 1160 mm	11881465	35 830
	Overhylle OHL1-5GN Hev/senkbar luke en side, rustfri rygg Tilpasset 5 x 1/1 GN L 1790, B 620, H 530 mm Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 18 W. L 560 + 860 mm	11881790	38 170
	Overhylle OHL2-3GN Hev/senkbar luke to sider Tilpasset 3 x 1/1 GN, **luke to sider** L 1140, B 620, H 530 mm Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 7 W. L 860 mm	11891140	46 220
	Overhylle OHL2-4GN Hev/senkbar luke to sider Tilpasset 4 x 1/1 GN, **luke to sider** L 1465, B 620, H 530 mm Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 11 W. L 1160 mm	11891465	47 850
	**Overhylle OHL2-5GN** Hev/senkbar luke to sider Tilpasset 5 x 1/1 GN L 1790, B 620, H 530 mm Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 18 W. L 560 + 860 mm	11891790	50 360
	**Forlengelse av flens/topplater** OBS! Ved montering på de fleste av våre drop in produkter er det nødvendig å forlenge topplate/flens	08000010	4 850

Kap. 8. Overhylle OHGL1 - OHGL2

Overhylle med herdet glasstopp.
Pusteskjerm i herdet laminert glass, en eller to sider.
Kanal for lys under topphyllen.
Rustfrie bein Ø 32 mm med skjult innfesting til topplate.
Kan leveres med varmelist.
Leveres løs eller montert på våre produkter.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Overhylle med glasstopp OHGL1		
	Pusteskjerm i herdet laminert glass en side		
	B 360, H 500 mm. Bredde inkl. pusteskjerm 465 mm.		
	Overhylle OHGL1-752-2GN	11850752	10 780
	Overhylle OHGL1-800	11850800	10 870
	Overhylle OHGL1-1000	11851000	10 980
	Overhylle OHGL1-1077-3GN	11851077	11 180
	Overhylle OHGL1-1200	11851200	11 440
	Overhylle OHGL1-1402-4GN	11851402	11 730
	Overhylle OHGL1-1600	11851600	13 220
	Overhylle OHGL1-1727-5GN	11851727	13 570
	Overhylle OHGL1-2025-6GN	11852025	14 230
	Overhylle OHGL1-2052-6GN	11852052	14 240
	Overhylle med glasstopp OHGL2		
	Pusteskjerm i herdet laminert glass to sider		
	B 360, H 500 mm. Bredde inkl. pusteskjermer 572 mm.		
	Overhylle OHGL2-752-2GN	11860752	14 120
	Overhylle OHGL2-800	11860800	14 200
	Overhylle OHGL2-1000	11861000	14 210
	Overhylle OHGL2-1077-3GN	11861077	14 430
	Overhylle OHGL2-1200	11861200	14 700
	Overhylle OHGL2-1402-4GN	11861402	15 360
	Overhylle OHGL2-1600	11861600	16 360
	Overhylle OHGL2-1727-5GN	11861727	17 210
	Overhylle OHGL2-2025-6GN	11862052	17 730
	Overhylle OHGL2-2052-6GN	11862053	17 770

Kan leveres med varmelist eller lys under hyllen, se side 109-110

Kap. 8. Overhylle OHF

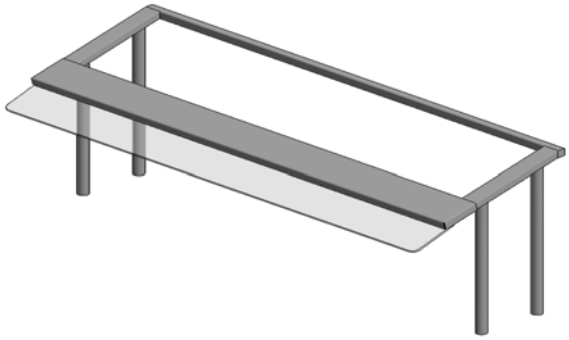

Overhylle med skrå eller rett topp, pusteskjerm på en eller to sider.
Åpning i toppen tilpasset GN, kan leveres med rustfrie ilegg.
Rustfrie runde bein Ø 32 mm, med skjult innfesting til topplate.
Kanal for lyslist under toppen.
Kan leveres med lys eller varmelist.
Leveres løs eller montert på våre produkter.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	**Overhylle OHF1**		
	Overhylle med skrå topp, åpning tilpasset GN		
	Acryl pusteskjerm en side. B 545 inkl pusteskjerm, H 550 mm		
	Runde rør med skjult innfesting til topplate. For montering på benk, buffet og drop-in		
	Overhylle OHF1-752-2GN	04720752	12 080
	Overhylle OHF1-1077-3GN	04721077	12 450
	Overhylle OHF1-1402-4GN	04721402	12 690
	Overhylle OHF1-1700-5GN	04721700	14 030
	Overhylle OHF1-2052-6GN	04722052	14 980
	**Rustfritt ilegg for OHF1**		
	Rustfritt løst ilegg i hele hyllens lengde		
	Rustfritt ilegg for OHF1-2GN	04720002	2 770
	Rustfritt ilegg for OHF1-3GN	04720003	3 070
	Rustfritt ilegg for OHF1-4GN	04720004	3 350
	Rustfritt ilegg for OHF1-5GN	04720005	3 630
	Rustfritt ilegg for OHF1-6GN	04720006	3 910
	Overhylle OHF2		
	Overhylle med rett topp, åpning tilpasset GN		
	Acryl pusteskjerm to sider. B 655 inkl pusteskjerm, H 480 mm		
	Runde rør med skjult innfesting til topplate.for montering på benk, buffet og drop-in		
	Overhylle OHF2-752-2GN	04730752	14 660
	Overhylle OHF2-1077-3GN	04731077	15 110
	Overhylle OHF2-1402-4GN	04731402	15 340
	Overhylle OHF2-1700-5GN	04731700	16 900
	Overhylle OHF2-2052-6GN	04732052	18 020
	**Rustfritt ilegg for OHF2**		
	Rustfritt løst ilegg i hele hyllens lengde		
	for å kunne bruke toppen som avlastning		
	Rustfritt ilegg for OHF2-2GN	04730002	2 050
	Rustfritt ilegg for OHF2-3GN	04730003	2 330
	Rustfritt ilegg for OHF2-4GN	04730004	2 600
	Rustfritt ilegg for OHF2-5GN	04730005	2 870
	Rustfritt ilegg for OHF2-6GN	04730006	3 170

Lys / overvarme, se side 109-110

Kap. 8. Buffetbenk BUB-1

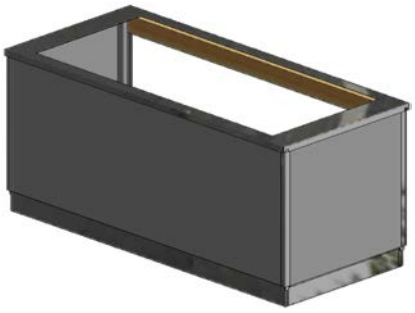

Buffetbenk med rustfri topplate .
Forberedt for front, sokkel og brettbane på **en langside**.
Utsparing for våre nedfellingsprodukter i topplaten.
En utsparing er inkludert i prisen, flere utspariger mot tillegg.
Kan leveres med front, sokkel og brettbane.
Kan leveres på hjul.
Anbefalt lengde: + 100 mm på flensmål på drop-in produkt
Kan også leveres med overhylle.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Buffetbenk BUB-1		
Forberedt for front, sokkel og brettbane **en** langside		
B 720, H 900 mm		
Buffetbenk BUB-1-600	08950600	6 960
Buffetbenk BUB-1-800	08950800	7 470
Buffetbenk BUB-1-1000	08951000	8 010
Buffetbenk BUB-1-1200	08951200	8 610
Buffetbenk BUB-1-1400	08951400	9 170
Buffetbenk BUB-1-1600	08951600	9 530
Buffetbenk BUB-1-1800	08951800	10 290
Buffetbenk BUB-1-2000	08952000	13 120
Buffetbenk BUB-1-2200	08952200	13 910
Buffetbenk BUB-1-2400	08952400	14 760
Buffetbenk BUB-1-2600	08952600	15 570
Buffetbenk BUB-1-2800	08952800	16 420
Buffetbenk BUB-1-2900	08952900	17 250
 **Buffetbenk med annen bredde**		
Topplate med bredde 721 - 1150 mm	08950010	+ 40%
Topplate med bredde 1151 - 1400 mm	08950020	+ 60%
Topplate med bredde 1401 - 1600 mm	08950030	+ 80%
Rustfri underhylle		
Eksempel Underhylle for BUB-600	08956006	1 410
Underhylle for BUB-800	08956008	1 470
Underhylle for BUB-1000	08956010	2 090
Underhylle for BUB-1200	08956012	2 180
Underhylle for BUB-1400	08956014	2 860
Underhylle for BUB-1600	08956016	2 900
Underhylle for BUB-1800	08956018	3 590
Underhylle for BUB-2000	08956020	3 640
Underhylle for BUB-2200	08956022	4 310
Underhylle for BUB-2400	08956024	4 370
Underhylle for BUB-2600	08956026	4 970
Underhylle for BUB-2800	08956028	5 080
Underhylle for BUB-2900	08956029	5 110

Kap. 8. Buffetbenk BUB-2

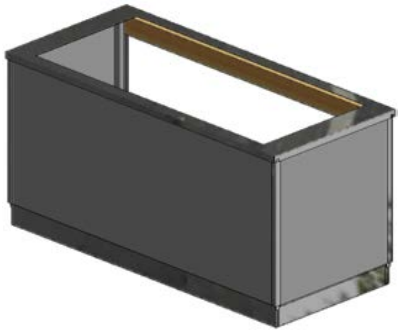

Buffetbenk med rustfri topplate.
Forberedt for front, sokkel og brettbane på **begge langsider**.
Utsparing for våre drop-in produkter i topplaten.
En utsparing er inkludert i prisen, flere utsparinger mot tillegg.
Kan leveres med front, sokkel og brettbane.
Kan leveres på hjul.
Anbefalt lengde: + 100 mm på flensmål på drop-in produkt
Kan også leveres med overhylle.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Buffetbenk BUB-2		
Forberedt for front, sokkel og brettbane **to** langsider		
B 750, H 900 mm		
Buffetbenk BUB-2-600	08950602	8 160
Buffetbenk BUB-2-800	08950802	8 620
Buffetbenk BUB-2-1000	08951002	9 170
Buffetbenk BUB-2-1200	08951202	9 500
Buffetbenk BUB-2-1400	08951402	10 180
Buffetbenk BUB-2-1600	08951602	10 500
Buffetbenk BUB-2-1800	08951802	11 570
Buffetbenk BUB-2-2000	08952002	13 520
Buffetbenk BUB-2-2200	08952202	14 330
Buffetbenk BUB-2-2400	08952402	15 270
Buffetbenk BUB-2-2600	08952602	15 960
Buffetbenk BUB-2-2800	08952802	16 740
Buffetbenk BUB-2-2900	08952902	17 480



Eksempel

Buffetbenk med annen bredde		
Topplate med bredde 751 - 1150 mm	08950010	+ 40%
Topplate med bredde 1151 - 1400 mm	08950020	+ 60%
Topplate med bredde 1401 - 1600 mm	08950030	+ 80%
Rustfri underhylle		
Underhylle for BUB-600	08956006	1 410
Underhylle for BUB-800	08956008	1 470
Underhylle for BUB-1000	08956010	2 090
Underhylle for BUB-1200	08956012	2 180
Underhylle for BUB-1400	08956014	2 860
Underhylle for BUB-1600	08956016	2 900
Underhylle for BUB-1800	08956018	3 590
Underhylle for BUB-2000	08956020	3 640
Underhylle for BUB-2200	08956022	4 310
Underhylle for BUB-2400	08956024	4 370
Underhylle for BUB-2600	08956026	4 970
Underhylle for BUB-2800	08956028	5 080
Underhylle for BUB-2900	08956029	5 110

Kap. 8. Tilleggsutstyr buffetbenk BUB

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Hjul på buffetbenk		
Hjul på BUB-600-1900 L= mindre enn 2000 mm, fire hjul, to låsbare	07274140	3 920
Hjul på BUB-2000-2900 L= større enn 2000 mm, seks hjul, tre låsbare	07276160	5 040
Feste for front og sokkel i kortende Tillegg pr. ende	08956051	1 030
Forsterkning for brettbane i kortende Tillegg pr. ende	08956052	1 450
Benk uten forsterkning for front, sokkel og brettbane Fratrekk pr langside	08956053	-1 290
Ekstra utsparing for drop in produkt	08956054	500
Topplate uten utsparing Ved nøytral buffet / drikkestasjon osv.	08956055	-460
Delevegg i BUB	08956070	2 250
Topplater i andre materialer	På forespørsel	

Brettbane, frontkledning og sokkel, se side 119-122

Kap. 8. Kafeteriabenk K

Beskrivelse	Art. nr.	Pris

Kafeteriabenk

Rustfri topplate med innlimt spon, noe som gir god lyddempingseffekt.
Inkludert fester for front, brettbane og sokkel en langside.
B 650, H 900 mm.

Kafeteriabenk K-580	10800580	6 760
Kafeteriabenk K-600	10800600	6 760
Kafeteriabenk K-800	10800800	7 270
Kafeteriabenk K-1000	10801000	7 790
Kafeteriabenk K-1200	10801200	8 290
Kafeteriabenk K-1400	10801400	8 800
Kafeteriabenk K-1600	10801600	9 090
Kafeteriabenk K-1800	10801800	9 810
Kafeteriabenk K-2000	10802000	10 850
Kafeteriabenk K-2200	10802200	11 250
Kafeteriabenk K-2400	10802400	11 170
Kafeteriabenk K-2600	10802600	11 680
Kafeteriabenk K-2800	10802800	12 210
Kafeteriabenk K-2900	10802900	12 830

NB!
Ved innmontering av drop-in produkter må bredden økes til min. 700 mm

Tillegg andre bredder

OBS! Bredden må minst være 700 mm når drop in produkter skal felles ned i K-benk

K-benker med bredde 660 - 730 mm	10800001	+ 10%
Samme understativ		
K-benker med bredde 731 - 900 mm	10800002	+ 25%

Feste for front og sokkel i kortende	10816051	1 080
Tillegg pr. ende		
Forsterkning for brettbane i kortende	10816052	1 520
Tillegg pr. ende		



Underhylle til K-benk, se side 21

Skuffe og skapseksjoner, se side 34

Kap. 8. Rustfri brettbane



Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Rustfri profilert brettbane		
Rustfri profilert brettbane 600	10861006	2 980
Rustfri profilert brettbane 1000	10861010	3 960
Rustfri profilert brettbane 1400	10861014	5 120
Rustfri profilert brettbane 1800	10861018	6 730
Rustfri profilert brettbane 2200	10861022	7 490
Rustfri profilert brettbane 2600	10861026	8 840
Rustfri profilert brettbane 3000	10861030	10 190
Rustfri profilert brettbane 3400	10861034	11 550
Rustfri profilert brettbane 3800	10861038	12 780
Rustfri profilert brettbane 4200	10861042	13 830
Rustfri profilert brettbane 4600	10861046	15 140
Rustfri profilert brettbane 5000	10861050	16 470
Rustfri profilert brettbane 5400	10861054	16 830
Rustfri profilert brettbane 5800	10861058	18 080
Rustfri profilert brettbane 6200	10861062	18 460
Rustfri profilert brettbane 6600	10861066	19 670
Rustfri profilert brettbane 7000	10861070	20 860
L 3000-7000 er inkl skruskjøt		
Skruskjøt rf profilert brettbane	10881002	2 860
Ved lengde over 2900 mm		
Tett ende rustfri brettbane	10881001	1 720
Tett skrå ende rustfri brettbane	10881003	2 230
Tett ende med brekt hjørne rustfri brettbane	10881004	2 860
Brettbane i vinkel med skruskjøt rustfri brettbane	10881005	4 770

Rustfri rørbrettbane		
Av tre stk Ø 32 mm rustfrie rør og braketter		
Lengste hele lengde 6000 mm		
Rustfri rørbrettbane 600	10861506	5 350
Rustfri rørbrettbane 1000	10861510	5 890
Rustfri rørbrettbane 1400	10861514	6 450
Rustfri rørbrettbane 1800	10861518	7 690
Rustfri rørbrettbane 2200	10861522	8 330
Rustfri rørbrettbane 2600	10861526	8 530
Rustfri rørbrettbane 3000	10861530	8 970
Rustfri rørbrettbane 3400	10861534	9 360
Rustfri rørbrettbane 3800	10861538	10 160
Rustfri rørbrettbane 4200	10861542	11 140
Rustfri rørbrettbane 4600	10861546	11 800
Rustfri rørbrettbane 5000	10861550	12 570
Rustfri rørbrettbane 5400	10861554	13 320
Rustfri rørbrettbane 5800	10861558	14 930
Rustfri rørbrettbane 6000	10861560	15 150
Tett ende på rørbrettbane	10881006	250
Skrå og tette ender på rørbrettbane	10881007	890
Vinkel (Ikke sammensveist) med tette ender på rør	10881008	1 630

Kap. 8. Brettbaner laminat og Corian



Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Brettbane i høytrykkslaminat, "valgfri farge".		
Brettbane i høytrykkslaminat 600	10863006	4 730
Brettbane i høytrykkslaminat 1000	10863010	5 750
Brettbane i høytrykkslaminat 1400	10863014	7 410
Brettbane i høytrykkslaminat 1800	10863018	8 640
Brettbane i høytrykkslaminat 2200	10863022	10 420
Brettbane i høytrykkslaminat 2600	10863026	11 720
Brettbane i høytrykkslaminat 3000	10863030	13 440
Brettbane i høytrykkslaminat 3400	10863034	14 830
Brettbane i høytrykkslaminat 3800	10863038	16 320
Brettbane i høytrykkslaminat 4200	10863042	17 870
Brettbane i høytrykkslaminat 4600	10863046	19 600
Brettbane i høytrykkslaminat 5000	10863050	21 400
Brettbane i høytrykkslaminat 5400	10863054	22 950
Brettbane i høytrykkslaminat 5800	10863058	24 680
Brettbane i høytrykkslaminat 6200	10863062	26 400
Brettbane i høytrykkslaminat 6600	10863066	27 900
Brettbane i høytrykkslaminat 7000	10863070	29 840
Tilleggsutstyr for brettbaner i laminat og Corian		
Tett ende brettbane	10881000	1 470
Tett ende med brekt hjørne	10882000	1 760
Brettbane i vinkel	10883000	2 040

Prisen inkluderer prøvemontering på våre seksjoner

Nedfellbar brettbane Alle typer, pr. meter	10864050	1 350

Brettbaner i heltre og Corian på forespørsel

Kap. 8. Frontkledning

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Laminat frontkledning - "Valgfri" farge - Formica PSM		
Frontkledning laminat 600	10904006	4 430
Frontkledning laminat 1000	10904010	5 450
Frontkledning laminat 1400	10904014	6 940
Frontkledning laminat 1800	10904018	8 690
Frontkledning laminat 2200	10904022	10 110
Frontkledning laminat 2600	10904026	12 170
Frontkledning laminat 3000	10904030	13 490
Frontkledning laminat 3400	10904034	15 300
Frontkledning laminat 3800	10904038	17 280
Frontkledning laminat 4200	10904042	18 900
Frontkledning laminat 4600	10904046	20 690
Frontkledning laminat 5000	10904050	22 730
Frontkledning laminat 5400	10904054	24 210
Frontkledning laminat 5800	10904058	25 630
Frontkledning laminat 6200	10904062	27 470
Frontkledning laminat 6600	10904066	29 190
Frontkledning laminat 7000	10904070	30 930
Dør i laminatkledning		
Foran betjeningspaneler, avløp eller kjølemaskiner		
En dør i laminat front	08956056	2 980
To dører i samme laminat front	08956057	5 500
Tre dører i samme laminat front	08956058	7 850
Rustfri frontkledning		
Rustfri frontkledning 600	10901006	5 410
Rustfri frontkledning 1000	10901010	5 610
Rustfri frontkledning 1400	10901014	6 720
Rustfri frontkledning 1800	10901018	7 840
Rustfri frontkledning 2200	10901022	8 670
Rustfri frontkledning 2600	10901026	9 710
Rustfri frontkledning 3000	10901030	11 230
Rustfri frontkledning 3400	10901034	12 530
Rustfri frontkledning 3800	10901038	14 000
Rustfri frontkledning 4200	10901042	14 890
Rustfri frontkledning 4600	10901046	16 630
Rustfri frontkledning 5000	10901050	17 930
Rustfri frontkledning 5400	10901054	19 310
Rustfri frontkledning 5800	10901058	20 860
Rustfri frontkledning 6200	10901062	22 080
		
Rustfri frontkledning 6600	10901066	23 440
Rustfri frontkledning 7000	10901070	24 840
Dør i rustfri frontkledning		
Foran betjeningspaneler, avløp eller kjølemaskiner		
En rf. dør i rustfri front	08956059	2 780
To rf. dører i samme rustfrie front	08956060	5 430
Tre rf. dører i samme rustfrie front	08956061	7 920

Kap. 8. Rustfri sokkel

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Rustfri sokkel		
Fast sokkel i rustfritt stål, prøvemontert		
Rustfri sokkel 600	10921006	3 050
Rustfri sokkel 1000	10921010	2 990
Rustfri sokkel 1400	10921014	3 550
Rustfri sokkel 1800	10921018	4 060
Rustfri sokkel 2200	10921022	4 630
Rustfri sokkel 2600	10921026	5 190
Rustfri sokkel 3000	10921030	6 330
Rustfri sokkel 3400	10921034	7 160
Rustfri sokkel 3800	10921038	7 760
Rustfri sokkel 4200	10921042	8 760
Rustfri sokkel 4600	10921046	9 670
Rustfri sokkel 5000	10921050	10 510
Rustfri sokkel 5400	10921054	11 090
Rustfri sokkel 5800	10921058	11 770
Rustfri sokkel 6200	10921062	12 110
Rustfri sokkel 6600	10921066	12 720
Rustfri sokkel 7000	10921070	13 450
Tillegg for hengslet rustfri sokkel langside.	10921150	1 410

Rustfri sokkel for kjøkken og serveringslinjer

Hygienisk og fleksibel løsning med tett lokk over sokkelen
Med justeringsbein som gjør oppvatringen enkel
Plass for rør og kabler i sokkelen
Kan tilpasses alle våre produkter

Spesialsokkel, på forespørsel

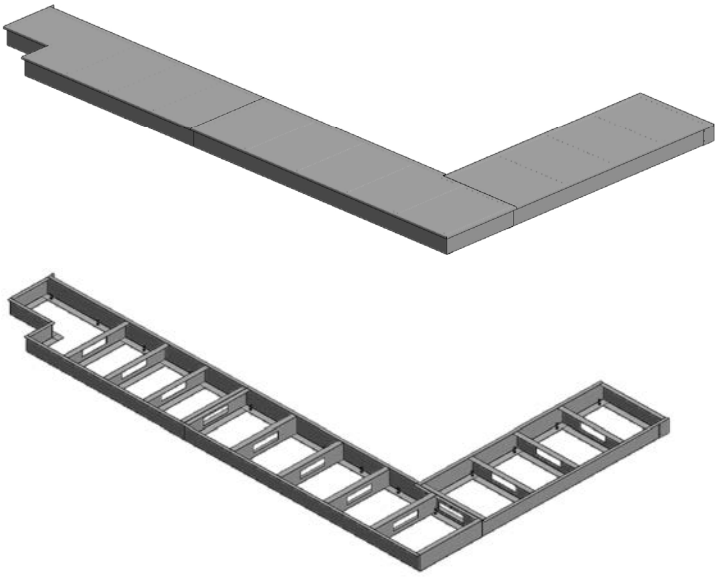

Kap. 8. Ventilasjonsrist og inspeksjonsdør

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	**Ventilasjonsrist RF 285 x 245 mm** For innfelling I rustfritt stål Utsparingsmål 260 x 220 mm	80106107	660
	Ventilasjonsrist RF 340 x 340 mm For innfelling I rustfritt stål Utsparingsmål 315 x 315 mm	80106110	850
	**Ventilasjonsrist RF 400 x 400 mm** For innfelling I rustfritt stål Utsparingsmål 375 x 375 mm	80106116	1 040
	Dør med ventilasjonsrist 325 x 275 mm For innfelling foran kjølemaskin, avløp I rustfritt stål Utsparingsmål 300 x 255 mm	80106111	2 110
	**Dør med ventilasjonsrist 380 x 350 mm** For innfelling foran kjølemaskin, avløp I rustfritt stål Utsparingsmål 355 x 330 mm	80106112	2 380

Kap. 8. Buffet RBBL

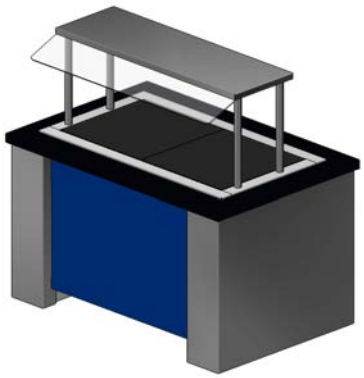

Buffetbenk med pulverlakkert topplate.
Rustfrie vanger, lakkerte langsider.
Leveres som std. i fem farger, andre farger på forespørsel.
Topplater i andre materialer kan leveres på forespørsel.
Utsparing for våre Drop-in produkter i topplate.
En utsparing er inkludert i prisen, flere utsparinger mot tillegg.
Kan leveres på hjul.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Buffet RBBL-1325 L 1325, B 850, H 900 mm	08901325	24 610
Buffet RBBL-1650 L 1650, B 850, H 900 mm	08901650	26 170
Buffet RBBL-1975 L 1975, B 850, H 900 mm	08901975	30 230
Buffet RBBL-2220 L 2200, B 850, H 900 mm	08902200	34 790

Andre lengder på forespørsel

Farge på topplate: Sort blank, RAL 9005
Andre farger og materialer på forespørsel

Farge på langsider:
Rød blank, RAL 3011
Hvit blank, RAL 9010
Sort blank, RAL 9005
Blå blank, RAL 5010
Grå blank, RAL 7040
Andre farger og materialer på forespørsel

Eksempel

Tilleggsutstyr		
Topplate uten utsparing Ved nøytral buffet / drikkestasjon	08956055	-460
Hjul på buffetbenk RBBL Fire hjul, to låsbare	08956040	4 120

Vannbad VRB-SB separate brønner

Varmeplate i glass, RBVP

Drop in vannbad VRB-DI og overhylle OHG.
Drop in varmeplate i sort herdet glass RBVP

Kap. 9. Vannbad VRB

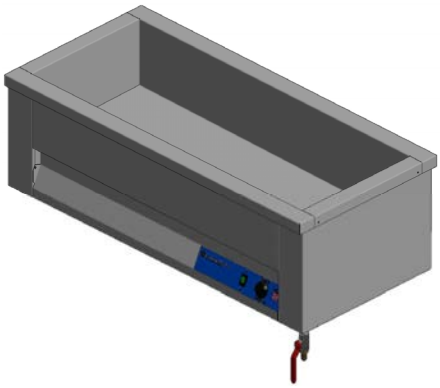

Rustfritt vannbad i hygienisk utførelse.
Leveres med **syrefast brønn.**
Leveres i seks lengder fra 1 – 6 GN.
Leveres med lange deleskinner.
Kan leveres på stativ, evnt. på hjul.
Trinnløs termostat.
Kan leveres med vanninntak, avløp i front eller overløp.
Skjulte elementer i servicevennlig, uttrekkbar elementskuff.
Koblingsboks og avløp under vannbadet.
Høyde med stativ 900 mm. (Tilleggsutstyr).
3/4" avløp med sil og kuleventil.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris

Leveres med syrefaste brønner!

Vannbad VRB-400 09100400 20 720
Kapasitet 1 x 1/1 GN - 200 mm
L 400, B 650, H 300 mm
Strømart 230V, 50/60 HZ, 625 W

Vannbad VRB-800 09100800 23 360
Kapasitet 2 x 1/1 GN - 200 mm
L 800, B 650, H 350 mm
Leveres med en deleskinne
Strømart 230V, 50/60 HZ, 1250 W

Vannbad VRB-1100 09101100 23 590
Kapasitet 3 x 1/1 GN - 200 mm
L 1100, B 650, H 350 mm
Leveres med to deleskinner
Strømart 230V, 50/60 HZ, 1875 W



Vannbad VRB-1400 09101400 25 470
Kapasitet 4 x 1/1 GN - 200 mm
L 1400, B 650, H 350 mm
Leveres med tre deleskinner
Strømart 230V, 50/60HZ, 2500 W

Vannbad VRB-1700 09101700 28 590
Kapasitet 5 x 1/1 GN - 200 mm
L 1700, B 650, H 350 mm
Leveres med fire deleskinner
Strømart 230V, 50/60 HZ, 2500 W



Vannbad VRB-2025 09102025 39 560
Kapasitet 6 x 1/1 GN - 200 mm
L 2025, B 650, H 350 mm
Leveres med fem deleskinner
Strømart 230V, 50/60 HZ, 3750 W, 3 fas

Vannbad tilpasset andre strømarter leveres på forespørsel

Kap. 9. Tilleggsutstyr vannbad VRB

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Understativ til vannbad		
	I rustfritt stål, leveres med fast underhylle		
	Understativ VRBU-400	09120400	5 600
	Understativ VRBU-800	09120800	4 830
	Understativ VRBU-1100	09121100	5 150
	Understativ VRBU-1400	09121400	6 020
	Understativ VRBU-1700	09121700	7 540
	Understativ VRBU-2025	09122025	8 550
	Hjul på understativ		
	Hjul på VRB-400-1700	09172000	2 360
	Fire hjul, to låsbare		
	Hjul på VRB-1900-2200	09172500	3 520
	Seks hjul, tre låsbare		
	Underskap til vannbad		
	I rustfritt stål, leveres med rustfrie dører, sider og rygg. Fast underhylle. På bein.		
	Underskap VRBS-400	09130400	10 860
	Med en dør og underhylle		
	Underskap VRBS-800	09130800	14 270
	Med to dører og underhylle		
	Underskap VRBS-1100	09131100	13 400
	Med to dører og underhylle		
	Underskap VRBS-1400	09131400	15 100
	Med to dører og underhylle		
	Underskap VRBS-1700	09131700	19 420
	Med tre dører og underhylle		
	Underskap VRBS-2025	09132025	22 010
	Med fire dører og underhylle		
	Avløp i front VRB	09173000	4 710
	Overløp VRB	09173300	4 190
	Dersom vanntrykket er for høyt til at overløp tar unna må reduksjonsventil monteres på innløpet		
	Vanninntak VRB	09174000	3 520
	3/4" tilkobling, inkl. tilbakeslagsventil.		
	OBS! Tilbakeslagsventilen skal ha årlig ettersyn.		
	OBS! Ved montering av vannbad med vanninntak i rom uten sluk må lekkasjestoppventil monteres		
	Deleskinner		
	Deleskinne L 530 mm, med lås	09175530	610
	Deleskinne L 325 mm, med lås	09175325	590
	**Deleramme**		
	Deleramme 2 x1/1 GN	09175002	1 550
	Deleramme 3 x1/1 GN	09175003	1 690
	For 4, 5 og 6 GN brukes to rammer		
	Dekklokk 1/1 GN, med fingerhull	09171102	1 220

Kap. 9. Vannbad VRB-DI

Rustfritt vannbad for nedfelling i hygienisk utførelse.
Leveres med syrefast brønn.
Leveres i seks lengder fra 1 – 6 GN.
Leveres med lange deleskinner.
Høyde flens 10 mm.
Trinnløs termostat.
Skjulte elementer i servicevennlig, uttrekkbar elementskuff.
Koblingsboks og avløp under vannbadet.
Kan leveres med vanninntak, avløp i front og overløp mot tillegg.
Kan leveres med støttestativ. (Tilleggsutstyr).
3/4" avløp med sil og kuleventil.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Vannbad VRB-430-DI Kapasitet 1 x 1/1 GN - 200 mm Flensmål L 430, B 630 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 625 W Anbefalt utsparingsmål L 405, B 615 mm	08500400	20 620
	Vannbad VRB-830-DI Kapasitet 2 x 1/1 GN - 200 mm Flensmål L 830, B 630 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1250 W Anbefalt utsparingsmål L 805, B 615 mm	08500800	20 660
	Vannbad VRB-1130-DI Kapasitet 3 x 1/1 GN - 200 mm Flensmål L 1130, B 630 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1875 W Anbefalt utsparingsmål L 1105, B 615 mm	08501100	20 970
	Vannbad VRB-1430-DI Kapasitet 4 x 1/1 GN - 200 mm Flensmål L 1430 x B 630 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 2500 W Anbefalt utsparingsmål L 1405, B 615 mm	08501400	28 000
	**Vannbad VRB-1730-DI** Kapasitet 5 x 1/1 GN - 200 mm Flensmål L 1730, B 630 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 2500 W Anbefalt utsparingsmål L 1705, B 615 mm	08501700	32 660
	**Vannbad VRB-2055-DI** Kapasitet 6 x 1/1 GN - 200 mm Flensmål L 2055, B 630 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 3750 W, 3 fas Anbefalt utsparingsmål L 2030, B 615 mm Leveres med nettledning uten støpsel, for fast tilkobling	08502000	42 900

Vannbad tilpasset andre strømarter leveres på forespørsel

Kap. 9. Tilleggsutstyr VRB

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Betjeningspanel for innfelling VRB-DI Forberedt for montering i frontkledning Maksimum en meter fra standard plassering	08501010	3 710
Ekstra deleskinner		
Deleskinne L 530 mm, med lås	09175530	610
Deleskinne L 325 mm, med lås	09175325	590
Vanninntak VRB 3/4" tilkobling, inkl. tilbakeslagsventil. **OBS! Tilbakeslagsventilen skal ha årlig ettersyn.** OBS! Ved montering av vannbad med vanninntak i rom uten sluk må lekkasjestoppventil monteres	09174000	3 520
Overløp VRB **Dersom vanntrykk er for høyt til at overløp tar unna må reduksjonsventil monteres på vanntilførsel.**	09173300	4 190
 **Støttestativ for VRB-DI** (Ved behov)		
Støttestativ VRB-430-DI	08500410	3 810
Støttestativ VRB-830-DI	08500810	4 160
Støttestativ VRB-1130-DI	08501110	4 540
Støttestativ VRB-1430-DI	08501410	5 100
Støttestativ VRB-1730-DI	08501710	5 710
Støttestativ VRB-2055-DI	08502010	6 470



Eksempelet viser drop-in vannbad med overhylle OHB

Vannbad separate brønner

Kap. 9. VRB-SB

Rustfritt vannbad i hygienisk utførelse.
Leveres i fem lengder fra 2 – 6 GN.
Kan leveres på stativ, evnt. på hjul.
Trinnløs termostat for hver brønn.
Avløp med kuleventil for hver brønn.
Kan leveres med vanntilkobling eller overløp.
Skjulte elementer i servicevennlig uttrekkbar elementskuff.
Koblingsboks og avløp under vannbadet.
Må leveres med understativ.
Høyde med stativ 900 mm.
3/4" avløp med sil og kuleventil.
Temperaturområde se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Vannbad VRB-SB-800 Kapasitet 2 x 1/1 GN - 200 mm L 800, B 700, H 350 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 1250 W	09110800	40 440
	**Vannbad VRB-SB-1100** Kapasitet 3 x 1/1 GN - 200 mm L 1100, B 700, H 350 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 1875 W	09111100	50 920
	Vannbad VRB-SB-1500 Kapasitet 4 x 1/1 GN - 200 mm L 1500, B 700, H 350 mm Strømart 230V, 50/60HZ, 2500 W	09111500	62 370
	Vannbad VRB-SB-1900 Kapasitet 5 x 1/1 GN - 200 mm L 1900, B 700, H 350 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 3125 W, 3 fas Leveres med nettledning uten støpsel, for fast tilkobling	09111900	73 920
	Vannbad VRB-SB-2200 Kapasitet 6 x 1/1 GN - 200 mm L 2200, B 700, H 350 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 3750 W, 3 fas Leveres med nettledning uten støpsel, for fast tilkobling	09112200	100 210

Kap. 9. Tilleggsutstyr vannbad VRB-SB



Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Understativ til vannbad VRB-SB		
Understativ for VRB-SB-800	09140800	5 890
Understativ for VRB-SB-1100	09141100	6 730
Understativ for VRB-SB-1500	09141500	7 400
Understativ for VRB-SB-1900	09141900	8 750
Understativ for VRB-SB-2200	09142200	9 790
Hjul på understativ		
Hjul på VRB-SB-400-1700	09172000	2 360
Fire hjul, to låsbare		
Hjul på VRB-SB-1900-2200	09172500	3 520
Seks hjul, tre låsbare		
Underskap til vannbad VRB-SB		
I rustfritt stål, leveres med rustfrie dører og sider,		
Åpen rygg. Fast underhylle. På bein.		
Underskap VRBS-800	09130800	14 270
Med to dører og underhylle		
Underskap VRBS-1100	09131100	13 400
Med to dører og underhylle		
Underskap VRBS-1500	09131500	15 300
Med tre dører og underhylle		
Underskap for VRBS-1900	09131900	21 050
Med tre dører og underhylle		
Underskap VRBS-2200	09132200	22 480
Med fire dører og underhylle		
Vanninntak og overløp VRB-SB		
Dimensjon vanninntak: 3/4" med tilbakeslagsventil, overløp 3/4"		
OBS! Tilbakeslagsventilen skal ha årlig ettersyn.		
Vanninntak og overløp VRB-SB-800	09173408	13 440
Vanninntak og overløp VRB-SB-1100	09173411	18 190
Vanninntak og overløp VRB-SB-1500	09173415	22 930
Vanninntak og overløp VRB-SB-1900	09173419	27 680
Vanninntak og overløp VRB-SB-2200	09173422	32 420
Dersom vanntrykk er for høyt til at overløp tar unna		
må reduksjonsventil monteres på vanntilførsel.		
Samlet avløp VRB-SB		
Dimensjon avløp: 32 mm plast		
Samlet avløp VRB-SB-800	09173308	4 740
Samlet avløp VRB-SB-1100	09173311	7 300
Samlet avløp VRB-SB-1500	09173315	9 860
Samlet avløp VRB-SB-1900	09173319	12 420
Samlet avløp VRB-SB-2200	09173322	14 990
Samlet vanninntak, overløp og avløp VRB-SB		
Dimensjon avløp/overløp: 32 mm plast. Vanninntak 15 mm kobber		
Samlet vanninntak, overløp og avløp VRB-SB-800	09173508	18 180
Samlet vanninntak, overløp og avløp VRB-SB-1100	09173511	25 480
Samlet vanninntak, overløp og avløp VRB-SB-1500	09173515	32 790
Samlet vanninntak, overløp og avløp VRB-SB-1900	09173519	40 100
Samlet vanninntak, overløp og avløp VRB-SB-2200	09173522	47 420

Marinetillegg

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Kapittel 9 - Vannbad og varmeskap		
Skipsvulst på vannbad	13096605	3 080
Dørkfester med løs brakett - 4 bein	13025924	1 390
Dørkfester med løs brakett - 6 bein	13025926	2 050
Dørkfester for sveising/skruing - 4 bein	13025911	1 790
Dørkfester for sveising/skruing - 6 bein	13025912	2 350
Slingrestag en side, fast Pris pr meter	13025900	1 060
Tillegg for løse slingrestag Tillegg pr stag	13025901	710
 **Bølgedemper VRB-800 - 2 GN**	13096600	1 890
Bølgedemper VRB-1100 - 3 GN	13096601	2 250
Bølgedemper VRB-1400 - 4 GN	13096602	2 560
Bølgedemper VRB-1700 - 5 GN (To delt)	13096603	4 140
Bølgedemper VRB-2025 - 6 GN (To delt)	13096604	4 480

Kap. 9. Utleveringshylle i glass VRBT-VRBTH

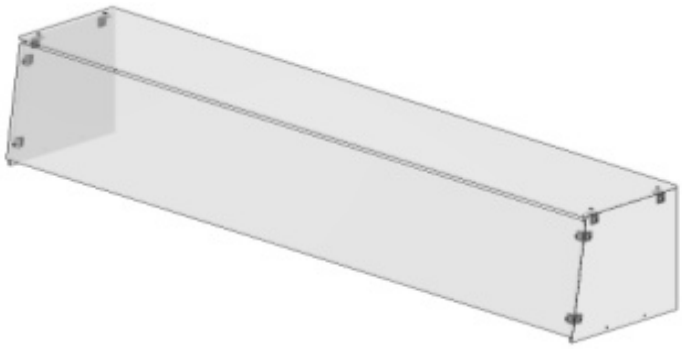

Utleveringshylle tilpasset vannbad og servering.
Leveres med glass i front og topp, akryl i sidevanger.
Skrudd sammen med rustfrie hjørnevinkler.
Vaskespalte mellom frontglass og topplate.
Andre lengder og utførelser kan leveres på forespørsel.
Leveres i to høyder, om det skal monteres varmelist anbefales høyde 400 mm.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	**Utleveringshylle i glass VRBT - H 310 mm**		
	Utleveringshylle VRBT-800 L 800, B 320, **H 310 mm**	09150800	6 670
	Utleveringshylle VRBT-1100 L 1100, B 320, **H 310 mm**	09151100	6 880
	Utleveringshylle VRBT-1200 L 1200, B 320, **H 310 mm**	09151200	6 990
	Utleveringshylle VRBT-1400 L 1400, B 320, **H 310 mm**	09151400	7 450
	Utleveringshylle VRBT-1600 L 1600, B 320, **H 310 mm**	09151600	7 950
	Utleveringshylle VRBT-1700 L 1700, B 320, H 310 mm	09151700	8 190
	Utleveringshylle VRBT-2000 L 2000, B 320, **H 310 mm**	09152000	8 730
	Utleveringshylle VRBT-2025 L 2025, B 320, **H 310 mm**	09152025	9 220
	**Utleveringshylle i glass VRBTH - H 400 mm**		
	For innmontering av varmelist		
	Utleveringshylle VRBTH-800 L 800, B 340, **H 400 mm**	09250800	8 460
	Utleveringshylle VRBTH-1100 L 1100, B 340, **H 400 mm**	09251100	8 620
	Utleveringshylle VRBTH-1200 L 1200, B 340, **H 400 mm**	09251200	8 720
	Utleveringshylle VRBTH-1400 L 1400, B 340, **H 400 mm**	09251400	9 180
	Utleveringshylle VRBTH-1600 L 1600, B 340, **H 400 mm**	09251600	9 990
	Utleveringshylle VRBTH-1700 L 1700, B 340, **H 400 mm**	09251700	9 650
	Utleveringshylle VRBTH-2000 L 2000, B 340, **H 400 mm**	09252000	10 380
	Utleveringshylle VRBTH-2025 L 2025, B 340, **H 400 mm**	09252025	10 890

Lys og overvarme, se side 109-110

Kap. 9. Utleveringshylle VRBTR-VRBTRH

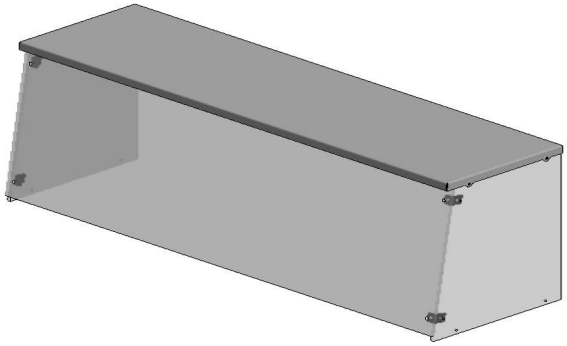

Utleveringshylle tilpasset vannbad og servering.
Leveres med rustfri topp, front i glass, akryl i sidevanger.
Skrudd sammen med hjørnevinkler.
Vaskespalte mellom frontglass og topplate.
Andre lengder og utførelser kan leveres på forespørsel.
Leveres i to høyder, om det skal monteres varmelist anbefales høyde 400 mm.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Utleveringshylle i glass med rustfri topp VRBTR - H 310 mm		
	Utleveringshylle VRBTR-800 L 800, B 320, H 310 mm	09160800	7 030
	Utleveringshylle VRBTR-1100 L 1100, B 320, H 310 mm	09161100	7 130
	Utleveringshylle VRBTR-1200 L 1200, B 320, H 310 mm	09161200	7 620
	Utleveringshylle VRBTR-1400 L 1400, B 320, H 310 mm	09161400	7 940
	Utleveringshylle VRBTR-1600 L 1600, B 320, H 310 mm	09161600	8 070
	Utleveringshylle VRBTR-1700 L 1700, B 320, H 310 mm	09161700	8 210
	Utleveringshylle VRBTR-2000 L 2000, B 320, H 310 mm	09162000	8 460
	Utleveringshylle VRBTR-2025 L 2025, B 320, H 310 mm	09162025	8 540
	**Utleveringshylle i glass med rustfri topp VRBTRH - H 400 mm** **For innmontering av varmelist**		
	Utleveringshylle VRBTRH-800 L 800, B 340, **H 400 mm**	09260800	8 540
	Utleveringshylle VRBTRH-1100 L 1100, B 340, **H 400 mm**	09261100	8 600
	Utleveringshylle VRBTRH-1200 L 1200, B 340, **H 400 mm**	09261200	8 960
	Utleveringshylle VRBTRH-1400 L 1400, B 340, **H 400 mm**	09261400	9 270
	Utleveringshylle VRBTRH-1600 L 1600, B 340, **H 400 mm**	09261600	9 360
	Utleveringshylle VRBTRH-1700 L 1700, B 340, **H 400 mm**	09261700	9 490
	Utleveringshylle VRBTRH-2000 L 2000, B 340, **H 400 mm**	09262000	9 700
	Utleveringshylle VRBTRH-2025 L 2025, B 340, **H 400 mm**	09262025	9 860

Overvarme, se side 109-110

Kap. 9. Utleveringshylle i rustfritt stål UH - UHH

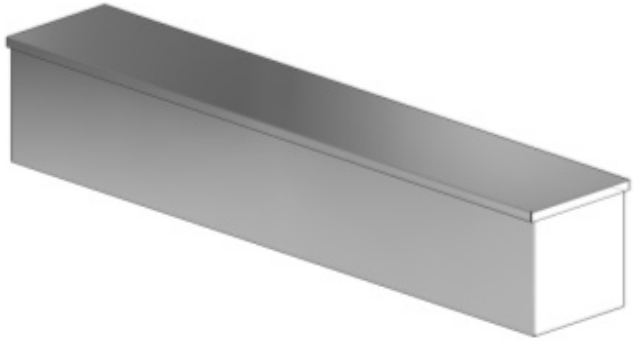

Utleveringshylle tilpasset vannbad og servering.
Hygienisk utførelse i rustfritt stål.
Leveres i to høyder, om det skal monteres varmelist anbefales høyde 400 mm.
Andre lengder og utførelser kan leveres på forespørsel.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	**Utleveringshylle i rustfritt stål UH - H 300 mm**		
	Utleveringshylle UH-800 L 800, B 300, **H 300 mm**	04800800	5 700
	Utleveringshylle UH-1000 L 1000, B 300, **H 300 mm**	04801000	5 820
	Utleveringshylle UH-1100 L 1100, B 300, **H 300 mm**	04801100	5 950
	Utleveringshylle UH-1200 L 1200, B 300, **H 300 mm**	04801200	6 620
	Utleveringshylle UH-1400 L 1400, B 300, **H 300 mm**	04801400	7 150
	Utleveringshylle UH-1600 L 1600, B 300, **H 300 mm**	04801600	7 850
	Utleveringshylle UH-1700 L 1700, B 300, **H 300 mm**	04801700	8 700
	Utleveringshylle UH-1800 L 1800, B 300, **H 300 mm**	04801800	9 220
	Utleveringshylle UH-2000 L 2000, B 300, **H 300 mm**	04802000	9 930
	Utleveringshylle UH-2025 L 2025, B 300, **H 300 mm**	04802025	10 040
	**Utleveringshylle i rustfritt stål UHH - H 400 mm**		
	For innmontering av varmelist		
	Utleveringshylle UHH-800 L 800, B 300, **H 400 mm**	04830800	6 210
	Utleveringshylle UHH-1000 L 1000, B 300, **H 400 mm**	04831000	6 330
	Utleveringshylle UHH-1100 L 1100, B 300, **H 400 mm**	04831100	6 460
	Utleveringshylle UHH-1200 L 1200, B 300, **H 400 mm**	04831200	7 040
	Utleveringshylle UHH-1400 L 1400, B 300, **H 400 mm**	04831400	7 590
	Utleveringshylle UHH-1600 L 1600, B 300, **H 400 mm**	04831600	8 340
	Utleveringshylle UHH-1700 L 1700, B 300, **H 400 mm**	04831700	9 210
	Utleveringshylle UHH-1800 L 1800, B 300, **H 400 mm**	04831800	9 680
	Utleveringshylle UHH-2000 L 2000, B 300, **H 400 mm**	04832000	10 430
	Utleveringshylle UHH-2025 L 2025, B 300, **H 400 mm**	04832025	10 520

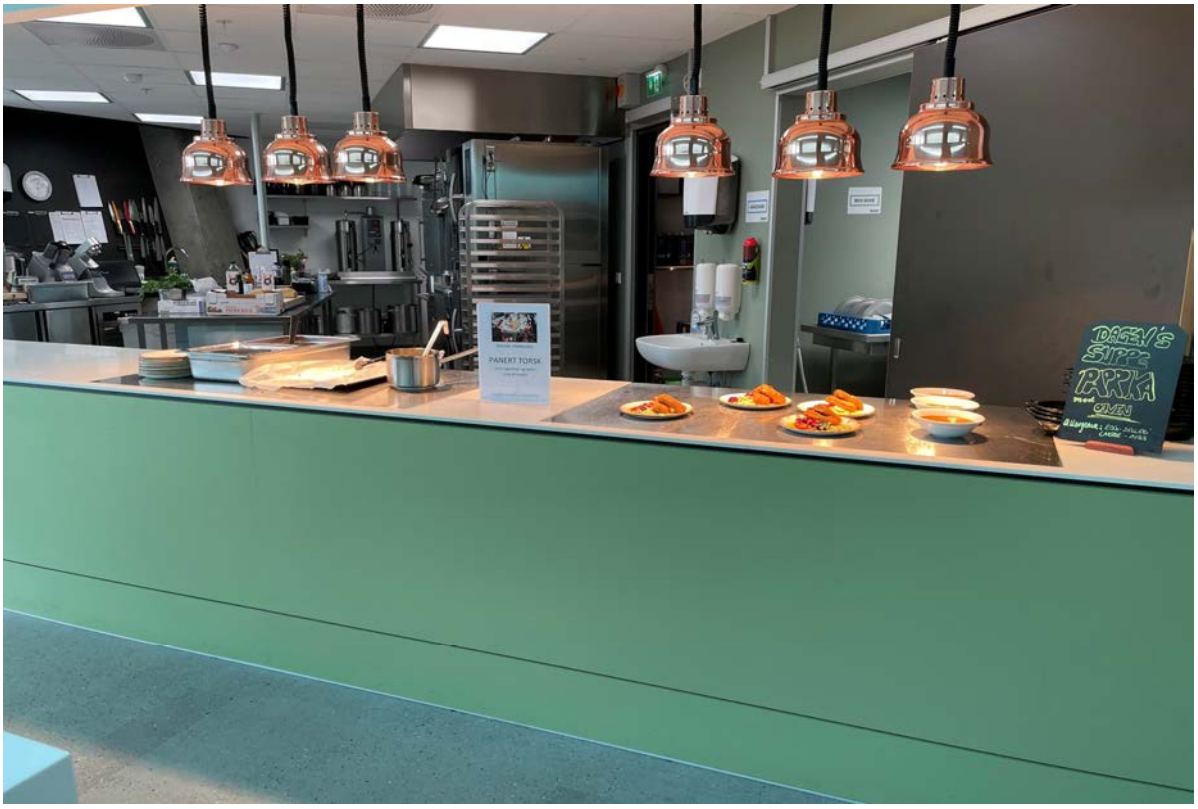

Varmeskap med varm topplate VSR-V. Stayhot varme

Varmeskap med varm topplate VSR-V

Kap. 9. Varmeskap med nøytral topp VSR-K

Rustfritt varmeskap i hygienisk utførelse.
Leveres med nøytral topplate.
Leveres med skyvedører eller slagdører, med justerbar mellomhylle eller GN innredning.
Leveres i tre standard lengder: 800, 1200 og 1600 mm
Temperaturområde se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Varmeskap VSR-800-K L 800, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 505, B 560, H 610 mm En slagdør, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 650 W	09310800	36 740
	Varmeskap VSR-1200-K L 1200, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 905, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 650 W	09311200	44 080
	Varmeskap VSR-1600-K L 1600, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 1305, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 650 W	09311600	45 640

Gjennomgående varmeskap VSR-K-G

	Varmeskap VSR-K-800-G L 800, B 750, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 505, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 650 W	09320800	46 090
	Varmeskap VSR-K-1200-G L 1200, B 750, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 905, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 650 W	09321200	52 240
	Varmeskap VSR-K-1600-G L 1600, B 750, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 1305, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 650 W	09321600	57 200

Tilleggsutstyr se side 143

Kap. 9. Varmeskap med varm topp VSR-V

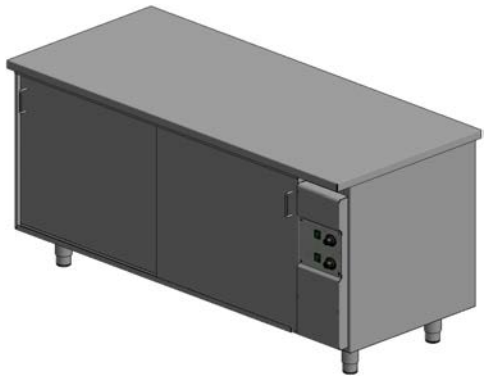

Rustfritt varmeskap i hygienisk utførelse.
Leveres med varm topplate.
Leveres med skyvedører eller slagdører, med justerbar mellomhylle eller GN innredning.
Leveres i tre standard lengder: 800, 1200 og 1600 mm
NB! Topplaten vil bule og ikke være helt flat når den er varm. Dersom det er viktig med en helt flat topplate, velg VSR-VA, se neste side.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Varmeskap VSR-800-V L 800, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 505, B 560, H 610 mm En slagdør, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1250 W	09300800	43 630
	Varmeskap VSR-1200-V L 1200, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 905, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1250 W	09301200	48 190
	Varmeskap VSR-1600-V L 1600, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 1305, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1450 W	09301600	50 370

Gjennomgående varmeskap VSR-V-G

	Varmeskap VSR-800-V-G L 800, B 750, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 505, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1250 W	09330800	50 080
	Varmeskap VSR-1200-V-G L 1200, B 750, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 905, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1250 W	09331200	54 290
	Varmeskap VSR-1600-V-G L 1600, B 750, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 1305, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1450 W	09331600	61 700

Tilleggsutstyr, se side 143

Kap. 9. Varmeskap for anretning VSR-VA

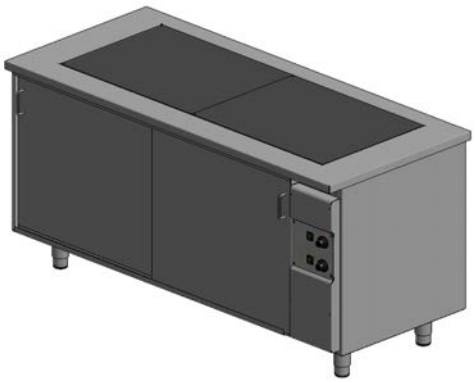

Rustfritt varmeskap i hygienisk utførelse for anretning.
Varmeplate i sort glass nedfelt i rustfri topplate sikrer en helt flat topp.
Leveres med skyvedører eller slagdører, med justerbar mellomhylle eller GN innredning.
Leveres i tre standard lengder: 800, 1200 og 1600 mm.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Varmeskap VSR-800-VA L 800, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 505, B 560, H 610 mm En slagdør, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1450 W	09290800	51 400
	Varmeskap VSR-1200-VA L 1200, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 905, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1850 W	09291200	55 910
	Varmeskap VSR-1600-VA L 1600, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 1305, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 2250 W	09291600	62 280

Gjennomgående varmeskap VSR-VA-G

	Varmeskap VSR-800-VA-G L 800, B 750, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 505, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1450 W	09280800	57 640
	Varmeskap VSR-1200-VA-G L 1200, B 750, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 905, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1850 W	09281200	62 140
	Varmeskap VSR-1600-VA-G L 1600, B 750, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 1305, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 2250 W	09281600	74 880

Tilleggsutstyr, se side 143

Kap. 9. Varmeskap for undermontering VSR-UM

Rustfritt varmeskap i hygienisk utførelse.
Varm topp med egen temperaturstyring.
Egnet for plassering under steinplater og lignende.
Valg av materiale og utførelse på topplate må avklares med leverandør.
Leveres med skyvedører eller slagdører, med justerbar mellomhylle eller GN innredning.
Leveres i tre standard lengder: 800, 1200 og 1600 mm.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Varmeskap VSR-800-UM L 800, B 670, H 870 mm (+30/-5 mm) Innvendig mål L 505, B 560, H 610 mm En slagdør, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1450 W	09370800	50 950
 Varmeskap VSR-1200-UM L 1200, B 670, H 870 mm (+30/-5 mm) Innvendig mål L 905, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1850 W	09371200	55 460
Varmeskap VSR-1600-UM L 1600, B 670, H 870 mm (+30/-5 mm) Innvendig mål L 1305, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 2250 W	09371600	61 830
Gjennomgående varmeskap VSR-UM-G		
Varmeskap VSR-800-UM-G L 800, B 725, H 870 mm (+30/-5 mm) Innvendig mål L 505, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1450 W	09390800	57 190
Varmeskap VSR-1200-UM-G L 1200, B 725, H 870 mm (+30/-5 mm)) Innvendig mål L 905, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1850 W	09391200	61 690
Varmeskap VSR-1600-UM-G L 1600, B 725, H 870 mm (+30/-5 mm) Innvendig mål L 1305, B 560, H 610 mm Skyvedører begge langsider, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 2250 W	09391600	74 430

Tilleggsutstyr, se side 143

Kap. 9. Varmeri RBVA

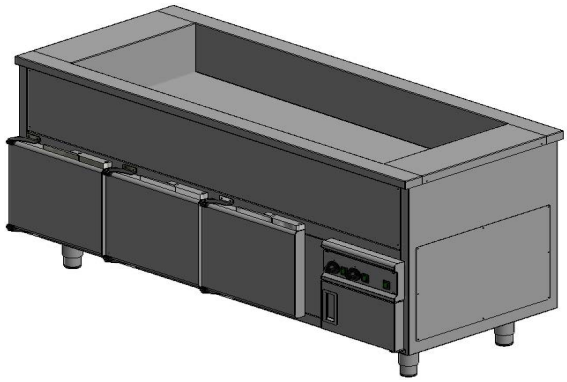

Varmeri med vannbad for 1/1 GN 200 mm kantiner.
Varmeskap under, GN innredet, tre geidepar bak hver dør.
Innvendig høyde i varmeskap 340 mm.
Hygienisk og servicevennlig utførelse.
Leveres med slagdører, kan leveres med skuffer.
Leveres i fem lengder: 800, 1200, 1600, 2000 og 2200 mm.
Kan leveres med vanntilkobling og overløp.
Leveres med to nettledninger.
Evnt. overhylle med lys eller overvarme leveres med egen nettledning.
OBS! Servicetilgang fra enden.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Varmeri RBVA-800 L 800, B 650, H 900 mm Vannbad for 2 x 1/1 GN - 200 mm Varmeskap med en dør, GN innredet Strømart vannbad 230V, 50/60 HZ, 1250 W Strømart varmeskap 230V, 50/60 HZ, 775 W	09800800	70 490
	Varmeri RBVA-1200 L 1200, B 650, H 900 mm Vannbad for 3 x 1/1 GN - 200 mm Varmeskap med to dører, GN innredet Strømart vannbad 230V, 50/60 HZ, 1875 W Strømart varmeskap 230V, 50/60 HZ, 775 W	09801200	75 480
	**Varmeri RBVA-1600** L 1600, B 650, H 900 mm Vannbad for 4 x 1/1 GN - 200 mm Varmeskap med tre dører, GN innredet Strømart vannbad 230V, 50/60 HZ, 2500 W Strømart varmeskap 230V, 50/60 HZ, 775 W	09801600	84 060
	Varmeri RBVA-2000 L 2000, B 650, H 900 mm Vannbad for 5 x 1/1 GN - 200 mm Varmeskap med fire dører, GN innredet Strømart vannbad 230V, 50/60 HZ, 2500 W Strømart varmeskap 230V, 50/60 HZ, 775 W	09802000	96 050
	Varmeri RBVA-2200 L 2200, B 650, H 900 mm Vannbad for 6 x 1/1 GN - 200 mm Varmeskap med fire dører, GN innredet Strømart vannbad 230V, 50/60 HZ, 3750 W, **3 FAS** Leveres med nettledning uten støpsel, for fast tilkobling Strømart varmeskap 230V, 50/60 HZ, 775 W	09802200	106 100

Tilleggsutstyr, se side 143

Kap. 9. Tilleggsutstyr VSR - RBVA

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Ekstra hylle for VSR		
VSRH-800 - Hylle for VSR-800	09360800	3 140
VSRH-1200 - Hylle for VSR-1200	09361200	3 380
VSRH-1600 - Hylle for VSR-1600	09361600	3 650
Gastronorminnredning i VSR		
I stedenfor hylle, leveres med slagdør/er		
GN innredning i VSR-800	09380800	3 030
En dør, med fire par geidere		
GN innredning i VSR-1200	09381200	4 230
To dører, med fire par geidere bak hver dør		
GN innredning i VSR-1600	09381600	7 190
Tre dører, med fire par geidere bak hver dør		
Skuffer i VSR		
Legg først på tillegg for GN innredning		
Tillegg pr døråpning		
3SK-VSR - Tre skuffer	09380810	4 900
3 x 1/1 GN - 150 mm		
2SK-VSR - To skuffer	09380811	6 470
2 x 1/1 GN - 200 mm		
Skuffer i RBVA	09800810	4 900
Tillegg pr døråpning		
To skuffer 1/1 GN - 150 mm		
Hjul RBVA 800-1700	09176040	4 120
Hjulkanaler, hjul med platefeste		
Fire hjul, to med brems		
Hjul RBVA 2000-2200	09176060	5 290
Hjulkanaler, hjul med platefeste		
Seks hjul, tre med brems		
Overløp VRB	09173300	4 190
Obs! Tillegg pr. brønn / GN		
Hvis vanntrykk er for høyt til at overløp tar unna		
må reduksjonsventil monteres på innløpet		
Vanninntak VRB	09174000	3 520
Obs! Tillegg pr. brønn / GN		
3/4" tilkobling, inkl. tilbakeslagsventil		
OBS! Tilbakeslagsventilen skal ha årlig ettersyn.		
OBS! Ved montering av vannbad med vanninntak		
i rom uten sluk må lekkasjestoppventil monteres		

Lakkering av dører og fronter, se side 211

Drop in varmeplate RBVP med lakkerte flenser. Varmelamper i spesial overhylle

Drop in varmeplate RBVP-stål. Varmelamper i spesial overhylle

Kap. 9. Varmeplate på stativ RBVPS

Varmeplate i herdet glass nedfelt i rustfri topplate.
Hygienisk utførelse.
Bunnhylle.
Forberedt for front, sokkel og brettbane.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Varmeplate RBVPS-1GN L 400, B 650, H 900 mm (+/-30 mm) Strømart 230V, 50/60 HZ, 400 W	09600400	22 710
Varmeplate RBVPS-2GN L 800, B 650, H 900 mm (+/-30 mm) Strømart 230V, 50/60 HZ, 800 W	09600800	26 040
Varmeplate RBVPS-3GN L 1100, B 650, H 900 mm (+/-30 mm) Strømart 230V, 50/60 HZ, 1200 W	09601100	30 090
Varmeplate RBVPS-4GN L 1400, B 650, H 900 mm (+/-30 mm) Strømart 230V, 50/60 HZ, 1600 W	09601400	33 930
Varmeplate RBVPS-5GN L 1700, B 650, H 900 mm (+/-30 mm) Strømart 230V, 50/60 HZ, 2000 W	09601700	36 800
Varmeplate RBVPS-6GN L 2025, B 650, H 900 mm (+/-30 mm) Strømart 230V, 50/60 HZ, 2400 W	09602025	40 180

Lakkering av flenser, se side 211

Kap. 9. Varmeplate for undermontering RBVP-UM

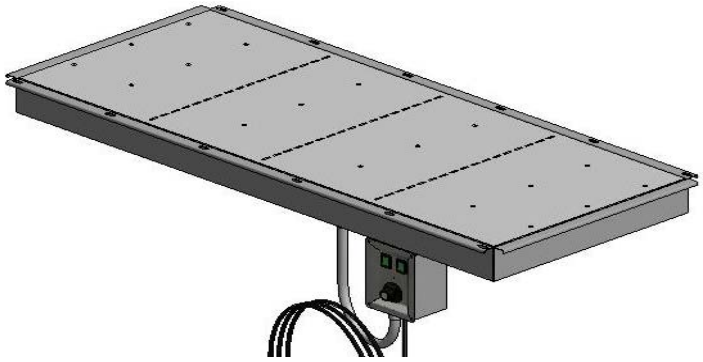

Varmeplate for montering under topplate av stein eller lignende.
Leveres i seks lengder fra 1–6 GN.
Trinnløs termostat.
Betjeningspanel for innfelling.
Valg av materiale og utførelse på topplate må avklares med leverandør.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Varmeplate RBVP-UM-1GN L 414, B 597, H 90 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 400 W	08761000	13 740
	Varmeplate RBVP-UM-2GN L 739, B 597, H 90 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 800 W	08762000	16 920
	Varmeplate RBVP-UM-3GN L 1064, B 597, H 90 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1200 W	08763000	17 270
	Varmeplate RBVP-UM-4GN L 1389, B 597, H 90 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1600 W	08764000	18 970
	Varmeplate RBVP-UM-5GN L 1714, B 597, H 90 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 2000 W	08765000	22 380
	Varmeplate RBVP-UM-6GN L 2039, B 597, H 90 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 2400 W	08766000	23 840

Kan leveres på spesialmål, på forespørsel

Kap. 9. Varmeplate for nedfelling RBVP

Varmeplate i sort herdet glass, med rustfri flens for nedfelling.
Leveres i seks lengder fra 1–6 GN.
Høyde flens 12 mm.
Trinnløs termostat.
Betjeningspanel for innfelling
Koblingsboks under varmeplaten.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Varmeplate RBVP-1GN Flensmål L 447, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 427, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 400 W	08700001	18 190
	**Varmeplate RBVP-2GN** Flensmål L 772, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 752, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 800 W	08700002	19 690
	**Varmeplate RBVP-3GN** Flensmål L 1097, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1077, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1200 W	08700003	22 950
	**Varmeplate RBVP-4GN** Flensmål L1422, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1402, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1600 W	08700004	26 610
	**Varmeplate RBVP-5GN** Flensmål L 1747, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1727, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 2000 W	08700005	33 500
	**Varmeplate RBVP-6GN** Flensmål L 2072, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 2052, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 2400 W	08700006	37 710

Kan leveres med flere varmesoner, se side 149.

Kap. 9. Varmeplate for nedfelling RBVP-Stål

Varmeplate i 5 mm oljet karbonstål for nedfelling.
Leveres i seks lengder fra 1–6 GN.
Trinnløs termostat.
Betjeningspanel for innfelling.
Varmeplaten vil være utsatt for korrosjon og misfarging om den ikke rengjøres og oljes daglig. Må lagres tørt, vann eller fuktighet vil starte korrodering.
Må lagres tørt, oljes før og under lagring.
Fargen kan variere fra plate til plate.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Varmeplate RBVP-Stål-1GN L 447, B 630, H 5 mm Anbefalt utsparingsmål 424 x 603 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 400 W	08751000	11 840
	Varmeplate RBVP-Stål-2GN L 772, B 630, H 5 mm Anbefalt utsparingsmål 749 x 603 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 800 W	08752000	14 320
	Varmeplate RBVP-Stål-3GN L 1097, B 630, H 5 mm Anbefalt utsparingsmål 1074 x 603 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1200 W	08753000	20 280
	Varmeplate RBVP-Stål-4GN L1422, B 630, H 5 mm Anbefalt utsparingsmål 1399 x 603 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1600 W	08754000	24 360
	Varmeplate RBVP-Stål-5GN L 1747, B 630, H 5 mm Anbefalt utsparingsmål 1724 x 603 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 2000 W	08755000	27 370
	Varmeplate RBVP-Stål-6GN L 2072, B 630, H 5 mm Anbefalt utsparingsmål 2049 x 603 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 2400 W	08756000	32 200

Kan leveres på spesialmål
Kan leveres med flere varmesoner, se neste side

Kap. 9. Tilleggsutstyr varmeplater

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Tilleggsutstyr RBVP-DI		
	**Flere varmesoner i samme varmeplate**		
	Tillegg ekstra sone RBVP/RBVP-Stål	08701030	5 190
	Rustfri varmeplate i RBVP/RBVP-Stål	08501020	700
	Tillegg pr GN		
	**Støttestativ RBVP/RBVP-Stål**		
	(Ved behov)		
	Støttestativ RBVP/RBVP-Stål-1GN	08700110	4 170
	Støttestativ RBVP/RBVP-Stål-2GN	08700210	4 570
	Støttestativ RBVP/RBVP-Stål-3GN	08700310	4 760
	Støttestativ RBVP/RBVP-Stål-4GN	08700410	4 990
	Støttestativ RBVP/RBVP-Stål-5GN	08700510	5 260
	Støttestativ RBVP/RBVP-Stål-6GN	08700610	5 590
	Støttestativ RBVP-UM		
	(Ved behov)		
	Støttestativ RBVP-UM-1GN	08700120	4 170
	Støttestativ RBVP-UM-2GN	08700220	4 570
	Støttestativ RBVP-UM-3GN	08700320	4 760
	Støttestativ RBVP-UM-4GN	08700420	4 990
	Støttestativ RBVP-UM-5GN	08700520	5 260
	Støttestativ RBVP-UM-6GN	08700620	5 590

Lakkering av flenser, se side 211

Serveringslinje med RBRM og utleveringshylle med frostet glass

Varmemonter RBRM-VM

Kap. 9. Varmemonter RBRM-VM

Varmemonter i tre plan med enkel fukttilførsel.
Rustfrie perforerte hyller.
God belysning.
Halogenvarme med effektregulator.
Varmeplate RBVP nedfelt i topplate.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
Kan leveres som betjent monter.
Leveres med underhylle.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Kan leveres med front, sokkel og brettbane.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Varmemonter RBRM-VM-800 L 802, B 650 x H 900/1590 Kapasitet 5 x 1/1 GN. RBVP 1 GN i topplate Ett kar med fukt tilførsel Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside Strømart varmeplate 230V, 50/60 HZ, 400 W Strømart monter 230V, 50/60 HZ, 1900 W	09900800	89 580
	Varmemonter RBRM-VM-1000 L 1002, B 650 x H 900/1590 Kapasitet 6 x 1/1 GN. RBVP 2 GN i topplate To kar med fukt tilførsel Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside Strømart varmeplate 230V, 50/60 HZ, 800 W Strømart monter 230V, 50/60 HZ, 2000 W	09901000	96 020
	Varmemonter RBRM-VM-1200 L 1202, B 650 x H 900/1590 Kapasitet 8 x 1/1 GN. RBVP 2 GN i topplate To kar med fukt tilførsel Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside Strømart varmeplate 230V, 50/60 HZ, 800 W Strømart monter 230V, 50/60 HZ, 2900 W	09901200	102 670

Serveringsdisk KSÅ-2plan

Serveringsdisk KSÅ med skyvedører på kundeside

RBDM monter, sortlakkert

Lakkert spesialmonter RBDM

Serveringsdisker RBRM

RBDM-2plan displaymonter

Displaymonter RBDM - spesial

Serveringsdisk KSÅ - Spesial 2plan

Kundetilpassede displaymontere og kjøledisker med glassfront

Buet kjølemonter

Kjølt veggskap RBKVS

Displaymonter RBDM med spesial hjørneløsning

Kap. 10. Serveringsdisk RBP

Serveringsdisk / kjølt monter i tre plan.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside. Glasshyller, god belysning.
God kjølekapasitet.
Kan leveres som betjent eller snudd monter.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet.
Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBP-800 L 802, B 650, H 900/1550 mm Kapasitet monter 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 550 W	10300800	73 850
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301080	-1 420
	Serveringsdisk RBP-1200 L 1202, B 650, H 900/1550 mm Kapasitet monter 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 670 W	10301200	75 970
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301120	-1 640
	Serveringsdisk RBP-1600 L 1602, B 650, H 900/1550 mm Kapasitet monter 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 670 W	10301600	88 550
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301160	-1 760
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Tilleggsutstyr Serveringsdisk RBP

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Betjent monter RBP/RBK Fast glassfront foran to nederste plan, hel akrylbue på toppen	10101303	2 210
2/3 høye dører **Når brettbaner skal monteres på betjeningsside** **Inkl forsterkning for feste av brettbane**		
2/3 høy dør 800	07310800	3 920
2/3 høye dører 1200	07311200	7 190
2/3 høye dører 1600	07311600	8 270
Lås for skyvedører RBP-RBK	80105251	1 110
Delbar serveringsdisk RBP Underdel og monter kan deles pga vanskelig inntransport osv. Hurtigkobling på elektriske ledninger	10001003	1 500
Hjul på kjølebenk/serveringsdisk 800-1600 For L 800/1200/1600. Fire hjul, to med brems Hjulkanaler, hjul med platefeste	07274040	4 120
 **Nøytralmonter RBP-NL** **Med skyvedører, luker i front og belysning** For plassering på eksisterende benk Leveres med bryterboks for plassering i underseksjon		
Nøytralmonter RBP-NL-420 L 420, B 632, H 650 mm (Slagdør) Strømart 230V, 50/60 HZ, 17 W	10320420	25 510
Nøytralmonter RBP-NL-800 L 800, B 632, H 650 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 17 W	10320800	32 850
Nøytralmonter RBP-NL-1200 L 1200, B 632, H 650 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 17 W	10321200	32 390
Nøytralmonter RBP-NL-1600 L 1600, B 632, H 650 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 17 W **Leveres med bryterboks for plassering i underseksjon**	10321600	36 830

Servicereoler, se side 200

Brettbane, frontkledning og sokkel, se side 119-122

Kap. 10. Serveringsdisk med snudd monter RBP-SN

Serveringsdisk / kjølt monter i tre plan.
Rustfri rygg i monter, vippeluker på kundeside.
Kan leveres med speil rygg.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet.
Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBP-800-SN L 802, **B 700**, H 900/1550 mm Kapasitet monter 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 550 W	10300810	75 930
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301080	-1 420
	Serveringsdisk RBP-1200-SN L 1202, **B 700**, H 900/1550 mm Kapasitet monter 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 670 W	10301210	76 670
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301120	-1 640
	Serveringsdisk RBP-1600-SN L 1602, **B 700**, H 900/1550 mm Kapasitet monter 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 670 W	10301610	87 280
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301160	-1 760
	Tillegg for speil i innvendig rygg	10101010	2 290
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Serveringsmonter RBP-DI (Drop-in)

Serveringsmonter / kjølt monter i tre plan for nedfelling.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Kan leveres som betjent eller snudd monter.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsmonter RBP-800-DI Flensmål L 850, B 634, H 900/1560 mm Kapasitet 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 590 W Anbefalt utsparingsmål L 810, B 588 mm	10300850	69 850
	Serveringsmonter RBP-1200-DI Flensmål L 1250, B 634, H 900/1560 mm Kapasitet 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 710 W Anbefalt utsparingsmål L 1210, B 588 mm	10301250	70 800
	Serveringsmonter RBP-1600-DI Flensmål L 1650, B 634, H 900/1560 mm Kapasitet 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 710 W Anbefalt utsparingsmål L 1610, B 588 mm	10301650	80 290
	Snudd monter (med rustfri rygg) OBS! Topplatemål økes til B 700 mm Utsparingsmål økes til B 665 mm Utluft opp i perforert felt bak monter	10101300	5 240
	Tillegg for speil i innvendig rygg	10101010	2 290
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Serveringsdisk RBK

Serveringsdisk / kjølt monter i tre plan.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
Kan leveres som betjent eller snudd monter.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten. Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet. Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBK-800 L 802, B 650, H 900/1590 mm Kapasitet monter 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 550 W	10100800	83 100
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301080	-1 420
	Serveringsdisk RBK-1200 L 1202, B 650, H 900/1590 mm Kapasitet monter 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 685 W	10101200	87 950
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301120	-1 640
	Serveringsdisk RBK-1600 L 1602, B 650, H 900/1590 mm Kapasitet monter 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 695 W	10101600	96 220
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301160	-1 760
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Tilleggsutstyr Serveringsdisk RBK

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Betjent monter RBP/RBK Fast glassfront foran to nederste plan, hel akrylbue på toppen	10101303	2 210
	2/3 høye dører og brettbanefeste Når brettbane skal monteres på dørside		
	2/3 høy dør 800	07310800	3 920
	2/3 høye dører 1200	07311200	7 190
	2/3 høye dører 1600	07311600	8 270
	Hjul på kjølebenk/serveringsdisk 800-1600 Hjulkanaler, hjul med platefeste For L 800/1200/1600. Fire hjul, to med brems	07274040	4 120
	Lås for skyvedører RBP-RBK	80105251	1 110
	**Nøytralmonter RBK-NL** Med skyvedører, luker i front og belysning For plassering på eksisterende benk		
	Nøytralmonter RBK-NL-420 L 420, B 632, H 690 mm (Slagdør) Strømart 230V, 50/60HZ, 10 W	10120420	28 470
	Nøytralmonter RBK-NL-800 L 800, B 632, H 690 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 17 W	10120800	36 570
	Nøytralmonter RBK-NL-1200 L 1200, B 632, H 690 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 24 W	10121200	37 170
	Nøytralmonter RBK-NL-1600 L 1600, B 632, H 690 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 31 W	10121600	38 750
	Leveres med bryterboks for plassering i underseksjon		

Servicereoler, se side 200

Brettbane, frontkledning og sokkel, se side 119-122

Kap. 10. Serveringsdisk med snudd monter RBK-SN

Serveringsdisk / kjølt monter i tre plan.
Rustfri rygg i monter, vippeluker på kundeside.
Kan leveres med speil rygg.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet.
Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBK-800-SN L 802, **B 700**, H 900/1590 mm Kapasitet monter 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 550 W	10100810	90 750
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301080	-1 420
	Serveringsdisk RBK-1200-SN L 1202, **B 700**, H 900/1590 mm Kapasitet monter 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 685 W	10101210	89 430
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301120	-1 640
	Serveringsdisk RBK-1600-SN L 1602, **B 700**, H 900/1590 mm Kapasitet monter 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 695 W	10101610	99 080
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301160	-1 760
	Tillegg for speil i innvendig rygg	10101010	2 290
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Serveringsmonter for nedfelling RBK-DI (Drop in)

Serveringsmonter / kjølt monter i tre plan for nedfelling.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
Kan leveres som betjent eller snudd monter.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsmonter RBK-800-DI Flensmål L 850, B 634, H 900/1600 mm Kapasitet 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 600 W Anbefalt utsparingsmål L 810, B 588 mm	10100850	81 410
	Serveringsmonter RBK-1200-DI Flensmål L 1250, B 634, H 900/1600 mm Kapasitet 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 730 W Anbefalt utsparingsmål L 1210, B 588 mm	10101250	82 490
	Serveringsmonter RBK-1600-DI Flensmål L 1650, B 634, H 900/1600 mm Kapasitet 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 740 W Anbefalt utsparingsmål L 1610, B 588 mm	10101650	93 180
	Snudd monter (med rustfri rygg) OBS! Topplatemål økes til B 700 mm Utsparingsmål økes til B 665 mm Utluft opp i perforert felt bak monter	10101300	5 240
	Tillegg for speil i innvendig rygg	10101010	2 290
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Serveringsdisk RBK-2plan

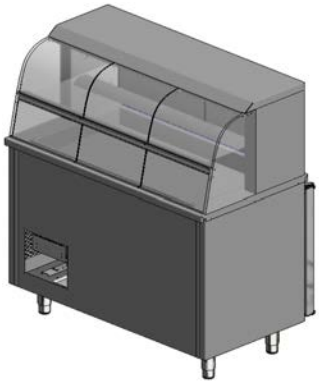

Serveringsdisk / kjølt monter i to plan.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
Kan leveres som betjent eller snudd monter.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten. Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet. Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBK-800-2plan L 802, B 650, H 900/1377 mm Kapasitet monter 4 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN-100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 555 W	10200800	87 270
	Serveringsdisk RBK-1200-2plan L 1202, B 650, H 900/1377 mm Kapasitet monter 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN-100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 670 W	10201200	88 740
	Serveringsdisk RBK-1600-2plan L 1602, B 650, H 900/1377 mm Kapasitet monter 8 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN-100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 670 W	10201600	97 030
	**Serveringsdisk RBK-2000-2plan** L 2002, B 650, H 900/1377 mm Kapasitet monter 10 x 1/1 GN Brønnstørrelse 5 x 1/1 GN 100 mm Fire dører i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 670 W	10202000	107 740
	2/3 høye dører, se side 163 Når brettbane skal monteres på dørsiden		
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Serveringsmonter for nedfelling RBK-2 plan

Serveringsmonter / kjølt monter i to plan for nedfelling.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
Kan leveres som betjent monter.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	**Serveringsmonter RBK-800-2 plan-DI** Flensmål L 850, B 634, H 900/1387 mm Kapasitet 4 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 445 W Anbefalt utsparingsmål L 810, B 588 mm	10200850	79 460
	Serveringsmonter RBK-1200-2 plan-DI Flensmål L 1250, B 634, H 900/1387 mm Kapasitet 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 720 W Anbefalt utsparingsmål L 1210, B 588 mm	10201250	80 090
	Serveringsmonter RBK-1600-2 plan-DI Flensmål L 1650, B 634, H 900/1387 mm Kapasitet 8 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 725 W Anbefalt utsparingsmål L 1610, B 588 mm	10201650	90 470
	Serveringsmonter RBK-2000-2 plan-DI Flensmål L 2050, B 634, H 900/1387 mm Kapasitet 10 x 1/1 GN Brønnstørrelse 5 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 740 W Anbefalt utsparingsmål L 2010, B 588 mm	10202050	96 310
	Snudd monter (med rustfri rygg)	10101300	5 240
	Tillegg for speil i innvendig rygg	10101010	2 290
	Nøytralmonter 2-plan på forespørsel		
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Free flow serveringsdisk FFK

Free flow serveringsdisk / kjølt monter i tre plan.
Vippeluker på begge sider. Glasshyller, god belysning.
God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet.
Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk FFK-800	10150800	103 160
	L 802, B 750, H 900/1590		
	Kapasitet monter 6 x 1/1 GN		
	Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm		
	En dør i underdel		
	Strømart 230V, 50 HZ, 555 W		
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301080	-1 420
	Serveringsdisk FFK-1200	10151200	104 230
	L1202, B 750, H 900/1590 mm		
	Kapasitet monter 9 x 1/1 GN		
	Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm		
	To dører i underdel		
	Strømart 230V, 50 HZ, 690 W		
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301120	-1 640
	Serveringsdisk FFK-1600	10151600	111 320
	L 1602, B 750, H 900/1590 mm		
	Kapasitet monter 12 x 1/1 GN		
	Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm		
	Tre dører i undedel		
	Strømart 230V, 50 HZ, 695 W		
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301160	-1 760
	**2/3 høye dører og brettbanefeste**		
	Når brettbane skal monteres på dørside		
	2/3 høye dør 800	07310800	3 920
	2/3 høye dører 1200	07311200	7 190
	2/3 høye dører 1600	07311600	8 270
Eksempel på FFK med brettbaner			
	Sentralkjøling	80009812	-1 560
	For detaljer, se bak i katalogen		

Brettbane, frontkledning og sokkel, se side 119-122

Kap. 10. Serveringsmonter for nedfelling FFK-DI

Free flow serveringsmonter / kjølt monter i tre plan for nedfelling.
Vippeluker på begge sider. Glasshyller, god belysning.
God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Rustfri betjeningside, åpent stativ tre sider.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsmonter FFK-800-DI Flensmål L 850, B 750, H 900/1600 mm Kapasitet 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 570 W Anbefalt utsparingsmål L 810, B 588 mm	10150850	96 940
	Serveringsmonter FFK-1200-DI Flensmål L 1250, B 750, H 900/1600 mm Kapasitet 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 730 W Anbefalt utsparingsmål L 1210, B 588 mm	10151250	98 340
	Serveringsmonter FFK-1600-DI Flensmål L 1650, B 750, H 900/1600 mm Kapasitet 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 910 W Anbefalt utsparingsmål L 1610, B 588 mm	10151650	110 030
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Serveringsdisk RBRM

Serveringsdisk / kjølt monter i tre plan.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
Kan leveres som betjent eller snudd monter.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet.
Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBRM-800 L 802, B650 x H 900/1590 Kapasitet monter 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 555 W	10600800	91 340
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301080	-1 420
	Serveringsdisk RBRM-1200 L1202, B 650, H 900/1590 mm Kapasitet monter 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 690 W	10601200	94 940
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301120	-1 640
	Serveringsdisk RBRM-1600 L 1602, B 650, H 900/1590 mm Kapasitet monter 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 695 W	10601600	101 650
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301160	-1 760
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Tilleggsutstyr serveringsdisk RBRM

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Betjent monter RBRM Med helt, utvippbar glassfront i rustfri ramme	10101304	4 520
	2/3 høye dører Når brettbaner skal monteres på dørsiden		
	2/3 høye dør 800	07310800	3 920
	2/3 høye dører 1200	07311200	7 190
	2/3 høye dører 1600	07311600	8 270
	Hjul på kjølebenk/serveringsdisk 800-1600 Hjulkanaler, hjul med platefeste For L 800/1200/1600. Fire hjul, to med brems	07274040	4 120
	**Nøytralmonter RBRM-NL** Med skyvedører, luker i front og belysning For plassering på eksisterende benk		
	Nøytralmonter RBRM-NL-420 **L 420**, B 650, H 690 mm Strømart 230V, 50 HZ, 15 W	10620420	40 760
	Nøytralmonter RBRM-NL-800 **L 800**, B 650, H 690 mm Strømart 230V, 50 HZ, 24 W	10620800	41 910
	Nøytralmonter RBRM-NL-1200 **L 1200**, B 650, H 690 mm Strømart 230V, 50HZ, 35 W	10621200	46 450
	Nøytralmonter RBRM-NL-1600 L 1600, B 650, H 690 mm Strømart 230V, 50 HZ, 45 W	10621600	52 180

Leveres med bryterboks for plassering i underseksjon

Servicereoler, se side 200
Brettbane, frontkledning og sokkel, se side 119-122

Lakkering av monter, se side 211

Kap. 10. Serveringsdisk med snudd monter RBRM-SN

Serveringsdisk / kjølt monter i tre plan.
Rustfri rygg, i monter, vippeluker på kundeside.
Kan leveres med speil i rygg.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet.
Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBRM-800-SN L 802, **B 700** x H 900/1590 Kapasitet monter 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 555 W	10600810	90 460
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301080	-1 420
	Serveringsdisk RBRM-1200-SN L1202, **B 700**, H 900/1590 mm Kapasitet monter 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 690 W	10601210	93 400
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301120	-1 640
	Serveringsdisk RBRM-1600-SN L 1602, **B 700**, H 900/1590 mm Kapasitet monter 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 695 W	10601610	100 830
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301160	-1 760
	Tillegg for speil i innvendig rygg	10101010	2 290
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Serveringsmonter RBRM-DI (Drop-in)

Serveringsmonter / kjølt monter i tre plan for nedfelling. Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside. Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Kan leveres som betjent monter.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	**Serveringsmonter RBRM-800-DI** Flensmål L 850, B 650, H 900/1600 mm Kapasitet 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 600 W Anbefalt utsparingsmål L 810, B 588 mm	10600850	88 140
	Serveringsmonter RBRM-1200-DI Flensmål L 1250, B 650, H 900/1600 mm Kapasitet 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 730 W Anbefalt utsparingsmål L 1210, B 588 mm	10601250	88 680
	Serveringsmonter RBRM-1600-DI Flensmål L 1650, B 650, H 900/1600 mm Kapasitet 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 740 W Anbefalt utsparingsmål L 1610, B 588 mm	10601650	102 920
	Snudd monter (med rustfri rygg) OBS! Topplatemål økes til B 700 mm Utsparingsmål økes til B 665 mm Utluft opp i perforert felt bak monter	10101300	5 240
	Tillegg for speil i innvendig rygg	10101010	2 290
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Serveringsdisk RBRM-2 plan

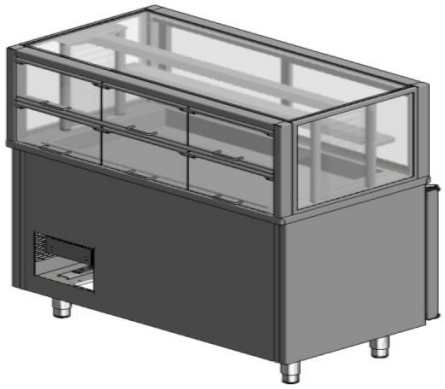

Serveringsdisk / kjølt monter i to plan.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
Kan leveres som betjent eller snudd monter.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet.
Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBRM-800-2 plan L 802, B 650 x H 900/1365 mm Kapasitet monter 4 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 600 W	10650800	94 190
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301080	-1 420
	Serveringsdisk RBRM-1200-2 plan L 1202, B 650, H 900/1365 mm Kapasitet monter 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 730 W	10651200	99 680
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301120	-1 640
	Serveringsdisk RBRM-1600-2 plan L 1602, B 650, H 900/1365 mm Kapasitet monter 8 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 740 W	10651600	113 920
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301160	-1 760
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Serveringsmonter RBRM-2 plan -DI (Drop-in)

Serveringsmonter / kjølt monter, i to plan for nedfelling.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Kan leveres som betjent monter.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsmonter RBRM-800-2 plan-DI Flensmål L 850, B 650, H 900/1365 mm Kapasitet 4 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 445 W Anbefalt utsparingsmål L 810, B 588 mm	10630850	91 800
	Serveringsmonter RBRM-1200-2 plan-DI Flensmål L 1250, B 650, H 900/1365 mm Kapasitet 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 725 W Anbefalt utsparingsmål L 1210, B 588 mm	10631250	97 800
	Serveringsmonter RBRM-1600-2 plan-DI Flensmål L 1650, B 650, H 900/1365 mm Kapasitet 8 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 740 W Anbefalt utsparingsmål L 1610, B 588 mm	10631650	105 900
	Snudd monter (med rustfri rygg)	10101300	5 240
	Tillegg for speil i innvendig rygg	10101010	2 290
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Lakkering av monter, se side 211

Kap. 10. Free flow serveringsdisk RBRM-FF

Free flow serveringsdisk / kjølt monter i tre plan.
Vippeluker begge sider. Glasshyller, god belysning.
God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet.
Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBRM-FF-800 L 802, B 650 x H 900/1590 Kapasitet monter 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 555 W	10600805	103 970
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301080	-1 420
	Serveringsdisk RBRM-FF-1200 L1202, B 650, H 900/1590 mm Kapasitet monter 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 690 W	10601205	108 700
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301120	-1 640
	Serveringsdisk RBRM-FF-1600 L 1602, B 650, H 900/1590 mm Kapasitet monter 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50 HZ, 695 W	10601605	113 980
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn	10301160	-1 760
	Brettbane, frontkledning og sokkel, se side 119-122		
	2/3 høye dører og brettbanefeste		
	Når brettbane skal monteres på betjeningsside		
	2/3 høye dør 800	07310800	3 920
	2/3 høye dører 1200	07311200	7 190
	2/3 høye dører 1600	07311600	8 270
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Free flow serveringsmonter RBRM - FF -DI (Drop-in)

Serveringsmonter / kjølt monter i tre plan for nedfelling.
Vippeluker på begge sider.
Glasshyller, god belysning.
God kjølekapasitet.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsmonter RBRM-FF-800-DI Flensmål L 850, B 650, H 900/1600 mm Kapasitet 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 600 W Anbefalt utsparingsmål L 810, B 588 mm	10600855	93 990
	Serveringsmonter RBRM-FF-1200-DI Flensmål L 1250, B 650, H 900/1600 mm Kapasitet 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 730 W Anbefalt utsparingsmål L 1210, B 588 mm	10601255	99 770
	Serveringsmonter RBRM-FF-1600-DI Flensmål L 1650, B 650, H 900/1600 mm Kapasitet 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 740 W Anbefalt utsparingsmål L 1610, B 588 mm	10601655	104 760
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Displaymonter RBDM med luker på kundesiden

Displaymonter RBDM med luker på kundesiden

Lavt displaymonter RBDM-L

Displaymonter RBDM -2 plan sortlakkert

Displaymonter RBDM-2plan

Displaymonter RBDM-2plan

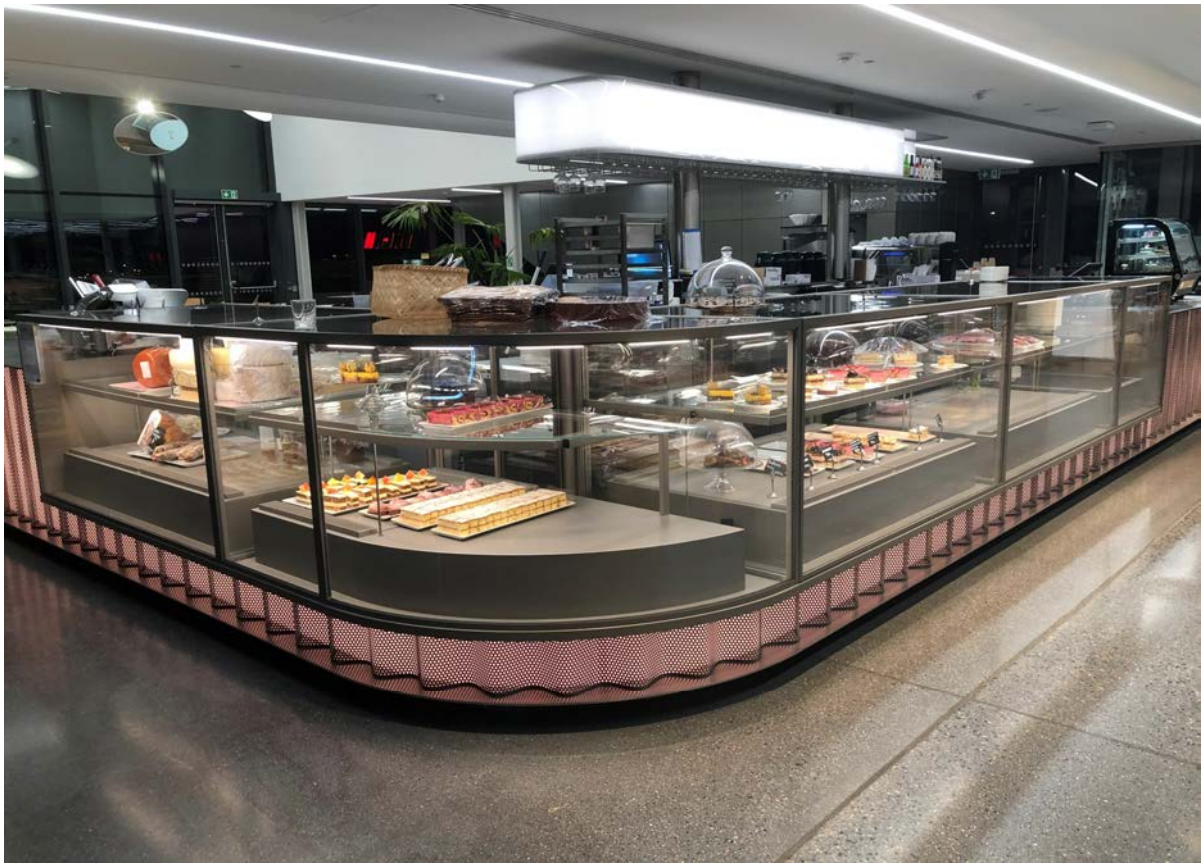

Kundespesifisert displaymonter med buet hjørne

Kundespesifisert displaymonter

Kundespesifisert displaymonter RBDM. Med kjøleanlegg i sideseksjoner.

Kundespesifisert displaymontre RBDM, med kjølt hjørne.

Kap. 10. Displaymonter RBDM

Displaymonter RBDM i tre plan.
Skyvedører på betjeningsside (Slagdør på RBDM-600), tett på kundeside.
Glasshyller og god belysning gir meget god eksponering.
Hyller kan skråstilles.
God kjølekapasitet.
Utlufting fra kjølemaskin på betjeningsside, trenger ikke ventilasjonsrist i frontkledning.
Rustfri betjeningsside, åpent stativ tre sider
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Displaymonter RBDM-600 L 600, B 650 x H 600/1350 Mål bunnplan 455 x 400 mm Mål på hyller 500 x 500 mm Strømart 230V, 50HZ, 450 W	10980600	91 840
	Displaymonter RBDM-800 L 800, B 650 x H 600/1350 Mål bunnplan 655 x 400 mm Mål på hyller 700 x 500 mm Strømart 230V, 50HZ, 530 W	10980800	92 870
	Displaymonter RBDM-1000 L 1000, B 650 x H 600/1350 Mål bunnplan 855 x 400 mm Mål på hyller 900 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 540 W	10981000	97 610
	Displaymonter RBDM-1200 L 1200, B 650 x H 600/1350 Mål bunnplan 1055 x 400 mm Mål på hyller 1100 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 620 W	10981200	99 720
	**Displaymonter RBDM-1600** L 1600, B 650 x H 600/1350 Mål bunnplan 1455 x 400 mm Mål på hyller 1500 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 790 W	10981600	104 820
	Displaymonter RBDM-2000 L 2000, B 650 x H 600/1350 Mål bunnplan 1855 x 400 mm Mål på hyller 4 x 935 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 960 W	10982000	122 710
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Nøytralmonter RBDM

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Nøytralmonter RBDM-N-600 L 600, B 650 x H 600/1350 Tre plan, god belysning Leveres med rustfri topplate og understativ med underhylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 15 W	10980601	42 940
	Nøytralmonter RBDM-N-800 L 800, B 650 x H 600/1350 Tre plan, god belysning Leveres med rustfri topplate og understativ med underhylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 24 W	10980801	45 090
	Nøytralmonter RBDM-N-1200 L 1200, B 650 x H 600/1350 Tre plan, god belysning Leveres med rustfri topplate og understativ med underhylle Strømart 230V, 50/60HZ, 35 W	10981201	51 380
	Nøytralmonter RBDM-N-1600 L 1600, B 650 x H 600/1350 Tre plan, god belysning Leveres med rustfri topplate og understativ med underhylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 45 W	10981601	56 060
	Nøytralmonter RBDM-N-2000 L 2000, B 650 x H 600/1350 Tre plan, god belysning Leveres med rustfri topplate og understativ med underhylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 70 W	10982001	73 610

Kap. 10. Tilleggsutstyr RBDM

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Brønn i RBDM		
	Dybde 80 mm, uten avløp		
	Brønn i RBDM 800, mål 605 x 340 mm	10983001	4 580
	Brønn i RBDM 1000, mål 805 x 340 mm	10983002	4 820
	Brønn i RBDM 1200, mål 1005 x 340 mm	10983003	5 060
	Brønn i RBDM 1600, mål 1405 x 340 mm	10983004	5 300
	Brønn i RBDM 2000, mål 1805 x 340 mm	10983005	5 520
	Lås for skyvedører RBRM - RBDM	80105252	1 590
	Nattlås		
	Luker på kundeside RBDM		
	Akryl luker, topphengslet		
	Luker kundeside RBDM-600	10983010	4 380
	Luker kundeside RBDM-800	10983011	4 520
	Luker kundeside RBDM-1000	10983012	5 620
	Luker kundeside RBDM-1200	10983013	6 660
	Luker kundeside RBDM-1600	10983014	8 250
	Luker kundeside RBDM-2000	10983015	9 830
	Skyvedører på kundeside RBDM		
	Dører i isolerglass med rustfri ramme		
	To dører, alle lengder		
	Skyvedører kundeside RBDM-600	10983100	5 240
	Skyvedører kundeside RBDM-800	10983101	5 300
	Skyvedører kundeside RBDM-1000	10983102	5 470
	Skyvedører kundeside RBDM-1200	10983103	5 620
	Skyvedører kundeside RBDM-1600	10983104	5 970
	Skyvedører kundeside RBDM-2000	10983105	10 860
	Slagdører på kundeside RBDM		
	Dører i 8 mm akryl med bøylehåndtak, sidehengslet		
	Slagdører kundeside RBDM-600	10983106	3 980
	En dør, venstrehengslet		
	Slagdører kundeside RBDM-800	10983108	4 210
	To dører, sidehengslet		
	Slagdører kundeside RBDM-1000	10983110	4 450
	To dører, sidehengslet		
	Slagdører kundeside RBDM-1200	10983112	4 870
	To dører, sidehengslet		
	Slagdører kundeside RBDM-1600	10983116	7 410
	Tre dører, venstrehengslet		
	Slagdører kundeside RBDM-2000	10983120	9 140
	Fire dører, venstrehengslet		

Lakkering av monter, se side 211

Kap. 10. Monter med dybde 795 mm RBDM-D

Displaymonter RBDM i tre plan.
Skyvedører på betjeningsside, tett på kundeside.
Glasshyller og god belysning gir meget god eksponering.
Hyller kan skråstilles.
God kjølekapasitet.
Utlufting fra kjølemaskin på betjeningsside, trenger ikke ventilasjonsrist i frontkledning.
Rustfri betjeningsside, åpent stativ tre sider
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Displaymonter RBDM-D-800 L 800, **B 795** x H 600/1350 Mål bunnplan 655 x 545 mm, mål på hyller 700 x 620 mm Strømart 230V, 50HZ, 530 W	10990810	103 920
Displaymonter RBDM-D-1000 L 1000, **B 795** x H 600/1350 Mål på bunnplan 855 x 545 mm, mål på hyller 900 x 620 mm Strømart 230V, 50 HZ, 540 W	10991010	107 360
 Displaymonter RBDM-D-1200 L 1200, **B 795** x H 600/1350 Mål bunnplan 1055 x 545 mm, mål på hyller 1100 x 620 mm Strømart 230V, 50 HZ, 620 W	10991210	109 190
Displaymonter RBDM-D-1600 L 1600, **B 795** x H 600/1350 Mål på bunnplan 1455 x 545 mm, mål på hyller 1500 x 620 mm Strømart 230V, 50 HZ, 790 W	10991610	112 440
Displaymonter RBDM-D-2000 L 2000, **B 795** x H 600/1350 Mål bunnplan 1855 x 545 mm, mål på hyller 4 x 935 x 620 mm Strømart 230V, 50 HZ, 960 W	10992010	129 580
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Displaymonter med høy underdel RBDM-H

Displaymonter RBDM med høy underdel i tre plan.
Skyvedører på betjeningsside, tett på kundeside.
Glasshyller og god belysning gir meget god eksponering.
Hyller kan skråstilles.
God kjølekapasitet.
Utlufting fra kjølemaskin på betjeningsside, trenger ikke ventilasjonsrist i frontkledning.
Rustfri betjeningsside, åpent stativ tre sider
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Displaymonter RBDM-H-800 L 800, B 650 x H **900**/1650 Mål bunnplan 655 x 400 mm, mål på hyller 700 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 530 W	10970800	90 500
Displaymonter RBDM-H-1000 L 1000, B 650 x H **900**/1650 Mål bunnplan 855 x 400 mm, mål på hyller 900 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 540 W	10971000	95 900
 Displaymonter RBDM-H-1200 L 1200, B 650 x H **900**/1650 Mål bunnplan 1055 x 400 mm, mål på hyller 1100 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 620 W	10971200	98 200
Displaymonter RBDM-H-1600 L 1600, B 650 x H **900**/1650 Mål bunnplan 1455 x 400 mm, mål på hyller 1500 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 790 W	10971600	103 000
Displaymonter RBDM-H-2000 L 2000, B 650 x H **900**/1650 Mål bunnplan 1855 x 400 mm, mål på hyller 4 x 935 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 960 W	10972000	121 760
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Displaymonter RBDM-2plan

Displaymonter RBDM i to plan.
Skyvedører på betjeningsside, tett på kundeside.
Glasshyller og god belysning gir meget god eksponering.
Hyller kan skråstilles.
God kjølekapasitet.
Utlufting fra kjølemaskin på betjeningsside, trenger ikke ventilasjonsrist i frontkledning.
Rustfri betjeningsside, åpent stativ tre sider
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Displaymonter RBDM-800-2plan L 800, **B 650** x H 600/**1100** Mål bunnplan 655 x 400 mm, mål på hylle 700 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 530 W	10990800	92 410
Displaymonter RBDM-1000-2plan L 1000, B 650 x H 600/**1100** Mål bunnplan 855 x 400 mm, mål på hylle 900 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 540 W	10991000	93 630
 Displaymonter RBDM-1200-2plan L 1200, **B 650** x H 600/**1100** Mål bunnplan 1055 x 400 mm, mål på hylle 1100 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 620 W	10991200	96 450
Displaymonter RBDM-1600-2plan L 1600, **B 650** x H 600/**1100** Mål bunnplan 1455 x 400 mm, mål på hylle 1500 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 790 W	10991600	104 330
Displaymonter RBDM-2000-2plan L 2000, **B 650** x H 600/**1100** Mål bunnplan 1855 x 400 mm, mål på hyller 2 x 1900 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 960 W	10992000	122 770
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Monter med høy underdel RBDM-H-2plan

Displaymonter RBDM med høy underdel i to plan.
Skyvedører på betjeningsside, tett på kundeside.
Glasshyller og god belysning gir meget god eksponering.
Hyller kan skråstilles.
God kjølekapasitet.
Utlufting fra kjølemaskin på betjeningsside, trenger ikke ventilasjonsrist i frontkledning.
Rustfri betjeningsside, åpent stativ tre sider.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Displaymonter RBDM-H-800-2plan L 800, B 650 x **H 900**/1400 Mål bunnplan 655 x 400 mm, mål på hylle 700 x 500 mm Strømart 230V, 50HZ, 530 W	10970810	97 850
Displaymonter RBDM-H-1000-2plan L 1000, B 650 x **H 900**/1400 Mål bunnplan 855 x 400 mm, mål på hylle 900 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 540 W	10971010	100 090
Displaymonter RBDM-H-1200-2plan L 1200, B 650 x **H 900**/1400 Mål bunnplan 1055 x 400 mm, mål på hylle 1100 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 620 W	10971210	103 280
Displaymonter RBDM-H-1600-2plan L 1600, B 650 x H **900**/1400 Mål bunnplan 1455 x 400 mm, mål på hylle 1500 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 790 W	10971610	108 790
Displaymonter RBDM-H-2000-2plan L 2000, B 650 x H **900**/1400 Mål bunnplan 1855 x 400 mm, mål på hyller 2 x 935 x 500 mm Strømart 230V, 50 HZ, 960 W	10972010	127 560
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Lavt displaymonter RBDM-L-2plan

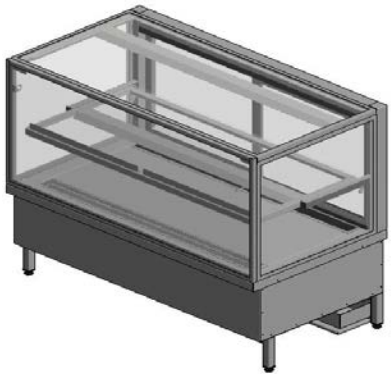

Displaymonter RBDM-L-2plan for konditori og kafeteria.
OBS! Kan leveres med kjølemaskin (Tillegg) for plassering i sidesekjon eller for tilkobling til sentralt kjøleanlegg.
Kjølemaskin må plasseres i sideseksjon på høyre side sett fra betjeningssiden.
Høyde 870 mm for montering under topplate.
Skyvedører på betjeningsside, tett på kundeside.
Glasshylle og god belysning gir meget god eksponering.
Hylle kan skråstilles.
God kjølekapasitet.
Rustfri betjeningsside, åpent stativ tre sider
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Displaymonter RBDM-L-800-2plan L 800, B 650 x **H 870** Mål bunnplan 655 x 400 mm, mål på hylle 700 x 500 mm Tilpasset sentralt kuldeanlegg Strømart 230V, 50 HZ, 530 W	10950800	91 960
Displaymonter RBDM-L-1000-2plan L 1000, B 650, **H 870** Mål bunnplan 855 x 400 mm, mål på hyller 900 x 500 mm Tilpasset sentralt kuldeanlegg Strømart 230V, 50 HZ, 540 W	10951000	93 060
Displaymonter RBDM-L-1200-2plan L 1200, B 650, **H 870** Mål bunnplan 1055 x 400 mm, mål på hyller 1100 x 500 mm Tilpasset sentralt kuldeanlegg Strømart 230V, 50 HZ, 620 W	10951200	101 190
Displaymonter RBDM-L-1600-2plan L 1600, B 650, **H 870** Mål bunnplan 1455 x 400 mm, mål på hyller 1500 x 500 mm Tilpasset sentralt kuldeanlegg Strømart 230V, 50 HZ, 790 W	10951600	105 940
Displaymonter RBDM-L-2000-2plan L 2000, B 650, **H 870** Mål bunnplan 1855 x 400 mm, mål på hyller 4 x 935 x 500 mm Tilpasset sentralt kuldeanlegg Strømart 230V, 50 HZ, 960 W	10952000	124 640
Kjølemaskin for RBDM-L Kjølemaskin, tilpasset R290 for plassering i sideseksjon **Sideseksjon og montering er ikke inkludert**. Inkl. rør, tørrefilter og kapilarrør Kjøleanlegg må monteres av kuldemontør		
Kjølemaskin for RBDM-L-800/1000	10951060	9 970
Kjølemaskin for RBDM-L-1200	10951260	10 260
Kjølemaskin for RBDM-L-1600/2000	10951660	11 920

Kap. 10. Åpen serveringsdisk med kjølt underdel KSÅ-U

Åpen serveringsdisk / kjølt monter i tre plan.
Skyvedører på betjeningsside, åpen på kundeside.
Leveres med rullegardin på kundeside.
Glasshyller, god belysning.
Monter i isolerglass for god isolasjon.
GN brønn dybde 30 mm, nedsenket 50 mm i topplaten.
Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
Egen bryter for kjølingen i monteret.
Leveres med kjøleskap under, da med låsbare dører, GN innredet.
Fire geiderpar bak hver dør.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet, ta kontakt for anvisninger.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Serveringsdisk KSÅ-900-U L 900, B 700 x H 900/1590 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 2 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hver hylle 2 x 2/3 GN Kjølt underdel med en dør, GN innredet Strømart 230V, 50 HZ, 1300 W	10500910	143 010
	Serveringsdisk KSÅ-1300-U L 1300, B 700 x H 900/1590 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 3 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hver hylle 3 x 2/3 GN Kjølt underdel med to dører, GN innredet Strømart 230V, 50 HZ, 1650 W	10501310	153 660
	Serveringsdisk KSÅ-1700-U L 1700, B 700 x H 900/1590 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 4 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hver hylle 4 x 2/3 GN Kjølt underdel med tre dører, GN innredet Strømart 230V, 50 HZ, 1650 W **OBS! Leveres bare for sentralkjøling**	10501710	164 650
	Tillegg for snudd monter Med rustfri innvendig rygg 100 mm utluftrist bak monteret **OBS! Topplatebredde 800 mm**	10500980	5 130
	Brettbane, frontkledning og sokkel, se side 119-122		
	Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Åpent serveringsmonter med nøytral underdel KSÅ

Åpent serveringsmonter i tre plan.
Skyvedører på betjeningsside, åpen på kundeside.
Leveres med rullegardin på kundeside.
Glasshyller, god belysning.
Monter i isolerglass for god isolasjon.
GN brønn dybde 30 mm, nedsenket 50 mm i topplaten.
Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet, ta kontakt for anvisninger.
Rustfri betjeningsside, åpent stativ tre sider**.**
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Serveringsmonter KSÅ-900 L 900, B 700 x H 900/1590 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 2 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hver hylle 2 x 2/3 GN Strømart 230V, 50 HZ, 1200 W	10500900	114 540
Serveringsmonter KSÅ-1300 L 1300, B 700 x H 900/1590 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 3 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hver hylle 3 x 2/3 GN Strømart 230V, 50 HZ, 1300 W	10501300	129 090
Serveringsmonter KSÅ-1700 L 1700, B 700 x H 900/1590 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 4 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hver hylle 4 x 2/3 GN Strømart 230V, 50 HZ, 300 W **OBS! Leveres bare for sentralkjøling**	10501700	137 340
Tillegg for snudd monter Med rustfri innvendig rygg 100 mm utluftrist bak monteret **Topplatebredde 800 mm**	10500980	5 130
Lakkering av monter, se side 211		
Brettbane, frontkledning og sokkel, se side 119-122		
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Åpen serveringsdisk med kjølt underdel KSÅ-U-2plan

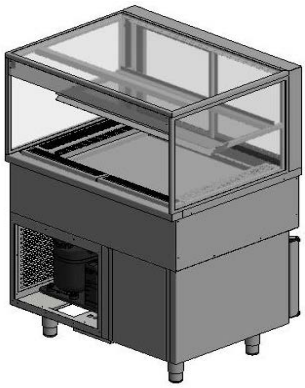

Åpen serveringsdisk / kjølt monter i to plan.
Skyvedører på betjeningsside, åpen på kundeside.
Leveres med rullegardin på kundeside.
Glasshyller, god belysning.
Monter i isolerglass for god isolasjon.
GN brønn dybde 30 mm, nedsenket 50 mm i topplaten.
Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
Egen bryter for kjølingen i monteret.
Leveres med kjøleskap under, da med låsbare dører.
GN innredet. Fire geiderpar bak hver dør.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet, ta kontakt for anvisninger. Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
 **Serveringsdisk KSÅ-900-U-2plan** L 900, B 700 x H 900/1400 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 2 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hylle 2 x 2/3 GN Kjølt underdel med en dør, GN innredet Strømart 230V, 50 HZ, 1300 W	10510910	130 810
Serveringsdisk KSÅ-1300-U-2plan L 1300, B 700 x H 900/1400 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 3 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hylle 3 x 2/3 GN Kjølt underdel med to dører, GN innredet Strømart 230V, 50 HZ, 1650 W	10511310	142 770
Serveringsdisk KSÅ-1700-U-2plan L 1700, B 700 x H 900/1400 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 4 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hylle 4 x 2/3 GN Kjølt underdel med tre dører, GN innredet Strømart 230V, 50 HZ, 1750 W	10511710	154 800
Tillegg for snudd monter Med rustfri innvendig rygg 100 mm utluftrist bak monteret **OBS! Topplatebredde 800 mm**	10500980	5 130
Brettbane, frontkledning og sokkel, se side 119-122		
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Åpent serveringsmonter med nøytral underdel KSÅ-2plan

Åpent serveringsmonter i tre plan.
Skyvedører på betjeningsside, åpen på kundeside.
Leveres med rullegardin på kundeside.
Glasshyller, god belysning.
Monter i isolerglass for god isolasjon.
GN brønn dybde 30 mm, nedsenket 50 mm i topplaten.
Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet, ta kontakt for anvisninger.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Serveringsmonter KSÅ-900-2plan L 900, B 700 x H 900/1400 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 2 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hylle 2 x 2/3 GN Strømart 230V, 50 HZ, 1200 W	10510900	105 980
Serveringsmonter KSÅ-1300-2plan L 1300, B 700 x H 900/1400 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 3 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hylle 3 x 2/3 GN Strømart 230V, 50 HZ, 1300 W	10511300	117 950
Serveringsmonter KSÅ-1700-2plan L 1700, B 700 x H 900/1400 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 4 x 1/1 GN - 30 mm Kapasitet på hylle 4 x 2/3 GN Strømart 230V, 50 HZ, 1400 W	10511700	128 120
Tillegg for snudd monter Med rustfri innvendig rygg 100 mm utluftrist bak monteret **Topplatebredde 800 mm**	10500980	5 130
Brettbane, frontkledning og sokkel, se side 119-122		
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Ferskvaremonter RBBM

Kjølt ferskvaremonter i rustfritt stål og glass.
Monter i isolerglass med rustfri omramming.
God belysning i monter.
Åpen mot betjeningsside, lukket mot kunde.
Skrå brønn med GN innredning gir god eksponering.
Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet, ta kontakt for anvisninger.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
 **Ferskvaremonter RBBM-1110** L 1110, B 900, H 690/900/1250 Kapasitet i brønn 3 x 1/1 GN - 150 mm Strømart 230V, 50 HZ, 715 W	10601110	114 700
Ferskvaremonter RBBM-1450 L 1450, B 900, H 690/900/1250 Kapasitet i brønn 4 x 1/1 GN - 150 mm Strømart 230V, 50 HZ, 720 W	10601450	118 950
Ferskvaremonter RBBM-1790 L 1790, B 900, H 690/900/1250 Kapasitet i brønn 5 x 1/1 GN - 150 mm Strømart 230V, 50 HZ, 870 W	10601790	123 570
Frontkledning og sokkel, se side 119-122		
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Delikatessemonter RBSM

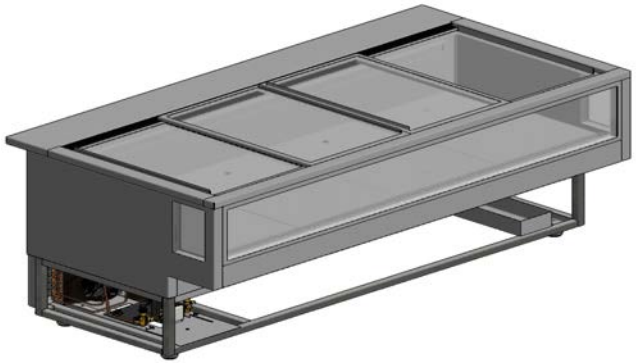

Kjølt delikatessemonter i rustfritt stål og glass.
Monter i isolerglass med rustfri omramming.
Skyveluker i toppen, lukket mot kunde.
God belysning.
God eksponering med glass i front og sider.
Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Delikatessemonter RBSM-800 L 800, B 1000, H 900 mm Mål kjølerom L 710, B 680, H 250 mm To skyveluker Strømart 230V, 50 HZ, 540 W Pris på forespørsel	10720800 På forespørsel	
Delikatessemonter RBSM-1200 L 1200, B 1000, H 900 mm Mål kjølerom L 1110, B 680, H 250 mm To skyveluker Strømart 230V, 50 HZ, 615 W	10721200	109 410
Delikatessemonter RBSM-1600 L 1600, B 1000, H 900 mm Mål kjølerom L 1510, B 680, H 250 mm To skyveluker Strømart 230V, 50/60 HZ,785 W	10721600	117 950
 Delikatessemonter RBSM-2000 L 2000, B 1000, H 900 mm Mål kjølerom L 1910, B 680, H 250 mm Fire skyveluker Strømart 230V, 50/60 HZ, 815 W	10722000	128 570
Sentralkjøling For detaljer, se bak i katalogen	80009812	-1 560

Kap. 10. Iskremdisk RBIK

Iskremdisk (fryseboks)
Bygget på en Sao Paulo iskremdisk fra ATH
Skyvelokk og rustfri innredning for iskrembakker.
På fire hjul, to med brems.
Oppgi bakketype ved bestilling.
Rustfri topplate/innramming
Glassmonter over med lys.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris
Iskremdisk RBIK-680 Iskremdisk med skyvelokk L 680, B 770, H 910/1260 mm Rustfri innredning for iskrembakker Rustfri topplate Glassmonter med tett front, åpent mot betjening Strømart 230V, 50/60 HZ, 250 W	10700680	47 100
 Iskremdisk RBIK-1000 Iskremdisk med skyvelokk L 1000, B 770, H 910/1260 mm Rustfri innredning for iskrembakker Rustfri topplate Glassmonter med tett front, åpent mot betjening Strømart 230V, 50/60 HZ, 290 W	10701000	49 320
Iskremdisk RBIK-1250 Iskremdisk med skyvelokk L 1250, B 770, H 910/1260 mm Rustfri innredning for iskrembakker Rustfri topplate Glassmonter med tett front, åpent mot betjening Strømart 230V, 50/60 HZ, 320 W	10701250	51 000
Iskremdisk RBIK-1500 Iskremdisk med skyvelokk L 1500, B 770, H 910/1260 mm Rustfri innredning for iskrembakker Rustfri topplate Glassmonter med tett front, åpent mot betjening Strømart 230V, 50/60 HZ, 330 W	10701500	52 640

Rustfri eller annen kledning på forespørsel

Iskremdisk RBIK

Servicereol SRK

Kap. 10. Servicereoler

Servicereoler leveres i design tilpasset alle våre serveringsdisker. Utførelse i rustfritt stål.
De leveres med åpen topp, glasstopp eller rustfri topp.
Kan også leveres med glasshyller.
Alle servicereoler er klargjort for skjult innfesting til topplate.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Servicereol SR-570 Design tilpasset RBP og RBK serveringsdisk L 570, B 590, H 650 mm Skråstillte geidere for to kurver Skjult innfesting til topplate	10130570	3 400
	Servicereol SRP-570 Design tilpasset RBP serveringsdisk L 570, B 590, H 650 mm **Med glasstopp** Skråstillte geidere for to kurver Skjult innfesting til topplate	10340570	4 640
	Servicereol SRPG-570 Design tilpasset RBP serveringsdisk L 570, B 590, H 650 mm **Med glasstopp og to glasshyller** Skråstillte geidere for to kurver Skjult innfesting til topplate	10350570	6 530
	Servicereol SRM-570 Design tilpasset RBRM serveringsdisk L 570, B 590, H 690 mm Skråstillte geidere for to kurver Skjult innfesting til topplate	10600570	4 210
	Servicereol SRMG-570 Design tilpasset RBRM serveringsdisk L 570, B 590, H 690 mm Skråstillte geidere med to glasshyller Skjult innfesting til topplate	10600571	6 820
	**Bestikkassett for servicereol** Rustfritt innlegg med bestikkassett i plast	10600001	1 720

Kap. 10. Brettstativ

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Brettstativ for gulv RBHG	10961000	3 690
	Brettstativ for vegg/front RBHF	10962000	3 960

Pølsedisk RBPD

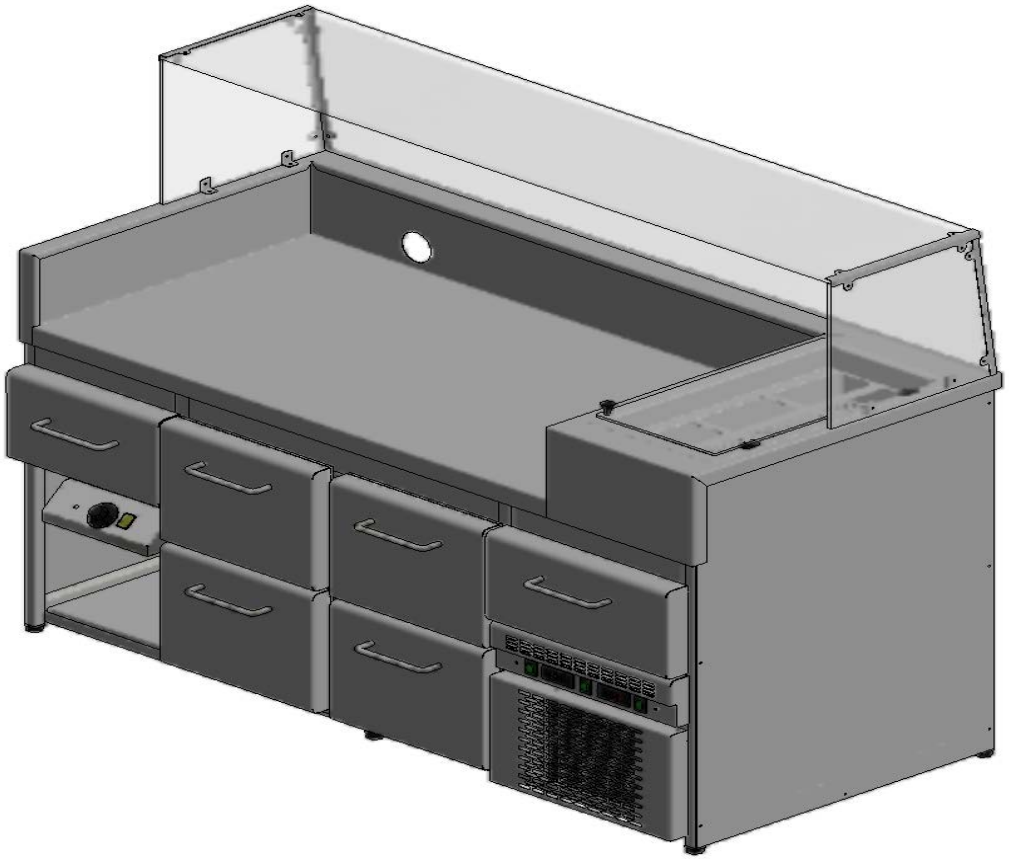

Pølsedisk RBPD-GM-1600

Kap. 11. Pølsedisk RBPD-1150

Nedsenket maskinbrønn, utsparing for pølsekoker.
Kjølt garnityrbrønn med lokk.
GN tilpassede kjøleskuffer i underdel, nøytral brødskuff.
Fleksible løsninger vedr glassmonter, frontkledning og sokkel.
Frontkonsoll kan leveres med serviettbrønn og nøytral brønn for flasker.
Hygienisk utførelse i rustfritt stål og glass.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Pølsedisk RBPD-1150 L 1150, B 900, H 900 mm Kjølt garnityrbrønn for 6 x 1/9 GN - 100 mm Nedsenket maskinbrønn L 750, B 824, D170 mm Utsparing for pølsekoker i topplate To kjølte skuffer 1/1 GN - 200 mm En nøytralskuff 1/1 GN - 100 mm Rustfrie dekkplater i begge ender Uten kledning og sokkel i front Uten glassmonter og frontkonsoll Strømart 230 V, 50 HZ, 480 W	11301150	95 780
	**Front og sokkel**		
	Rustfri glatt front RBPD-1150	11401061	6 720
	Laminat front RBPD-1150	11401062	6 380
	Lakkert front på forespørsel		
	Rustfri sokkel RBPD-1150	11401063	1 420
	Frontkonsoll RBPD-1150 L 1060, B 170, H 170 mm Løs brønn for servietter Nøytral brønn for seks flasker med Ø 92 mm	11401060	6 950
	**Glassmonter RBPD-1150** Mål L 1145, B 350, H 350 mm Skrå front Sammenskrudd monter, med hjørnevinkler	11461145	9 380

Kap. 11. Pølsedisk RBPD-1600

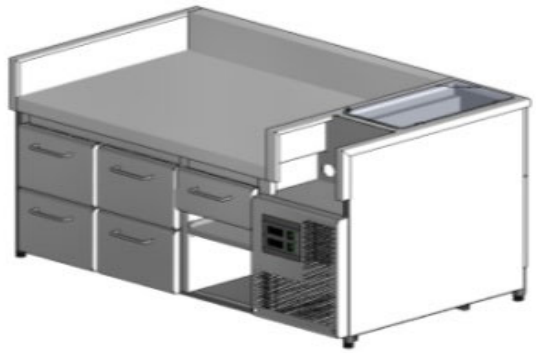

Pølsedisk RBPD leveres i to lengder.
Nedsenket maskinbrønn, utsparing for pølsekoker.
Kjølt garnityrbrønn med lokk.
GN tilpassede kjøleskuffer i underdel, nøytral brødskuff.
Fleksible løsninger vedr glassmonter, frontkledning og sokkel.
Frontkonsoll kan leveres med serviettbrønn og nøytral brønn for flasker.
Hygienisk utførelse i rustfritt stål og glass.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Pølsedisk RBPD-1600 Mål L 1600, B 900, H 900 mm Kjølt garnityrbrønn for 6 x 1/9 GN - 100 mm Nedsenket maskinbrønn L 1198, B 824, D170 mm Utsparing for pølsekoker i topplate Fire kjølte skuffer 1/1 GN - 200 mm En nøytralskuff 1/1 GN - 100 mm Rustfrie dekkplater i begge ender Uten kledning og sokkel i front Uten glassmonter og frontkonsoll Strømart 230 V, 50 HZ, 480 W	11301600	116 590
	**Front og sokkel**		
	Rustfri glatt front RBPD-1600	11401161	6 970
	Laminat front RBPD-1600	11401162	6 600
	Lakkert front på forespørsel		
	Rustfri sokkel RBPD-1600	11401163	1 650
	**Frontkonsoll RBPD-1600** Mål L 1510, B 170, H 170 mm Løs brønn for servietter Nøytral brønn for seks flasker med Ø 92 mm	11401510	8 700
	**Rett glassmonter RBPD-1600** Mål L 1595, B 350, H 350 mm Skrå front Sammenskrudd monter, med hjørnevinkler	11461595	12 720

Kap. 11. Pølsedisk RBPD-GM-1600

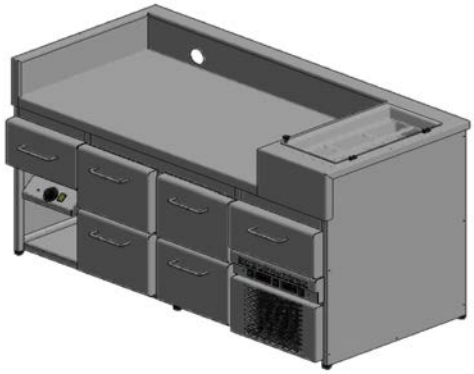

Pølsedisk RBPD-GM-1600.
Nedsenket maskinbrønn.
Kjølt garnityrbrønn med lokk.
Uttrekkbar skuff for pølsekoker.
GN tilpassede kjøleskuffer i underdel, nøytral brødskuff.
Fleksible løsninger vedr glassmonter, frontkledning og sokkel.
Hygienisk utførelse i rustfritt stål og glass.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris

Pølsedisk RBPD-GM-1600 11331600 120 890

Mål L 1600, B 735, H 900 mm
Kjølt garnityrbrønn for 6 x 1/9 GN - 100 mm
Nedsenket maskinbrønn L 1215, B 660, D170 mm
Uttrekkbar skuff for pølsekoker
Fire kjølte skuffer 1/1 GN - 200 mm
En nøytralskuff 1/1 GN - 100 mm
Rustfrie dekkplater i begge ender
Uten kledning og sokkel i front
Uten glassmonter og frontkonsoll
Strømart 230 V, 50 HZ, 480 W

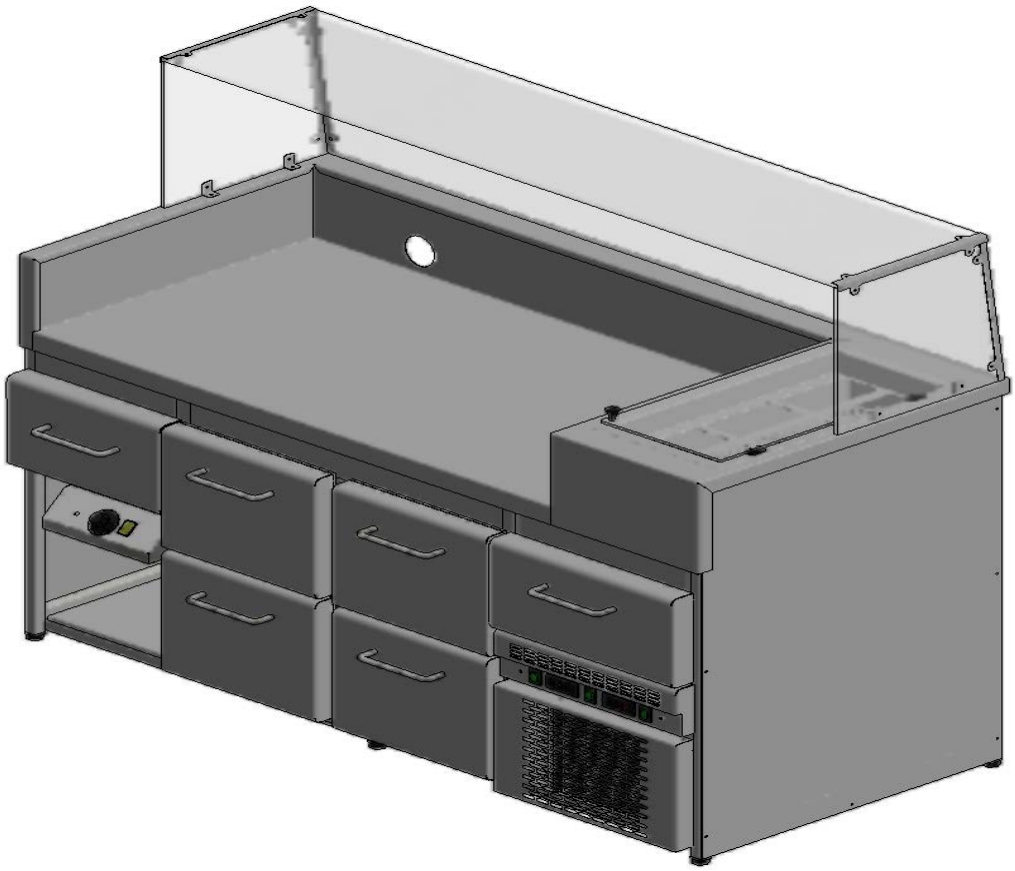

Kap. 11. Pølsedisk RBPD-HT-1600

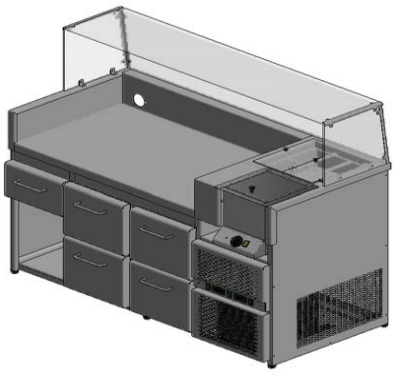

Pølsedisk RBPD-HT-1600.
Nedsenket maskinbrønn, utsparing for pølsekoker.
Kjølt garnityrbrønn med lokk.
GN tilpassede kjøleskuffer i underdel, nøytral brødskuff.
Fleksible løsninger vedr glassmonter, frontkledning og sokkel.
Frontkonsoll kan leveres med serviettbrønn og nøytral brønn for flasker.
Hygienisk utførelse i rustfritt stål og glass.
Temperaturområde, se bak i katalogen.

Beskrivelse	Art. nr.	Pris



Pølsedisk RBPD-HT-1600 11321600 116 650
Mål L 1600, B 735, H 900 mm
Kjølt garnityrbrønn for 6 x 1/9 GN - 100 mm
Nedsenket maskinbrønn L 1100, B 660, D170 mm
Utsparing for pølsekoker i topplate
Fire kjølte skuffer 1/1 GN - 200 mm
En nøytralskuff 1/1 GN - 100 mm
Rustfrie dekkplater i begge ender
Uten kledning og sokkel i front
Uten glassmonter og frontkonsoll
Strømart 230 V, 50 HZ, 480 W

Sikringsskap
Kan monteres som ekstrautstyr i alle våre pølsedisker

Sikringsskap RBPD-230V 11480230 14 750
Fire kurser, fire doble 16 A stikkontakter
32 A hovedbryter

Sikringsskap RBPD-400V 11480400 14 750
Fire kurser, fire doble 16 A stikkontakter
32 A hovedbryter

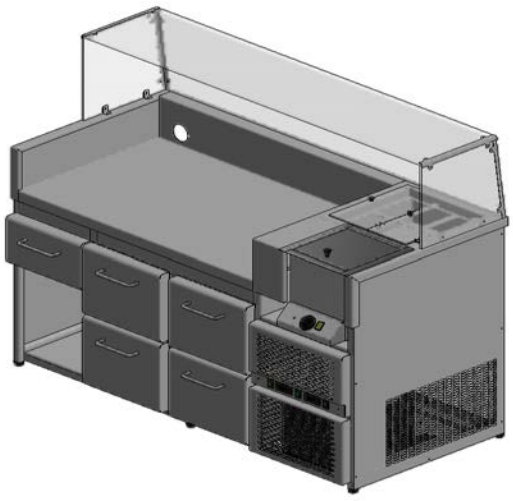

Kap. 12. Desinfeksjonsstativ

	Beskrivelse	Art. nr.	Pris
	Gulvstativ desinfeksjonsdispenser Sortlakkert gulvstativ Uten dispenser Leveres flatpakket	12103002	1 110
	Dispenser for desinfeksjonsstativ Sort berøringsfri batteridrevet dispenser Justerbar dosering	12103011	1 990
	Desinfeksjonsveske 4 liter Kanne 4 liter, etanollbasert 85% med glyserol	12103012	1 130

Kjøleanlegg

Kuldemedier:
Våre kjøleprodukter leveres nå med R-290 eller 1234YF som kuldemedie.

Sentralkjøling:
Med sentralkjøling menes anlegg som tilkobles en ekstern kjølemaskin, normalt med kuldemedie R134A, R452, R448, R449 og R507. Andre kuldemedier på forespørsel.
Vi leverer da med termostat, og ekspansjonsventil tilpasset valgte kuldemedie. Tilkoblingskraner (Lodde) og termostatstyrt magnetventil.
Alle våre kjøleuniter leveres nå med uttrekkbar fordampervifte ved sentralkjøling.
Ønskes uttrekkbar kjøleunit monteres flexislanger (Tillegg).

CO2 anlegg:
Vi kan levere de fleste av våre produkter tilpasset CO2 kjøleanlegg.
Vi leverer da et kjøleanlegg som tåler trykk opp til 70 Bar. inklusiv ventiler, følere og styringsautomatikk tilpasset CO2 anlegg. Her det viktig med godt samarbeid med anleggsleverandør for å sikre riktig komponenter blir levert.

Levetid på fordampere i kjøleanlegg:
Våre fordampere er av beste kvalitet, lakkert eller epoxybehandlet. Men dersom det oppbevares matvarer som inneholder fruktsyrer, eddik eller andre organiske syrer vil det kunne angripe kobber rørene i fordamperen og korrodere. Det reduserer levetiden på fordamperen betraktelig og fører til lekkasjer i kjøleanlegget. Matvarer som inneholder disse stoffene må oppbevares i tette beholdere.

Vannkjølt kondensator:
Alle våre kjøleanlegg kan leveres med vannkjølt kondensator. Da byttes den luftkjølte kondensatoren ut med en vannkjølt kondensator. Det gir store fordeler med redusert støy og varme fra kjøleanlegget.
Anlegget må da tilkobles en isvann eller kjølevannskrets. Eventuellt nettvann og avløp.
Vannforbruk må beregnes ut i fra vanntemperatur og størrelse på kompressoren.
Ta kontakt for nøyaktig beregning av vannforbruk.

Isvannsanlegg (Brine / Glycol):
Vi tilpasser de fleste av våre produkter til isvannsanlegg (Brine, glykol...).
I slike anlegg sirkulerer medie med temperatur på -4 til -30 grader.
Vi leverer med en termostatstyrt treveis ventil, mengdejusteringsventil og tilkoblingskraner.
Effekt, temperatur og vannmengde må beregnes til hvert enkelt anlegg.
For kjølebenker kreves en vanntemperatur på minst -6/-4 ^{o}
For kjølebrønner med kjøleslynger kreves en vanntemperatur på -12^{o}
For serveringsmontere kreves en vanntemperatur på -10^{o}
For frysebenker kreves en vanntemperatur på -30

Vi har bygget eget isvannsanlegg som vi bruker til å teste våre produkter mot oppgitte temperaturer.

Produkter i badeanlegg:
Produkter i badeanlegg med høy romtemperatur og klor i luften vil ha større utfordringer enn i andre lokaler. Klor tærer på de fleste materialer, kobberrør og fordampere er særdeles utsatt.
Fordampere i klormiljø vil aldri ha samme levetid som i vanlig miljø.
Rustfritt og syrefast stål vil også kunne korrodere.
Økt krav til rengjøring og vedlikehold er nødvendig.

Temperaturområder

Kjøleplater:
Kjøleplater fungerer best der varen ligger flatt på brett/fat som leder kulden godt.
Brett/fat i materialer som leder kulde dårlig er ikke egnet for bruk på kjøleplater.

Kjølebrønner:
Kjølebrønner er beregnet for, i varierende grad, å vedlikeholde temperaturen i en allerede nedkjølt vare.

Kantinedybde:
Generelt vil det være kaldere i en dypere kantine enn i en lavere kantine eller brett.
Fyllmengde i kantinen vil påvirke temperaturen i maten. En halvfull kantine vil holde bedre på temperaturen enn en som er full.

Konsistens på varen:
Mat med stor tetthet vil holde en lavere temperatur enn mat med liten tetthet/mye luft.

Lufttemperatur i rommet/omgivelsestemperatur:
Høy omgivelsestemperatur setter strengere krav til valg av brønntype, fyllmengde og lagringstid.

Ventilasjon og sollys:
Direkte luftstrøm eller sollys mot en åpen brønn eller monter vil påvirke temperaturen negativt.

Utlufting:
Det er viktig at det sørges for god utlufting fra kjølemotorene. Mangel på god utlufting på drop-in produkter vil ikke gi forventet temperatur i produktene.

Omløpshastighet på maten:
Omløpshastigheten er vesentlig for valg av produkt sammen med ditt krav til temperatur.
Se også forskrift om næringsmiddelhygiene.

Lett bedervelige matvarer:
Lett bedervelige matvarer trenger normalt de kaldeste kjøleforholdene. Gjennom din definisjon av IK-mat, og ønsket levetid på maten, kan du velge egnet kjøleprodukt. Se også forskrift om næringsmiddelhygiene.

Type kjølebrønn:
Vi leverer et variert utvalg brønner og renner til forskjellig bruk.
Generelt vil en nedsenket brønn (der kantinen/brettet ligger lavere enn topplaten) være kaldere enn en standard brønn. Under normale/optimale forhold vil en nedsenket omluftsbrønn være kaldest.

Uttørking av maten:
All kald mat vil tørke inn fortere når den ikke er tildekket. Direkte luftstrøm vil resultere i raskere uttørking, avhengig av type mat.

Lokk / hev/senk overhylle / tildekking:
En form for lokk eller hev/senkbar overhylle som tetter over brønnen, vil gi en lavere temperatur på maten. Kontakt oss så kommer vi fram til det beste alternativet.

Serveringsdisker:
Serveringsdisker med luker er beregnet for å holde tilfredsstillende serveringstemperatur i en allerede nedkjølt vare. Varen skal/bør være lagret i en lagringskjøl som er kaldere enn +4 grader før den settes i disken.
Temperaturområde i monter 4-7 grader.
Temperaturområde i underdel 2-4 grader.

Åpen serveringsdisk:
Rullegardin i front anbefales dersom maten står i disken før/etter serveringsperiodene. Alternativt avtakbart lokk i front.

Vannbad:
Vannbad er beregnet for vedlikeholdsvarming av allerede oppvarmet mat. Vi anbefaler at det fylles varmt vann i vannbadet. Kaldt vann vil ha lang oppvarmingstid. Det fylles vann 20-60 mm opp på kantinen avhengig av fyllingsgraden i kantinen.

Varmeskap:
Varmeskap er beregnet for vedlikeholdsvarming av allerede oppvarmet mat, samt oppvarming av tallerkener etc.

Rengjøring og vedlikehold

Generelt.
Utvendig og innvendige flater rengjøres med en fuktig klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel.
Bruk aldri høytrykksspyling eller vannslange ved rengjøring av elektriske produkter!

Etsende rengjøringsmiddel må ikke benyttes da disse skader den rustfrie overflaten.
Bruk ikke stålull eller produkter i stål, det legger igjen rester som ruster.
La ikke vann eller vann med tilsetningsstoffer tørke inn, dette kan sette flekker som er vanskelig å fjerne.

Syreholdige matvarer eller væsker skal ikke ligge lenge på rustfritt stål, dette kan gi misfarging av stålet.
Klorholdige væsker kan gi rustangrep, slike stoffer skylles godt bort.
En skurekrem eller en fiberduk beregnet for rustfritt stål kan benyttes for å friske opp stålets utseende.

En etterbehandling med polish eller olje for rustfritt stål vil bevare stålets utseende. Men vær oppmerksom på at enkelte av disse produktene ikke er egnet for kontakt med næringsmidler.

Termostater, brytere, lysarmaturer og motorrom skal ikke spyles. Vær meget forsiktig med bruk av vann.
Produkter uten elektriske komponenter kan vanligvis spyles.

Varmeprodukter.
Varmeprodukter rengjøres daglig med mildt såpevann, bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder sitronsyre, klor, jod eller fluor.
Rengjøringsmidler og partikler må skylles bort med vann og tørkes med egnet klut.
Vannbad må rengjøres daglig.
Alle matrester o.l. fjernes, rengjør med mildt såpevann og skyll godt.

Topplater i karbonstål (Svartstål).
For å unngå korrosjon og misfarging må topplater i karbonstål rengjøres og oljes daglig.
Det er meget viktig at oljen ikke tørker ut, vann som blir liggende på platen vil forårsake korrosjon.
Må lagres tørt, vann eller fuktighet vil starte korrodering. Oljes før og under lagring.

Kjøleprodukter.
Kjøleproduktene rengjøres med mildt såpevann.
Rengjøring av kondensator på kjøleaggregater er meget viktig! Fjern støvet med kost og støvsuger.
Er det mye fett kan dette fjernes med et fettløselig middel, unngå unødig søl.
Dette utføres hver måned, eller oftere ved behov.

Akryl.
Akryl skal rengjøres med Zalovann.
Bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier eller sprit.
Rengjøringsmidler med slipemidler vil skade komponenter av akryl.
Bruk antistatisk støvekost eller en myk klut.

Skinner for skyvedører.
For at skyvedørene skal gli lett er det viktig at skinnene rengjøres jevnlig og smøres med vaselin eller silikonspray.

Dør og skuffepakninger.
Pakninger tåler kortvarig kontakt med fett og oljer som brukes i mat.
Langvarig kontakt vil føre til at pakninger blir harde eller brister.
Feil vaskemidler kan gi samme effekt.
Pakningene kan rengjøres med vanlige vannbaserte vaskemidler, unngå sterke vaskemidler og løsemidler.
Vær oppmerksom på at pakninger ikke er egnet til å bli rengjort i oppvaskmaskin!

Glass i display

Vi leverer både **herdet glass**, **laminert herdet glass** og **herdet isolerglass** i eksponeringsdisker og glassoverbygg. Disse har forskjellige egenskaper og pris.

Vanlig herdet glass er rimeligst og oppfattes normalt som penest. Kantene, og spesielt hjørnene på glasset er her det svakeste punktet. Dette slipes som oftest for å gjøre det penere, samtidig som det gjør det noe mindre eksponert for skader. Vi kan også levere rustfrie profiler for å beskytte kantene og hjørnene. Dette gjør produktet dyrere. Når herdet glass knuses, vil det pulveriseres og for det meste falle ned som små biter.

Herdet laminert glass kan om ønskelig leveres som et bra alternativ. Dette består av to separate herdede glass som er limt sammen ved hjelp av en tynn gjennomsiktig folie. Denne er vesentlig dyrere enn vanlig herdet glass. Kantene er ikke like pene, da man kan se at det er doble glass. Fordelen med herdet laminert glass er at ved knusing vil det meste av glasset henge igjen på den limte folien. Normalt vil minimalt med glass falle ned. Dersom du velger en rustfri beskyttelses list på kantene, har du valgt det alternativet som er minst eksponert for skader og knusing. Dette alternative er også sterkest og best der det er behov for skruehull for sammenføyninger.

Isolerglass består av to tynne herdede glass med et luftlag i mellom. Dette ligger i en blank aluminiumramme. Dette bruker vi i produkter med viftekjøling for å redusere kondens. Som oftest er dette limt fast med silikon mellom rustfrie profiler, og er lite eksponert for knusing.

Vanlig glass (Ikke herdet) skal normalt ikke brukes i eksponeringsdisker. Dette grunnet krav som sier at «glass ikke skal kunne skade personer ved at det sprekker eller faller ned». Vanlig glass skal derfor bare brukes der det ikke er fare for dette.

Vi garanterer kun for glass frem til leveringstidspunktet, **med andre ord til produktet er lastet på bil på Dokka. Grunnen til dette er at all skade skjer som resultat av påvirkning etter leveringstidspunktet.**

Lakkering av produkter

Vi kan lakkere alt av produkter i den fargen du ønsker!

Eksempler:
Dører skuffer og fronter på benker og serveringslinjer.
Flenser rundt kjøleplater og varmeplater.
Overbygg på serveringsdisker.
Displaydisker.
Overhyller i serveringslinjer.

(NB! Ta hensyn til at lakk er mer utsatt for synlige riper enn vanlig overflate på rustfritt stål)

Salgsbetingelser - transportskader

Salgsbetingelser:

Pris
Våre priser er uten mva, miljøavgift og kuldemedieavgift.
Prisene inkluderer lett emballasje.
Paller og spesialpaller er ikke inkludert.
Prisene er EXW Dokka, eller etter avtale.
Betalingsbetingelser er netto pr. 25 dager etter forsendelse / fakturadato.
Ved for sen betaling beregnes morarenter.

Retur av varer
De fleste av produktene i denne katalogen er ikke lagerført og kan derfor ikke returneres.
Lagerførte produkter som har tilleggsutstyr og tilpasninger kan heller ikke returneres.

Retur av varer kan kun skje etter skriftlig avtale med oss. Vårt returskjema sendes sammen med sendingen. Kjøper belastes med minimum 15 % av fakturaverdien.
Varen returneres også for kjøpers regning og risiko.

Kjøleanlegg
Der vårt kjøleprodukt er knyttet opp mot et sentralkjøleanlegg, dekker vi ikke kostnaden til nytt kjølemedium ved eventuell reklamasjon.

Glass
Vi garanterer kun for glass frem til leveringstidspunktet (på bil på Dokka). Se for øvrig side 181.

For øvrig gjelder NL-01 der annet ikke er beskrevet

Transportskader:
Heldigvis er det veldig sjelden forsendelser blir transportskadet. Om det likevel skulle skje, er det viktig at korrekte rutiner for rapportering av skaden følges. Rapporteres ikke skaden på korrekt måte, bortfaller transportørens erstatningsansvar. Følgende rutiner må derfor følges ved transportskade:

Synlige ytre skader
Ved signering av mottak av en forsendelse som har synlig ytre skader, må dette noteres skriftlig der det signeres for mottak av varene, evt. på kopi av fraktbrev som transportøren da må få med seg. Iht NSAB 2000 og Lov om vegfraktavtaler bortfaller erstatningsansvar om ikke disse rutiner overholdes. Etter at skaden skriftlig er notert i samråd med transportør, kan dere kontakte oss – så kan vi hjelpe i saken videre mot transportør.

Ikke synlige ytre skader
Dersom en forsendelse ikke har synlige ytre skader må dere innen 7 dager skriftlig melde om skaden. Iht NSAB 2000 Lov om vegfraktavtaler bortfaller erstatningsansvar om ikke disse rutiner overholdes. Siden vi benytter flere forskjellige transportører, kan dere gjerne melde skader/manko til oss, så tar vi det videre med riktig transportør.

Transport

Vår lokale distributør Thor Skogen Transport AS , med sine 11 biler, kjører til størstedelen av Østlandet daglig.

-Thor Skogen tilbyr direkte transport som reduserer sjansen for transportskader.
-Thor Skogen kan etter avtale levere til spesielle tidspunkter etter ønske fra kunde.
-På forespørsel kan han levere større jobber direkte i hele landet syd for Trondheim.
-Thor Skogen har konkurransedyktige priser.
-Thor Skogen yter suveren ekstraservice! Vi er stolte av å samarbeide med han og hans team.

Kontakt:
99 79 05 64 (61110010), thor@skogentransport.no

Thor Skogen Transport AS

bring posten

Vi bruker Bring og Posten som våre hovedtransportører over hele landet.
Du får automatisk fordel av vår gunstige rabattavtale.

Vi ordner spesialtransport……

Gastronorm mål

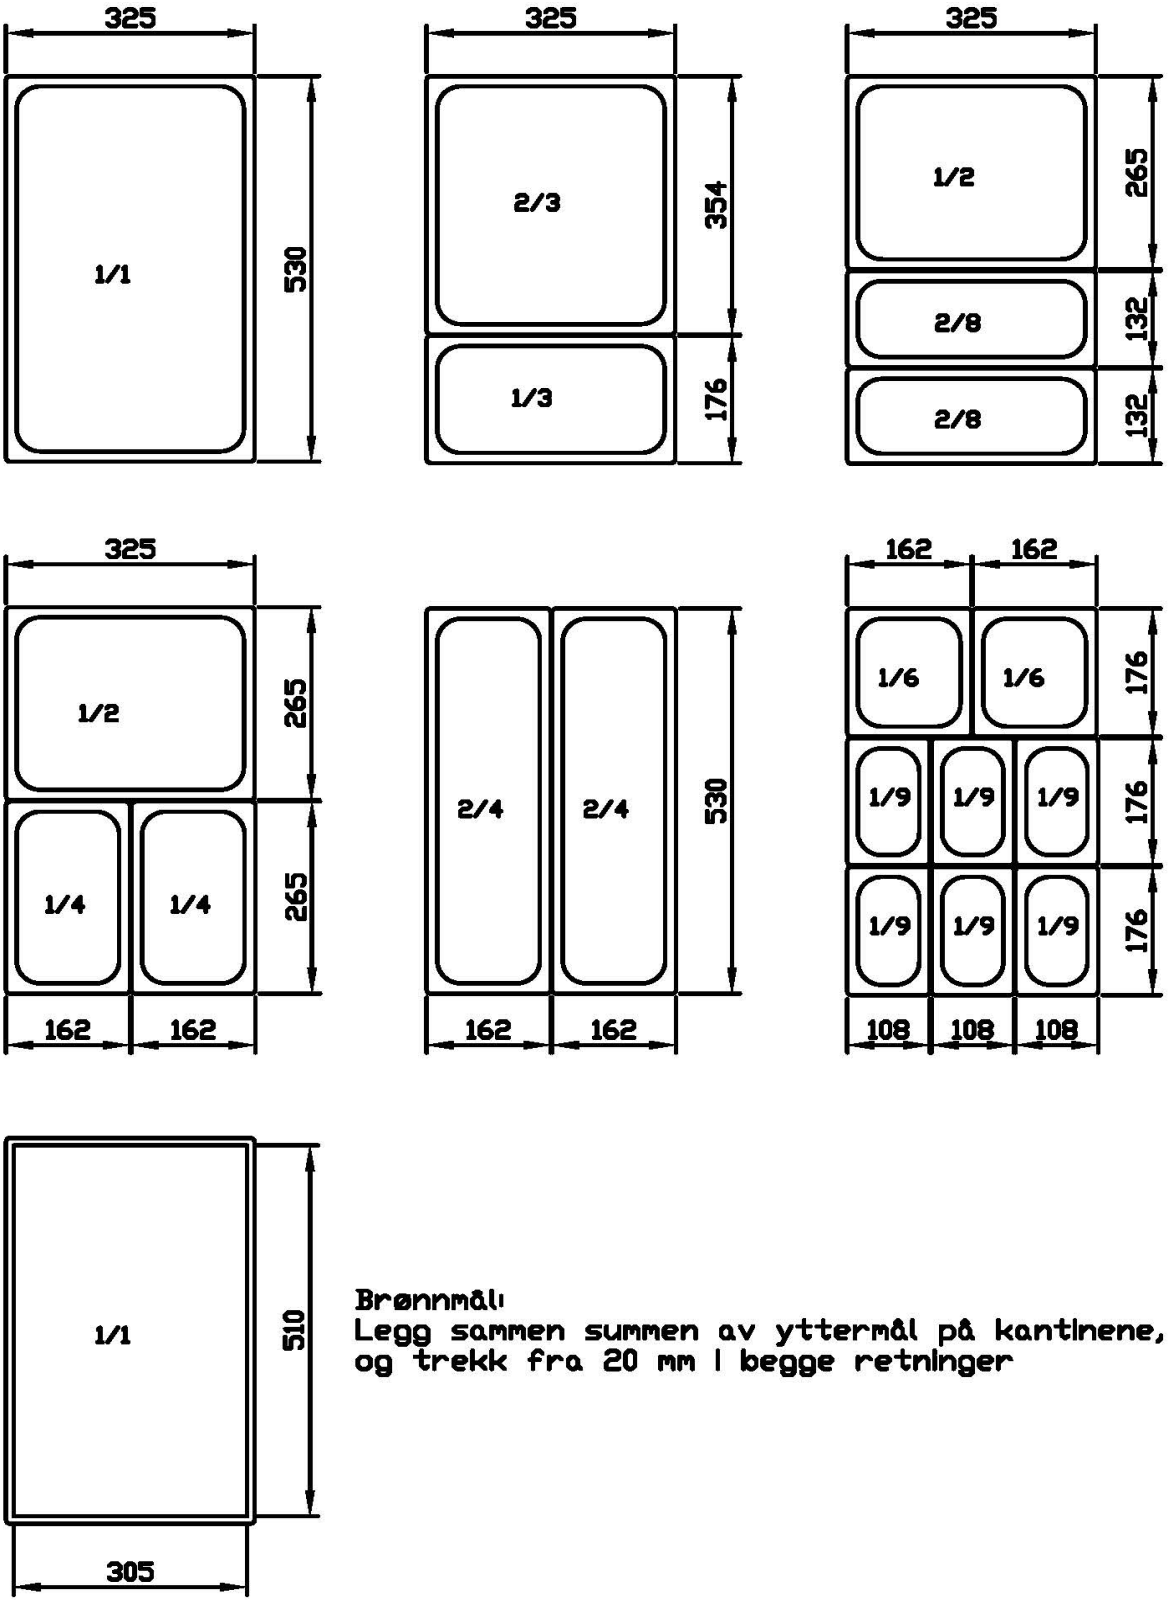

Brønnmål:
Legg sammen summen av yttermål på kantlnene, og trekk fra 20 mm i begge retninger

Standard mål
på 1/1 GN brønn
for brett og kantiner

Aktuelle deleskinner og delerammer, se side 63 og 117

www.rustfriebergh.no

RUSTFRIE BERGH AS

www.rustfriebergh.no

Ulvasvevegen 4, 2870 Dokka
Sentralbord 61 11 19 50
E-mail: rfb@rustfriebergh.no